
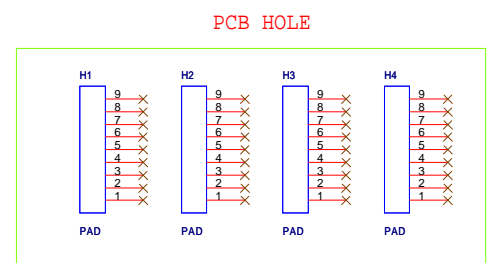
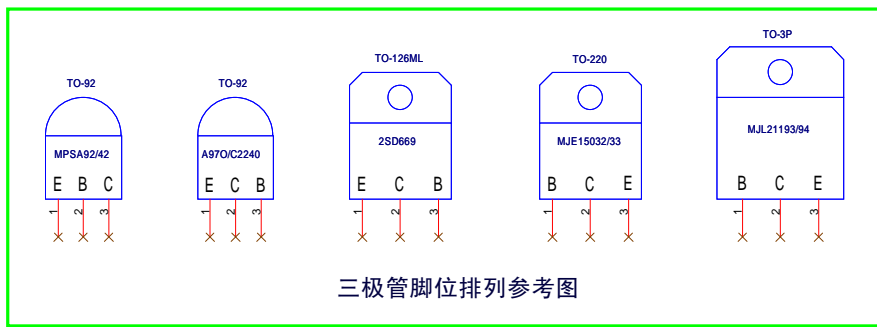



说明:

- 1、在这个电路中Q5和Q10分别是用的A970/C2240或者是A1145/C2705，（在这里我用的是A970/C2240）烧友可以尝试用MPSA42/MPSA92，但是脚位要调换一下：有的KSA50电路在这一级放大，用的是中功率管 MJE15032/MJE15033，如果装这对管只需要在原来Q5和Q10位置反装就可以了（其实就是C极和B极调换一下）。
- 2、温度补偿Q9（2SD669）一定要固定在与大功率管同一散热片上，这一版本的PCB是通过引线把温度补偿管和大功率管固定在一起的。
- 3、C8，C11两个反馈电容在PCB上预留的位置比较大，烧友也可以尝试不同品牌及不同容量的电容来进行校音。
- 4、原电路中的输出管是用两对MJL21193/MJL21194的，输出管也可以选择东芝管或者三肯管，其脚位排列都一样的。



Title		
FSA50 V1.2		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	V1
Date:	Tuesday, November 24, 2009	Sheet 1 of 1

FSA50 AMP V1.2
Amplifier Board
DATE:2009-11-08

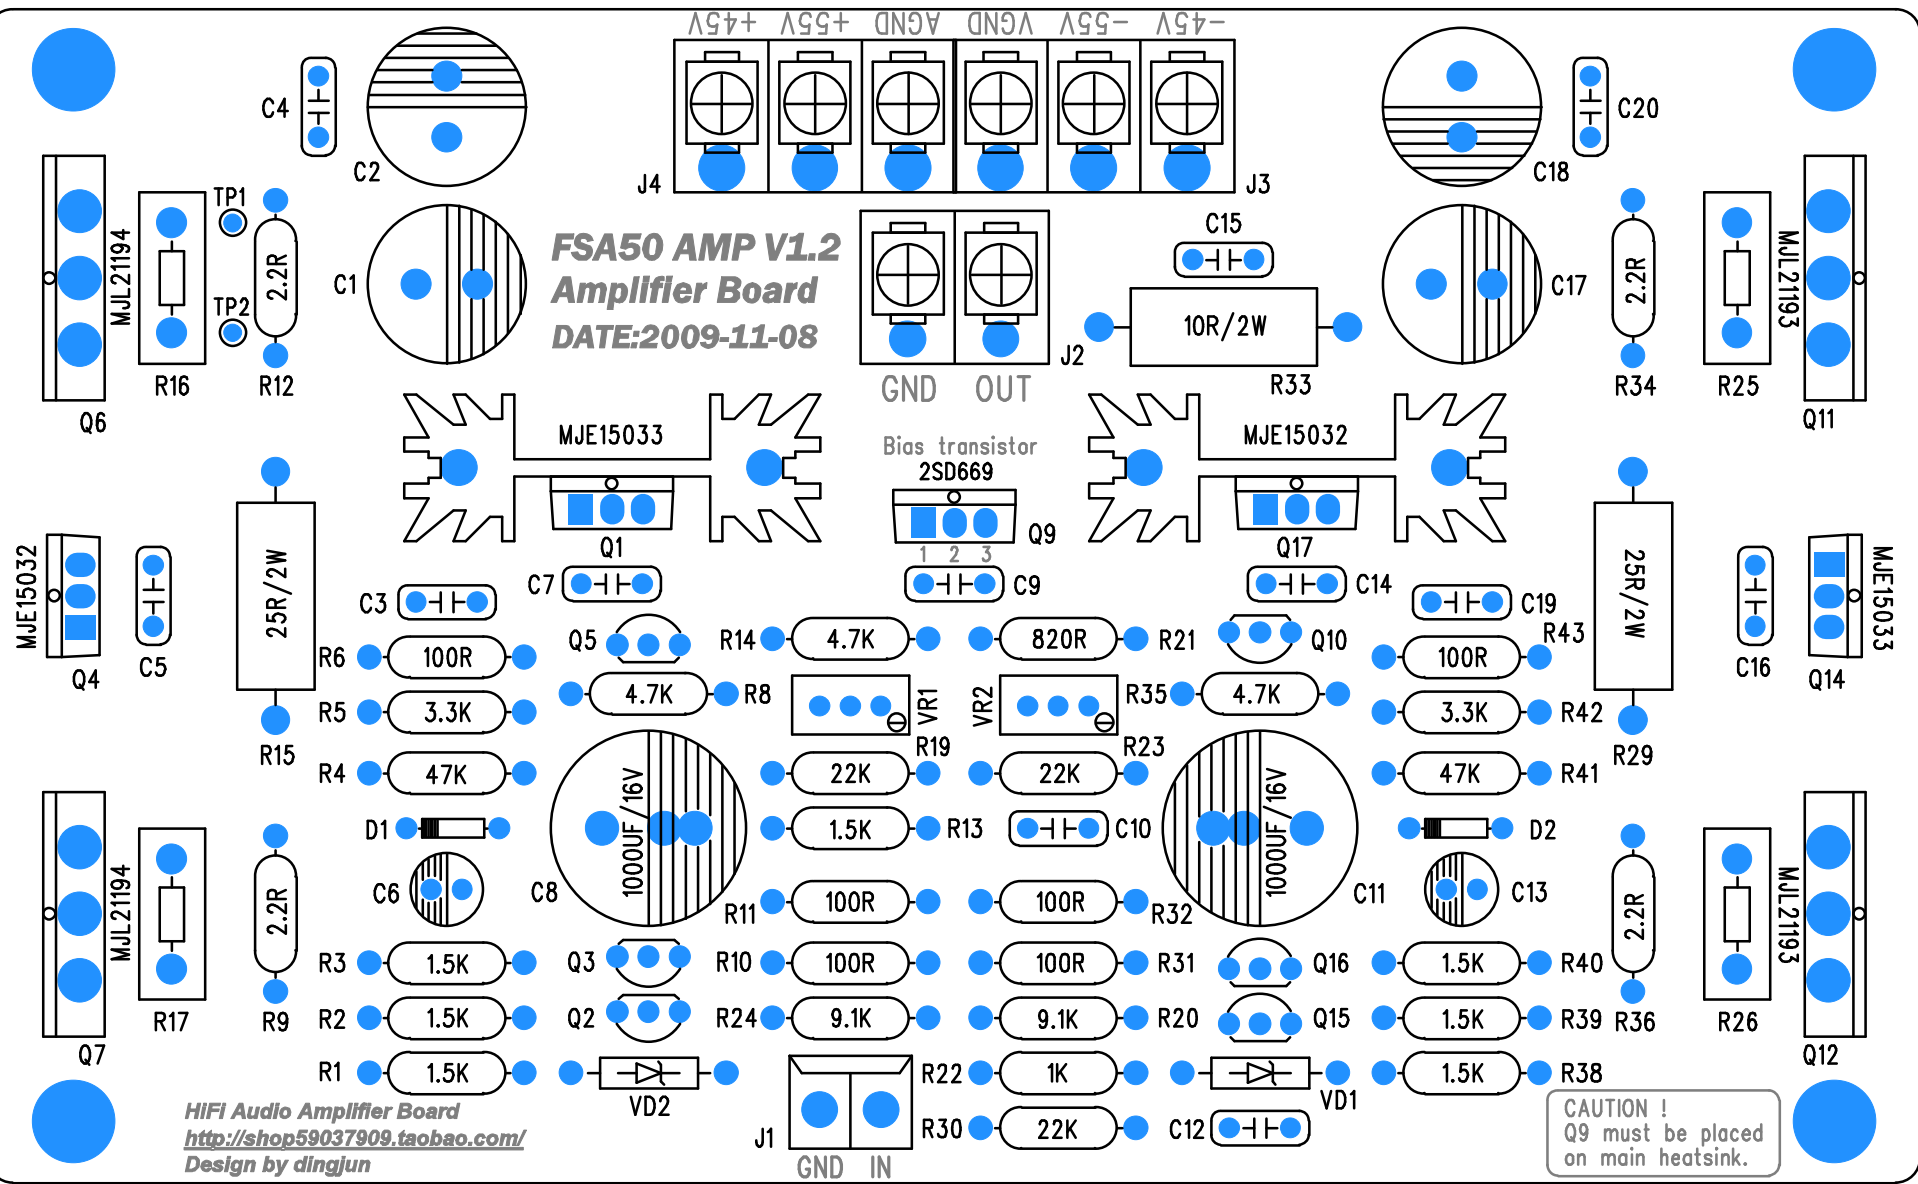

HIFI Audio Amplifier Board
<http://shop59037909.taobao.com/>
 Design by dingjun

CAUTION !
 Q9 must be placed
 on main heatsink.