





TANGO

ISO


U-808 ユニバーサル シングル出カトランス

出力(W)	インピーダンス (Ω)		レスポンス(-2dB) 入力 4V, $r_p=Z_p$	1次インダクタンス (H)		許容 DC 電流 (mA)	電力損失 (dB)	
	1次	2次		最小	最大			
20	50Hz	5K	8, 16	50Hz~50KHz	11	130	0.5	
	40Hz	3.5K	8, 16	35Hz~60KHz			21	0.65
	35Hz	2.5K	4, 8	25Hz~65KHz				0.8
	30Hz	2K	4, 8	20Hz~65KHz			重畳 DC100mA	0.95

外形図

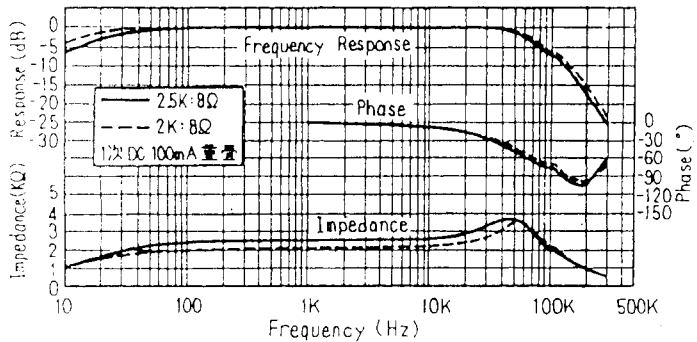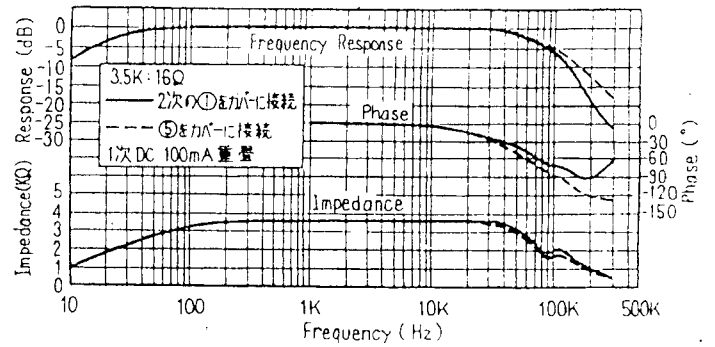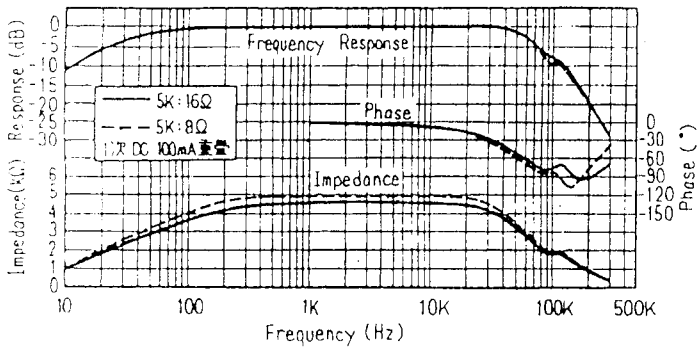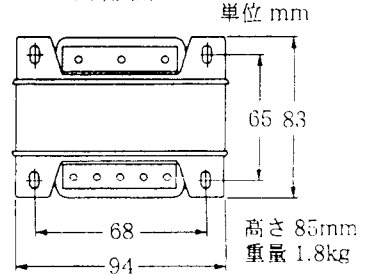


インピーダンスの組み合わせ



Zp	Zs CONNECTION		
	4Ω	8Ω	16Ω
5KΩ	—	①-②	①-④
3.5KΩ	—	①-③	①-⑤
2.5KΩ	①-②	①-④	—
2KΩ	①-③	①-⑤	—

2段アンプのNFBとUL接続

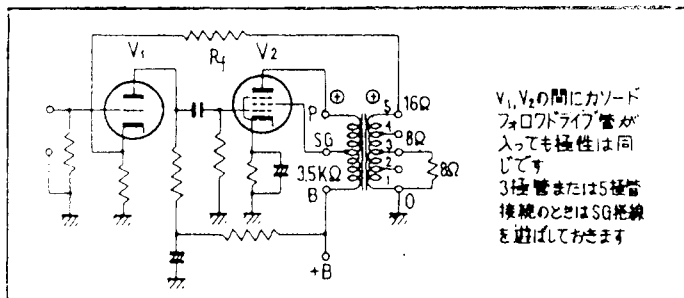

3段アンプのNFBとカソードNF

