

11" HEXACONE woofer mit der hervorragenden Verbindung von perfekten Klangeigenschaften und exzellenter Impulsantwort.


11" HEXACONE woofer for the outstanding combination of perfect sound and excellent pulse response.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	150 W
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	25-1000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	91 dB
Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP	21 Hz
Qms	6,68
Qes	0,31
Qts	0,30
Vas	153 l
Gleichstromwiderstand / DC resistance	5,2 Ω
Lineare Auslenkung / Llinear excursion	5 mm
BL Produkt / BL product	12,4 Tm
Bewegte Masse / Moving mass incl. air	67,3 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	366 cm ²
Membranmaterial / Dome material	HEXACONE
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	1,18 mH
Schwingspulen-Ø / voice coil Ø	50 mm
Trägermaterial / Former material	Kapton
Polplattendicke / Air gap height	8 mm
Magnet-Ø / Magnet Ø	134 mm
Korbmaterial / Chassis material	Aluminium diecast

11-581/50 Hex


SPL 1 W / 1 m [dB]

Frequenzgang
Frequency
response

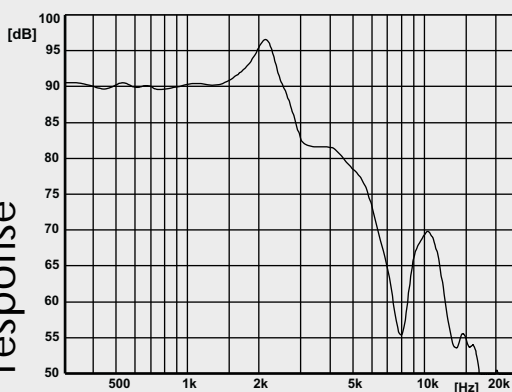

[%]

Klirrfaktor
Distortion

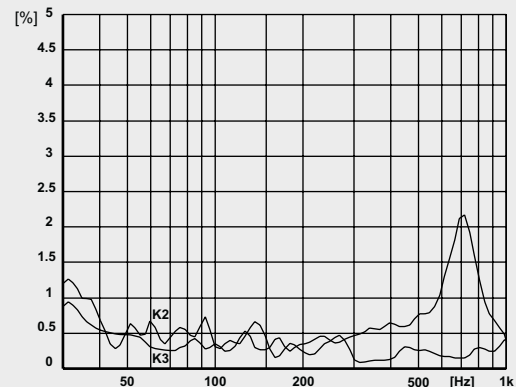

Impedanz
Impedance

