
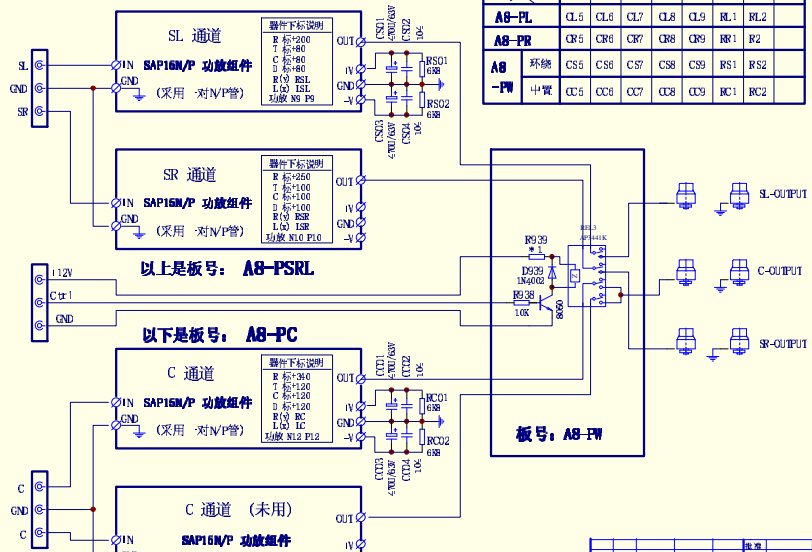


**元件明细表 (1)**

板号	电容(电解) C(x)1-4	整流二极管 D(x)1-4	保险丝 FU(x)1,2
A8-PL	CL1 - CL4	DL1 - DL4	FUL1, FUL2
A8-PR	CL1 - CL4	DL1 - DL4	FUL1, FUL2
A8-PW	CL1 - CL4	DL1 - DL4	FUL1, FUL2
A8-PC	CL1 - CL4	DL1 - DL4	FUL1, FUL2

**元件明细表 (2)**

数(量)值	电容 333	电容 104	电阻 088
板号	Cx5	Cx6	Cx7
A8-PL	CL5	CL6	CL7
A8-PR	CL5	CL6	CL7
A8-PC	CL5	CL6	CL7
A8-PW	CL5	CL6	CL7

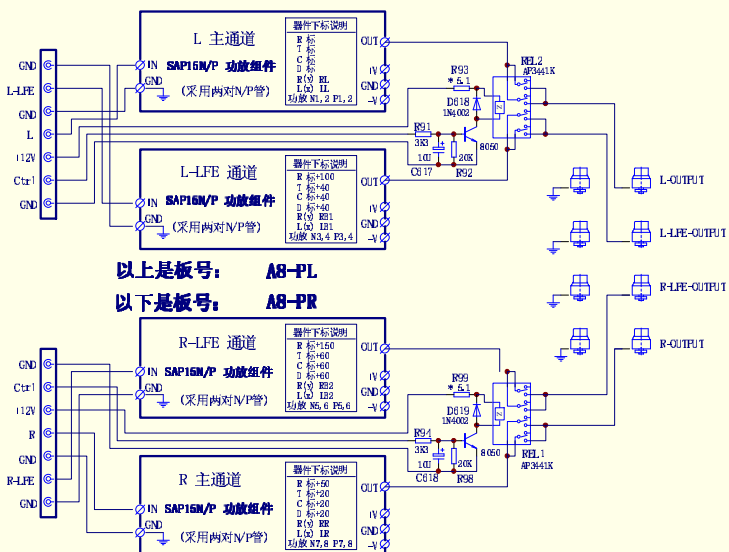

\*器件下标说明\*举例: 如R主通道中的“R 标150”, 意思是标准板相内的R下标加上50.  
例如标准板信号输入电阻R003,  
在R主通道中相应的电阻R下标加上50, 即标注为: R053

说明: SL SR C 通道的“RSL RSR RC”, 在板号A8-PW上.

**A8 功放电源理图**

板号	器件	数量	备注
A8	A8-PA A8-PSRL A8-PC	1	1
A8	A8-PA A8-PSRL A8-PC	1	1
A8	A8-PA A8-PSRL A8-PC	1	1