




Étage d'entrée (IPS)

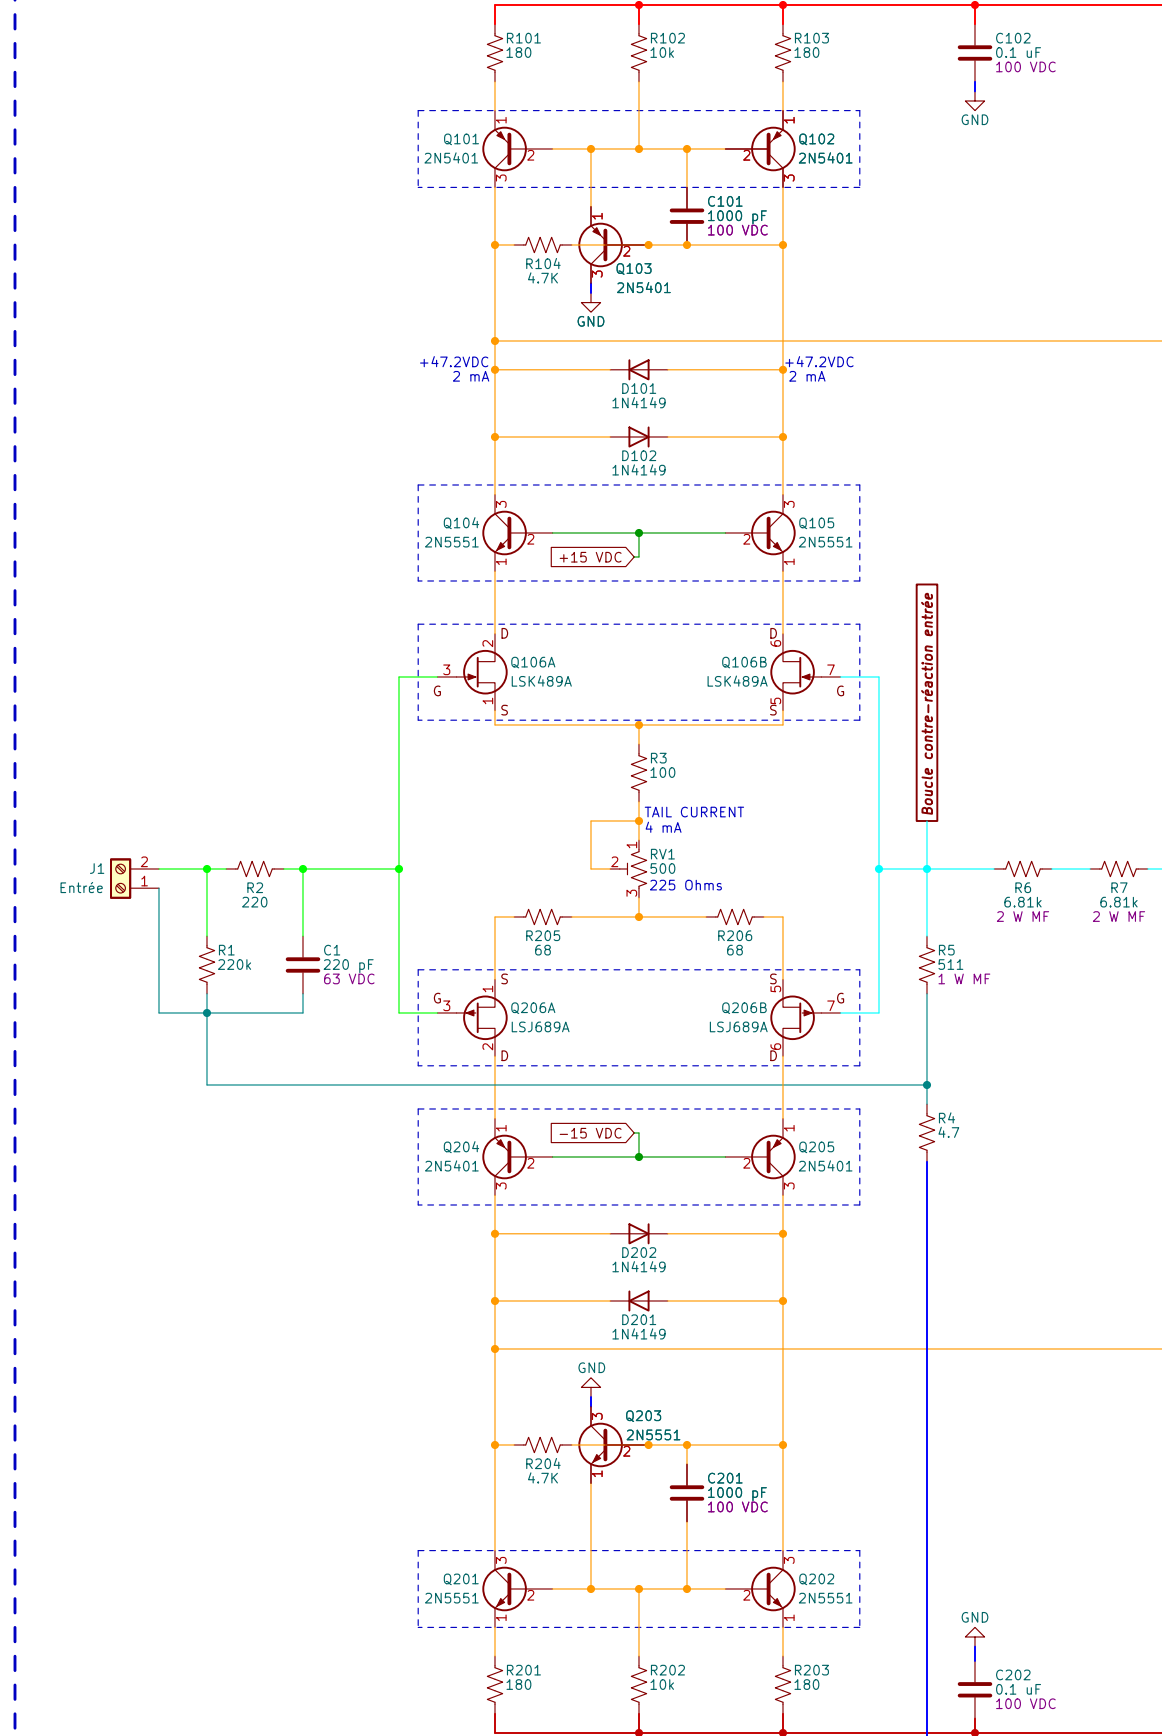


Étage amplificateur de voltage (VAS)

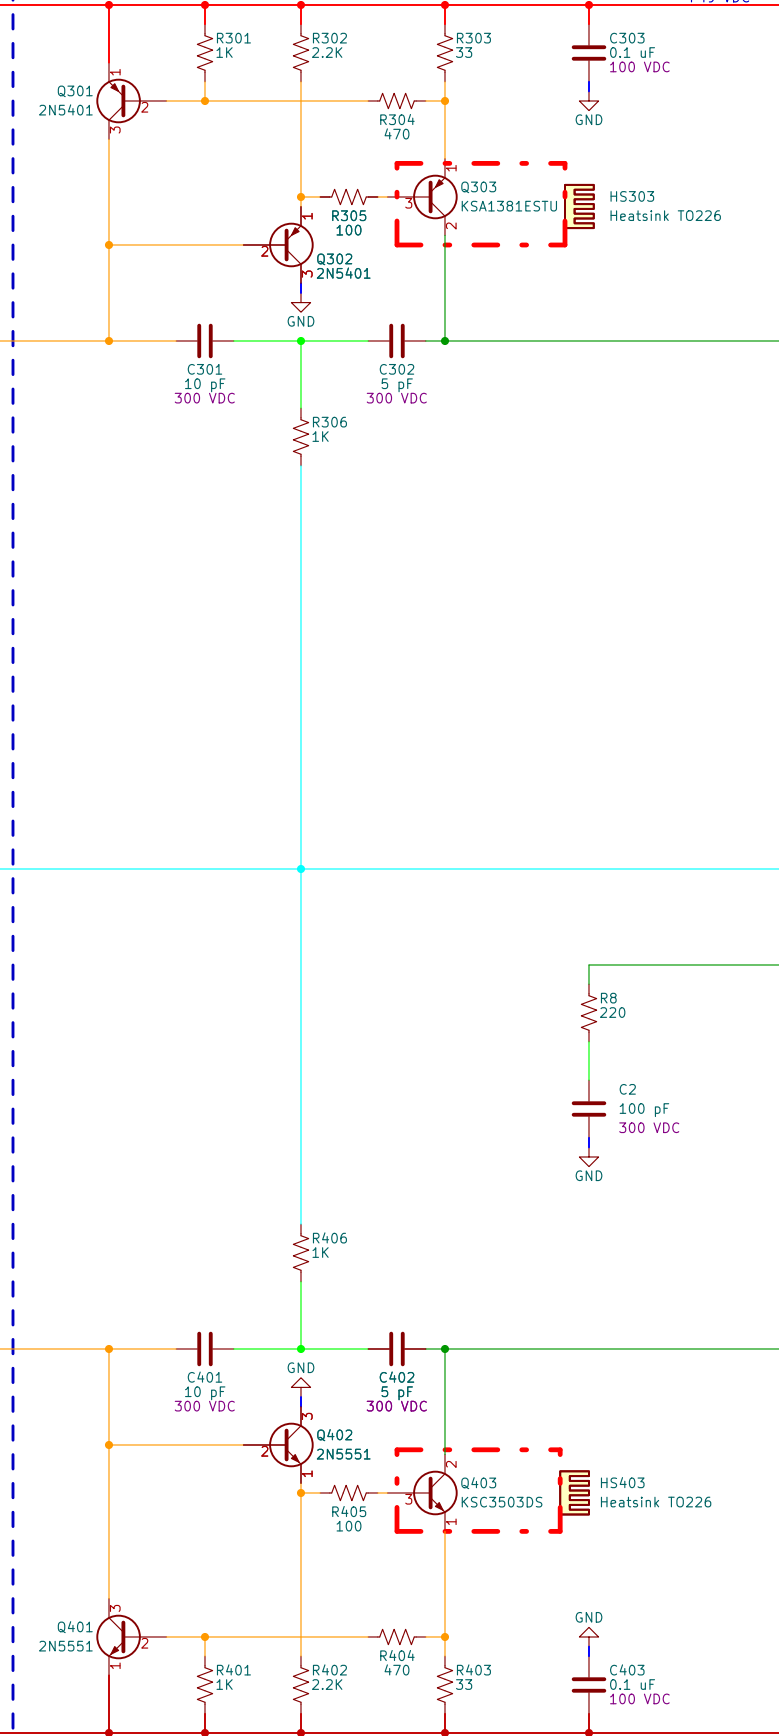

Bias Spreader Vbe

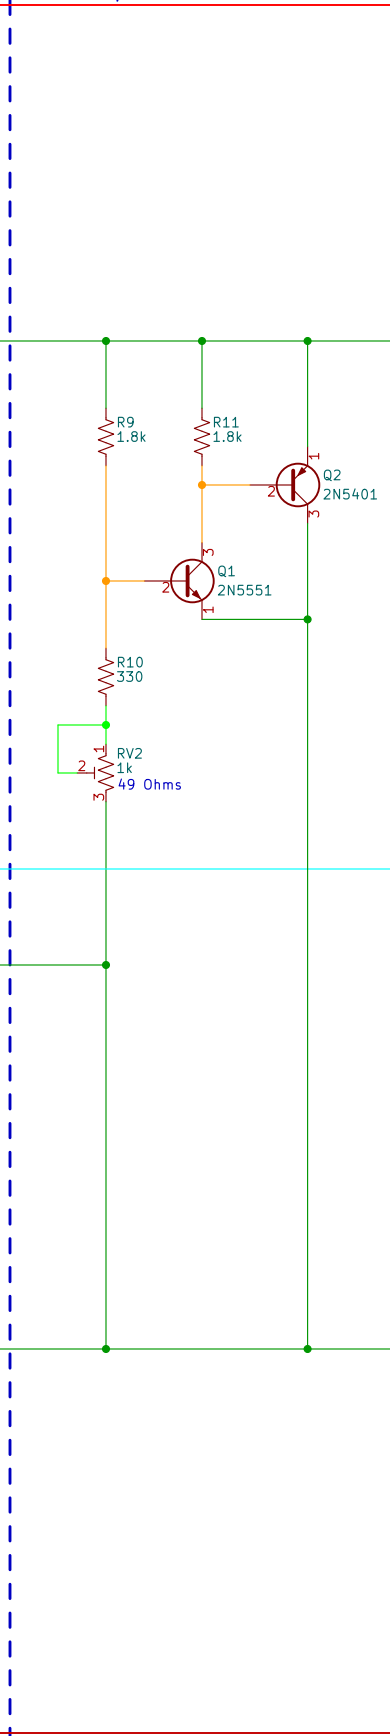

Étage amplificateur de sortie (OPS)

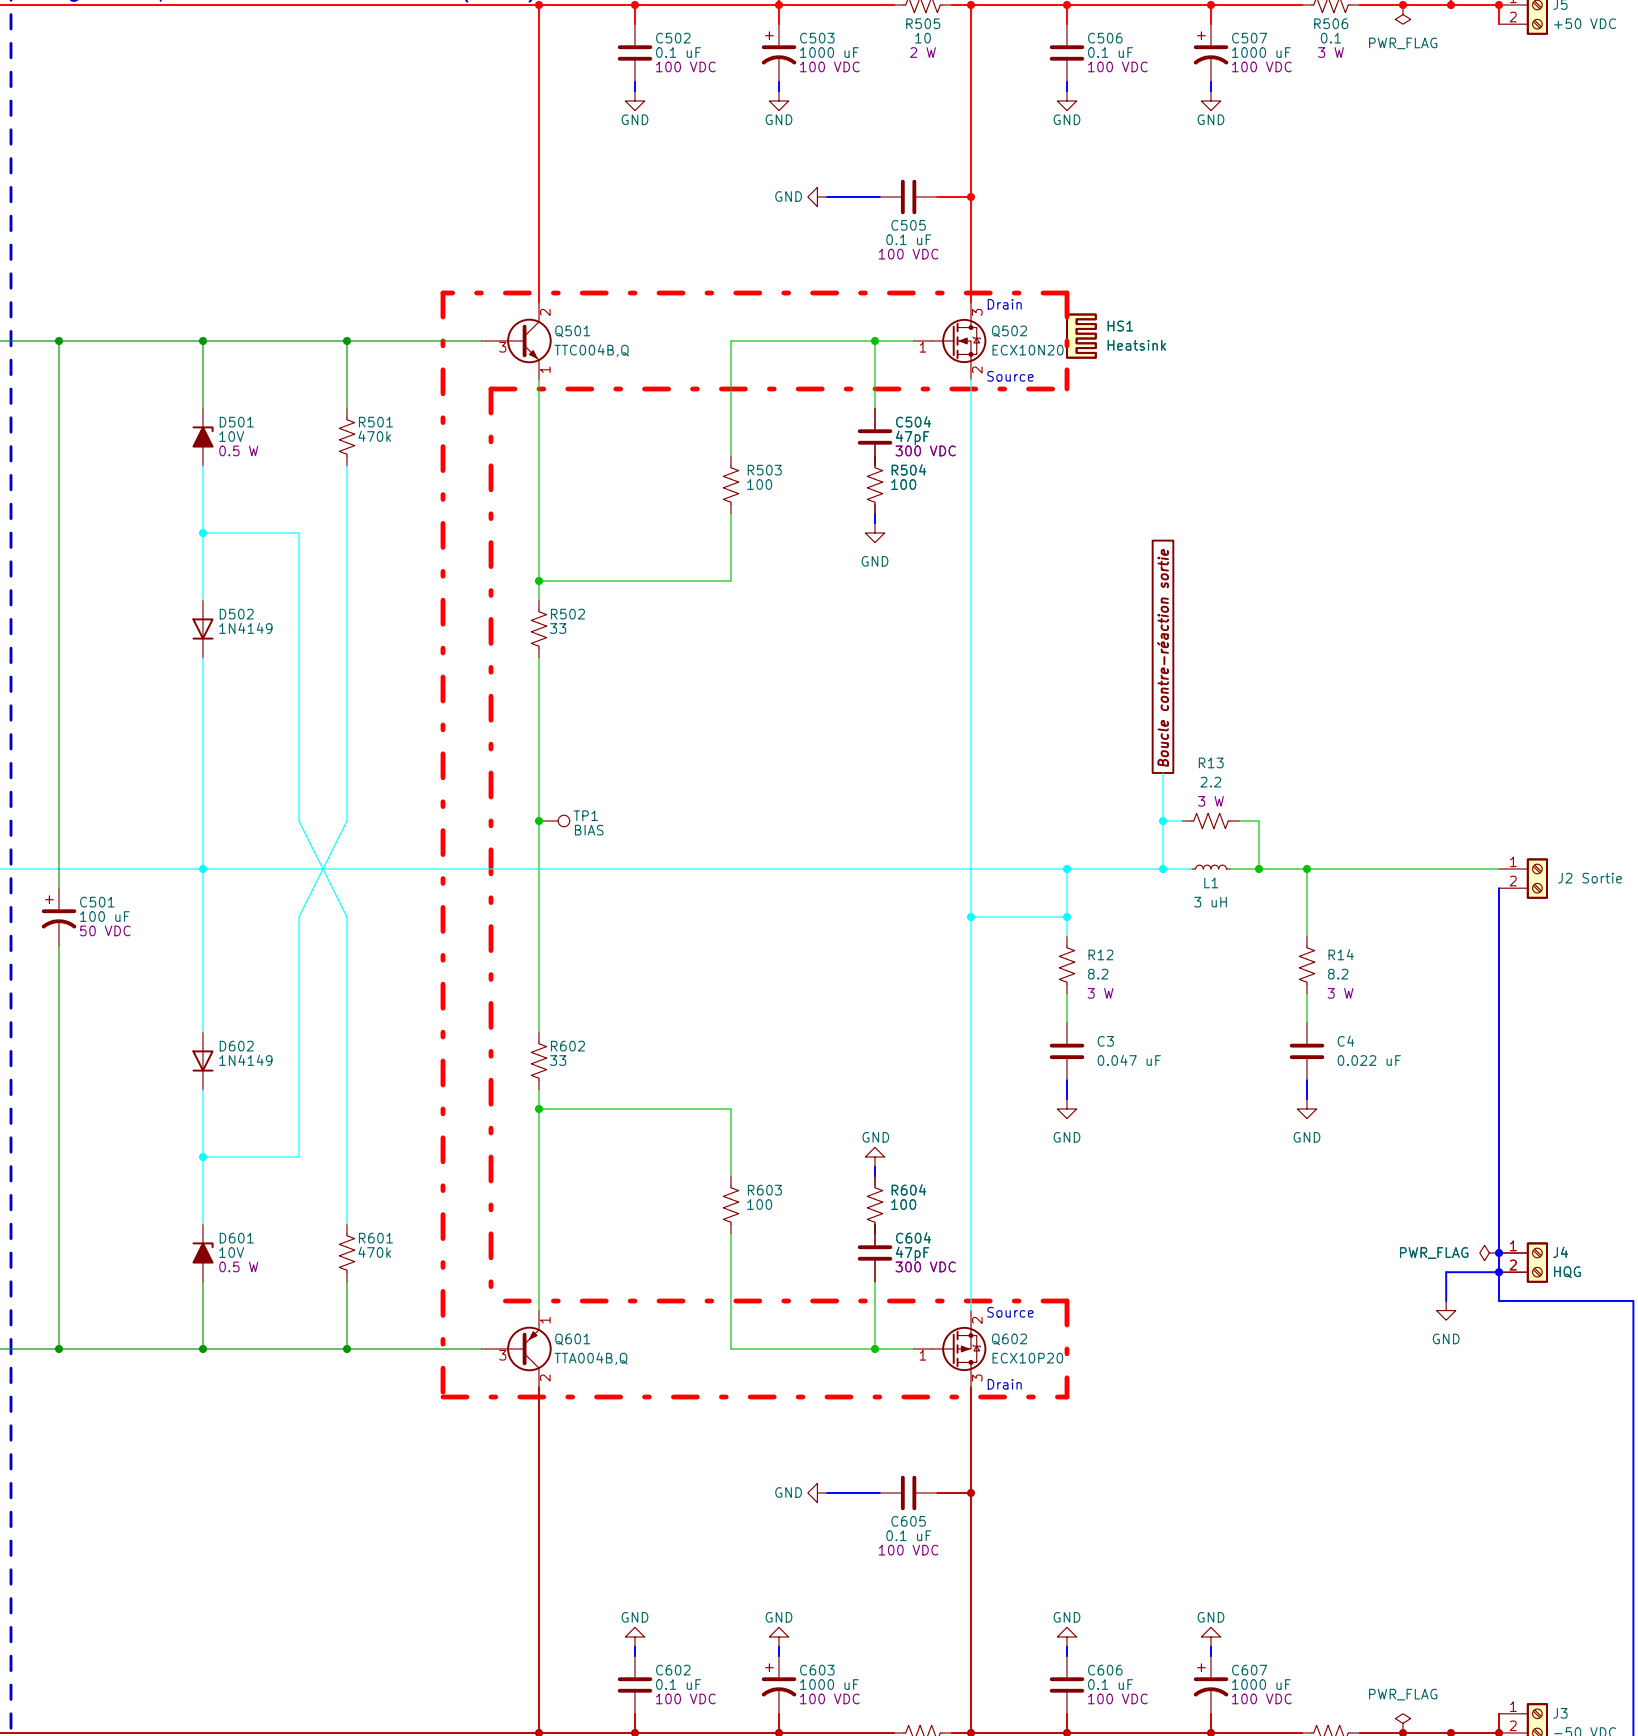

NOTE 1 : Pour forcer les sorties du DC Servo en classe A, souder le sauteur JP2.