

GRUNDIG SERVICE MANUAL



D Btx. 32700 #


CD 9000 /U/GB

12/87

FINE ARTS

Dieses Service Manual ist eine Ergänzung
zum Service Manual
CD 8400, Sach Nr. 72010-704.15.

This service manual is an addition to service
manual CD 8400, order no. 72010-704.15.

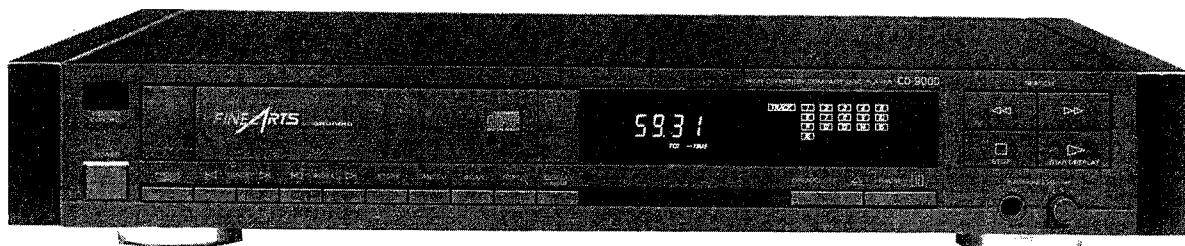

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Abkürzungen	2
Sicherheitsvorschriften, -ratschläge	
Lasersicherheit	3
Chiptechnologie	4
VDE 0701	5
Hilfsmittel	6
Sicherheitshinweise - USA	7
Ausbauhinweise	8 - 9
Schaltplan	10 - 21
Modifikationen USA/GB Version	22
Druckplattenkonfiguration	23 - 27
Explosionsdarstellungen	28
Ersatzteillisten	29 - 32

Content

Technical data	2
Abbreviations	2
Safety hints and informations	
Lasersafety	3
Chiptechnology	4
VDE 0701	5
Service aids	6
Safety requirements USA	7
Disassembling	8 - 9
Circuit diagram	10 - 21
Modifications US/GB version	22
Printed boards	23 - 27
Exploded views	29
Spare parts	29 - 32

Die Lichtdioden und der Laser sind gegenüber elektrostatischen Entladungen empfindlicher als ein MOS-IC.
Unsorgfältiges Hantieren während der Servicearbeiten kann die Lebensdauer drastisch reduzieren. Daher ist dafür zu sorgen, daß während der Servicearbeiten die Hilfsmittel und Sie selber das gleiche Potential aufweisen wie die Abschirmung des Gerätes.

The photodiodes and the laser are more sensitive to electrostatic discharges than MOS ICs.
Careless handling during servicing may reduce life expectancy drastically. For this reason care should be taken that during servicing the potentials of the aids and yourself are equal to that of the screening of the set.

ABKÜRZUNGEN DER CD- TECHNIK

BLCK	Bit- Taktfrequenz
CIRC	Fehlerkorrekturcode
CLK	Takt
CLV	Konstante lineare Abtastgeschwindigkeit
CLV-S	Plattenmotor Drehzahlregelung (Normalbetrieb)
CLV-H	Plattenmotor Drehzahlregelung (Suchlauf)
CLV-P	Plattenmotor Phasenregelung (Normalbetrieb)
CRC	Zyklische Korrekturprüfung
CRCF	Ausgangssignal der Korrekturprüfung
CS	IC- Auswahl!
DCL	Schaltsignal ausgang für Sample- & Hold- Schaltung (links)
DCR	Schaltsignal ausgang für Sample- & Hold- Schaltung (rechts)
DIN	Dateneingang
DIRC	Direktsteuersignal
EFM	8 auf 14 Modulation (CD- Modulationsstandard)
FE	Fokus- Fehlersignal
FOK	Fokus "O.K.-Meldung"
FSW	Filterschaltignal
LRCK	links-/Rechts- Taktfrequenz
MDP	Phasenregelung des Plattenmotor- Servos
MDS	Drehzahlregelung des Plattenmotor- Servos
MIRR	Spiegeldetektorsignal
MON	Einschaltignal Plattenmotor
MUTG	Stummschaltung
OE	Ausgangsfreigabesignal
RFCK	Taktsignal zum Einlesen der Frames
TE	Spur- Fehlersignal
WLCK/	
WDCK	Datenwort Taktsignal
WE	Schreibfreigabesignal
WFCK	Takt für Frameschreiben

Abbreviations of CD Technology

Bit Clock Frequenz
Cross Interleave Reed- Solomon Code
Clock
Constant Linear Velocity
Constant Linear Velocity - Speed
Constant Linear Velocity - High Speed Search
Constant Linear Velocity - Phase
Cyclic Redundancy Check
Output of CRC Check
Chip Select
Discharge Left
Discharge Right
Data In
Direct Control
Eight- to-Fourteen Modulation (CD Standard)
Focus Error
Focus O.K.
Filter Switch
Left / Right Clock
Motor Drive Phase
Motor Drive Speed
Mirror Detection Signal
Motor ON
Muting
Output Enable
Read Frame Clock
Tracking Error
Word Clock
Write Enable
Write Frame Clock



Technische Daten

Audio-Signal (typisch)

Digital/Analog-Umsetzung:	4 fach-Oversampling-Verfahren mit 16-Bit-Wandler
Amplitudenlinearität	20 bis 20 000 Hz +/-0,065 dB
Dynamikumfang	> 96 dB
Geräuschspannungsabstand:	> 102 dB
Kanaltrennung:	> 100 dB (bei 1000 Hz)
Klirrfaktor:	<0,0035 % (bei 1000 Hz)
Phasenlinearität:	0,5°
Intermodulation:	> 86 dB
Audio-Ausgangssignal:	2 V _{pp}
Ausgang Digital / Subcode:	0,5 V _{pp}



Specifications

Typical Audio Performance

Digital/analog conversion:	4 fold oversampling procedure with 16-bit-converter
amplitude linearity	20-20 000 Hz +/-0,065 dB
dynamic range:	> 96 dB
s/n ratio:	> 102 dB
channel separation:	> 100 dB (at 1000 Hz)
total harmonic distortion:	0.0035 % (at 1000 Hz)
phase linearity	0.5 °
intermodulation:	>86 dB
audio output level:	2 V _{pp}
output digital / subcode	0.5 V _{pp}

Optisches Auslese- Element

Typ des Lasers	Halbleiter AlGaAs
Wellenlänge:	800 nm
Stromversorgung	
Netzspannung:	220 V / 50 Hz
Netzfrequenz:	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 18W

Optical Readout System

Typ of Laser	semi conductor AlGaAs
wave length:	800 nm
Power Supply	
mains voltage:	220 V (GB: 240 V)
frequency:	50 / 60 Hz
power consumption:	18W approx.

Allgemeine Hinweise zum Laser


Nach DIN VDE 0837 bzw IEC 825 handelt es sich um einen Laser der Klasse 1. Das besagt, die Ausgangsleistung ist konstruktiv begrenzt (Laserdiode brennt bei zu hohem Strom durch). Das direkte Betrachten des Laserlichtes einer Diode ohne Begrenzerelektronik, ist schädlich für das Auge, da die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher liegt (Klasse 3 b).

Der Laser hat einen Haupt- und einen Nebenstrahl. Da das Verhältnis dieser beiden Strahlen konstant ist, kann eine Fotodiode (Monitor diode MD) im Nebenstrahl des Lasers eine Information über die Intensität des Lasers liefern. Über eine Regelschleife können so Alterung und Temperatureinflüsse kompensiert werden.

Fundamental hints on laser

According to DIN VDE 0837 and ICE 825 regards the laser as Class 1. This outlines that the output power is constructively limited (laser diode burns out when the current is too high). Direct viewing of the laser light from a diode without limiting electronics is dangerous for the eye as the output power is many times higher (Class B).

The laser has a main and a secondary beam. As the ratio between the beams is constant, a photo diode (monitor diode MD) sensing the secondary beam of the laser provides information on the intensity of the main laser beam. A control circuit can provide compensation for aging and for the influence of temperature.

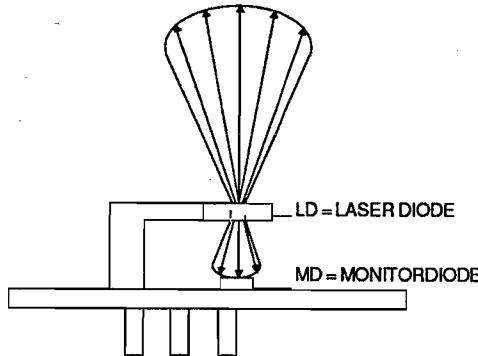

CLASS 1 LASER PRODUCT

Sicherheitsklassen der LASER

Nach DIN IEC 76 (CO) 6 / VDE 0837 werden Laser in 5 Klassen eingeteilt.

Klasse 1

Ungefährlich für das menschliche Auge.
Maximale Ausgangsleistung z.B. bei 700nm 69 µW.

Klasse 2

Ungefährlich für das menschliche Auge bei kurzzeitiger Exposition durch Lidschlüßreflex (Blick in den Strahl bis zu 0,24 s).
Maximale Strahlungsleistung 1mW.

Klasse 3A

Ungefährlich für das menschliche Auge bei Bestrahlungszeiten bis zu 0,25 s, gefährlich für das Auge bei Verwendung von optischen Instrumenten, die den Strahldurchmesser verkleinern.
Maximale Strahlungsleistung 5 mW und einer Bestrahlungsstärke von 2,5 mW/cm².

Klasse 3 B

Gefährlich für das menschliche Auge und in besonderen Fällen für die Haut.
Maximale Strahlungsleistung bis 0,5 W.

Klasse 4

Sehr gefährlich für das menschliche Auge und die Haut.
Brandgefahr!
Maximale Strahlungsleistung über 0,5 W.

Das austretende Laserlicht des CD-Lightpens entspricht der Klasse 1. Wird die Laserdiode außerhalb des Lightpens betrieben, entspricht dieses dem Betrieb der Klasse 3 B

Safety Standard Classes for the Laser

According to DIN IEC 76 (CO/VDE 0837 lasers are given five classes.

Class 1

Not dangerous for the human eye.
Maximum output power eg: at 700 nm - 69µW.

Class 2

Not dangerous for the human eye during short exposures due to the reflex time of closing the eye-lid (blinking in the beam path up to 0.24 sec).
Maximum radiation power 1 mW.

Class 3A

Not dangerous to the human eye with a radiation time up to 0.25 secs, dangerous for the eye when using optical instruments which reduce the diameter of the light beam.
Maximum radiation power 5 mW and a radiation intensity of 2.5 mW/cm².

Class 3B

Dangerous for the human eye and, in special cases, for the skin.
Maximum radiation power up to 0.5 mW.

Class 4

Very dangerous for the human eye and the skin. Danger for burning!
Maximum radiation power above 0.5 mW.

The output of laser light from a CD light pen corresponds to Class 1. If the laser diode is operated outside the light pen, this corresponds to operation under Class 3B.

D

CHIP Technik

Aus- und Einlöten von CHIP-Bauteilen

- Verwenden Sie nur einen Niedervoltlötkolben mit Temperaturregelung.
- Die Löttemperatur sollte ca. 240 °C betragen (max. 300 °C).
- Halten Sie die Lötzeit so kurz wie möglich.
- Belassen Sie CHIP-Bauteile bis zur Bearbeitung in der Originalverpackung. Damit wird die Oxidation der Stirnkontakte vermieden.
- Berühren Sie CHIP-Bauteile nicht mit der bloßen Hand.

Auslöten von CHIP-Bauteilen

1. CHIP-Lötstelle mit Sauglitzte absaugen (Fig. 1).
2. CHIP-Enden, bzw. das komplette CHIP-Bauteil erwärmen. CHIP von der Klebung ohne Kraftaufwand abdrehen, damit unter dem CHIP liegende Leiterbahnen nicht abgerissen werden (Fig. 2).

**Achtung! Ausgelötes CHIP nicht wiederverwenden!
Die leitende Schicht kann ausgebrochen sein.**

Einlöten von CHIP-Bauteilen

3. Lötpunkt von Lötrückständen säubern. Lötpelze anbringen (Fig. 3).
4. CHIP an der Lötstelle ansetzen, zentrieren und anlöten (Fig. 4).
5. Freie Seite löten. Nach dem Erkalten die erste Lötstelle nochmals nachlöten (Fig. 5).

GB

CHIP Technology

Soldering and unsoldering of CHIP components

- Use only low-voltage soldering irons with temperature control.
- Permissible soldering temperatures are approx. 240 °C up to max. 300 °C.
- Keep the soldering period as short as possible.
- Keep the CHIP components in their original packages until they are used to avoid oxidation of the end contacts.
- Do not touch CHIP components with bare hands.

Unsoldering of CHIP components

1. Clean the CHIP soldering point with a solder wick (Fig. 1).
2. Warm up the ends of the CHIP or the whole CHIP component and remove the CHIP from the adhesive by turning it without application of force so that the tracks beneath the CHIP do not break (Fig. 2).

**Attention! Do not use unsoldered CHIPS any more!
The conductive layer may be broken.**

Soldering of CHIP components

3. Remove possible residues from the soldering point.
4. Then apply a solder bead (Fig. 3).
5. Put the CHIP onto the soldering point, then center and fix it (Fig. 4).
6. Solder the free end of the CHIP and resolder the first soldering point after it has cooled (Fig. 5).

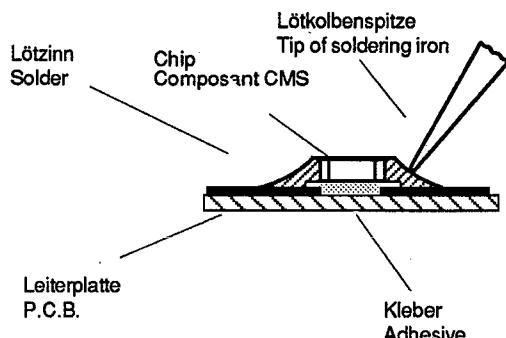


Fig. 1

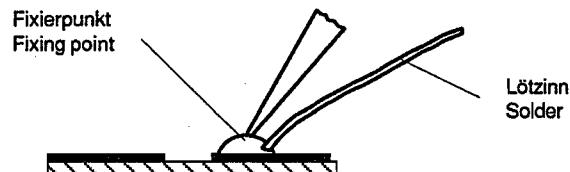


Fig. 3

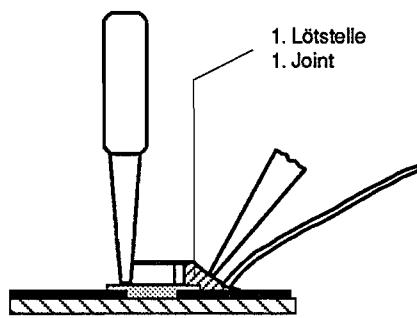


Fig. 4

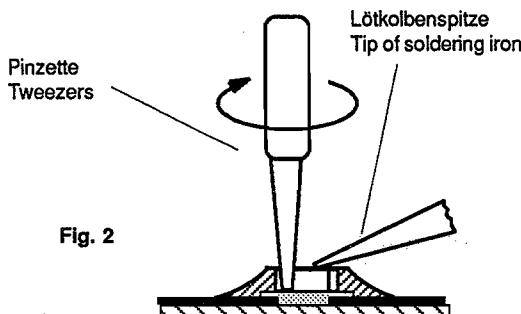


Fig. 2

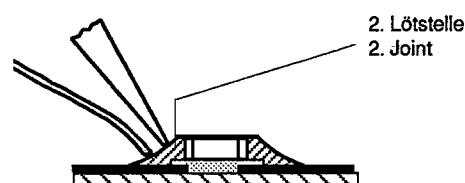


Fig. 5

Sicherheitsvorschriften / Safety requirements

D: Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!

VDE: Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen beachten!

Attention: Please observe the applicable safety requirements according to VDE 701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!

Components to IEC or VDE guidelines! Only use components with the same specifications for replacement!

Observe MOS components handling instructions when servicing!



Attention: This set can only be operated from AC mains of 120 V/60 Hz. Also observe the information given on the rear of the set.

CAUTION-for continued protection against risk of fire replace only with same type fuses!

CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), no user-serviceable parts inside, never servicing to qualified service personnel. Observe MOS components handling instructions when servicing!



D Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsbestimmungen

Nach Servicearbeiten ist bei Geräten der Schutzklasse II die Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei eingeschaltetem Gerät nach VDE 0701 / Teil 200 bzw. der am Aufstellort geltenden Vorschrift, durchzuführen!


Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II, erkennbar durch das Symbol

Messen des Isolationswiderstandes nach VDE 0701.

Isolationsmesser ($U_{Test} = 500 \text{ V}$) gleichzeitig an beiden Netzpolen und zwischen allen Gehäuse- oder Funktionsteilen (Antenne, Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus Metall oder Metallegierungen anlegen. Fehlerfrei ist das Gerät bei einem:

$$R_{Isol} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ bei } U_{Test} = 500 \text{ V} \\ \text{Meßzeit: } \geq 1 \text{ s (Fig. 1)}$$

Anmerkung: Bei Geräten der Schutzklasse II kann durch Entladungswiderstände der Meßwert des Isolationswiderstandes konstruktionsbedingt $< 2 \text{ M}\Omega$ sein. In diesen Fällen ist die Ableitstrommessung maßgebend.

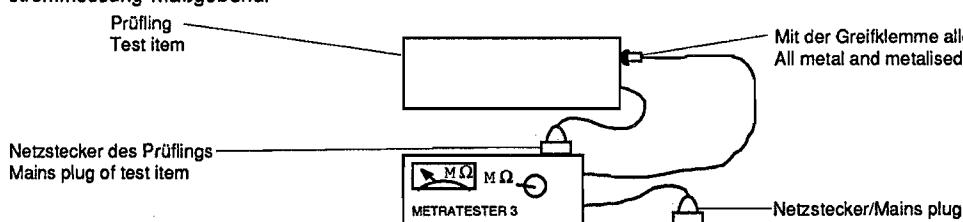

Messen des Ableitstromes nach VDE 0701.

Ableitstrommesser ($U_{Test} = 220 \text{ V}$) gleichzeitig an beiden Netzpolen und zwischen allen Gehäuse- oder Funktionsteilen (Antenne, Buchsen, Tasten, Zierteilen, Schrauben, usw.) aus Metall oder Metallegierungen anlegen. Fehlerfrei ist das Gerät bei einem:

$$I_{Ableit} \leq 1 \text{ mA bei } U_{Test} = 220 \text{ V} \\ \text{Meßzeit } \geq 1 \text{ s (Fig. 2)}$$

• Wir empfehlen die Messungen mit dem METRATESTER 3 durchzuführen. (Meßgerät zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschäftsstelle Bayern
Triebstr. 44
D 8000 München 50

• Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben, weil

- eine Instandsetzung unmöglich ist
- oder der Wunsch des Benutzers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen, so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

Mit der Greifklemme alle Metallteile u. metallisierten Teile abtasten.
All metal and metallised parts must be tested with the Caliper clamp.

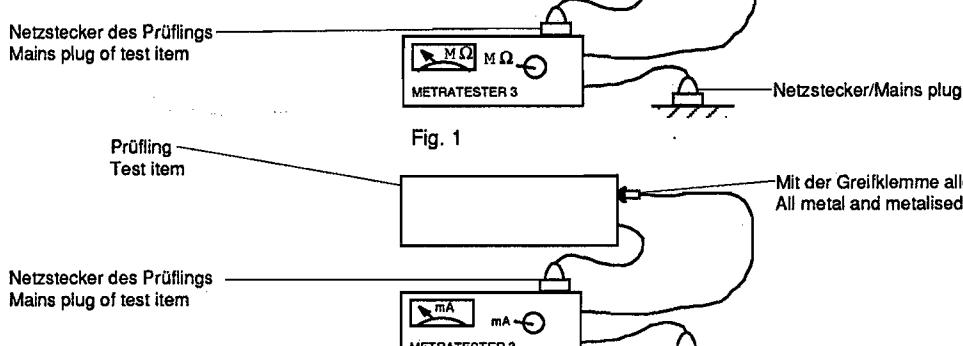


Fig. 1

Fig. 2

Empfehlungen für den Servicefall

- Nur Original - Ersatzteile verwenden.
- Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung Δ sind Original - Ersatzteile zwingend notwendig.
- Auf Sollwert der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.
- Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.

GB

Safety Standard Compliance

After service work on a product conforming to the Safety Class II, the insulating resistance and the leakage current with the product switch on must be checked according to VDE 0701 or to the specification valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the symbol \square .

- **Measurement of the Insulation Resistance to VDE 0701.**
Connect an Insulation Meter ($U_{\text{Test}} = 500 \text{ V}$) to both mains poles simultaneously and between all cabinet or functional parts (antenna, sockets, buttons, decorative parts, etc.) made from metal or metal alloy. The product is fault free if:

$$R_{\text{Isol}} \geq 2 \text{ M}\Omega \text{ at } U_{\text{Test}} = 500 \text{ V}$$

Measuring time: $\geq 1 \text{ s}$, (Fig. 1)

Comment: On product conforming to the Safety class II the Insulation Resistance can be $< 2 \text{ M}\Omega$, dependent contractively on discharge resistors. In this cases, the check of the leakage current is significant.

- **Measurement of the Leakage Current to VDE 0701.**

Connect the Leakage Current Meter ($U_{\text{Test}} = 220 \text{ V}$) to both mains poles simultaneously and between all cabinet or functional parts (antenna, sockets, buttons, screws, etc.) made from metal or metal alloy. The product is fault free if:

$$I_{\text{Leak}} \leq 1 \text{ mA at } U_{\text{Test}} = 220 \text{ V} \approx$$

Measuring time: $\geq 1 \text{ s}$, (Fig. 2)

Allgemeines

Hilfsmittel:


- Schraubendreher Torx 6, Bestellnr. 72008-067.00
- Schraubendreher Torx 10, Bestellnr. 72008-374.00
- Testplatte 5A, Bestellnr. 72008-376.00
- Beim Messen mit einem Oszilloskop mit Tastverhältnis 1:10 messen, da der Tastkopf eine geringere Eigenkapazität als mit Tastverhältnis 1:1 aufweist.
Da der Laser, die Monitor diode und die Photodioden gegenüber statischen Ladungen äußerst empfindlich sind, müssen bei Messung und Einstellung der Laserstromversorgung die Hilfsmittel und Sie selber das gleiche Potential wie die Masse des CD-Mechanismus aufweisen.
MOS-Handling beachten!

Achtung:

Beim Auswechseln der RAFOC-Einheit muß das Laserausgangspotentiometer 3106 in mechanische Mittelstellung gebracht werden, damit der Laser nicht beschädigt wird.

- Flexprints dürfen nicht geknickt oder verknittert werden. Nach Öffnen des Flexprinthalters kann der Flexprint herausgezogen werden.

- Flexprintanschlüsse mit blanker Büroklammer kurzschließen.



Öffnen = Anheben des oberen Teils des Flexprinthalters
Open = Lift upper Part of Flexprintholder

- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionsicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-Tüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Löstellen absaugen und neu tönen.
- Belüftungen frei lassen.

- We recommend that the measurements are carried out using the METRATESTER 3. (Test equipment for checking electrical products to VDE 0701).

Metrawatt GmbH
Geschäftsstelle Bayern
Triebstr. 44
D 8000 München 50

- If the safety of the product is not proved, because
 - a repair and restoration is impossible
 - or the request of the user is that the restoration is not to be carried out, the operator of the product must be warned of the danger by a written warning.

Recommendation for service repairs

- Use only original spare parts.
With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol Δ only original-spare parts are strictly to be used.
- Use only original fuse value.
- Safety compliance, parts of the product must not be visually damaged or unsuitable. This is valid especially for insulators and insulating parts.
- Mains leads and connecting leads should be checked for external damage before connection. Check the insulation!
- The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:
- Thermally loaded solder pads are to suck off and re-soldered.
- Ensure that the ventilation slots are not obstructed.


General Notes

Servicing Aids:

- Screwdriver Torx 6, order no. 72008-067.00
- Screwdriver Torx 10, order no. 72008-374.00
- Test disc 5A, order no. 72008-376.00
- For measurements with an oscilloscope it is recommended to use a probe with a 1:10 ratio because this probe has a lower input capacitance than a 1:1 probe.
- Due to the fact that the laser, monitor diode and the photodiodes are very sensitive to static charges, care should be taken that during measurement and adjustment of the laser power supply the servicing aids and the serviceman have the same potential as the CD mechanism.
Observe MOS-Handling Instructions!

Warning:

- When replacing the RAFOC unit the laser output potentiometer 3106 must be set to its mechanical mid-position to avoid damages to the laser.
- The flexible circuit boards must not be bent or creased. The flexible boards can be removed by opening their sockets.



~ Shortcut contacts of flexprint by means of a metallic paperclip.
Flexprintanschlüsse mit blanker Büroklammer kurzschließen.

Behandlung von MOS - Bauelementen

Schaltungen in MOS-Technik bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen gegenüber statischer Aufladung. Statische Aufladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf den Menschen übertragen werden, wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.

Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen geben wegen ihrer Ansprechzeit nur begrenzte Sicherheit.

Bitte beachten Sie folgende Regeln, um Bauelemente vor Beschädigung durch statische Aufladungen zu schützen:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitenden Verpackungen verbleiben. Keinesfalls MOS-Bauteile in Styropor oder Plastikschenien lagern oder transportieren.
2. Personen müssen sich durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen, bevor sie MOS-Bauteile anfassen.
3. MOS-Bauelemente nur am Gehäuse anfassen, ohne die Anschlüsse zu berühren.
4. Prüfung und Bearbeitung nur an geerdeten Geräten vornehmen.
5. Lösen oder kontaktieren Sie MOS-ICs in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung.
6. Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf den Substratanschluß VSS) an die Schaltung gelangen.

Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:

- Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
- Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Lötkolbentemperatur von 300°C bis 400°C.



Safety Instructions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage", within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
- Water and Moisture - The appliance should not be used near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Ventilation - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built - in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

Handling of MOS Chip Components

MOS circuits require special attention with regard to static charges. Static charges may occur with any highly insulating plastics and can be transferred to persons wearing clothes and shoes made of synthetic materials.

Protective circuits on the inputs and outputs of MOS circuits give protection to a limited extent only due to the time of reaction.

Please observe the following instructions to protect the components against damages from static charges:


1. Keep MOS components in conductive packages until they are used. MOS components must never be stored or transported in Styropor materials or plastic magazines.
2. Persons have to rid themselves of electrostatic charges by touching a grounded object before handling MOS components.
3. Take the chip by the body without touching the terminals.
4. Use only grounded instruments for testing and processing purposes.
5. Remove or connect MOS ICs with in mounting sockets only if the operating voltage is disconnected.
6. The circuits of p-channel MOS components must not be connected to positive voltages (with reference to bulk VSS).

MOS Soldering Instructions

- Use only mains isolated low-voltage soldering irons.
- Maximum soldering period 5 seconds at a soldering iron temperature of 300 to 400 degrees Celsius.

- Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type given above or as marked on the appliance.
 - Power-Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
 - Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
 - Power Lines - An outdoor antenna should be located away from power lines.
 - Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI / NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
 - Nonuse Periods - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
 - Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
 - Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when: The power-supply cord or the plug has been damaged; or objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or the appliance has been exposed to rain; or the appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or the appliance has been dropped, or the enclosure damaged; or the batteries have been damaged.
 - Servicing - the user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- Points x1 and x2 apply only to receivers or tuners.

LOADING

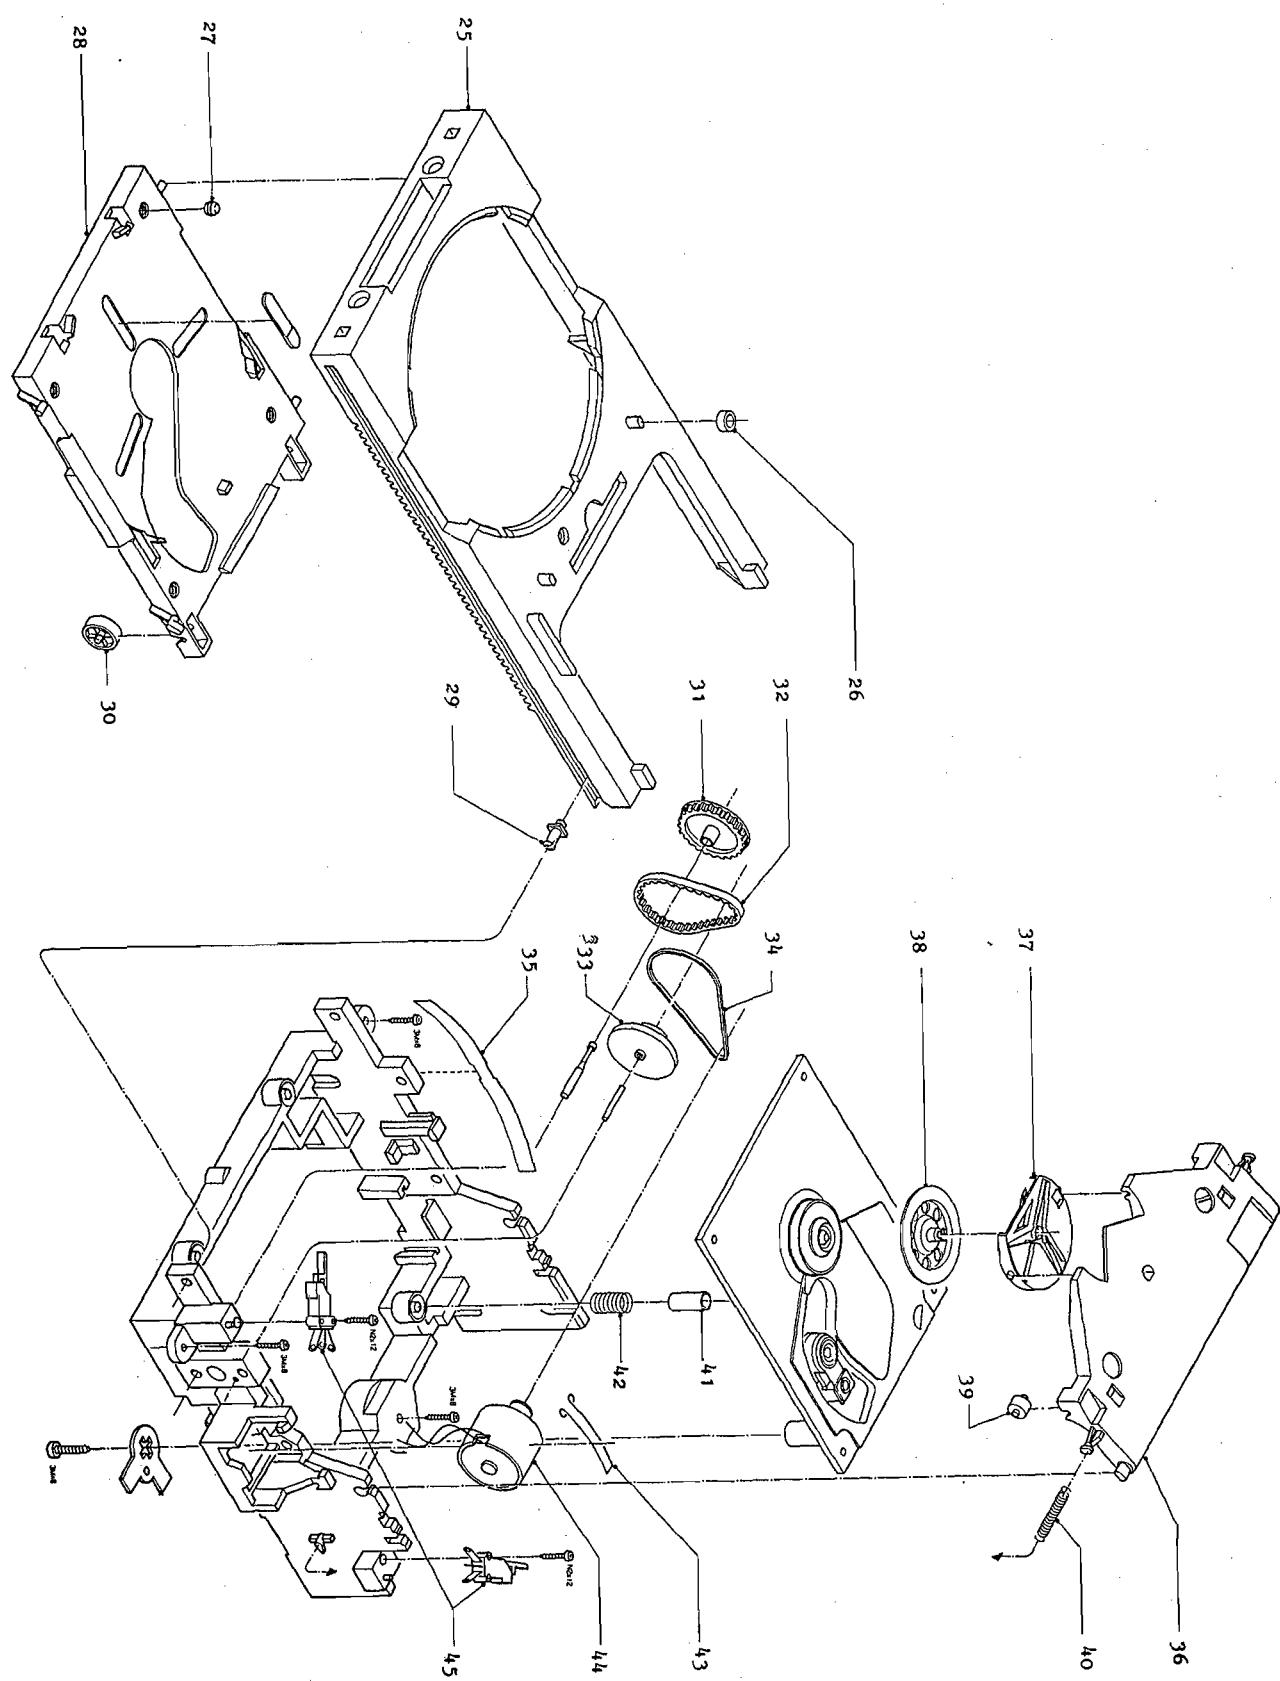

Ausbauhinweise

Öffnen des Gerätes Fig. 1,2

- Sechs Schrauben (a) herausdrehen.
- Holzseitenteile abnehmen (g)
- Gehäuseoberteil nach oben abnehmen.

Disassembly Instructions

Opening the player Fig. 1,2

- Undo six screws (a).
- Remove the two wooden side parts (g)
- remove cover.

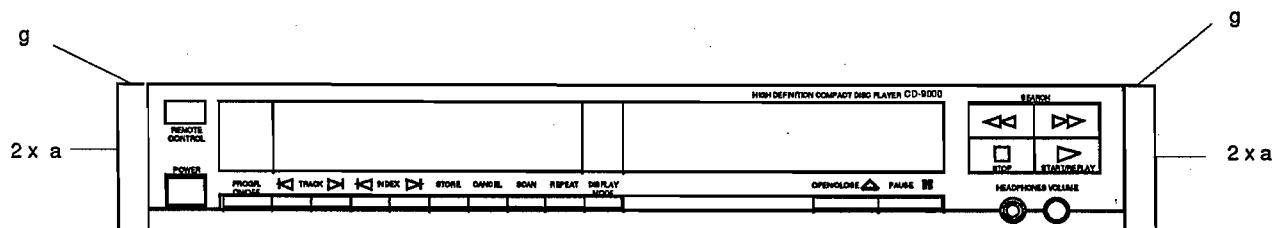


Fig. 1

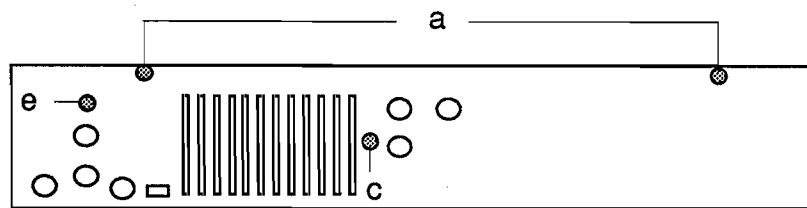


Fig. 2

Ausbau der Decoderplatte (L) Fig. 3

- Fünf Schrauben (c) herausschrauben.
- Druckplatte (mit Kühlblech) vorne anheben und herausziehen.
- Steckverbindungen abziehen.

Disassembly of the Decoder panel (L) Fig. 3

- Undo five screws (c).
- Lift the printed circuit board (with heat sink) at the front and remove it.
- Unplug the connectors.

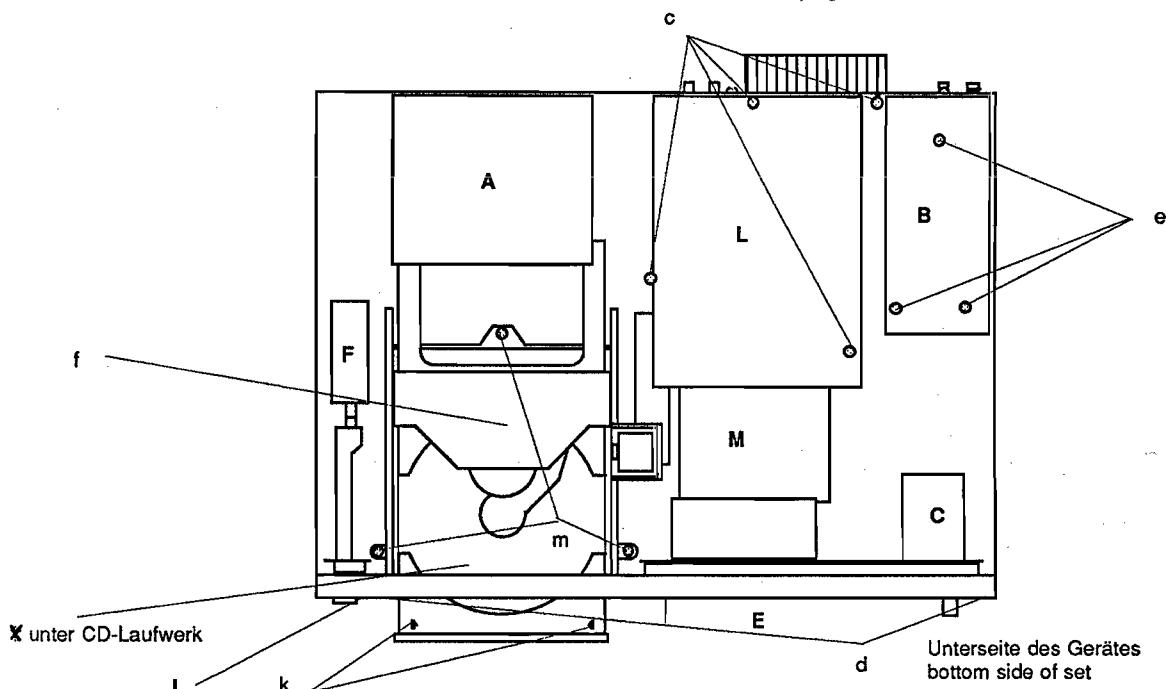


Fig. 3

Ausbau der Bedien- und Anzeigeeinheit (E) Fig. 3

- Zwei vordere Schrauben (m) der Laufwerkschassisbefestigung lösen.
- Drei Schrauben (d) herausschrauben, zugänglich von der Unterseite des Gerätes.
- Steckverbindungen abziehen.
- Mechanische Verbindung zum Netzschalter austrennen.
- Bedieneinheit vorsichtig nach vorne abnehmen.

Disassembly of the control and Display panel (E) Fig. 3

- remove two frontal screws (m) of cd-drive unit.
- remove 3 screws (d) (bottom side of the set)
- Release the plug connections to the processor board
- unsnap mechanical connection to the mains switch
- cautiously remove control panel forwards.

Ausbau der Prozessorplatte (B) Fig. 3

- 3 Schrauben (e) herausdrehen
- Schraube auf der Rückseite (b) herausdrehen
- Steckverbindungen abziehen
- Platte leicht anheben und nach vorne herausnehmen

Disassembly of the Processor Panel (B) Fig. 3

- Remove 3 screws (e)
- Remove screw (b) on the rear side of the set
- Release the plug connections
- Lift up the panel slightly and take it out to the front

Ausbau der Servoplatte (M) Fig. 3

- Decoderplatte ausbauen und zur Seite klappen.
- Flexprinthalter öffnen und Flexprint herausziehen.
- Drei Schrauben (g) herausschrauben.
- Servoplatte herausnehmen und zur Seite klappen.

Disassembly of the Servo panel (M) Fig. 3

- Disassemble the decoder panel and turn it to the side.
- Open the socket holding the flexible circuit board and pull out the board.
- Undo three screws (g).
- Take out the servo panel and turn it to the side.

Ausbau Loading Einheit Fig. 3

- Fine Arts Schriftzug nach vorne abziehen (wird von 2 Rastnasen gehalten).
- 3 Schrauben (m) lösen.
- Niederhalterklappe (f) senkrecht stellen, nach oben aus Lage rung heben, nach hinten in die vorgesehenen Aussparun gen stecken, sodaß diese in senkrechter Position stehen bleibt. (Serviceposition)
- Schublade bis zum Anschlag nach vorne schieben.
- Flexprinthalter an der linken hinteren Seite der Rafoc-Einheit lösen.
- Flexprint aus Flexprinthalter nehmen.
- Steckverbindungen von Prozessor- und Decoderplatte trennen.
- Loading links seitlich anheben und Flexprintverbundungsplatte (X) nach unten aus dem Loading ziehen.
- Schublade bis auf 4cm wieder einschieben.
- Loading hinten etwas anheben.
- Schublade ganz einschieben.
- Loading entnehmen.

Disassembly of loading unit Fig.3

- Remove the Fine Arts Emblem by pulling it from the front (it is secured by 2 locking lugs)
- Remove three screws (m)
- Set the tensioned flap (f) to the vertical setting, lift it upwards off the bearings, then push it towards the rear into the cut out provided so that it is held in the vertical position
- Push the drawer to the front end stop
- Release the flex-print holder from the interface panel below the mechanics
- Remove the flex-print from the flexprint holder
- Release the plug connections that carry the voltage supply to the DC-motor from the interface panel below the mechanics
- Lift the loading unit from the left side and pull out the flex-print connection panel (X) from below the loading unit
- Push in the drawer to approx. 4cm
- Lift the rear of the loading unit by a small amount
- Slide the drawer fully inwards
- Remove the loading unit from the rear of the cabinet

Achtung:

Beim Einbau darauf achten, daß der Flexprint nicht geknickt wird und er Arm in jeder Stellung frei läuft.

- Armfreilaufkontrolle ist in Serviceroutine "0" möglich.

Attention:


When reassembling ensure that the flex-print is not creased and that the pick up arm is free to move in all settings. It is possible to check the free movement of the arm in Service Position "0".


Ausbau CD-Laufwerk

- Steckverbindung zur Servoplatte lösen.
- Loading umdrehen.
- 2 Schrauben lösen und 2 Halter abnehmen.
- Loading wieder umdrehen.
- Schublade nach vorne herausziehen.
- Laufwerk nach oben aus den 4 Lagerfedern heben und entnehmen.

Removing the CD mechanics


- Release the plug connections to the servo panel
- Rotate the loading unit
- Losen 2 screws and remove the 2 holders
- Rotate the loading unit again
- Pull out the drawer from the front
- Lift the mechanics upwards off the 2 bearing springs and remove.

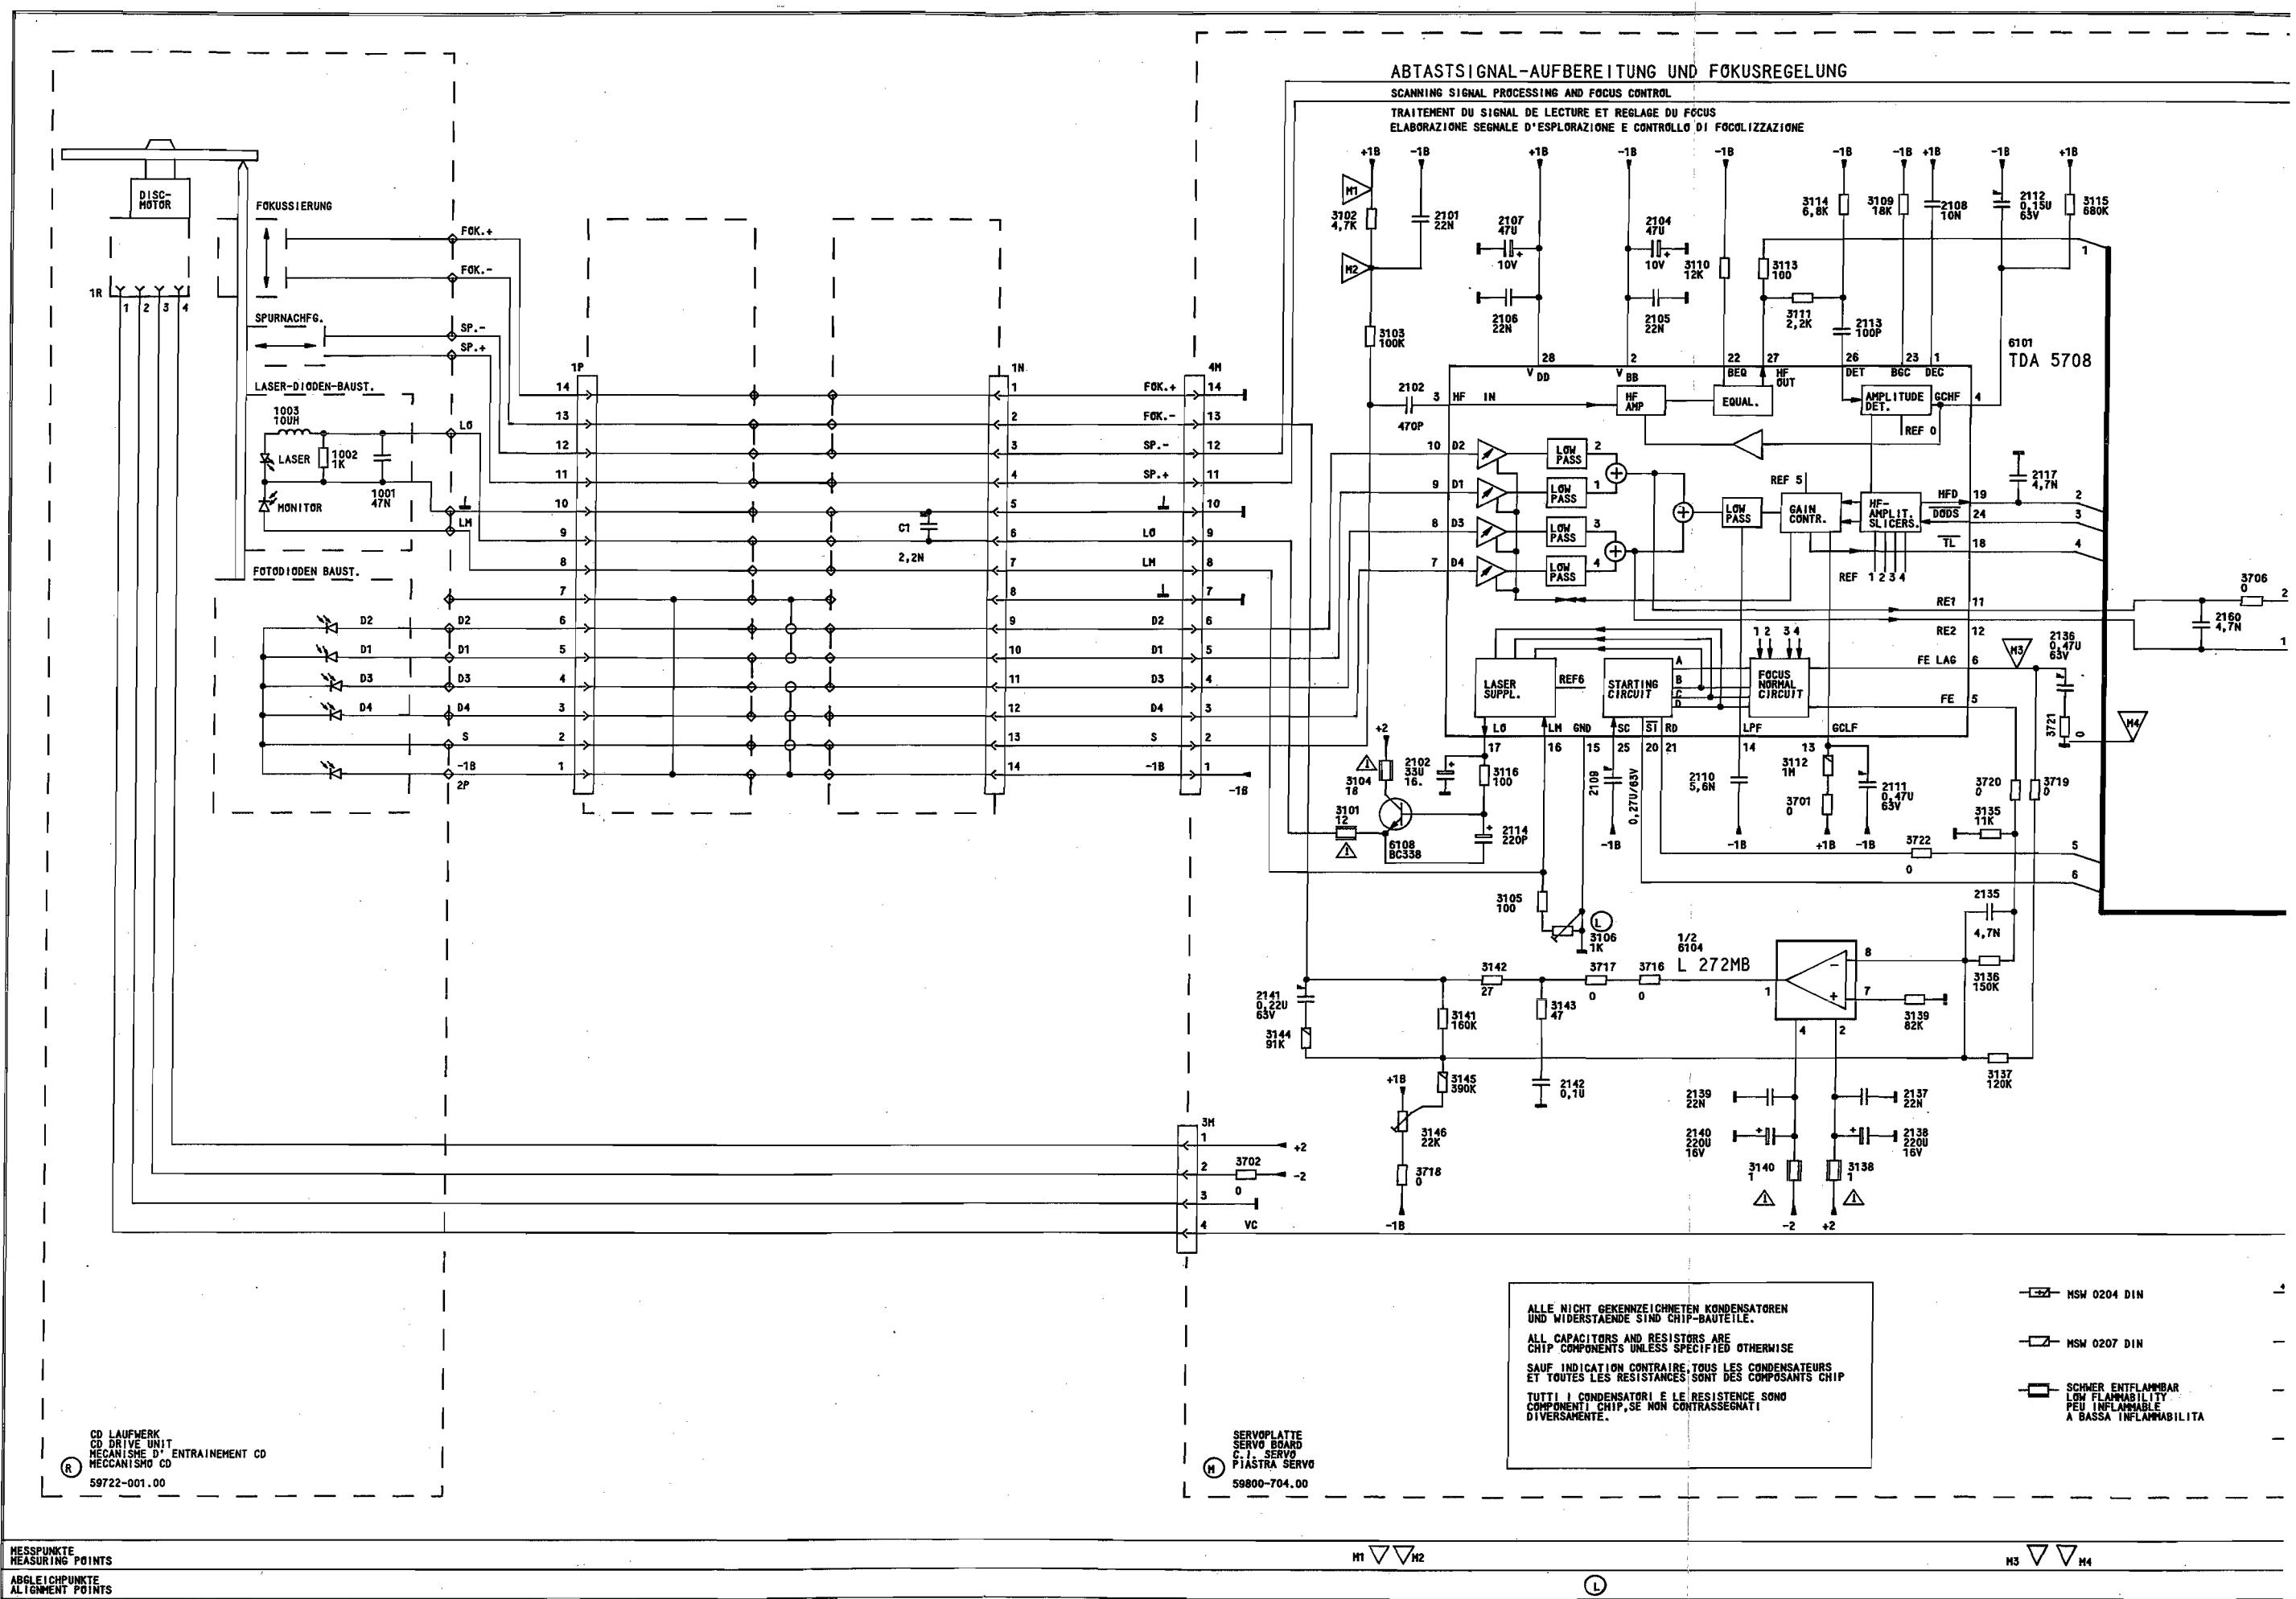

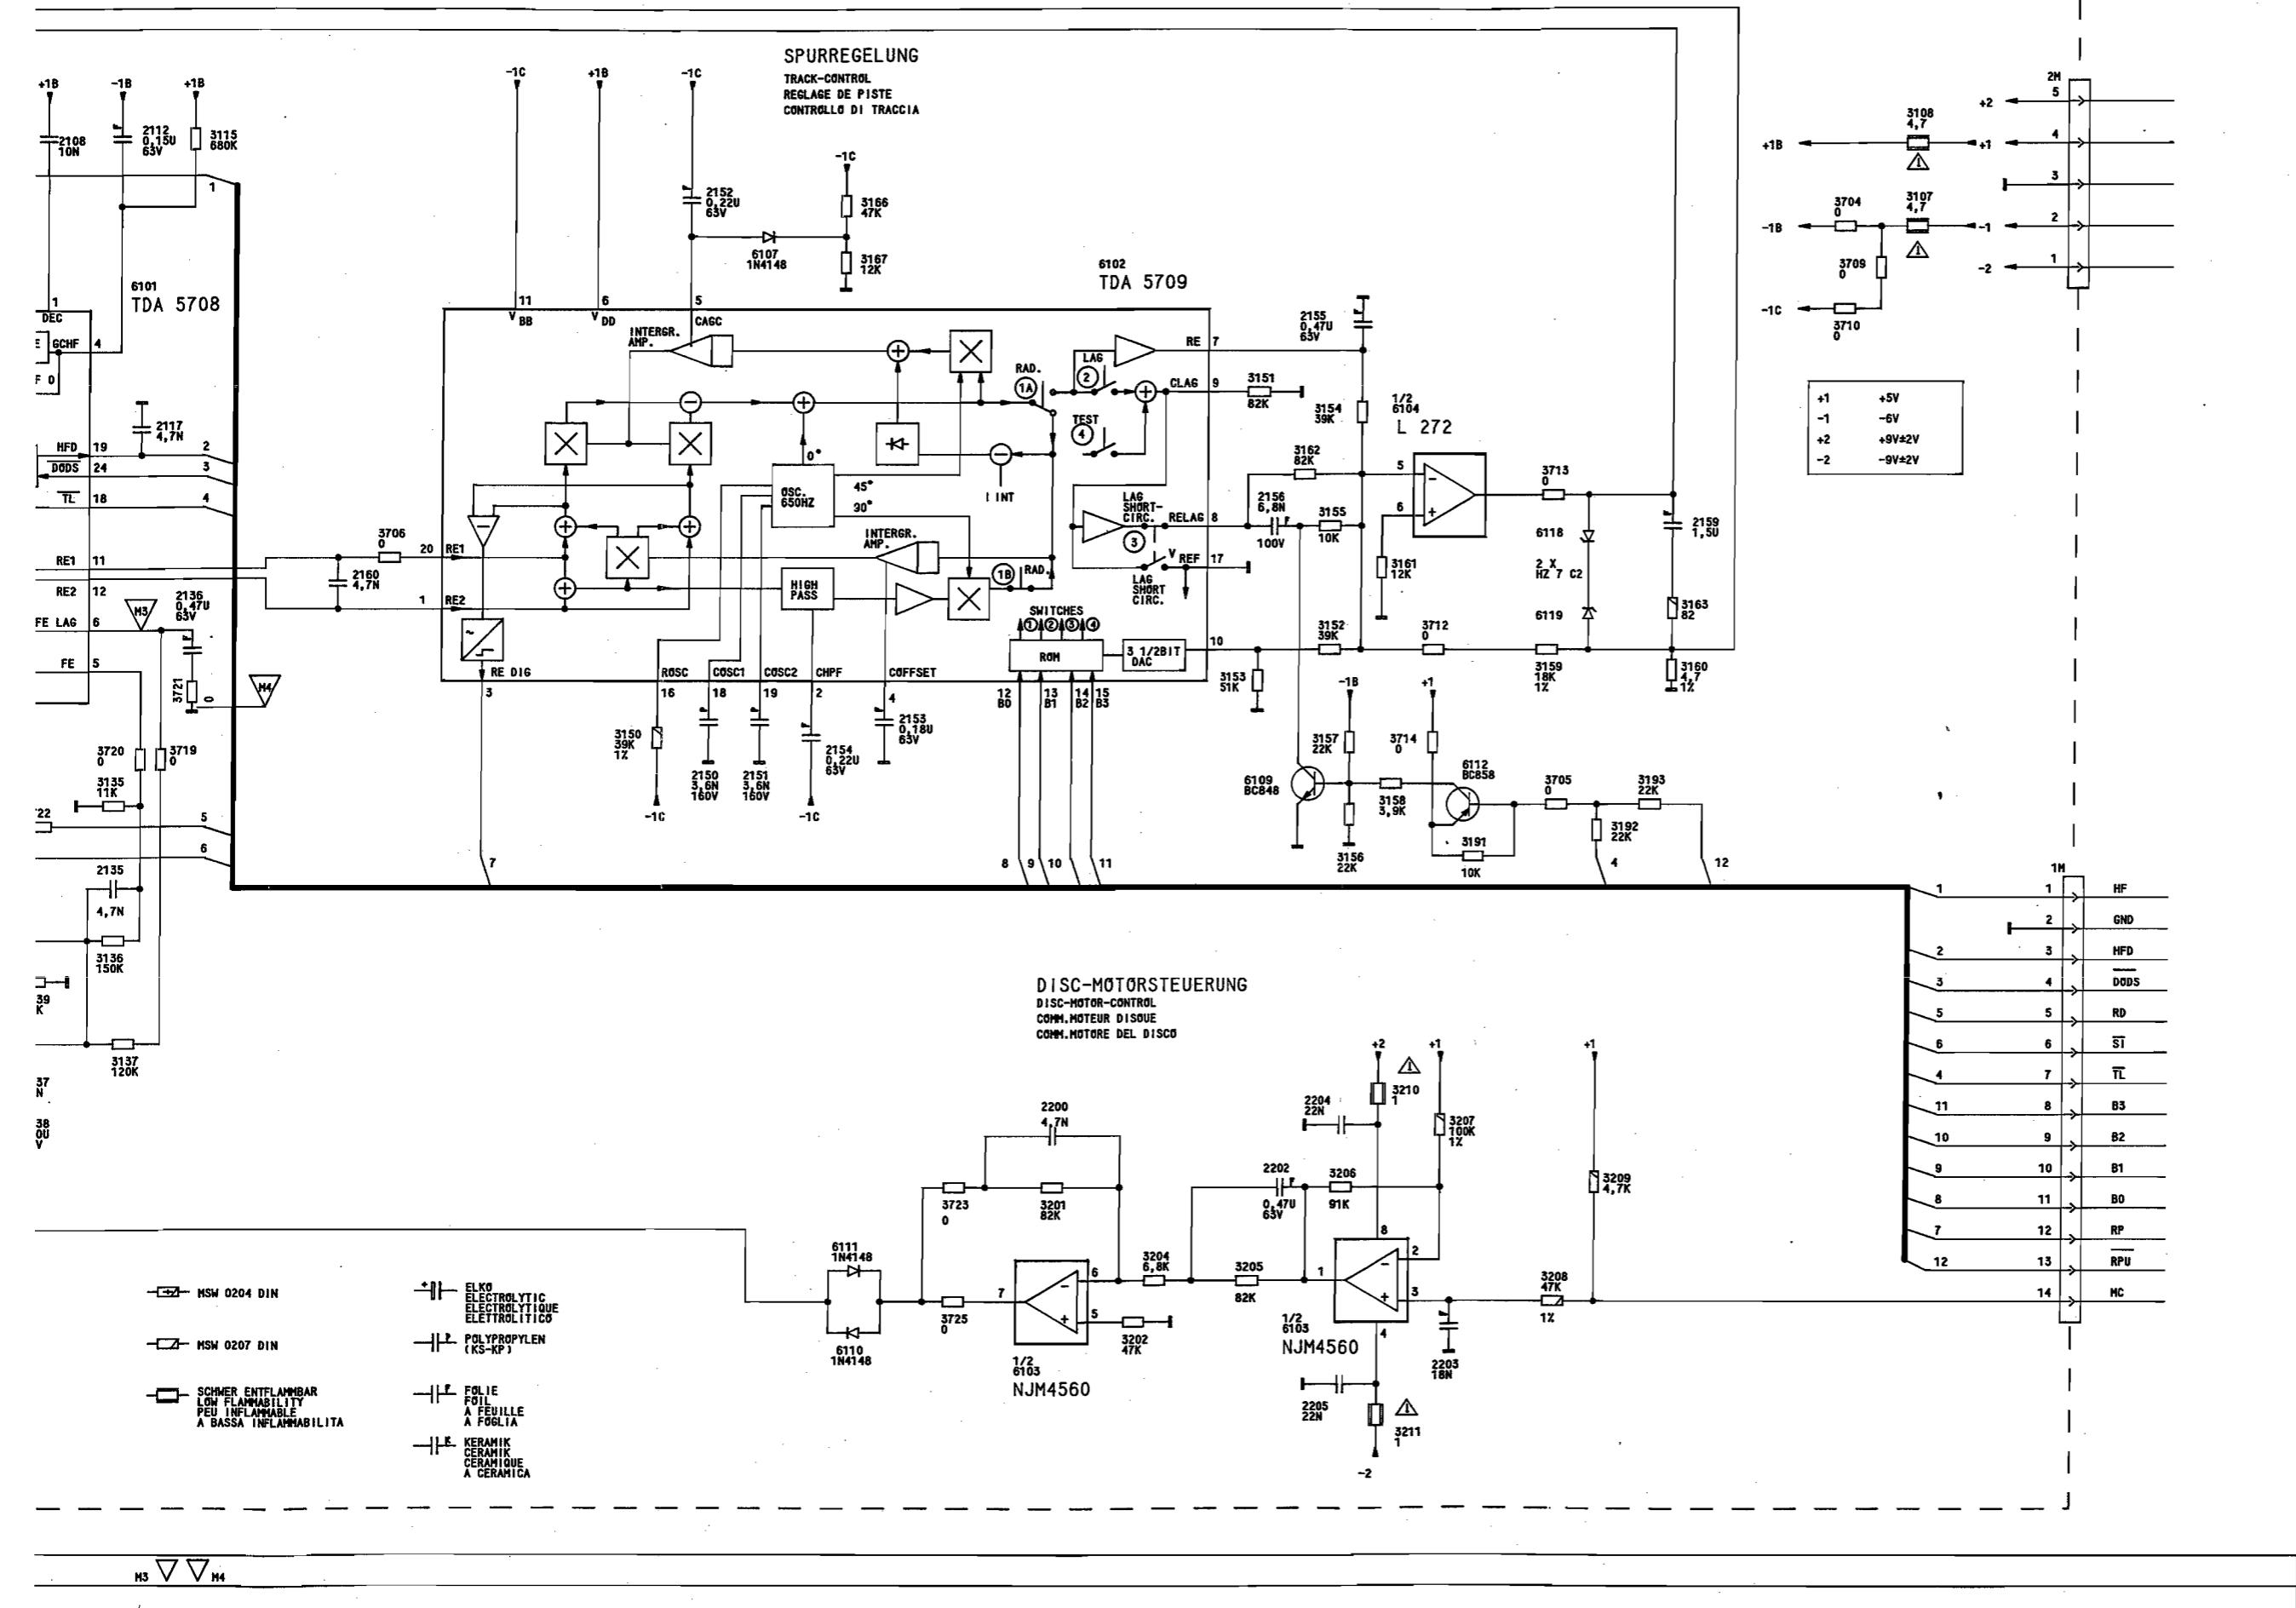




GRUNDIG


Blatt 1

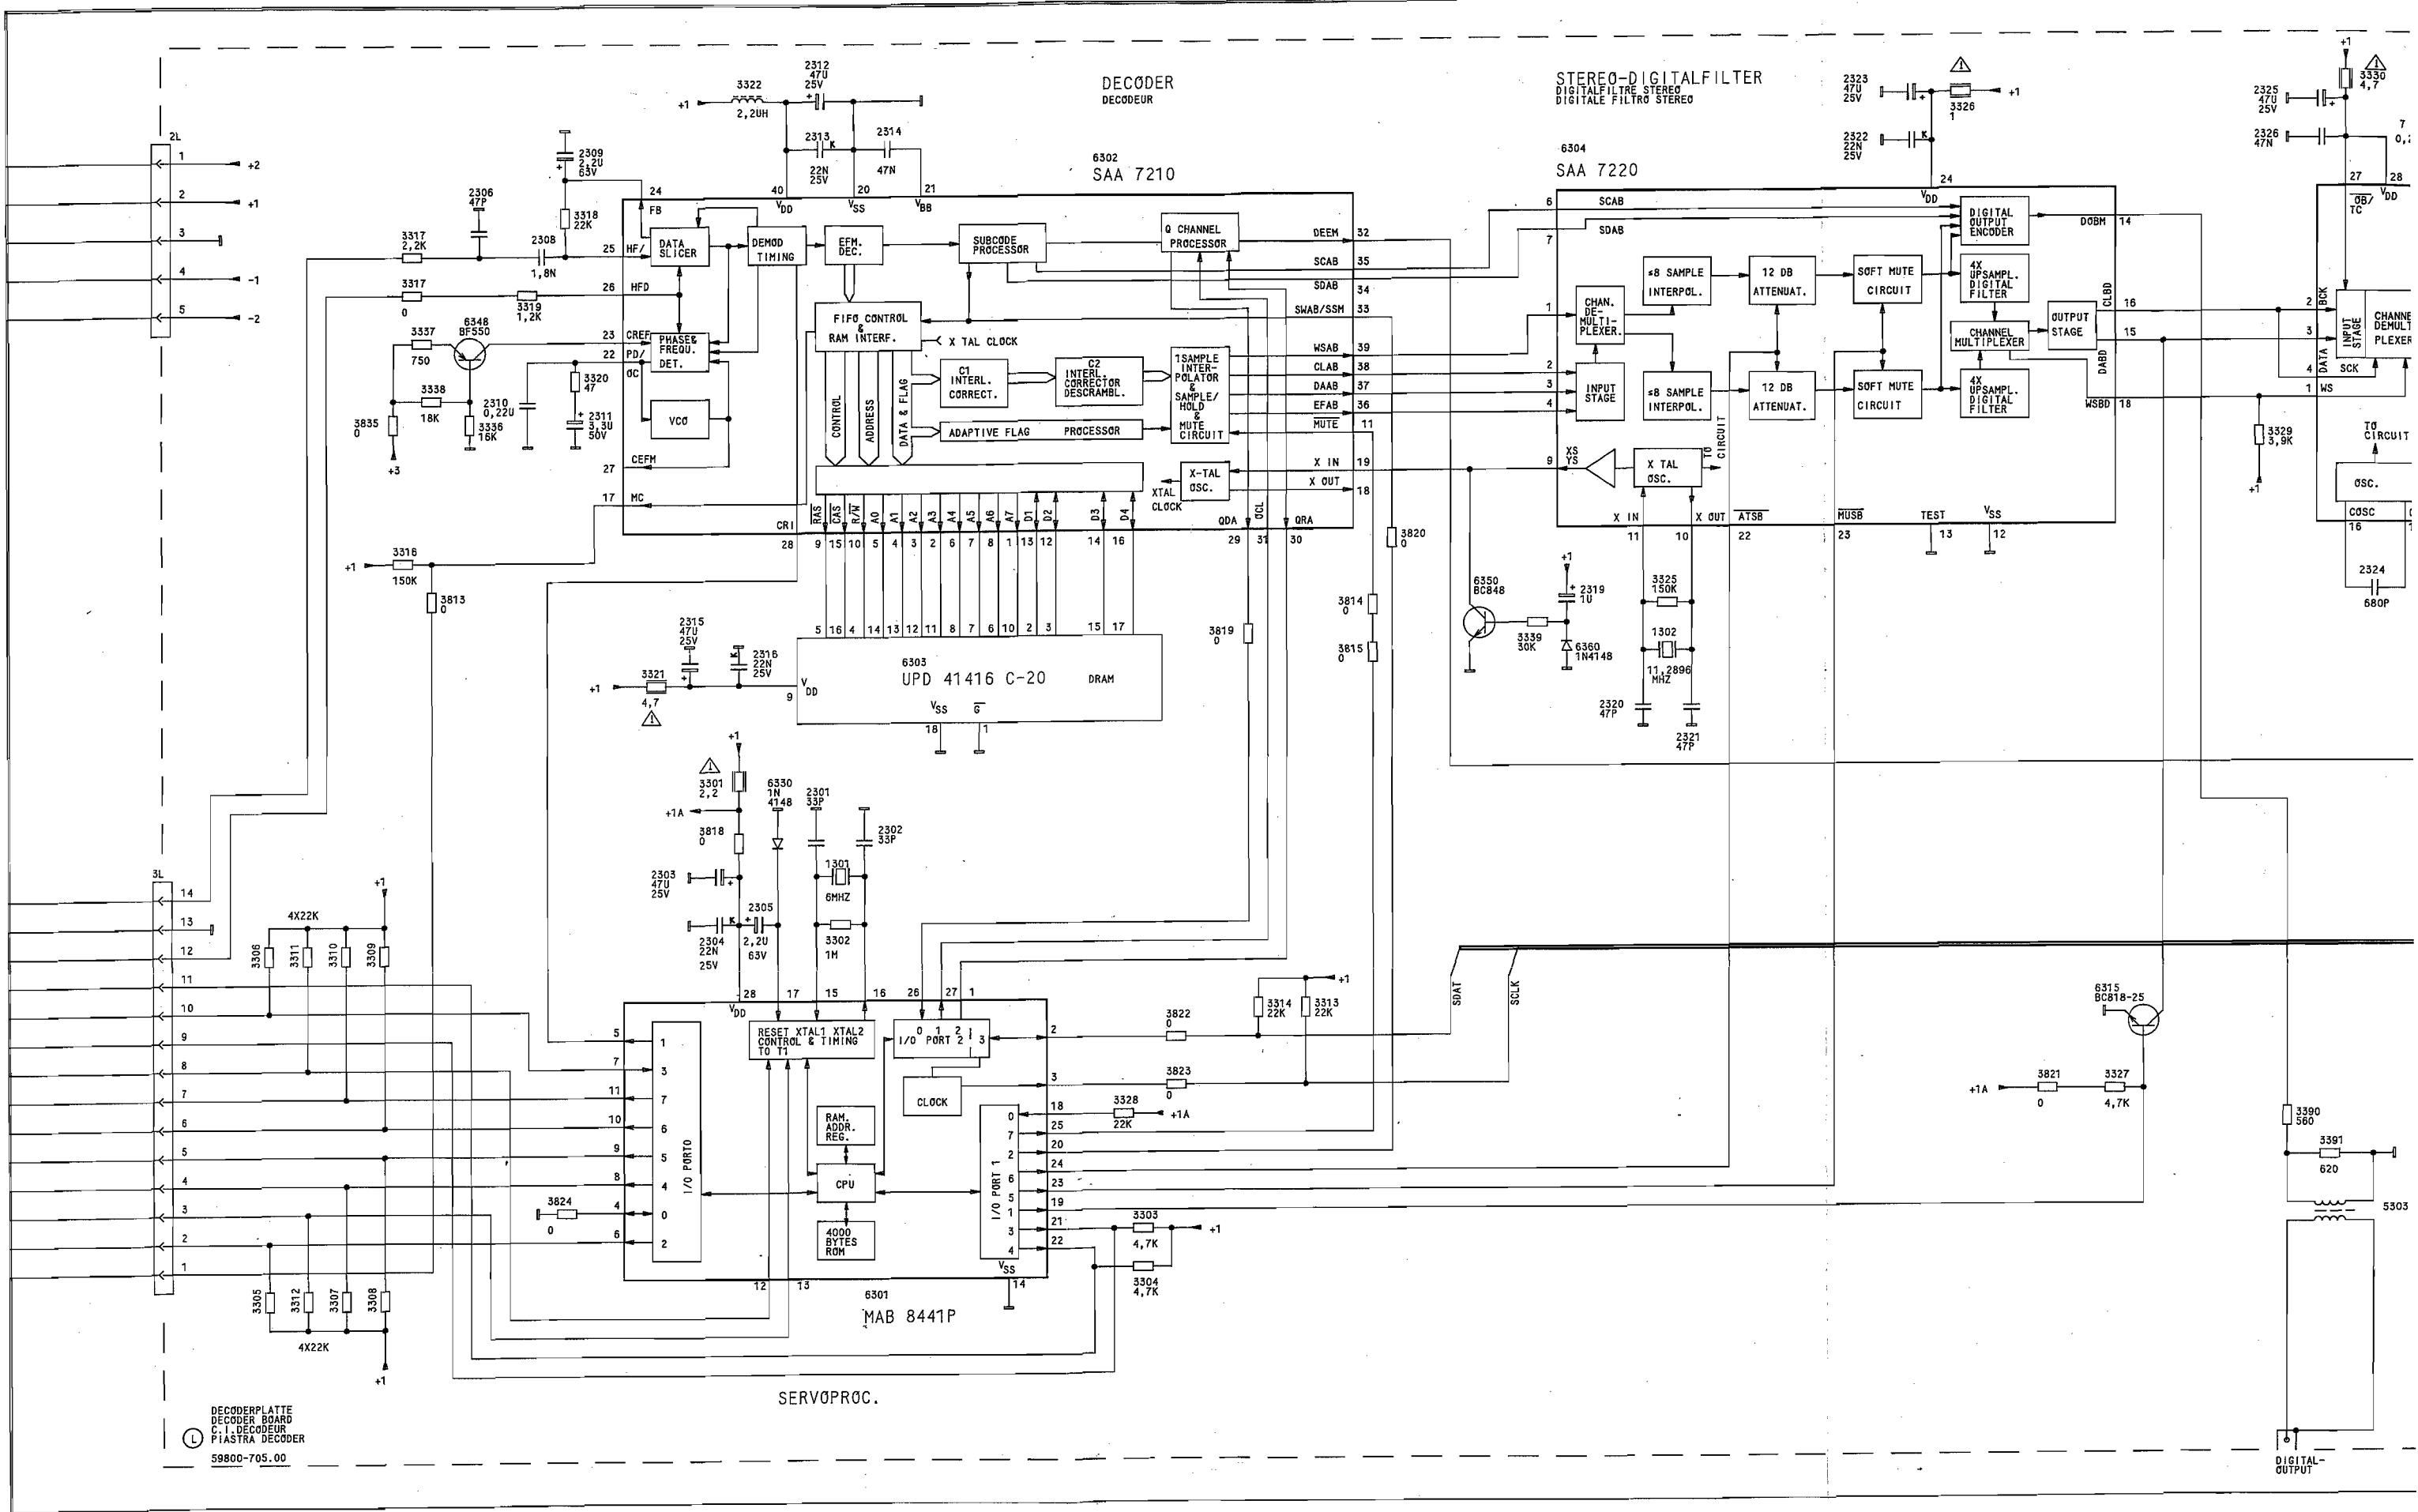

**MESSPUNKTE
MEASURING POINTS**


**ABGLEICH-PUNKTE
ALIGNMENT POINTS**

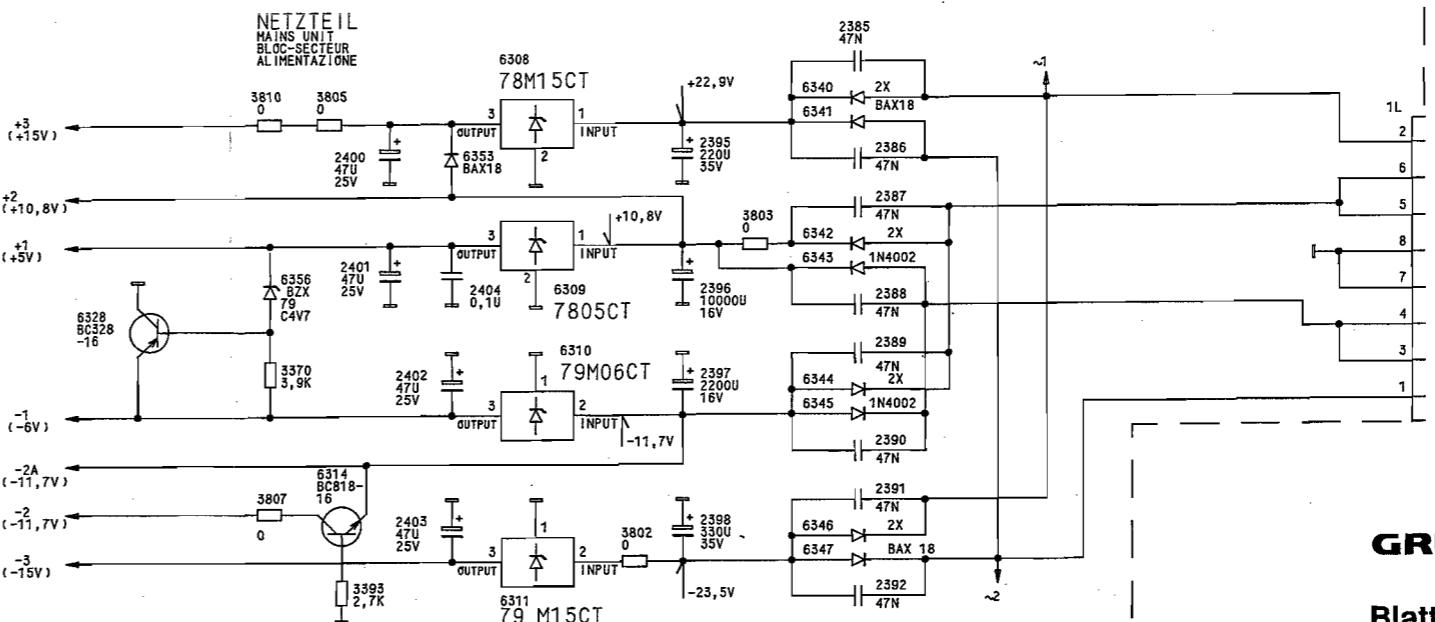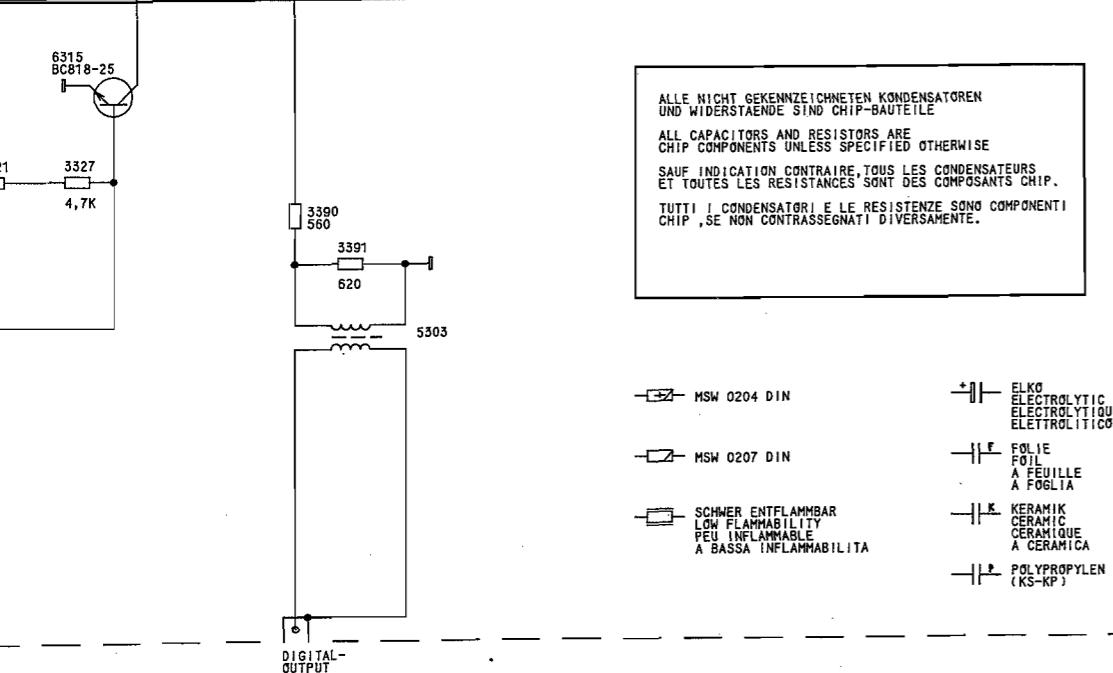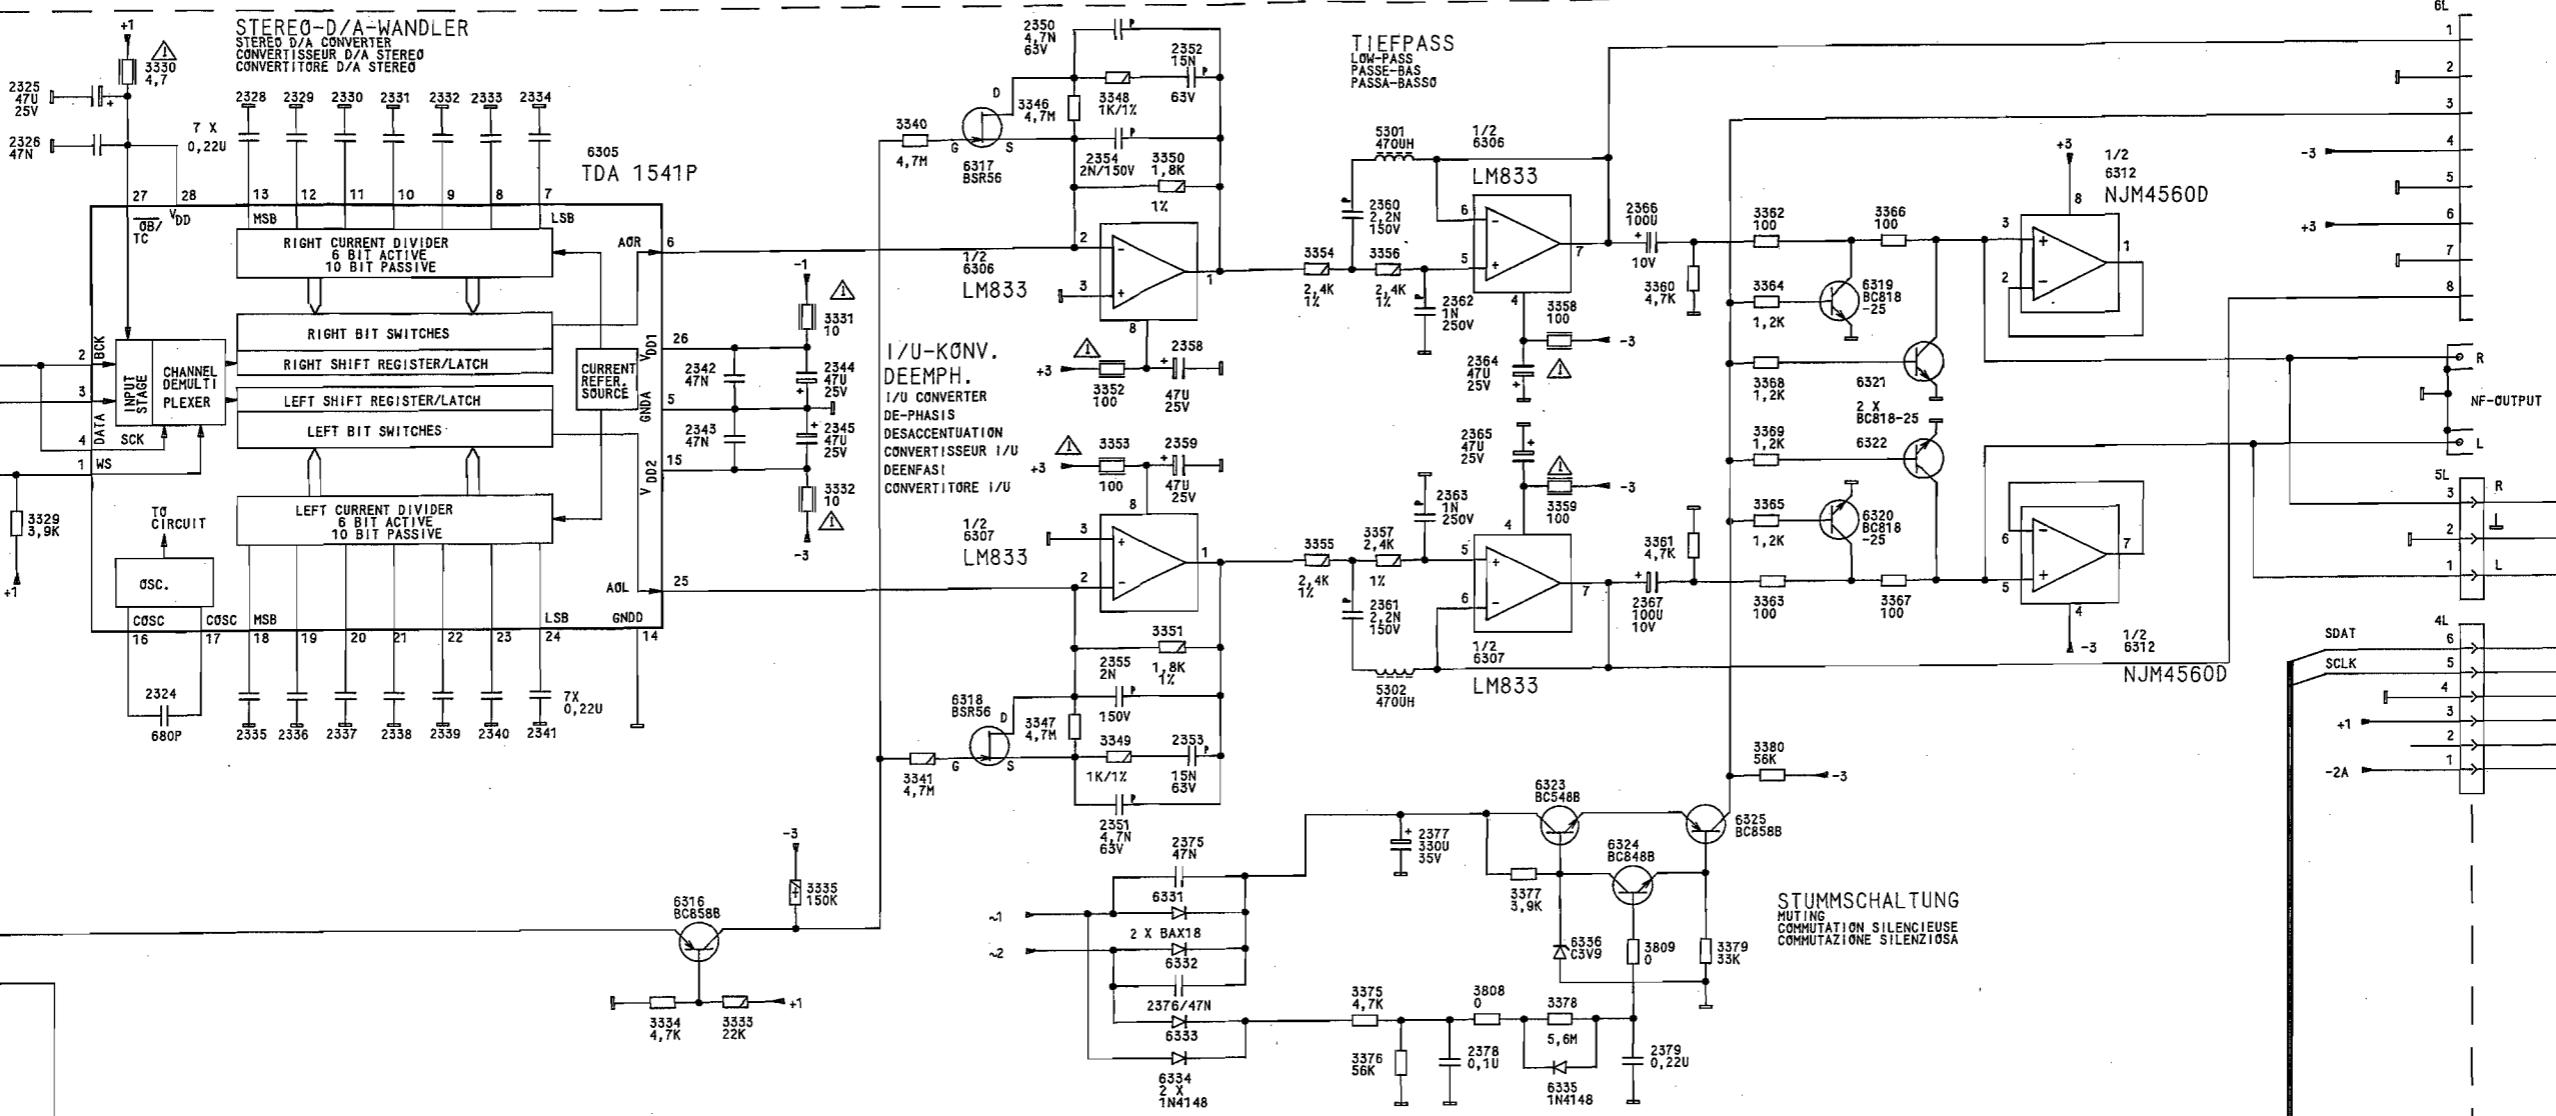

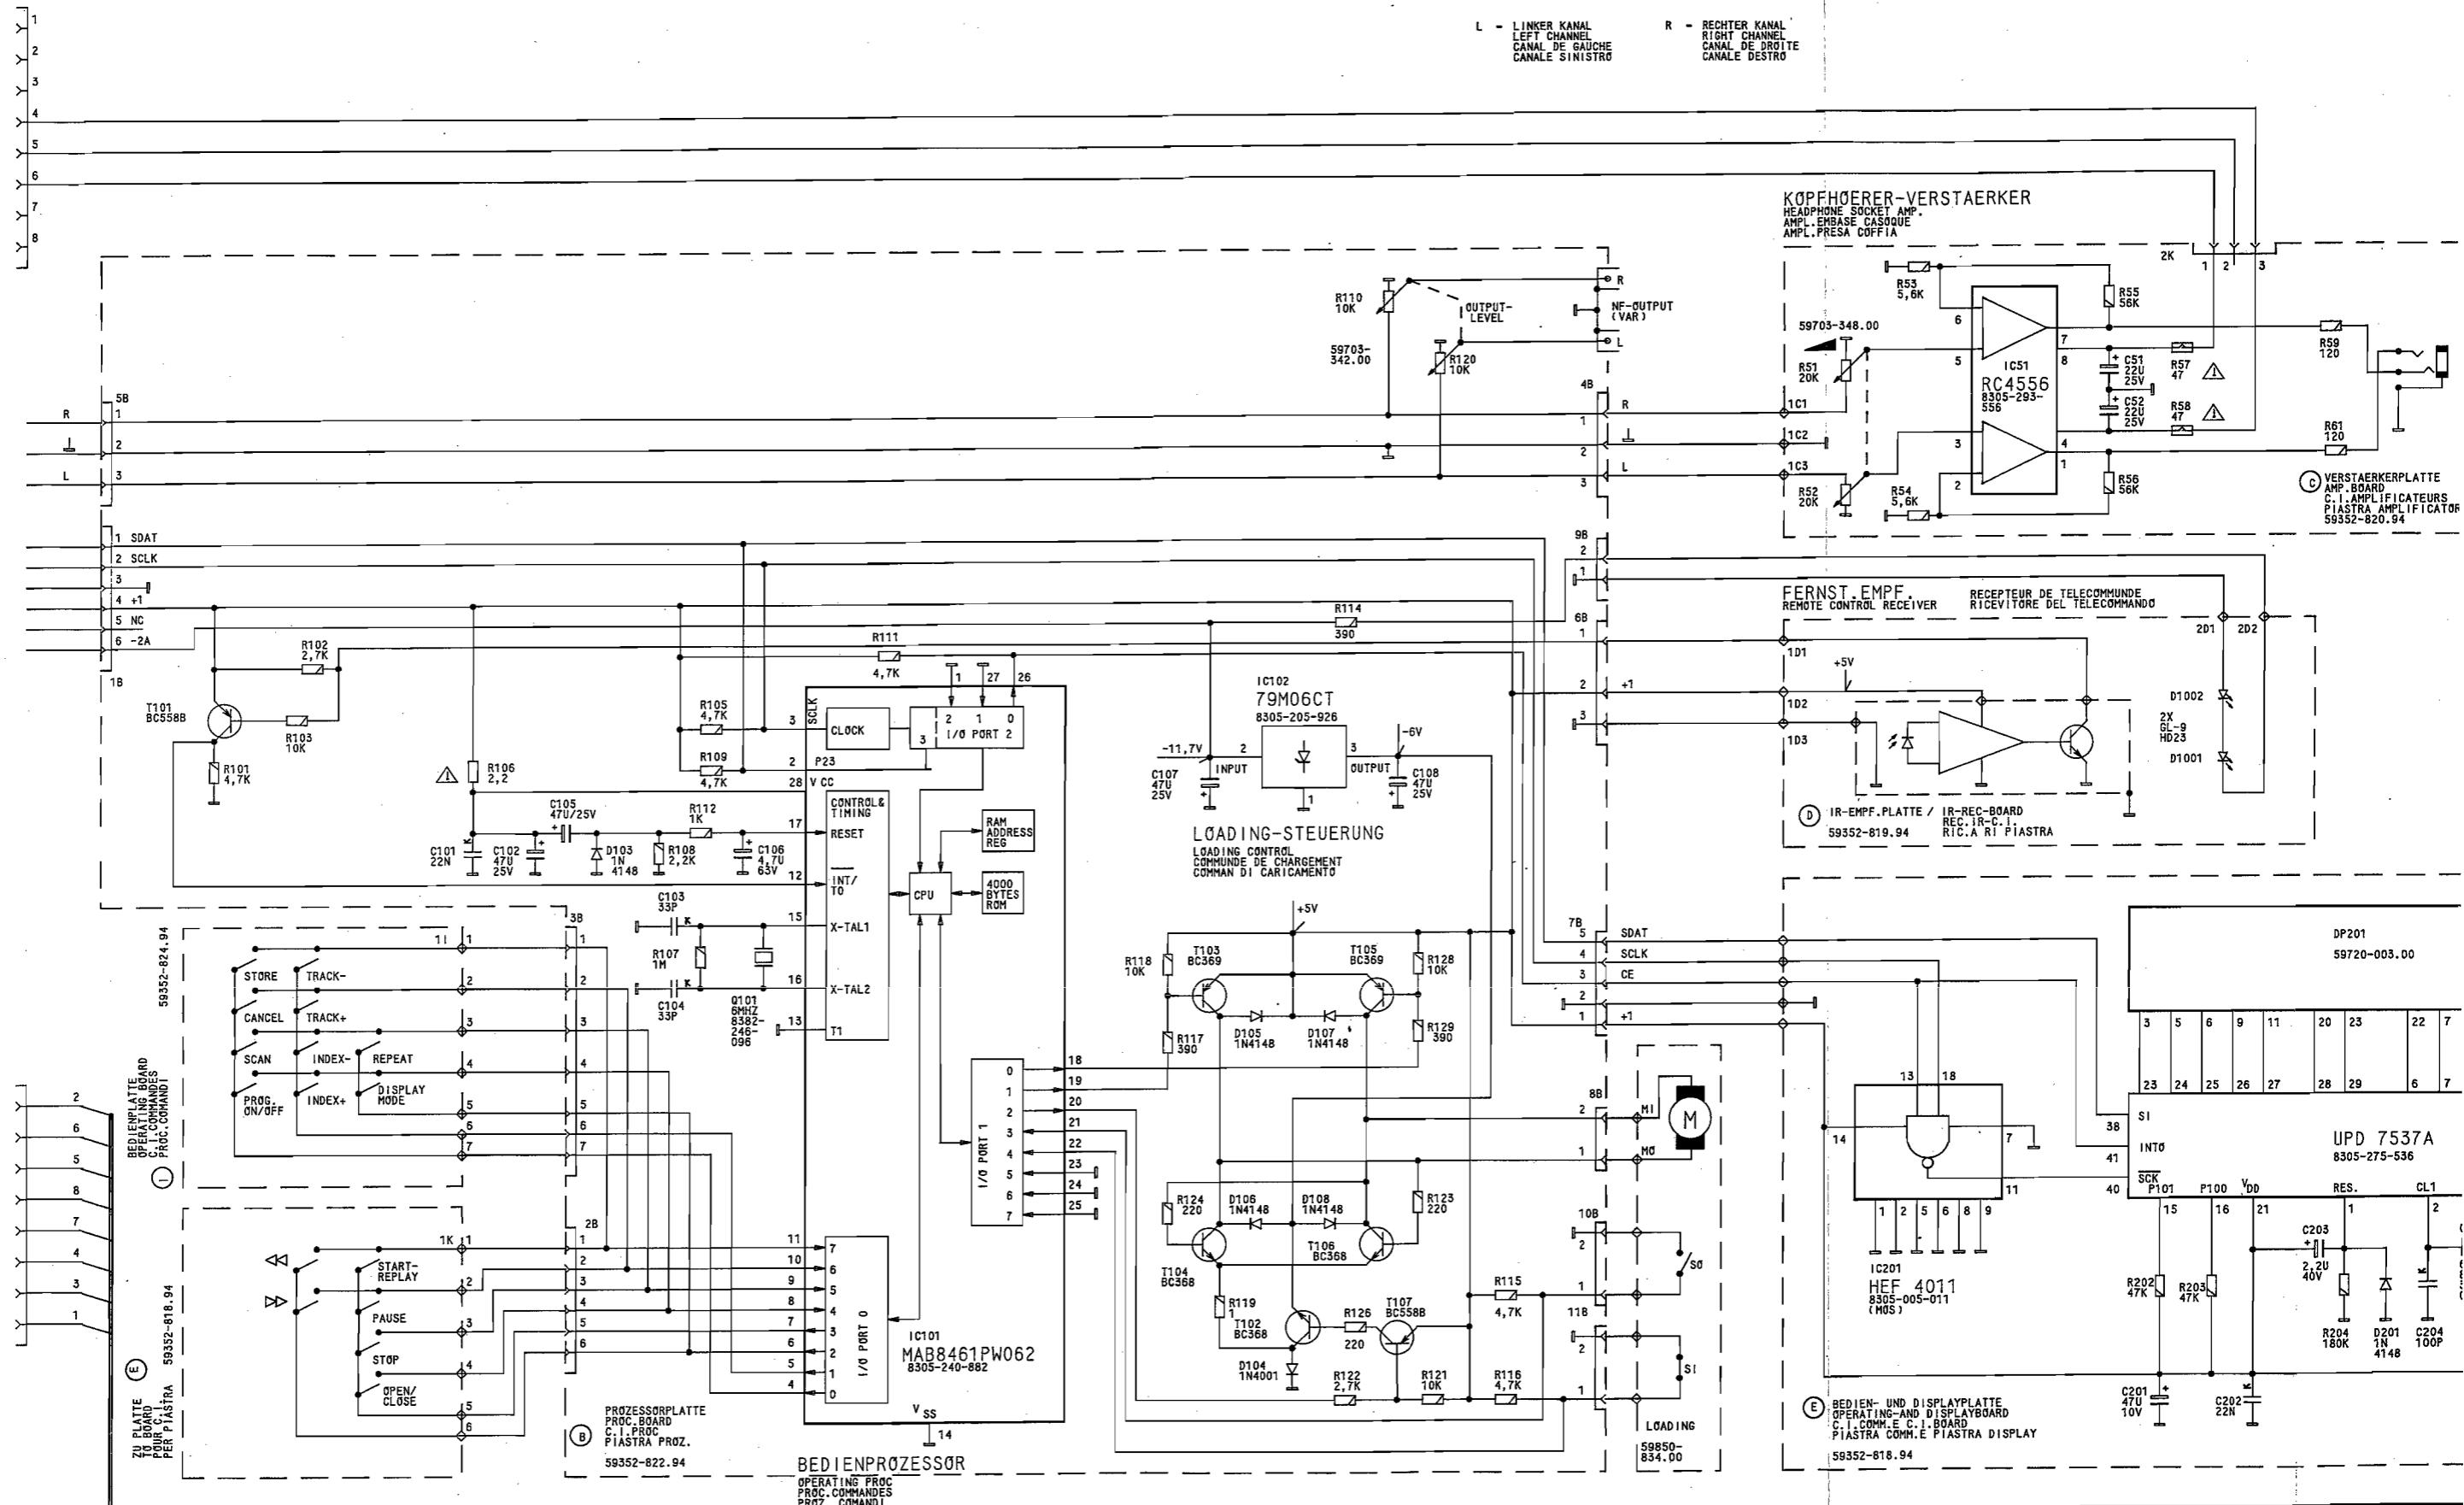

**MESSPUNKTE
MEASURING POINTS**

**ABGLEICHPUNKTE
ALIGNMENT POINTS**

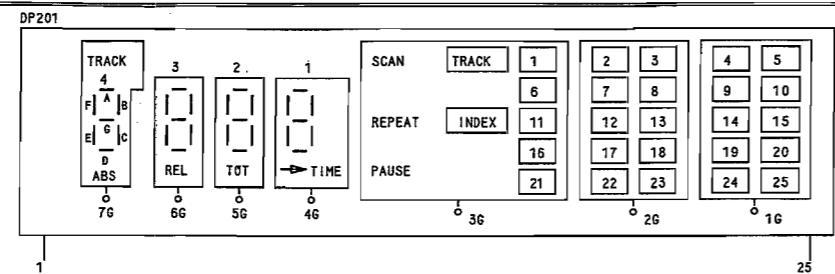

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

SPANNUNGEN MIT VOLTMESSER (R₁=10MΩ) FALLS NICHT
ANDERS ANGEgeben GEGEN MASSE MESSEN,
MESSWERTE GELTEN BEI 220V- NETZPANNUNG.

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED
AGAINST CHASSIS WITH A VOLTMETER (R₁=10MΩ). THE VALUES
ARE VALID FOR 220V AC MAINS VoltAGES.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TENSIONS SONT MESURÉES
PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMÈTRE (R₁=10MΩ).
LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR
DE 220V~ CA.

TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO (R₁=10MΩ), SALVE
ALTRÉ INDICATIONI, RIFERITE A MASSA. I VALORI DI MISURA
VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220V~.

PIN NR.	NC	FILAMENT	GRID	ANODES
1		F		
2		F		
3			7G	
4				R56 56K
5			6G	
6			5G	
7				2, 4 TRACK SCAN
8				TRAC 7 9 B1, B2, B3, B4
9			4G	
10				12 14 16, 26, 36, 4G, REPEAT
11			3G	
12				IND 17 19 E1, E2, E3, E4
13	NC			

PIN NR.	NC	FILAMENT	GRID	ANODES
14				22 24 ABS, REL, TOT, TIME PAUSE
15	NC			
16				21 23 25 DP
17	NC			
18				16 18 20 D1, D2, D3, D4
19				11 13 15 C1, C2, C3, C4
20			2G	
21				6 8 10 F1, F2, F3, F4
22				1 3 5 A1, A2, A3, A4
23			16	
24		F		
25		F		

FUER DIE GERAETESICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND
DEN RICHTLINIEN DES VDE BZW. IEC. IM ERSATZFALL DUERFEN NUR
BAUTEILE MIT GLIEKER SPEZIFIKATION VERWENDET WERDEN.


ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS
MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC. RESP.
AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY.

ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL.
ET CONFORME AUX REGULATIONS VDE ET IEC. EN CAS DE REPLACEMENT.
N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS.


NECESSARI PER LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO E SONO CONFORMI
ALLE NORMI DI SICUREZZA VDE E IEC. IN CASA DI SOSTITUZIONE
INTEGRARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.

ACHTUNG!
VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT
MOS-BAUTEILEN BEACHTEN!
ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING
INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!
ATTENTION!
LORS DE LA MANIPULATION DES
CIRCUITS MOS, RESPECTER LES
PRESCRIPTIONS MOS!
ATTENTION!
OSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI
DURANTE, LAVORI CON COMPONENTI MOS!


SW-SCHWARZ BLACK NOIR NERO	BN-BRAUN BROWN BRUN MARRONE	RT-RÖT RED ROUGE ROSSO
GE-GEGLB YELLOW JAUNE GIALLO	GN-GRUEN GREEN VERT VERDE	BL-BLAU BLUE BLEU BLU
VI-VIOLETT VIOLET VIOLETTO	GR-GRAU GREY GRIS VIOLÉTTO	WS-WEISS WHITE BLANC BIANCO
RS-ROSA PINK ROSA ROSA	OR-ORANGE ORANGE ARANCIONE	TR-TRANSPARENT TRANSPARENT TRANSPARENTE




RC4556
L272MB
LM833
NJM4560




MAB8440P
MAB8461
LDA1541P
UPD7537A
TDA5709
TDA5708
SA57210
SA57220
UPD41416C-20



BC378
BC356
BC358
BC558
BC368
BC369




E B
C
S D
G
BSR56




780 SCT
78 MISCT
79 MISCT



BD 135
E C B




MSW 0204 DIN
ELKO
ELECTROLYTIC
ELECTROLITIQUE
ELETROLITICO




MSW 0207 DIN
FOLIE
FOULEILLE
A FOGLIA




SICHERUNGSWIDERST.
SAFETY RESISTOR
FUSIBLE
DI SUCEREAZA



KERAMIK
CERAMIC
CERAMIQUE
A CERAMICA



POLYPROPYLEN
(TKS-RP)

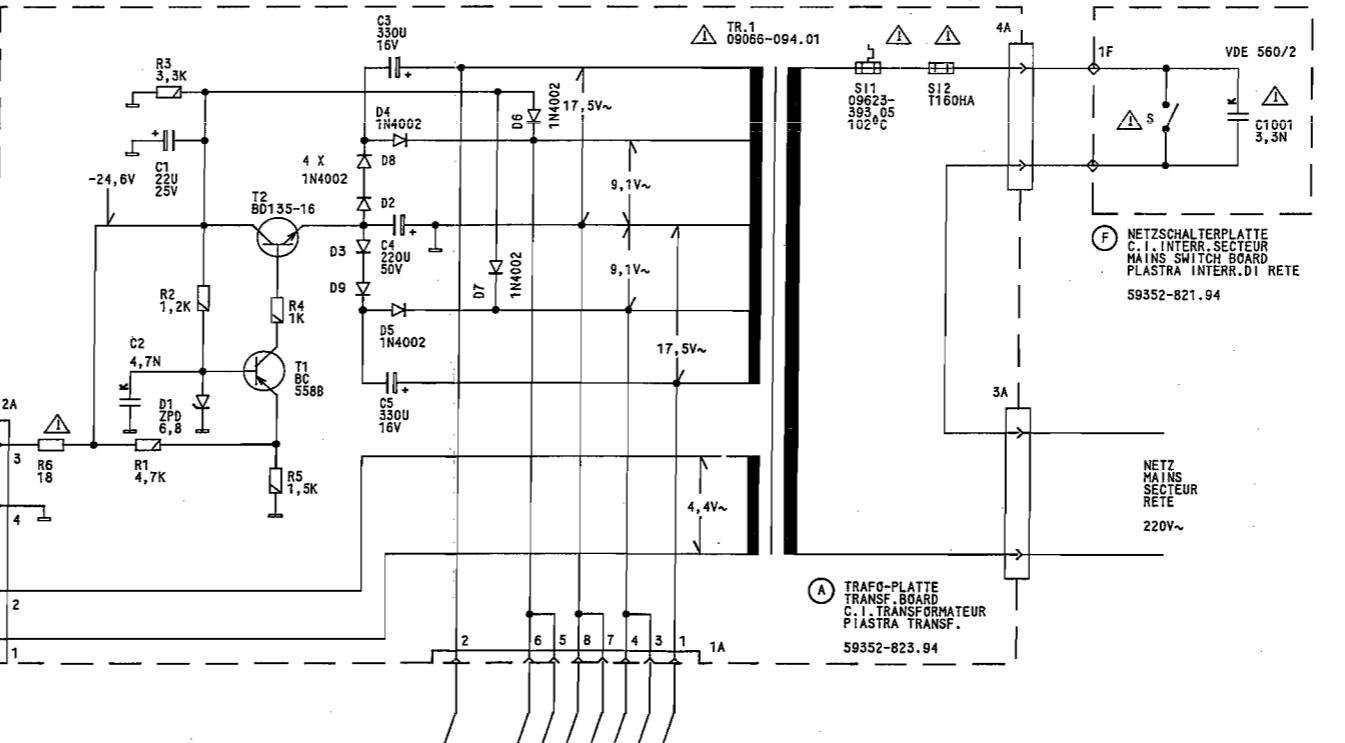

GRUNDIG

Blatt 3

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

SPANNUNGEN MIT VOLTMETER (R₁=10MΩ), FALLS NICHT
ANDERS ANGEGEBEN, GEGEN MASSE GEHESSEN.
MESSWERTE GELTEN BEI 220V~ NETZSPANNUNG.

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED
AGAINST CHASSIS WITH A VOLTMETER (R₁=10MΩ). THE VALUES
ARE VALID FOR 220V AC MAINS VOLTAGES.

SAUF INDICATION CONTRAIRE LES TENSIONS SONT MESURÉES
PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMÈTRE (R₁=10MΩ)
LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR
DE 220V~ CA.

TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO (R₁=10MΩ) SALVE
ALTRA INDICAZIONE, RIFERITE A MASSA. I VALORI DI MISURA
VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220V~.

⚠ FUER DIE GERÄTESICHERHEIT ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND
DEN RICHTLINIEN DES VDE ODER IEC IM ERSATZFALL DÜRFEN NUR
BAUTEILE MIT GLEICHER SPEZIFIKATION VERMENDET WERDEN.






⚠ ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS
MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC, RESP.
AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY.

⚠ ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SECURITE DE L'APPAREIL.
ET CONFORME AUX REGULATIONS VDE ET IEC. EN CAS DE REPLACEMENT,
NEUT UTILISER QUE DES COMPOSANTS AVEC LES MEMES SPECIFICATIONS.



⚠ NECESSARI PER LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO E SONO CONFORMI
ALLE NORMI DI SICUREZZA VDE E IEC. IN CASA DI SOSTITUZIONE
IMPIEGARE QUINDI SOLTANTO PEZZI IN RICAMBIO ORIGINALI.

ACHTUNG!
WICHTIGE ANWEISUNGEN BEIM UMGANG MIT
MOS-KOMponenten BEACHTEN!
ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING!
INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!
ATTENZIONE!
LORS DE LA MANIPULATION DES
CIRCUITS MOS, RESPECTER LES
PRESCRIPTIONS MOS!

OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI
DURANTE I LAVORI CON I COMPONENTI MOS!



BSR56



SW-SCHWARZ
BLACK
NOIR
NERO

BN-BRAUN
BROWN
BRUN

RT-ROT
RED
ROUGE

BL-BLAU
BLUE
BLEU

GN-GRUEN
GREEN
VERT

JAUNE
GIALLO

GR-GRAU
GREY
GRIS

VIOLET
VIOLET
VIOLETT

WS-WEISS
WHITE
BLANC

GRIGIO

RS-ROSA
PINK
ROSA

OR-ORANGE
ORANGE
ARANCIONE

TR-TRANSPARENT
TRANSPARENT
TRASPARENTE

MSW 0204 DIN

MSW 0207 DIN

SICHERUNGSWIDERST.

SAFETY RESISTOR

FUSIBLE
DI SUCUREZZA

KERAMIK


CERAMIC

CERAMIQUE

A CERAMICA

POLYPROPYLEN

(KPS-KP)

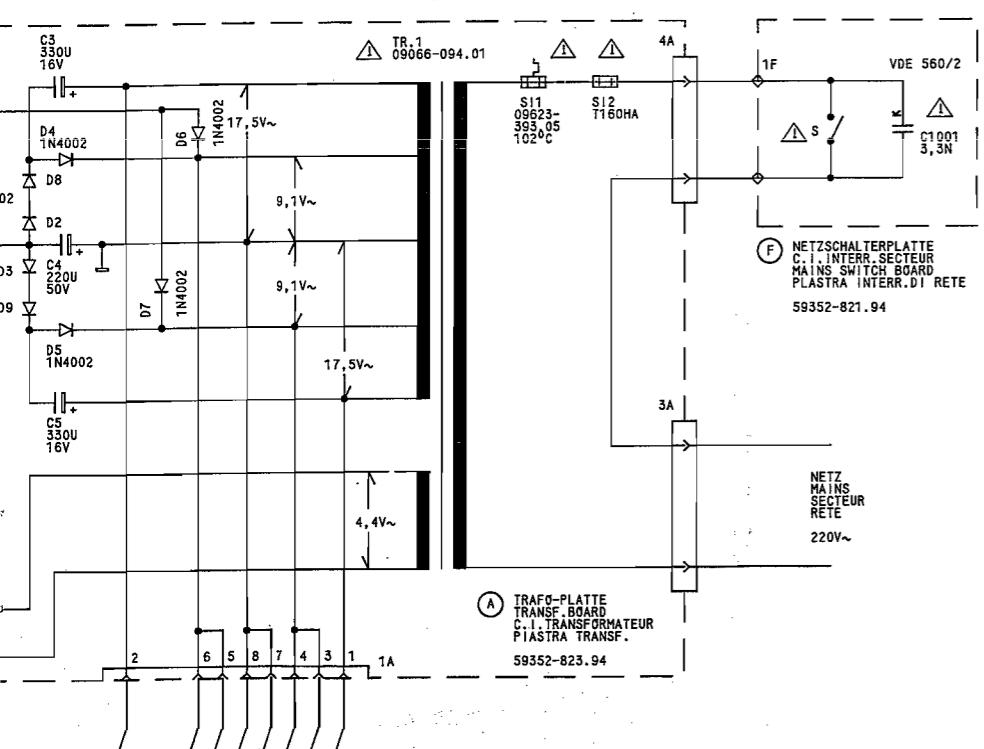


GRUNDIG


Blatt 3



In der folgenden Tabelle sind die Änderungen der USA/GB-Version gegenüber der Inlandversion CD 9000 aufgeführt.


The circuit differences to CD 9000, Europe-version are mentioned
in the following schedule.

Land/Gerät	Netzspannung	Transformator Sachnummer	Si1	Si 2	Si 3
Country/Unit	Mains Order No.	Transformer			
Europa	220V 50/60 Hz	09066-094.01	T 160mA	/	/
Great Britain	240V 50/60 Hz	09066-094.31	T 160mA	/	/
USA/Kanada	120V 60 Hz	09066-094.31	T400mA acc. to UL 198 G	/	/

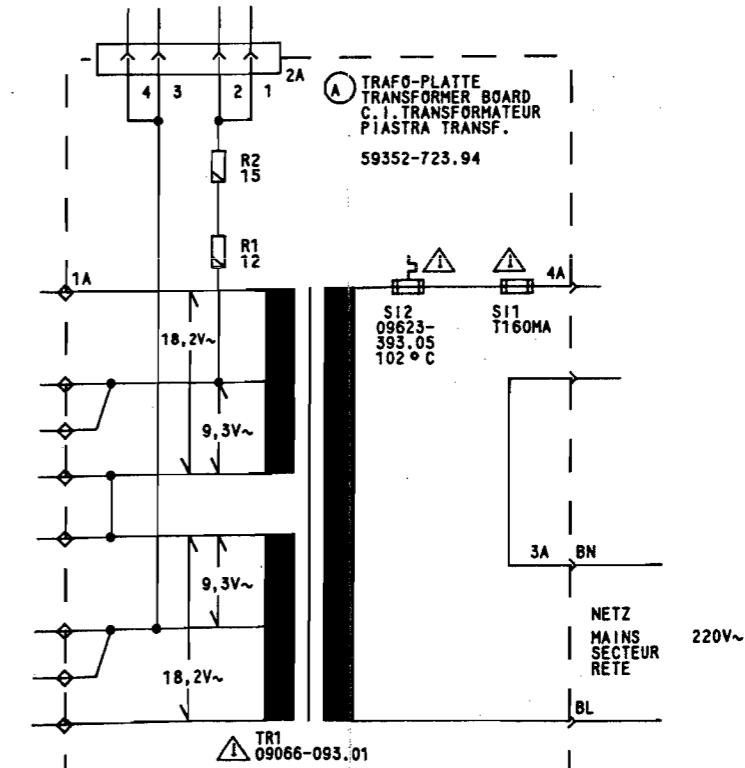


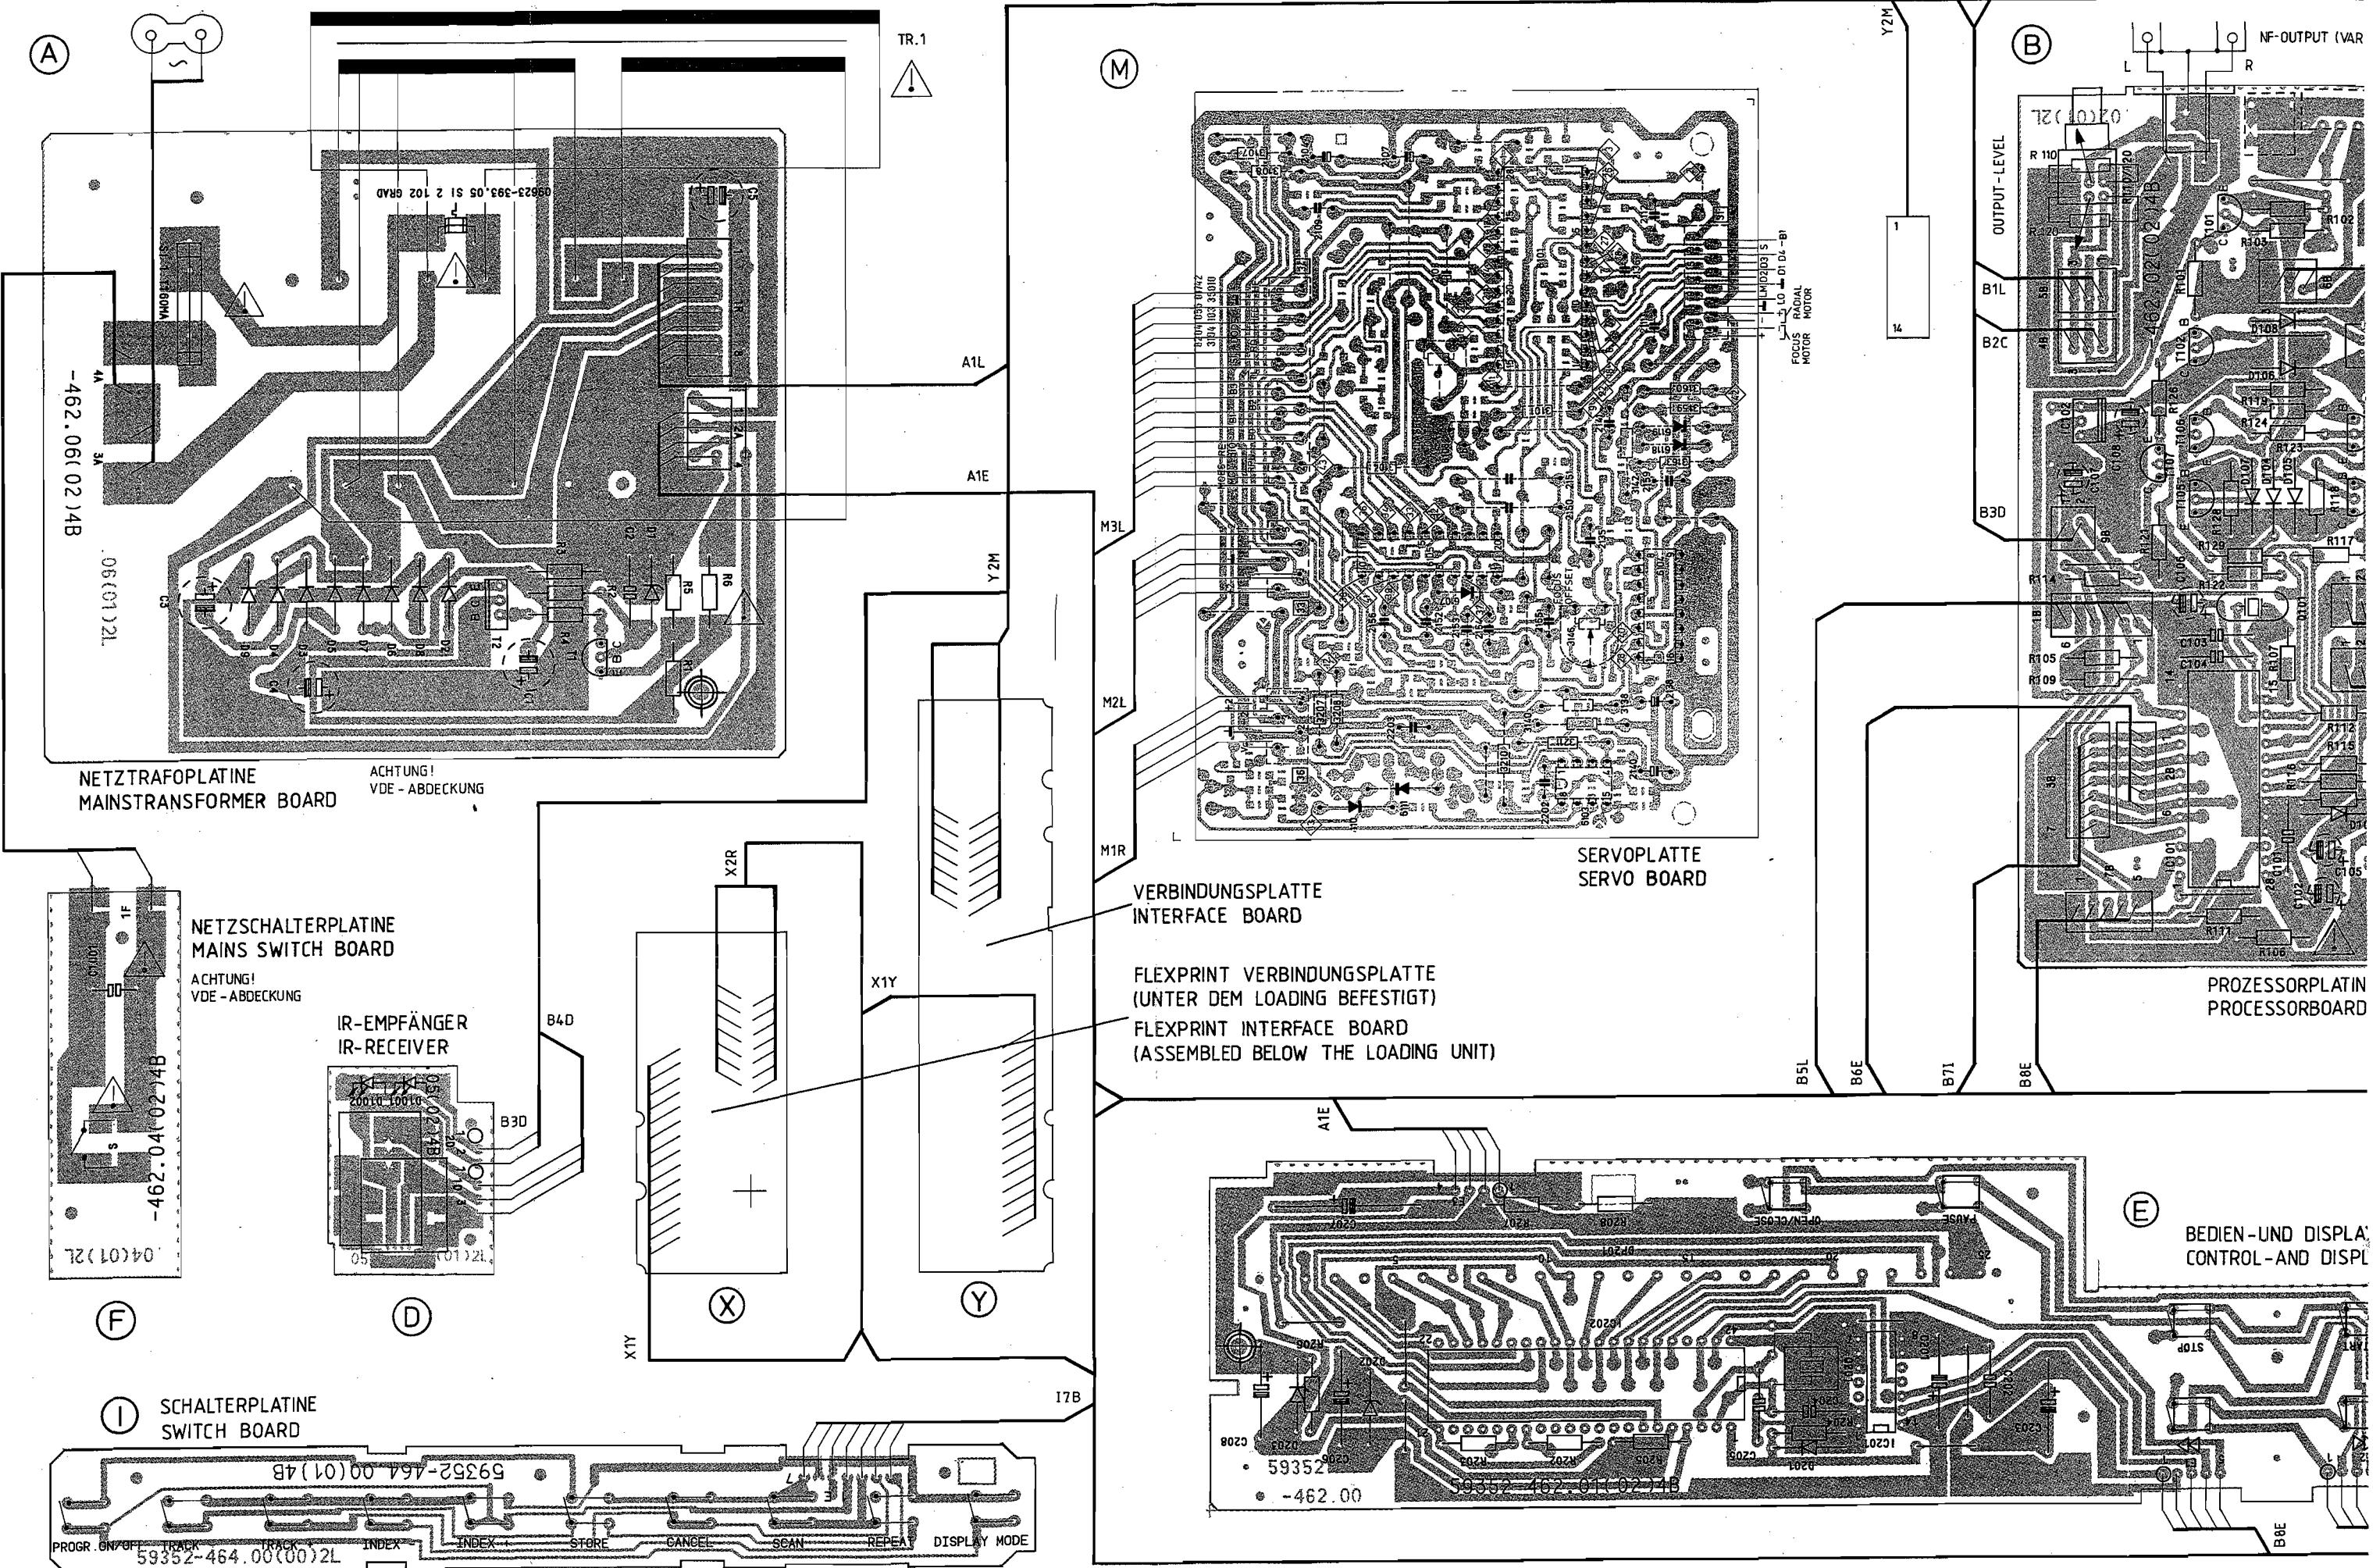

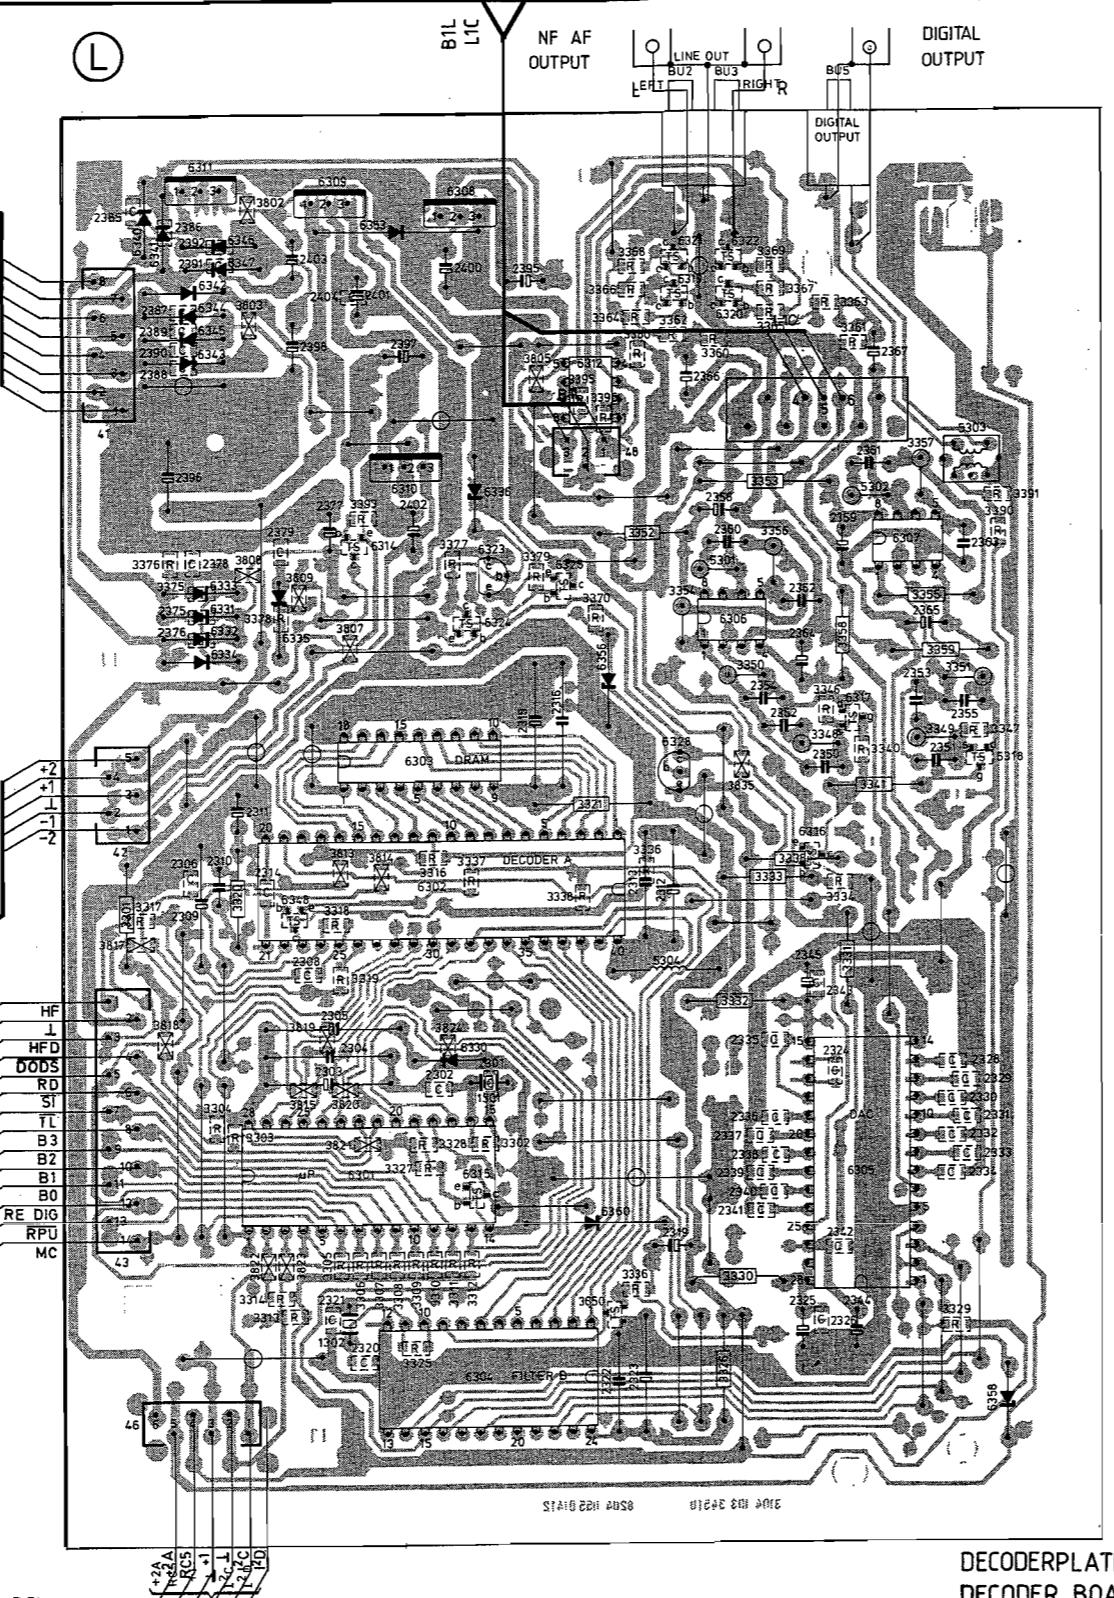
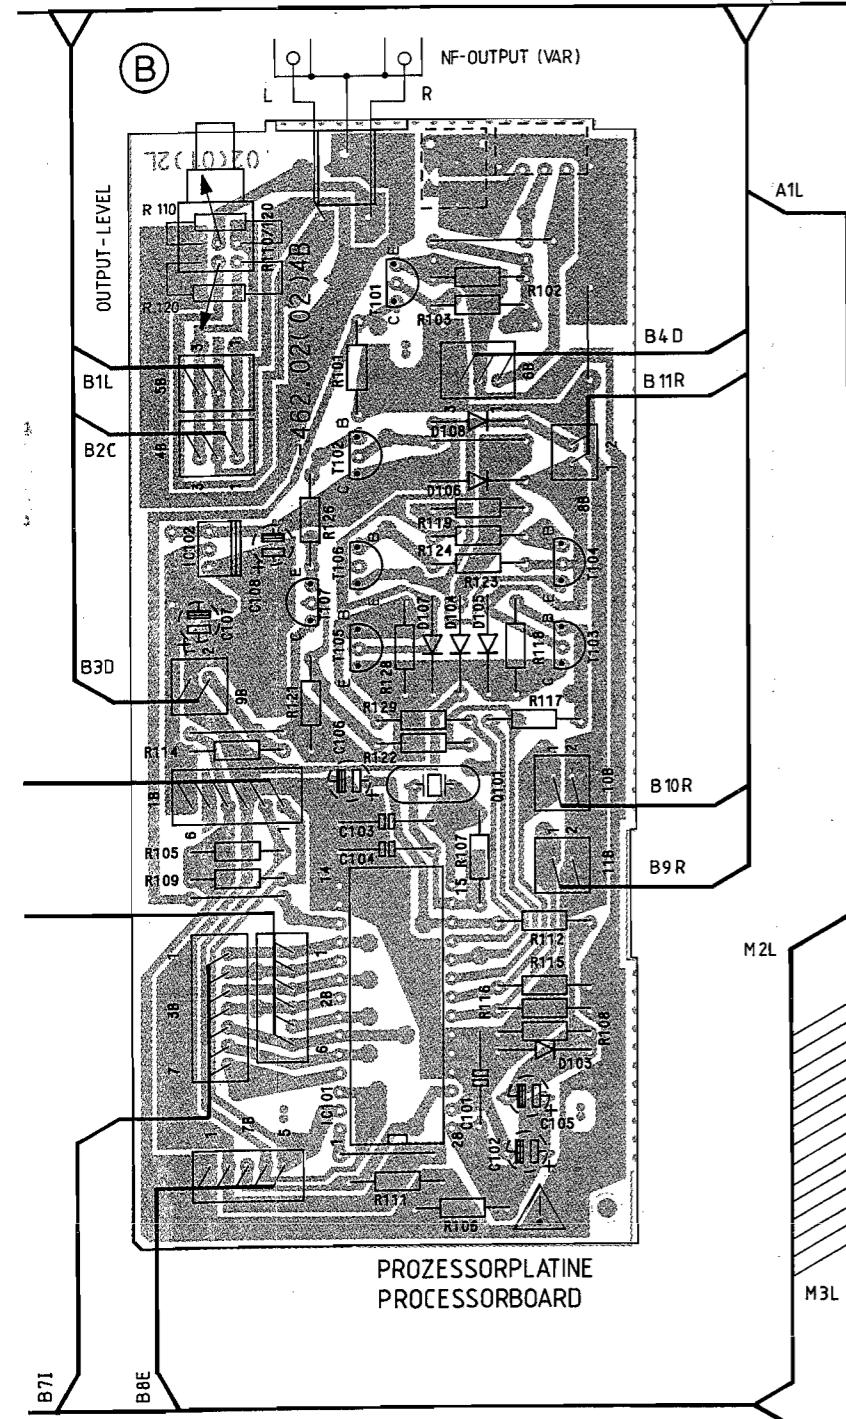


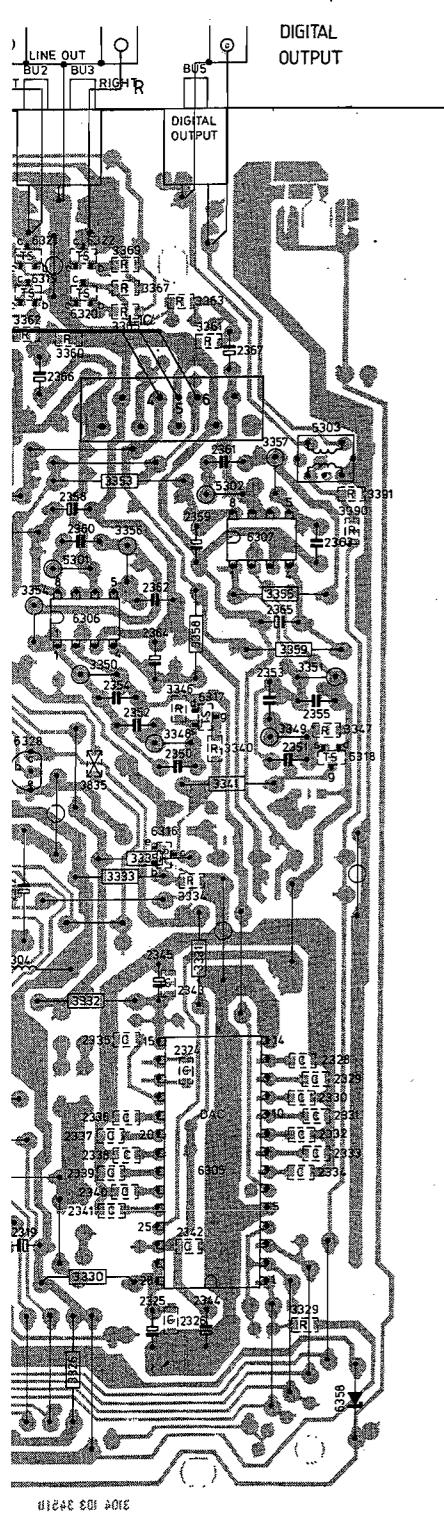

DECODERPLATINE
DECODER BOARD

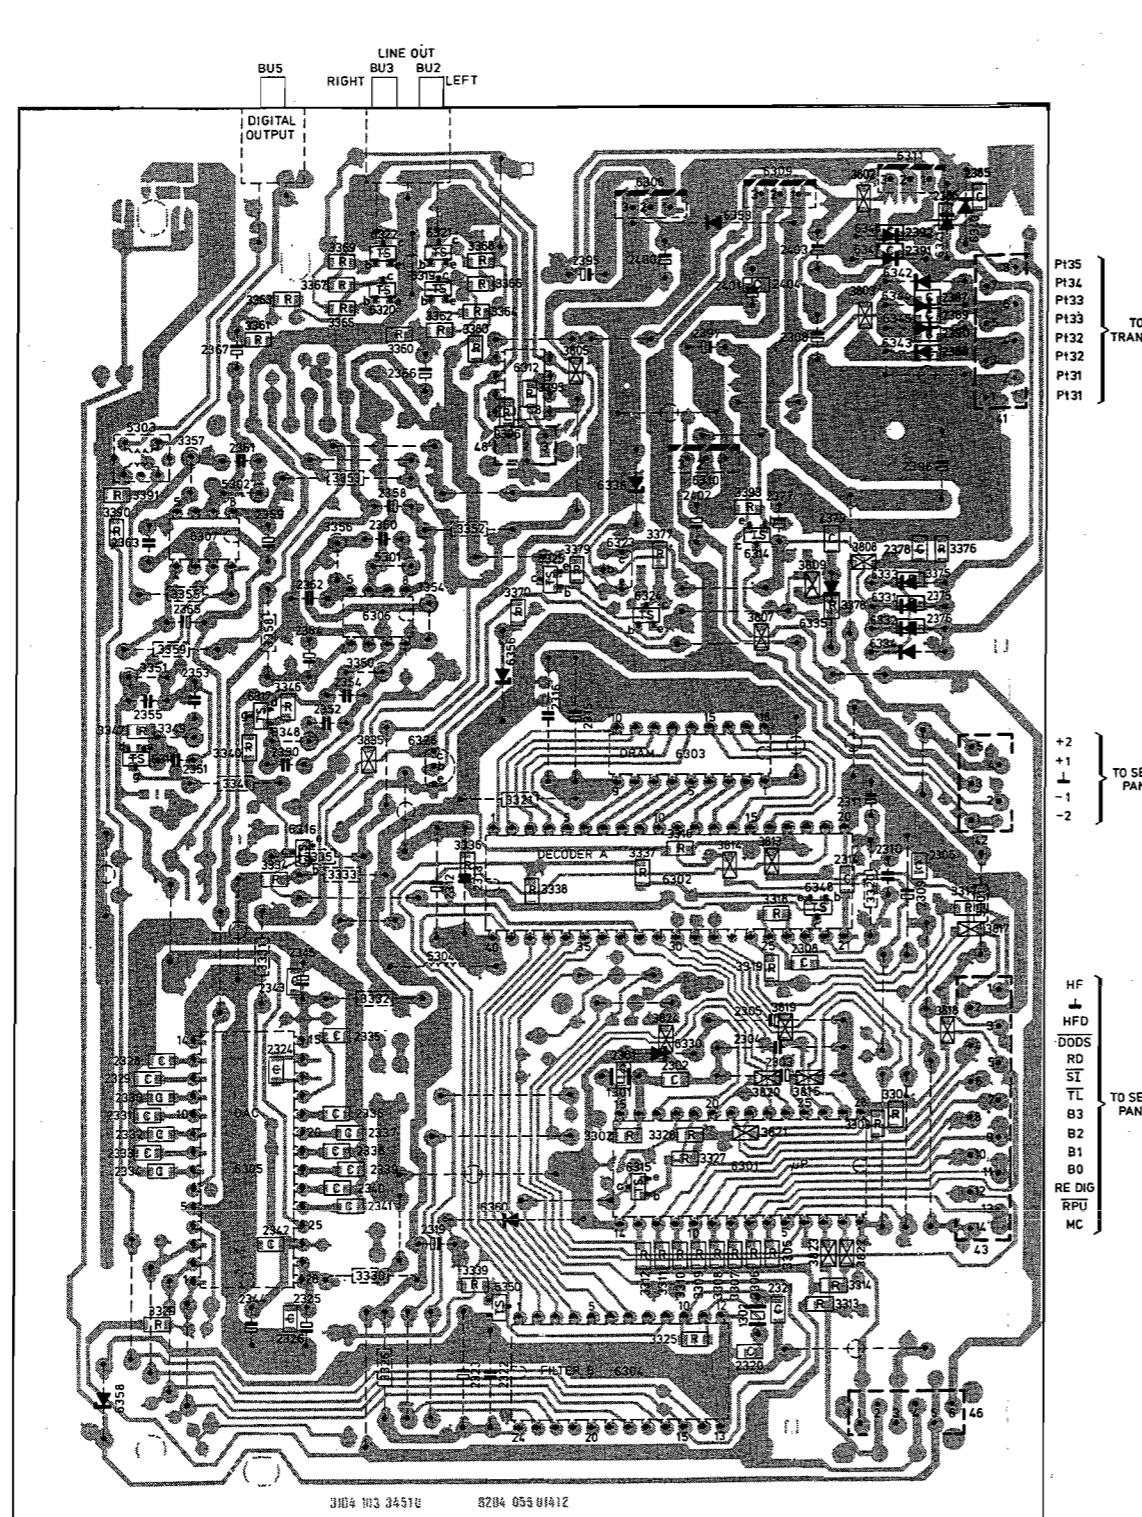


TO CONTROL AND
DISPLAY PANEL
41312D13

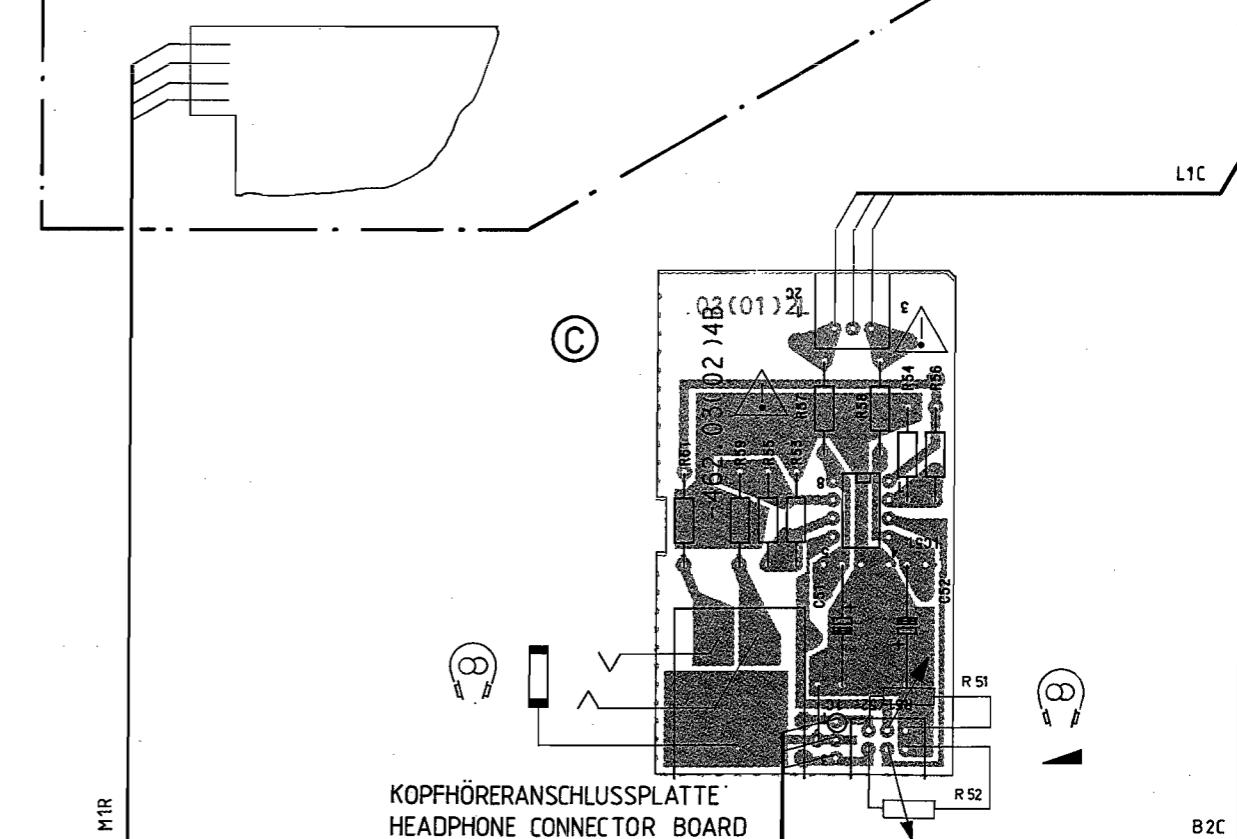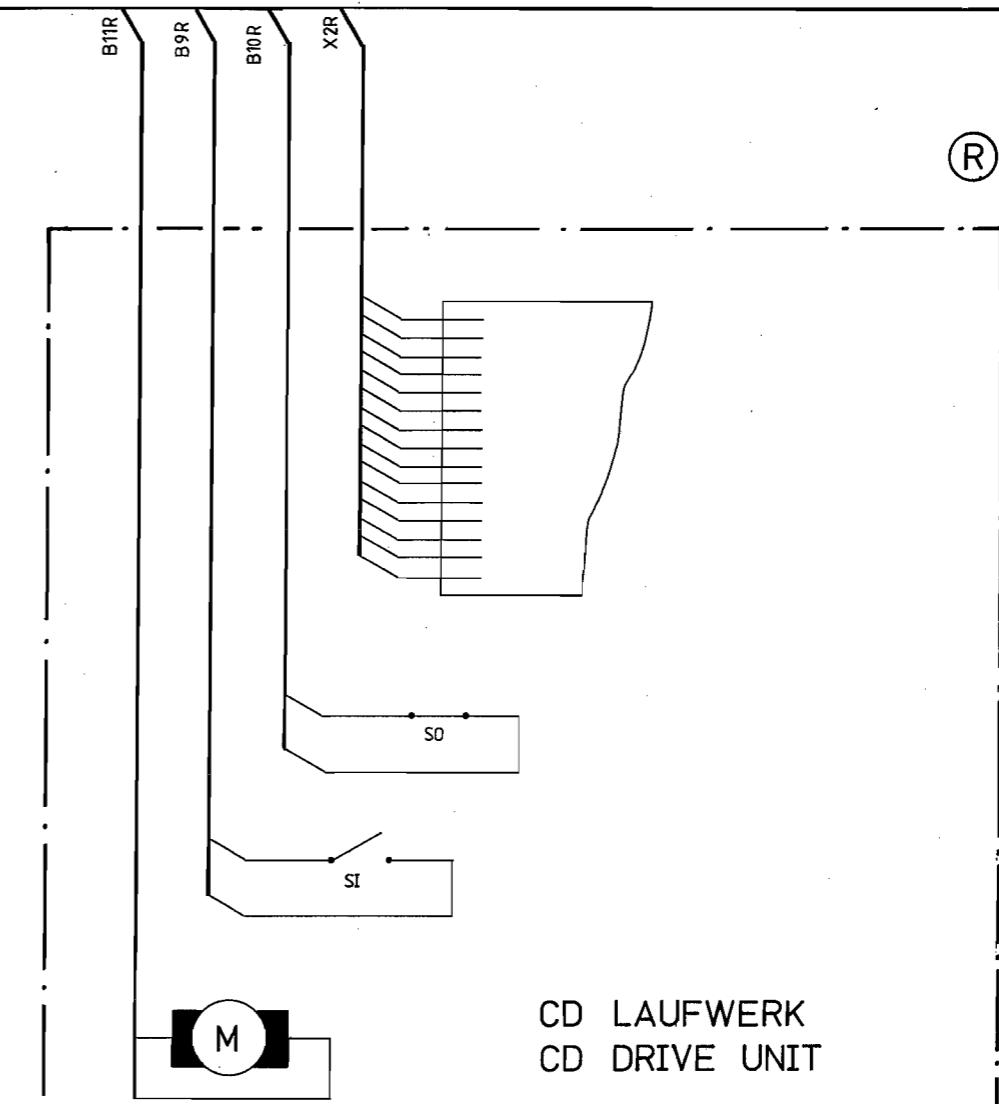


7/87

CD 9000 /U/GB

Pos.	Fig.	Bestell-Nr. No.	Part No./Ref. Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazion
1		54527-501.01		Frontblende kpl.	Front mask	Ecran frontal	Mascherina frontale
1.1		54527-202.00		Tastenrahmen	Button frame	Cadre	Copertura tasto
1.2		54527-206.00		Blind-Tasten-Einsatz	Dummy-button-insert	Jeu de touches	Inserto tasto cieco
1.3		54527-207.01		Tasteneinsatz	Button insert	Jeu de touches	Inserto tasto
1.4		54527-510.01		Loading-Einsatz kpl.	Loading insert cpl.	Dispos.com.de charg.	Inserto unita' carica
1.5		54527-304.01		Loading-Blende	Loading mask	Cache chargement	Macher.unita' carica
1.6		54527-314.01		Tastenblende 2-fach	Button mask 2-fold	Cache klavier 2-f.	Mascherina tasti 2-v.
1.7		54527-315.01		Tastenblende 2-fach	Button mask 2-fold	Cache klavier 2-f.	Mascherina tasti 2-v.
2		54527-203.00		Schlittenfront	Carriauge front	Facade de chariot	Frontale slitta
3		54527-240.01		Powertaste	Power button	Touche secteur	Tasto power
4		55058-201.00		Stössel	Surge	Coulisseau de presse	Pressore
5		54527-230.01		Drehknopf	Rotary knob	Bouton	Manopola
6		52009-214.00		Drehknopf	Rotary knob	Bouton	
10		54527-438.08		Seitenblende links kpl.	Side mask left cpl.	Enjoliv. lateral	Mascherina laterale
10.1		54527-214.00	2x	Napf	Cup	Conpelle	Coppa
11		54527-440.08		Seitenblende, rechts kpl.	Side mask right cpl. droite	Enjoliv. lateral destra	Mascherina laterale
11.1		54527-214.00	2x	Napf	Cup	Conpelle	Coppa
13		59352-823.94		Trafoplatte	Transformer panel	C.I. alim.	Piastra trasformatore
13.1		09621-113.02	2x	Sicherungshalter	Fuse holder	Contact de fusible	Portafusibile
14		09623-418.00		Gerätestecker	Plug for tuner	Embase alim.	Spina apparecchio
15		59400-344.00	6x	Tipptaste	Push button	Touche	Microtasto
16		59400-305.00	10x	Tipptaste	Push button	Touche	Microtasto
17		09623-327.02		Cinchbuchse 2-fach	Cinch socket 2-fold	Prise cinch	Presa cinch
18		09621-146.00		Stereo-Kopfhörerbuchse	EAR phone socket ster.	Prise ecout. stereo	Presa cuffia stereo
19		59400-268.01		Netzschalter	Mains switch	Interrupt. secteur	Interruttore di rete
20		55100-543.01	4x	Fuß	Foot	Pied	Piedino
22		59800-747.00		IR-Empfänger	Receiver IR	Recepteur IR	Ricevitore
23		59800-748.00		IR-Geber	Remote control	Emetteur IR	Emettitore IR
24		8290-991-220		Netzkabel	Mains lead	Cable secteur	Cavo di rete

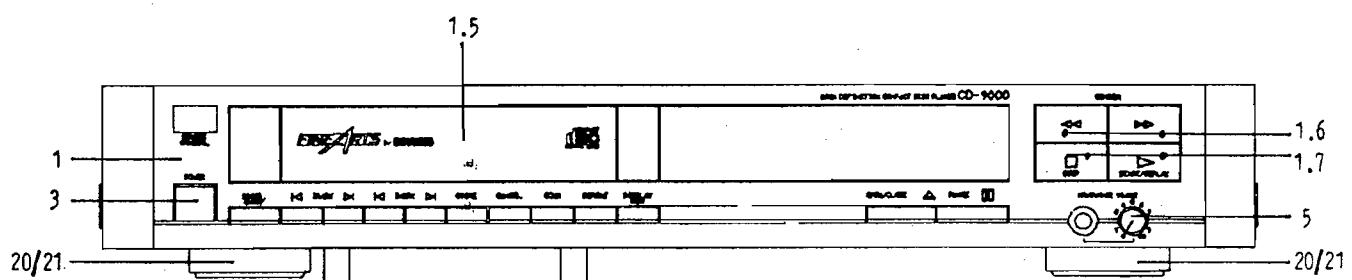

Pos. Fig. No.	Bestell-Nr. Part No./Ref. Nr. d'ordinazioni	Benennung <u>CD-Laufwerk</u>	Description <u>CD-Drive mechanism</u>	Désignation <u>Mecanisme d'entrain.</u>	Denominazione <u>Meccanica di movimento</u>
25	72008-394.12	Schublade	Drawer	Tiroir	Cassetto
26	72008-394.13 2x	Dämpfungsring	Damping ring	Amortisseur	Anello ammortizzatrice
27	72008-394.14 5x	Dämpfungsgummi	Anti-vibration	Caoutch. d'amortiss.	Gomma ammortizzatrice
28	72008-394.15	Liftplatte	Lift panel		
29	72008-394.16 4x	Führungsstift	Guide pin	Guide	Perno di guida
30	72008-394.17 2x	Rolle	Roller	Rouleaux	Rullino
31	72008-394.18	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
32	72008-394.19	Zahnriemen	Toothes drive belt	Courroie crantee	Cinghia dentata
33	72008-394.20	Zahnrad	Roller	Rouleaux	Rullino
34	72008-394.21	Antriebsriemen	Drive belt	Courroie motrice	Cinghia di trazione
35	72008-394.22	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Molla di pressione
36	72008-394.23	Andruckplatte	Pressure plate	Plaque d'appui	Piastre di pressione
37	72008-394.24	Zentrierringhalter	Centring ring holder	Supp. bague de centr.	Supp. anello centraggio
38	72008-394.25	Zentrierring	Centring ring	Bague de centrage	Anello di centraggio
39	72008-394.26 2x	Rolle	Roller	Rouleaux	Rullino
40	72008-394.27 2x	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
41	72008-394.28 4x	Lagergummi	Rubber bearing	Caoutchouc(palier)	Gommino boccolla
42	72008-394.29 4x	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
43	72008-394.30	Motorhalter	Motor mounting	Support moteur	Supporto motore
44	72008-394.31	Motor	Motor	Moteur	Motore
45	72008-393.12 2x	Schalter	Switch	Commutateur	Commutatore
50	72008-394.36	CD Laufwerk kpl.	CD-Drive mechanism	Mecanism d'entrain.	Meccanica di movim.
55	54524-231.00	Transportsicherung	Transport locking	Securite, transfo	Bloccaggio trasporto
56	59709-053.01	Cinch-Stereo-Kabel	Cinch-stereo-cable	Cinch-stereo-cable	Cinch-stereo-cavo
		<u>Elektrische Teile</u> <u>CD-Laufwerk</u>	<u>Electrical parts</u> <u>CD-Drive mechanism</u>	<u>Pieces electriques</u> <u>Mecanisme d'entrain.</u>	<u>Parti elettriche</u> <u>Meccanica di movimen.</u>



IC6081 8305-204-024 LM 324




T 6082 8302-202-039 BC 337-40
T 6083 8302-201-328 BC 327-40
T 6084 8302-202-039 BC 337-40
T 6085 8302-201-328 BC 327-40

	<u>Leiterplatte</u> <u>V - N - P - T</u>	<u>P.C. board</u> <u>V-N-P-T</u>	<u>Circuit imprimée</u> <u>V-N-P-T</u>	<u>Piastra stampata</u> <u>V-N-P-T</u>
	<u>Elektrische Teile</u>	<u>Electrical parts</u>	<u>Pieces electriques</u>	<u>Parti elettriche</u>
59720-003.00	Fluoreszenzanzige (DP 201)	Fluoresc.indic.panel (DP 201)	Afficheur fluoresc. (DP 201)	Display fluoresc. (DP 201)

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung	Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung
No.	No.	Part No.	Description	No.	No.	Part No.	Description
Réf.			Désignation	Réf.			Désignation
Nr. d'ordinazioni			Denominazione	Nr. d'ordinazioni			Denominazione



Q 101 8382-246-096 6,0 MHz
Q 101 8602-333-067 600 KHz



IC 51 8305-293-556 RC 4556 NB
IC 101 8305-240-882 MAB 8461 P
IC 102 8305-205-926 MC 7906 CT
IC 201 8305-005-011 HEF 4011 BP (LOC MOS)
IC 202 8305-275-536 UPD 7537 AC-XXX



T 1 8303-205-558 BC 558
T 2 8302-210-018 BD 135-16
T 101 8303-205-558 BC 558 B
T 102 8303-287-368 BC 368
T 103 8303-287-369 BC 369
T 104 8303-287-368 BC 368
T 105 8303-287-369 BC 369
T 106 8303-287-368 BC 368
T 107 8303-205-558 BC 558 B



D 1 8309-720-068 ZD 6,8 C 0,5 W
D 2 8309-215-009 1 N 4002
D 3 8309-215-009 1 N 4002
D 4 8309-215-009 1 N 4002
D 5 8309-215-009 1 N 4002
D 6 8309-215-009 1 N 4002
D 7 8309-215-009 1 N 4002
D 8 8309-215-009 1 N 4002
D 9 8309-215-009 1 N 4002
D 103 8309-215-148 1 N 4148
D 104 8309-215-006 1 N 4001
D 105 8309-215-148 1 N 4148
D 106 8309-215-148 1 N 4148
D 107 8309-215-148 1 N 4148
D 108 8309-215-148 1 N 4148
D 1001 8309-925-024 GL 9 HD 23
D 1002 8309-925-024 GL 9 HD 23



C 1001 8660-197-042 3300 pF



R 6 8766-701-031 18 Ohm (!)
R51/52 59703-348.00 2 x 20 Kohm
R 57 8766-701-041 47 Ohm (!)
R 58 8766-701-041 47 Ohm (!)
R 106 8701-118-009 2,2 Ohm (!)
R110/120 59703-342.00 2 x 10 Kohm
R 119 8765-098-001 1 Ohm



Si 1 09623-393.05 102 (!)
Si 2 8315-613-009 U (!)
Si 2 8315-609-005 GB (!)

Servo und Supply-Platte



L 3322 72008-393.92 2,2 uH
L 5301 72008-393.90 470 uH
L 5302 72008-393.90 470 uH
L 5303 72008-393.91



IC 6101 73008-393.56 TDA 5708
IC 6102 73008-393.57 TDA 5709
IC 6103 72008-394.32 NJM 4560
IC 6104 72008-393.59 L 272 MB
IC 6301 72008-394.04 MAB 8440 P
IC 6302 72008-393.94 SAA 7210
IC 6303 72008-394.06 UPD 41416 C-20
IC 6304 72008-393.79 SAA 7220
IC 6305 72008-393.80 TDA 1541 P
IC 6306 72008-393.81 LM 833
IC 6307 72008-393.81 LM 833
IC 6308 72008-393.82 78 M 15 CT
IC 6309 8305-202-906 7805 CT
IC 6310 72008-393.84 78 M 06 CT
IC 6311 72008-393.85 79 M 15 CT
IC 6312 75982-963.00 NJM 4560 D

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung
No.	No.	Part No.	Description
Réf.		Désignation	Désignation
Nr. d'ordinazioni		Denominazione	Denominazione



Qu 1301 72008-393.55 6442
 Qu 1302 72008-394.11 11289 6 KHz



T 6108 8302-200-427 BC 338
 T 6109 8301-000-858 BC 858
 T 6314 72008-394.00 BC 818-16
 T 6316 72008-394.02 BC 858 B
 T 6317 72008-394.01 BCR 56
 T 6318 72008-394.01 BCR 56
 T 6319 72008-394.02 BC 818-25
 T 6320 72008-394.02 BC 818-25
 T 6321 72008-394.02 BC 818-25
 T 6322 72008-394.02 BC 818-25
 T 6323 8302-202-543 BC 548 B
 T 6324 8302-202-543 BC 548 B
 T 6325 8302-202-543 BC 548 B
 T 6326 8302-200-175 BC 328-16
 T 6348 72008-394.03 BF 550
 T 6350 8301-000-848 BC 848



D 6110 8309-215-050 1 N 4148
 D 6111 8309-215-050 1 N 4148
 D 6114 8309-215-050 1 N 4148
 D 6118 72008-393.63 LZ 7 C2
 D 6119 72008-393.63 LZ 7 C2
 D 6330 8309-215-050 1 N 4148
 D 6331 72007-215.00 BAX 18

Pos.	Fig.	Bestell-Nr.	Benennung
No.	No.	Part No.	Description
Réf.		Désignation	Désignation
Nr. d'ordinazioni		Denominazione	Denominazione

D 6332 72007-215.00 BAX 18
 D 6333 8309-215-050 1 N 4148
 D 6334 8309-215-050 1 N 4148
 D 6335 8309-215-050 1 N 4148
 D 6336 8309-720-040 C 3 V9
 D 6340 72007-215.00 BAX 18
 D 6341 72007-215.00 BAX 18
 D 6342 8309-215-009 1 N 4002
 D 6343 8309-215-009 1 N 4002
 D 6344 8309-215-009 1 N 4002
 D 6345 8309-215-009 1 N 4002
 D 6346 72008-215.00 BAX 18
 D 6347 72008-215.00 BAX 18
 D 6353 72007-215.00 BAX 18
 D 6356 8309-720-048 C4 V7
 D 6360 8309-215-050 1 N 4148



R 3101 72008-393.68 12 Ohm
 R 3104 72008-393.69 18 Ohm
 R 3138 72008-393.74 1 Ohm
 R 3140 72008-393.74 1 Ohm
 R 3301 72008-393.76 2,2 Ohm
 R 3321 72008-393.76 4,7 Ohm
 R 3326 72008-393.74 1 Ohm
 R 3330 72008-393.76 4,7 Ohm
 R 3331 72008-393.71 10 Ohm
 R 3332 72008-393.71 10 Ohm
 R 3352 72008-393.97 100 Ohm
 R 3353 72008-393.97 100 Ohm
 R 3358 72008-393.97 100 Ohm
 R 3359 72008-393.97 100 Ohm

Bauteilhinweis**(!) Hinweis:**

Bauelemente nach VDE- bzw. IEC-Richtlinien.
 Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

Notes on components (!) Cautions:

Components to VDE or IEC guidelines. Only use components with the same specification for replacement!

(!) attention:

Composants conformes aux prescriptions vde et iec.
 en cas de remplacement n'utiliser que des compos. de memes specifications!

(!) nota:

Componenti secondo le norme VDE resp. te iec. in caso di sostituzione impiegaresolo componenti con le stesse caratteristiche!

Bedienungsanleitung**Instruction book****Mode d'emploi****Instruzioni d'uso**

(54527-941.01)

Service manual**Instructions de service****Manuale di servizio**

(72010-707.60)

Printed by: Schaltungsdienst Lange, Berlin (GERMANY)

GRUNDIG SERVICE MANUAL



CD

Btx * 32700 #

V10119

7/87

CD 8400
CD 8200

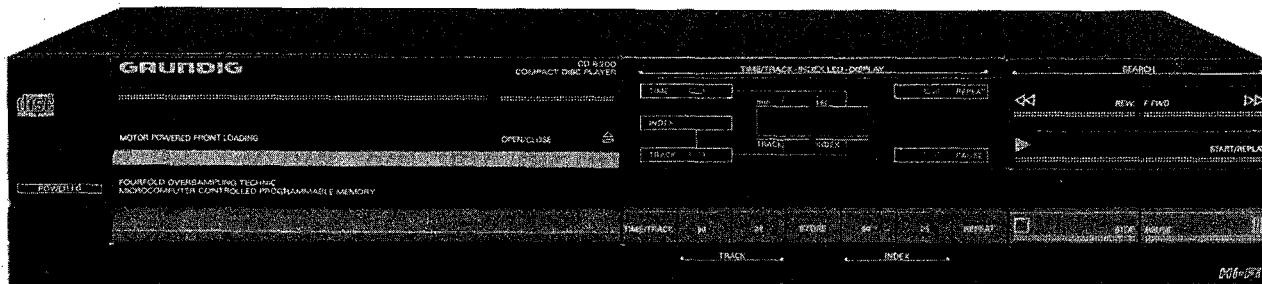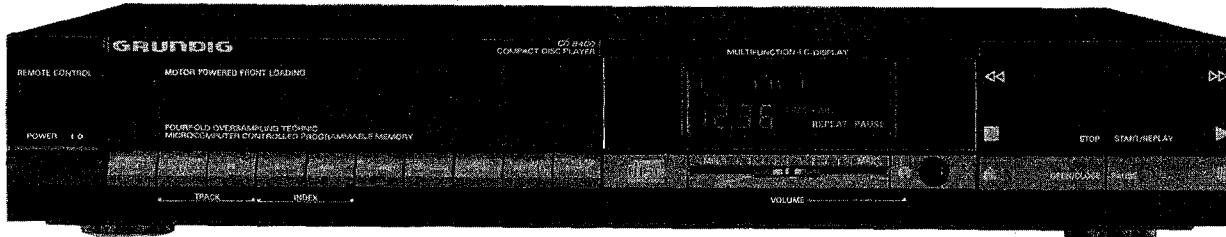

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen	2-11
Technische Daten	12
Ausbauhinweise	13-15
Laserstromversorgung	15
Photodiode Signalprozessor IC 6101	16-18
Radial Error Prozessor IC 6102	18-19
Decoder µP IC 6301	20-21
Decoder A-IC IC 6302	21-23
Filter B-IC IC 6304	23-24
DAC-IC IC 6305	24
E-Liste CD-8400	25-28
Explosionszeichnung Laufwerk	29
Explosionszeichnung Loading	30
CD 8200	
Laufwerkeinstellungen	31-32
Zusatzeplatte für einige CD 8200	33
Verdrahtungsplan	34
Schaltbild Bedienteil	35
Druckplatte Bedienteil	36
E-Liste 8200	37-41
Loading	42
Schaltbild CD 8400 / 8200	43-50
Schaltbild Bedienteil CD / 8400	51-54
Druckplatte 8400 / 8200	55-58

Contents

Fundamentals	2-11
Specification (general)	12
Disassembly Instructions	13-15
Laser Power Supply	15
Photodiode Signal Processor IC	16-18
Radial Error Processor IC 6102	18-19
Decoder µP IC 6301	20-21
Decoder A-IC IC 6302	21-23
Filter B-IC IC 6305	23-24
DAC-IC IC 6305	24
Spare Parts List	25-28
Exploded View: Drive Mechanism	29
Exploded View: Loading	30
CD 8200	
Adjustment of Drive Mechanism	31-32
Subprint of some CD 8200 Players	33
Wiring Diagram	34
Connection Diagram of Control Unit	35
Printed Circuit Board of Control Unit	36
Spare Parts List 8200	37-41
Loading	42
Connection Diagram 8400 / 8200	43-50
Connection Diagram of Control Unit CD 8400	51-54
Printed Circuit Board 8400 / 8200	55-58

DIE PLATTE

Die Information der CD - Platte ist digital auf einer Scheibe von 12 cm Durchmesser gespeichert. Die Spieldauer beträgt, je nach Abtastgeschwindigkeit, 63 oder 74 Minuten. Die Digitalsignale sind in einer von innen nach außen verlaufenden Spirale geprägt. Die Vertiefungen haben eine Länge von 0,833 - 3,56 µm und eine Tiefe von 0,12µm. Die Vertiefung ist als logisch NULL definiert. Nach dem Pressen der 1,2 mm dicken Platte wird diese im Vakuum mit Aluminiumdampf verspiegelt.

Die Schichtdicke dieses Spiegels beträgt 10nm (zum Vergleich: die Wellenlänge des roten Lichtes beträgt 700 nm). Auf den Spiegel wird ein Schutzlack von 10-50µm und der Aufdruck mittels Siebdruck aufgebracht. Der Spiegel ist von der Informationsseite her durch die 1,2mm starke Schicht gut geschützt. Die Rückseite jedoch ist sehr empfindlich gegen Beschädigungen. Ein Kratzer von der Tiefe einer Haarstärke kann den Spiegel zerstören. An dieser Stelle kann das Laserlicht nicht mehr reflektiert werden. Fokus- und Spurfehler sind die Folge.

Die Bitrate von 4 321 800 Bit/s ist konstant. Dadurch ergibt sich eine variable Drehzahl von ca. 550 min^{-1} im Inneren der Platte und von ca. 200 min^{-1} außen.

Im CD- System sind 2 Geschwindigkeiten möglich. Daraus ergeben sich weitere unterschiedliche Parameter:

Abtastgeschwindigkeit	:	$1,2 \text{ ms}^{-1}$	$1,4 \text{ ms}^{-1}$
Plattendrehzahl innen	:	486 min^{-1}	568 min^{-1}
Plattendrehzahl außen	:	196 min^{-1}	228 min^{-1}
Spielzeit	:	74 min	63 min
Minimale Pitlänge *1)	:	0,833 µm	0,972 µm
Maximale Pitlänge	:	3,05 µm	3,56 µm
Spurabstand	:	1,6 µm	
Pitbreite	:	0,5 µm	
Pittiefe	:	0,12 µm	
Einlaufspur (lead in track)	:	46 - 50 mm Durchmesser	
Programmbereich	:	50 - 116 mm Durchmesser	
Auslaufspur (lead out track)	:	117 mm Durchmesser bzw. 1 mm nach Programmende	

*1) Als PIT bezeichnet man die als Vertiefung in der CD abgespeicherte Information.

Als Besonderheit beim CD- System sind neben der AUDIO-INFORMATION Steuer- und Anzeigeeinformationen (Control- / Displayinformation = C&D- Bits) in jedem Datenblock vorhanden. Ein Datenblock enthält 588 Bit und wird auch als FRAME bezeichnet.

Die C&D- Bits, auch Subcode genannt, bestehen aus 98 Wörtern à 8 Bit. Die 8 Bit pro FRAME werden mit den Buchstaben P...W (Kanäle) bezeichnet.

Ein FRAME ist $136\mu\text{s}$ lang, der Subcode besteht aus 98 Wörtern; die sich daraus ergebende Wiederholfrequenz ergibt sich zu:

$$1/136\mu\text{s} \times 98 = 75 \text{ Hz}$$

Daraus ergibt sich ein Datenstrom von $75 \times 98 \times 8 = 58800 \text{ Bit s}^{-1}$.

The Disc

The information on the CD Disc is digital and is stored on a disc with a diameter of 12 cm. The playing time corresponds, according to the scanning speed, to 63 or 74 minutes. The digital signal is impressed into a spiral which runs from the inner to the outer edge. The depressions have a length of 0.833 - 3.56 µm and a depth of 0.12µm. The depressions are defined as logic NULL. After pressing the 1.2 mm thin plate, an aluminium spray in a vacuum produces a mirror like finish.

The layer thickness of the mirror is 10 nm (for comparison: the wavelength of red light is 700 nm). A protection layer of 10 - 50 µm is applied on the mirror and the print made with a silk screen print process. The mirror is well protected on the information side by a 1.2 mm layer whereas the rear side is very sensitive to damage. A scratch with a depth corresponding to the diameter of human hair can damage the mirror. In this case the laser light will no longer be reflected. Focus and tracking errors will result.

The bit rate of 4 321 800 bit/s is constant. Therefore the rotational speed is variable from approx. 550 min^{-1} from the inner to approx. 200 min^{-1} at the outer edge of the disc.

The disc system has two possible speeds. This produces the following additional parameters:

Scanning speed	:	1.2 ms^{-1}	1.4 ms^{-1}
Disc rotational speed inner	:	486 min^{-1}	568 min^{-1}
Disc rotational speed outer	:	196 min^{-1}	228 min^{-1}
Playing time	:	74 min	63 min
Minimum pit length*)	:	0.833µm	0.97µm
Maximum pit length	:	3.05µm	3.56µm
Track distance	:	1.6µm	
Pit width	:	0.5µm	
Pit depth	:	0.12µm	
Lead in track	:	46 - 50 mm diameter	
Programme range	:	50 - 116 mm diameter	
Lead out track	:	117 mm diameter 1 mm after end of prog.	

*) A PIT describes a depression in the information stored on the CD disc.

A feature of the CD system is that apart from the audio information, control and indication information (control/display information = C&D- Bits) is present in each data block. A data block contains 588 Bits and is also known as a FRAME.

The C&D Bits, also known as a Subcode, consists of 98 words each of 8 Bits. The 8 Bits per FRAME are allocated characters P...W (channels) as:

One FRAME is $136\mu\text{s}$ long, the Subcode comprises 98 words; and from this the repeat frequency is calculated:

$$1/136\mu\text{s} \times 98 = 75 \text{ Hz}$$

From this the data stream of $75 \times 98 \times 8 = 58800 \text{ Bits s}^{-1}$ can be calculated.

Zur Zeit sind nur die Kanäle P und Q benutzt. Sie haben folgende Bedeutung:

Kanal P

Der Kanal P ist ein Flag Bit, das den Start des Audiosignals angibt:

- Logisch 0 = **AUDIO SIGNAL**
- Logisch 1 = **Anfang bzw. Ende des Audiosignals**
(Die minimale Länge beträgt 2 Sekunden)

Der Übergang von 1 nach 0 startet zugleich einen Zähler. Nach jedem Stück ist der P-Kanal wieder auf 1. Dieses Bit wird zum Suchen der AUDIO-Signalanfänge benutzt (z.B. bei der Funktion "NEXT" = Nächstes Programmstück).

In der Auslaufspur (Lead-out track) wechselt der P-Kanal im 2-Hz-Rhythmus zwischen 0 und 1 und zeigt damit das Ende der Platte an.

Kanal Q

Im Kanal Q ist codiert:

1. die Nummer des Musikstückes
2. der Index (eine Markierung während d. Musikstückes, z.B. Solostimmen Instrumente, usw.)
3. die Spielzeit
4. der Plattenindex
5. die Preemphasis
6. die Stummschaltung (Muting)

Ein Größenvergleich der Platte

Vergrößerte man die CD-Platte um den Faktor 1000, so erhielte sie einen Durchmesser von 120 m. Die folgenden Angaben vermitteln ein anschauliches Verständnis von der Präzision der Platte und der Abtastelektronik.

Bei dieser Größe betrüge der Spurabstand 1,6 mm!

Ein Pit hätte eine Länge zwischen 0,9 und 3,3 mm, der Abstand zwischen den Pits ebenso.

Die Tiefe eines Pits läge bei nur 0,12 mm!

Das nachfolgende Bild zeigt die geometrische Aufteilung der Platte in Millimeter.

The P and Q channels only are used at the present time. These have the following function:

Channel P

The Channel, P is a Flag Bit, which at the start of the audio signal produces:

- Logic 0 = **AUDIO SIGNAL**
- Logic 1 = **Start or the end of the audio signals**
(the minimum length corresponds to 2 seconds).

The transition from 1 to 0 simultaneously starts up a counter. After every piece of music the P channel returns to 1. This Bit is used for searching the beginning of the audio signal (eg: for the function "NEXT" = next programme piece).

The lead out track alters the P channel in a rhythm of 2 Hz between 0 and 1 and indicates the end of the disc.

Channel Q

In Channel Q the coding is:

1. The number of the piece of music.
2. The index (the marking of the appropriate piece of music, eg: solo rendering, instrumental, etc.).
3. The playing time.
4. The disc index.
5. The pre-emphasis.
6. The muting circuit.


A comparison of size by enlargement of the disc


If the CD disc is enlarged by factor of 1000 it will reach a diameter of 120m. The following information explains the current standard of precision for the disc and the scanning electronics.

At this size the distance between the tracks is 1.6mm!
A Pit has a length of between 0.9 and 3.3mm, which is also the distance between the Pits.


The depth of a Pit is only 0.12mm!

The following illustration shows the geometrical division of the disc in millimeters.

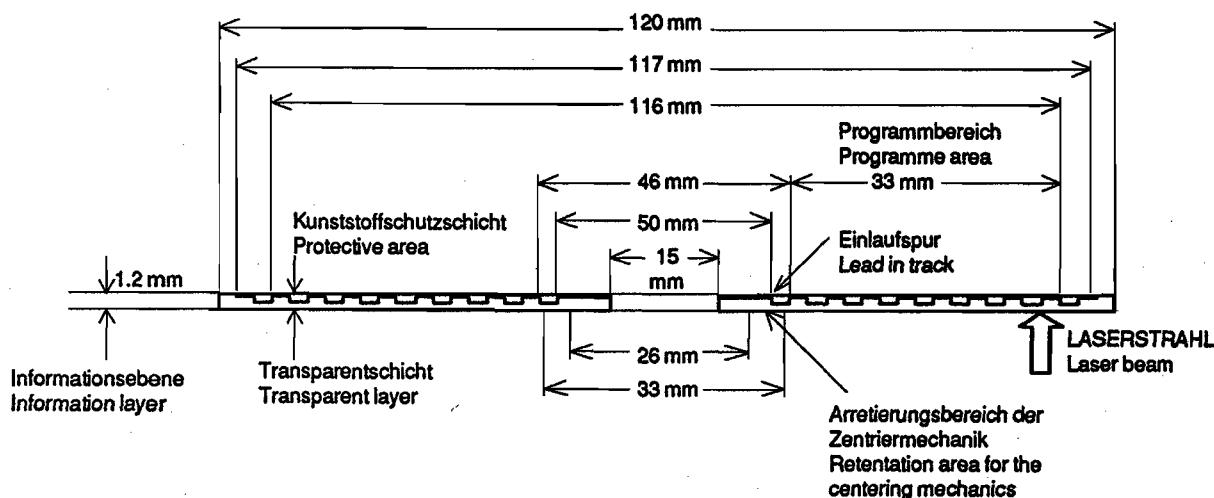

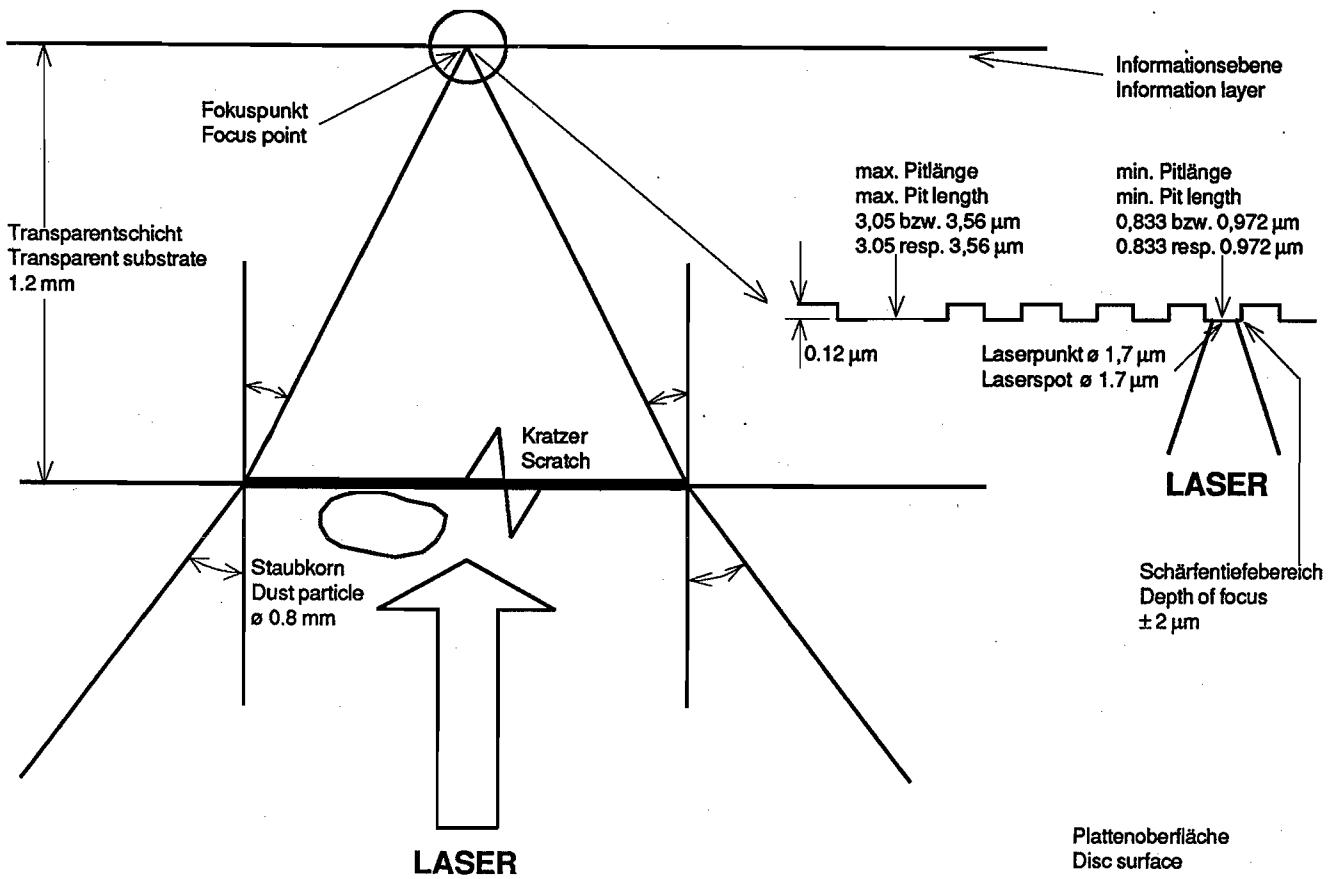


Durch den Brechungsindex der Trans-
 parentschicht wird der Strahl zusätz-
 lich gebündelt. Der Leuchtfeck auf der Pla-
 ttenoberfläche beträgt ca. 0.8 mm. Da-
 durch stört ein Staubkorn, bzw. ein Krat-
 zer bis zu 0,5 mm auf der Plattenober-
 fläche nicht.

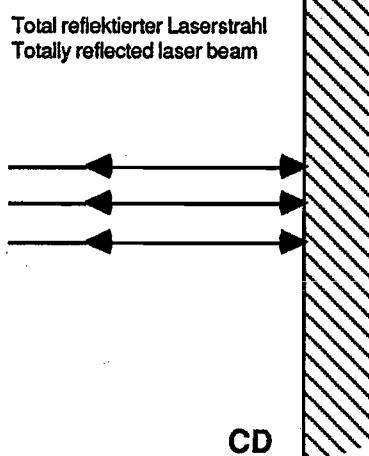

Due to the refractive index of the trans-
 parent substrate the beam is
 additionally concentrated. The light
 spot on the upper surface of the disc is
 0.8mm. Due to this, dust particles and
 scratches up to 0.5mm on the disc
 upper-surface does not result in
 interference.

Fällt Licht mit definierter Wellenlänge in
 eine Vertiefung wir der Lichtstrahl zer-
 streut. Durch eine im Strahlengang lie-
 gende Fotodiode kann diese Vertiefung
 in eine Spannungsänderung umwan-
 delt werden.

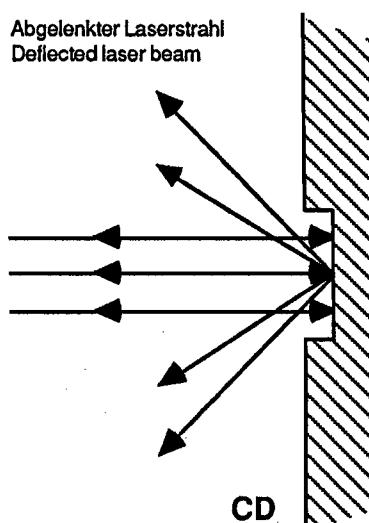

Light with defined wave length falling in
 the depression causes the light beam
 to be dispersed. A photo diode placed in
 the path of the beam can convert this
 into a change of voltage (See diagram).

Der Laser


Die CD-Platte wird von einem scharf gebündelten Lichtstrahl abgetastet. Die Reflexion an der Plattenoberfläche (Land) ist verschieden von der Reflexion aus einer Vertiefung (Pit). Durch die unterschiedliche Streuung zwischen Land und Pits entstehen unterschiedliche Spannungsabfälle an der im Strahlengang angeordneten Photodiode.

Die Abstände und die Tiefe der Pits sind so klein, daß der Streulichteffekt nur mit Licht definierter Wellenlänge und Phasenlage ausgenutzt werden kann. Laserlicht erfüllt diese Eigenschaft.

The Laser

The CD disc is scanned with a very sharply focused light beam. The reflection from the disc upper surface (LAND) is different between the parts that reflect and the parts that contain a depression (Pit). Due to the different reflection between the Land and the Pits, a different voltage drop is produced from the photo diode placed in the path of the beam.

The distance between and the depth of the Pits are so small that the use of light scattering properties can only be achieved with light of a defined wave length and phase shift. Laser light fulfills these requirements.

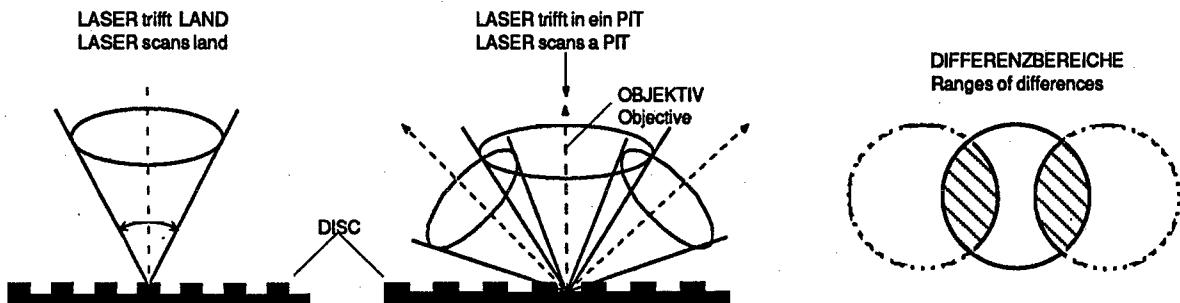

Die Laserdiode


Laserlicht entsteht durch die Oszillation des Lichtes zwischen zwei Spiegeln, von denen der eine halbdurchlässig ist. Das hier verwendete Laserlicht wird direkt mit elektrischem Strom gewonnen. Daher der Name Injektionslaser.

Wird eine Anordnung von Halbleitern - wie folgendes Bild zeigt - von Strom durchflossen, so rekombinieren Elektronen und Löcher in der Grenzschicht und geben spontan Licht ab.

The Laser Diode

Laser light is produced by an oscillation of light between two mirrors, one of which is semi-transparent. The laser light produced is directly obtained from an electric current. The name for this is an Injection Laser.

The form of the semiconductor is - as the following illustration shows - such that with a diffusion current flowing through it, the electrons and holes recombine in the barrier layer and spontaneous light is produced.

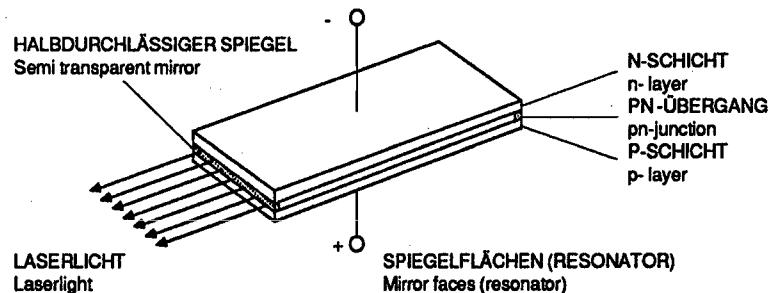

Ab einem bestimmten Strom kommt es im PN-Übergang zu einer Umkehrung, wodurch die Lichtemission unterstützt wird. Das so erzeugte Licht wird über zwei Spiegel umgekehrt, wobei eine Lichtoszillation entsteht, die die Rekombination im PN-Übergang unterstützt (Erregung durch Licht).

Der hier verwendete Laser ist ein Aluminium-Arsenid-Gallium-Halbleiter-Laser. Der Strom durch die Laserdiode beträgt ca. 65mA, wobei sich ein Spannungsabfall, von 1,75 V einstellt. Die Wellenlänge des Lichtes liegt zwischen 780 und 830 nm, was der Farbe ROT entspricht.

Durch das Linsensystem liegt der Brennpunkt des Laserlichtes etwa 1,5 mm über der Fokuslinse. Da der Brennpunkt sehr tief liegt, kann der Laser mit dem bloßen Auge betrachtet werden. Das Betrachten des Lasers mit externen Optiken, z.B. Lupe, ist zu vermeiden, da diese den Brennpunkt auf die Netzhaut projizieren und so das Auge schädigen können.

Das Laserlicht kann an der Oberfläche der Optik als ein dunkler roter Punkt (Kreis) beobachtet werden, wenn man schräg auf die Optik sieht. Dabei sollte die Umgebungshelligkeit nicht zu groß sein. Transparentpapier auf der Fokuslinse macht den Laserpunkt gut erkennbar.

At a defined current an inversion takes place at the PN junction, which supports the emission of light. The light so generated is reversed by two mirrors so that an oscillation of light occurs and this also supports the re-combination in the PN junction (excitation by light).

The Laser used is the Aluminium - Arsenide - Gallium - Semi-conductor Laser. The current through the laser diode is approximately 65mA, which results in a voltage drop of 1.75V. The wave length of the light lies between 780 and 830 nm and corresponds to red colour.

The lens system sets the focal point of the laser light to 1.5mm above the focus lens. As focal point is set as deep as possible the laser light can be viewed by the naked eye. The viewing of the laser by external optics, eg: a magnifying glass, must be avoided so that the focal point is not allowed to fall onto the retina and to avoid damage to the eye.

The laser light can be seen as a dark red spot (circle) on the upper surface of the lens when viewing the optics from an angle. For this the ambient light must not be so high.


Transparent paper on the focus lens makes the laser spot more easy to perceive.

Nach DIN VDE 0837 bzw IEC 825 handelt es sich um einen Laser der Klasse 1. Das besagt, die Ausgangsleistung ist konstruktiv begrenzt (Laserdiode brennt bei zu hohem Strom durch). Das direkte Betrachten des Laserlichtes einer Diode ohne Begrenzerelektronik, ist schädlich für das Auge, da die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher liegt (Klasse 3 b).

Der Laser hat einen Haupt- und einen Nebenstrahl. Da das Verhältnis dieser beiden Strahlen konstant ist, kann eine Fotodiode (Monitor diode MD) im Nebenstrahl des Lasers eine Information über die Intensität des Lasers liefern. Über eine Regelschleife können so Alterung und Temperatureinflüsse kompensiert werden.

According to DIN VDE 0837 and ICE 825 regards the laser as Class 1. This outlines that the output power is constructively limited (laser diode burns out when the current is too high). Direct viewing of the laser light from a diode without limiting electronics is dangerous for the eye as the output power is many times higher (Class B).

The laser has a main and a secondary beam. As the ratio between the beams is constant, a photo diode (monitor diode MD) sensing the secondary beam of the laser provides information on the intensity of the main laser beam. A control circuit can provide compensation for aging and for the influence of temperature.

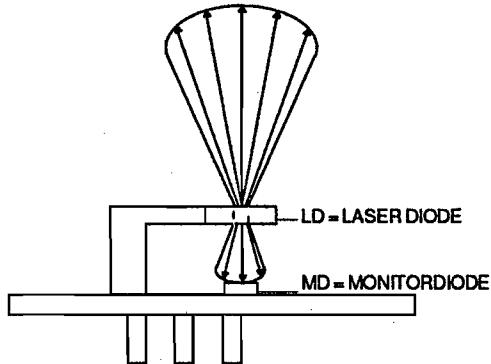

CLASS 1 LASER PRODUCT

Sicherheitsklassen der LASER

Nach DIN IEC 76 (CO) 6 / VDE 0837 werden Laser in 5 Klassen eingeteilt.

Klasse 1

Ungefährlich für das menschliche Auge.

Maximale Ausgangsleistung z.B. bei 700nm 69 µW.

Klasse 2

Ungefährlich für das menschliche Auge bei kurzzeitiger Exposition durch Lidschlüpfreflex (Blick in den Strahl bis zu 0,24 s).

Maximale Strahlungsleistung 1mW.

Klasse 3A

Ungefährlich für das menschliche Auge bei Bestrahlungszeiten bis zu 0,25 s, gefährlich für das Auge bei Verwendung von optischen Instrumenten, die den Strahldurchmesser verkleinern.

Maximale Strahlungsleistung 5 mW und einer Bestrahlungsstärke von 2,5 mW/cm².

Klasse 3 B

Gefährlich für das menschliche Auge und in besonderen Fällen für die Haut.

Maximale Strahlungsleistung bis 0,5 W.

Klasse 4

Sehr gefährlich für das menschliche Auge und die Haut.
Brandgefahr!

Maximale Strahlungsleistung über 0,5 W.

Das austretende Laserlicht des CD-Lightpens entspricht der Klasse 1. Wird die Laserdiode außerhalb des Lightpens betrieben, entspricht dieses dem Betrieb der Klasse 3 B

Safety Standard Classes for the Laser

According to DIN IEC 76 (CO/VDE 0837 lasers are given five classes.

Class 1

Not dangerous for the human eye.

Maximum output power eg: at 700 nm - 69µW.

Class 2

Not dangerous for the human eye during short exposures due to the reflex time of closing the eye-lid (blinking in the beam path up to 0.24 sec).

Maximum radiation power 1 mW.

Class 3A

Not dangerous to the human eye with a radiation time up to 0.25 secs, dangerous for the eye when using optical instruments which reduce the diameter of the light beam.

Maximum radiation power 5 mW and a radiation intensity of 2.5 mW/cm².

Class 3B

Dangerous for the human eye and, in special cases, for the skin.
Maximum radiation power up to 0.5 W.

Class 4

Very dangerous for the human eye and the skin. Danger for burning!


Maximum radiation power above 0.5 W.

The output of laser light from a CD light pen corresponds to Class 1. If the laser diode is operated outside the light pen, this corresponds to operation under Class 3B.

DIE CODIERUNG DER DATEN

Die Analogsignale Links und Rechts werden über einen Analog-Digital-Wandler in 16-Bitworte umgesetzt. Da das CD-Signal einen Frequenzgang bis 20 kHz haben soll, muß die Wanderrate nach dem Abtasttheorem mindestens doppelt so hoch sein wie die höchste wiederzugebende Frequenz. Filter lassen sich nicht unendlich steil aufbauen. Daher beträgt die Wanderrate 44,1 kHz.

Zum besseren Verständnis hier die grafische Darstellung:

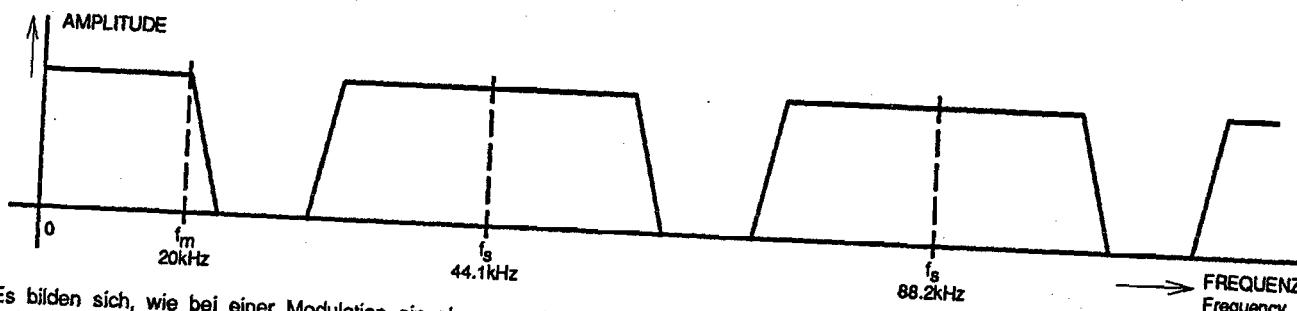


Es bilden sich, wie bei einer Modulation ein oberes und unteres Seitenband. Diese wiederholen sich bei jedem Vielfachen der Abtastfrequenz. Bei einer zu niedrigen Abtastfrequenz bzw. zu hoher Bandbreite kommt es in den Überlappungszonen zu Indifferenzen, die mit keinem Filter oder keiner elektronischen Schaltung ausgeglichen werden können.

The coding of the Data


The audio signal for the left and right channels is converted by an analogue to digital converter into 16 Bit words. For the CD signal to have a frequency response up to 20 kHz, the conversion rate according to the scanning theorem must at least be double the highest playback frequency. Filters do not allow infinite steepness to be constructed. Therefore a conversion frequency of 44.1 kHz is used.

To make better understanding the following graphical diagram is given.

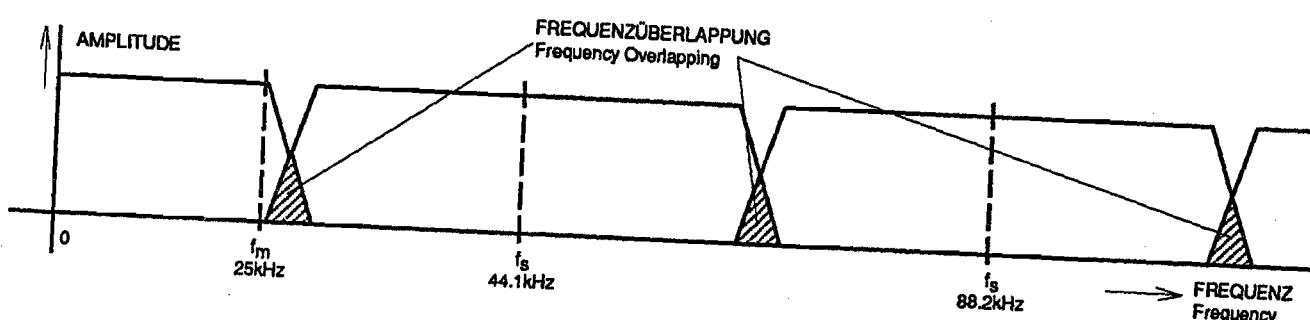

Die folgende Skizze zeigt die Umwandlung eines Analogsignals in ein 16-Bitwort.

The following diagram shows the conversion of an audio signal into a 16 Bit word.

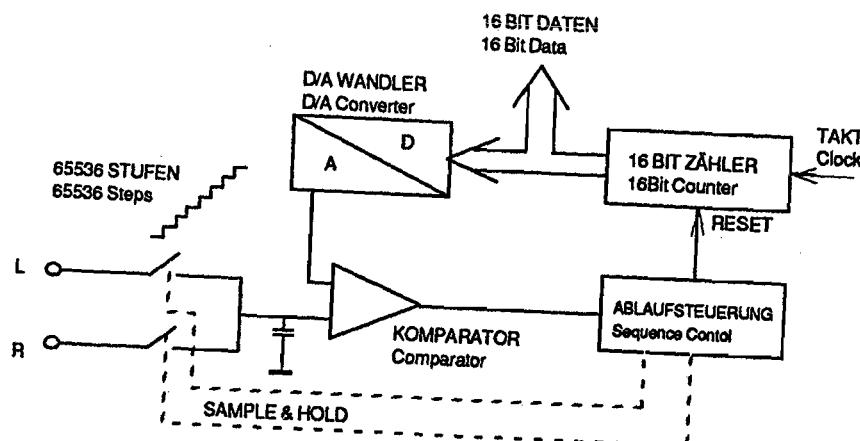

Aus dem NF-Signal werden mit einer Sample- & Hold-Schaltung im 44,1-kHz-Rhythmus Proben (Samples) entnommen. Ein A/D-Wandler setzt diese Proben in ein 16-Bitwort = 65536 Schritte um. Hierbei kann ein Fehler von $\pm 1/2$ Schritt entstehen (Schwelle zum nächsthöheren Bit erreicht oder nicht erreicht). Dieser Fehler wird Quantisierungsfehler genannt und äußert sich als Rauschen (Quantisierungsrauschen). Der theoretische Fremdabstand beträgt 98 dB.

Mit einem Multiplexer werden abwechselnd die Kanäle Links und Rechts auf den A/D-Wandler geschaltet. Dieser Datenstrom kann aber nicht direkt auf die Platte gepreßt werden, da durch fehlende Redundanzen eine Fehlererkennung unmöglich ist.

The AF signal is sampled at a 44.1 kHz rhythm with a sample and hold circuit. An A/D converter alters these samples into a 16 Bit word = 65536 steps. Here an error of $\pm 1/2$ a step can result (threshold at which the next higher Bit is reached or not reached). This error is known as a quantisation error and is made apparent as noise (quantisation noise). The theoretical noise ratio corresponds to 98dB.

The A/D converter is connected alternately between the left and right channels with a multiplexer.

The data stream cannot be directly impressed onto the disc as the missing Redundancy makes fault identification impossible.

Das nächste Bild zeigt, wie sich ein Lesefehler von 1 Bit im Signal auswirken kann:


+ 32767 0111111111111111

+ 2	0000000000000010
+ 1	0000000000000001
0	0000000000000000
- 1	1111111111111111
- 2	1111111111111110

- 32768. 1000000000000001

- 1 an dieser Stelle = negative Halbwelle
- 0 an dieser Stelle = positive Halbwelle

The next figure shows how the reading error of 1 Bit in the signal can be equalized:

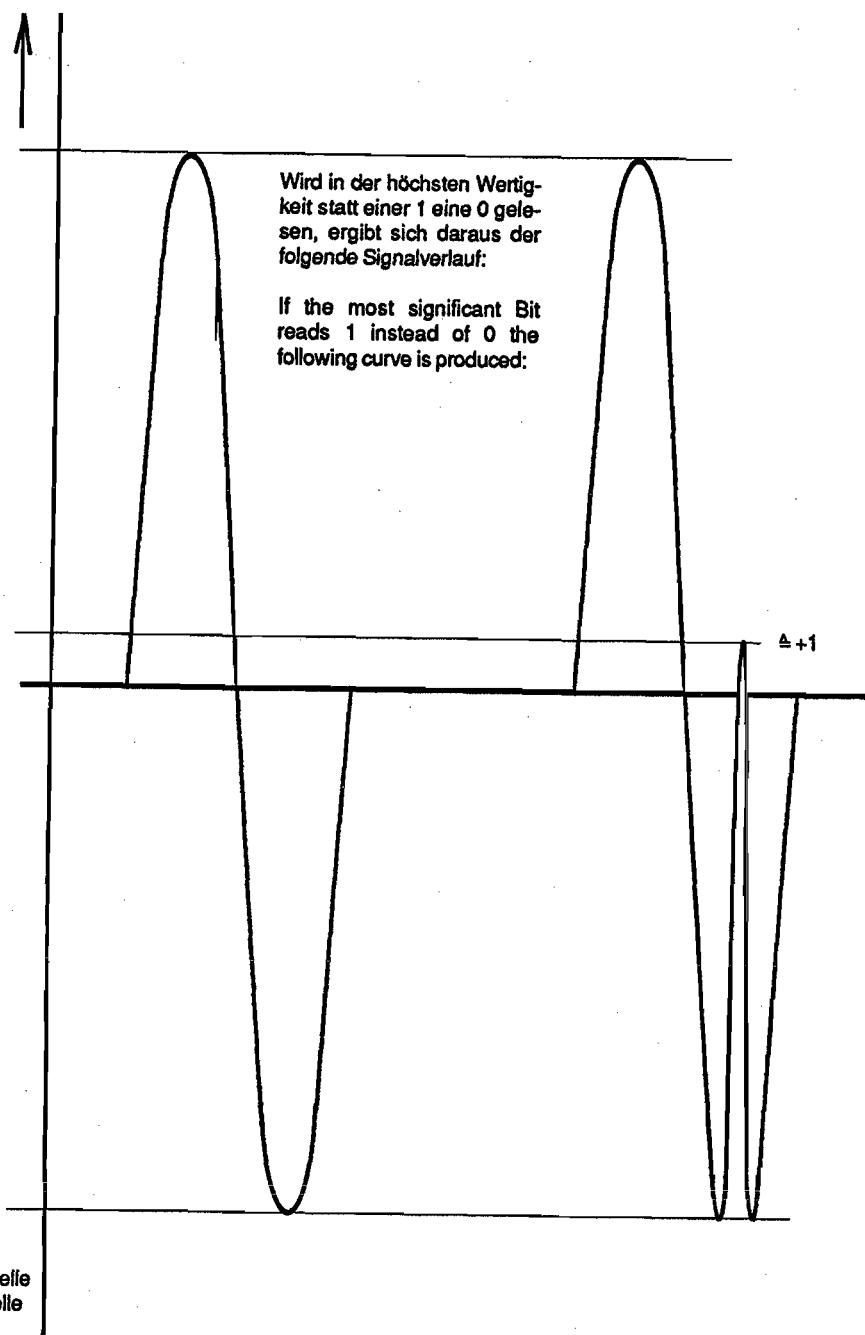

Für die Fehlerkorrektur sind zusätzliche Bits erforderlich. Deshalb verwendet man eine Blockcodierung. Dieser Block wird als FRAME bezeichnet. Jedes FRAME besteht aus 6 SAMPLES (Proben) für links und rechts mit je 16 BIT. Diese 16 BIT werden nun in 8-BIT-WORTE zerlegt. Die 8-BIT-Worte heißen SYMBOLS. Ein FRAME besteht aus 24 Audiosymbolen. Zur Fehlerkorrektur sind in einem Frame zusätzlich 8 PARITYSYMBOLS eingefügt. Jedes Frame enthält weiterhin ein SYMBOL zu Steuerung der Anzeige (C&D = CONTROL und DISPLAY). Mit den Paritybits kann ein Fehler in der Datenübertragung (z.B. ein Kratzer auf der Platte) erkannt und korrigiert werden. Verläuft ein Kratzer auf der Platte längs der Spur, so fallen größere Datenblöcke aus, die nicht mehr regeneriert werden können.




Um dieses Problem zu lösen hat man die Daten nicht in der anfallenden Reihenfolge, sondern jedes Symbol mit unterschiedlicher Zeitverzögerung (Verscrambling) auf die Platte gebracht. Der dabei verwendete Code wird als CROSS-INTERLEAVED REED SOLOMON CODE bezeichnet. Bei der Wiedergabe können dabei durch Interpolation die fehlenden Daten ersetzt werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Auswirkung mit und ohne Interleaving:

For the correction of errors, additional Bits are required. For this block coding is used. This block is known as a FRAME. Each FRAME consists of 6 Samples (probes) for the left and the right channel each with 16 Bits. These 16 Bits are divided into 8 Bit words. The 8 Bit words are known as SYMBOLS. A FRAME consists of 24 Audio Symbols. For the correction of errors, in every FRAME a further 8 parity symbols are added. Each FRAME contains an additional symbol for the control of the indicator (C/D = control and display). An error in the data transfer (eg. due to a scratch on the disc) can be identified and corrected with the parity Bits. If the scratch runs along the track on the disc, a large amount of the data blocks falls out and can no longer be replaced.

To find a solution for this problem the data is not in the obtained sequence but is carried on the disc by each symbol having different time delays (scrambled). The code used here is known as the CROSS-INTERLEAVED REED SOLOMON CODE. On playback the missing data can be replaced by interpolation. The following example shows the operation with and without interleaving.






Wirkungsweise des Interleaving nach einem Drop - Out

Operation of the Interleaving After A Drop - out

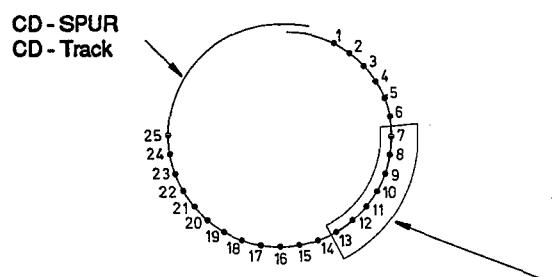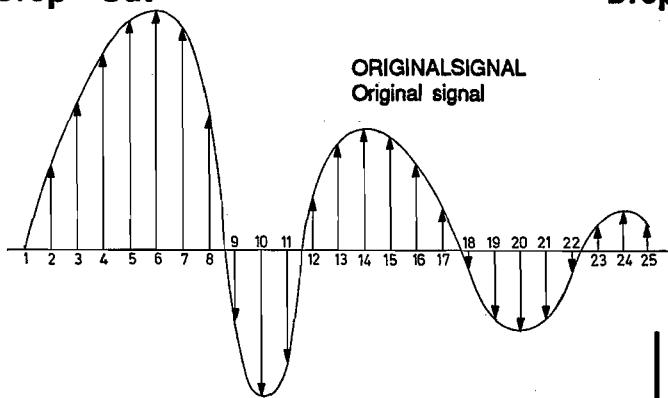


**DATENAUSFALL
DURCH DROP - OUT**
Data Loss by Drop - Out

VERSCRAMBLUNG
Scrambling

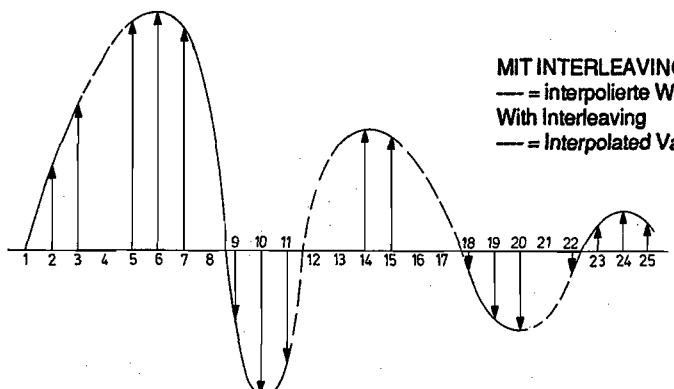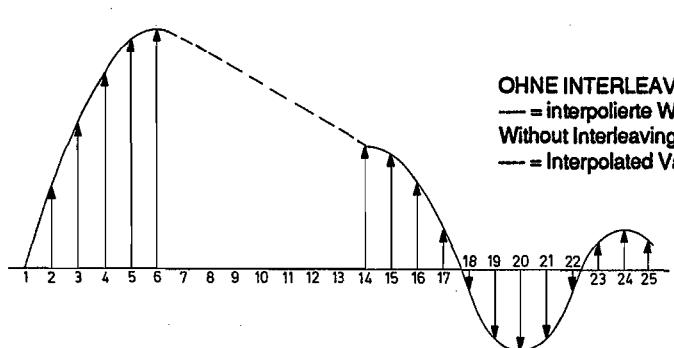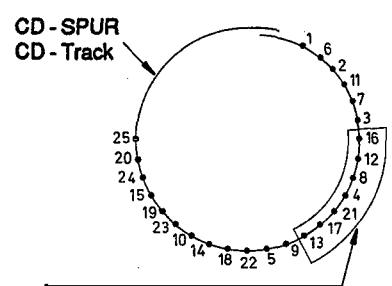



Um Übertragungsbandbreite einzusparen, bzw. die Speicherdichte zu erhöhen, wird hier der NRZ-Code verwendet. NRZ steht für Non Return to Zero und bedeutet, daß ein Wechsel von High nach Low und umgekehrt nur bei der logischen 1 erfolgt.

To save on transmission bandwidth so as to increase the store capacity, the NRZ code is used. NRZ stands for Non Return to Zero and means that for a change from high to low and for the reverse, only one logic level is produced.

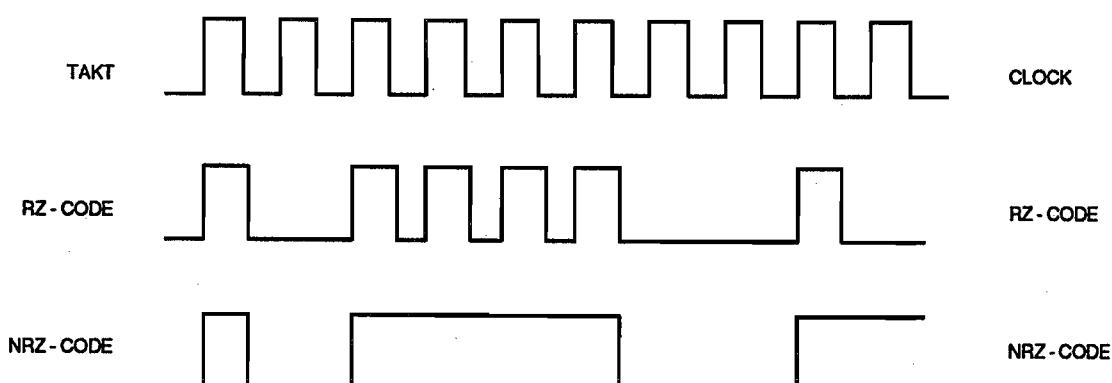

Wird nun die höchste Amplitude codiert, so entsteht pro Abtastung (Sample) 16 mal logisch 1. Das bedeutet: Es entsteht bei jeder 1 ein Wechsel, bzw. auf der Platte ein Pit. Der Laserstrahl hat im Fokuspunkt einen Durchmesser von ca. 1µm. Die Pitlänge darf demnach nicht kleiner sein.

Das folgende Bild zeigt, daß bei zu kleinem Pit bzw. Land keine auswertbare Spannung an der Photodiode entstehen kann.

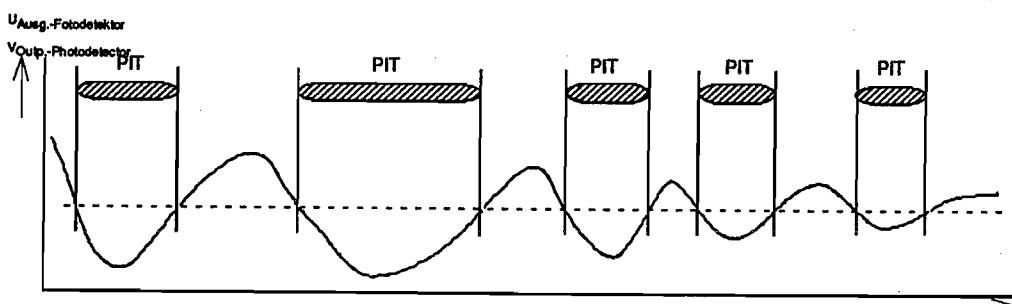

Dieses Problem ist gelöst durch eine Umcodierung des Daten-symbols. Die hier verwendete Modulationsart nennt man EFM - Eight to Fourteen Modulation - von 8 nach 14- Modulation.

Jedes 8-Bitwort wird in ein 14-Bitwort umgewandelt. Die Grundbedingung des EFM-Signals ist, daß mindestens 2 und höchstens 10 Nullen hintereinander auftreten dürfen. Damit wird erreicht, daß die Pitlänge nicht zu klein wird. 14 Bit sind nötig, weil 267 Kombinationen diese Bedingung erfüllen. Für 8 Bit werden jedoch nur 256 benötigt. Die "Übersetzung" geschieht mit einer "Tabelle", in der jedem 8-Bitwort ein 14-Bitwort zugeteilt wird.

Da der Gleichspannungsanteil mehrerer aufeinanderfolgender 14-Bitworte nicht immer Null ist, werden zusätzlich 3 Mergingbits (Ausgleichsbits) an jedes 14-Bitwort angehängt.

Die nächste Zeichnung läßt die Wirkung der Mergingbits erkennen. Sie werden immer so gesetzt, daß der Gleichspannungsmittelwert gegen Null geht.


Sixteen times logic 1 is produced if the highest amplitude is coded by sampling. This means with every logic 1 an alternation occurs or, correspondingly, a pit on the disc. The laser beam has when focused a spot with a diameter of approx. 1µm. The Pit length must therefore not be smaller.

The following illustration shows, with a Pit or Land which is too small, that no useful voltage is produced by the photo diode.

This problem is solved by coding of the data symbols. The modulation method used here is known as EFM - Eight to Fourteen Modulation. Every 8 Bit word is converted into a 14 Bit word. The basic requirement of the EFM signal is that at least two and at most ten Nulls must follow one after the other. By this it is achieved that the Pit length is not too small. Fourteen Bits are necessary, because 267 combinations fulfil this condition. For 8 Bits, however, only 256 of the requirement is produced. The "translation" is from a "chart" so that every 8 Bit word is converted into a 14 Bit word.

Due to the fact that the DC voltage portion from many following 14 Bit words is not always NULL, an additional 3 Merging Bits (Equalizing Bits) are added on to every 14 Bit word.

The next drawing shows the operation of the Merging Bits for understanding. It is always formulated so that the DC voltage average value approaches NULL.

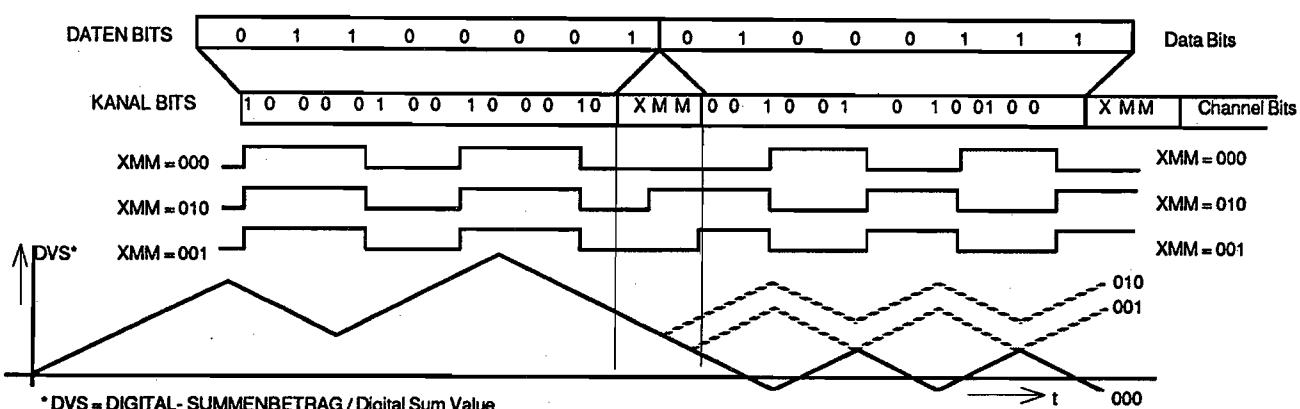

Aus dem EFM- Signal lässt sich kein Clock (Taktsignal) mehr zurückgewinnen. Daher sitzt am Anfang eines jeden Frames ein 27-Bit-Synchronwort. Dieses synchronisiert den Clock-Oszillator im CD-Player und steuert die Drehzahl des Plattenmotors.

Weiter ist pro Frame ein Subcodewort mit 8-Bit Datenbreite untergebracht. Die 8 Bits sind bezeichnet mit P-, Q-, R-, S-, T-, U-, V-, W-Kanal. Zur Zeit sind nur der P- und Q-Kanal mit Control- und Displayfunktionen belegt. Mit den noch freien Bits kann eine Grafik oder ein Standbild über den TV- Schirm passend zum Musikstück übertragen werden. Eine genaue Aufteilung der freien Bits ist in nächster Zeit zu erwarten. Die im Subcode zu übertragende Bitrate beträgt 58800 Bit / s. Eine BTX- Grafik besteht aus 76800 Bildpunkten. Ein Bildaufbau in BTX-Auflösung würde bei einer monochromen Darstellung ca.1,3 s benötigen. Mit Graustufen und Farben verlängert sich der Bildaufbau entsprechend. Über diesen Subcode könnten zusätzlich während der Musik Texte übertragen werden mit einer Geschwindigkeit von 7200 Zeichen / s. Ein Bildschirm mit 80 Zeichen / Zeile hat vollgeschrieben 2000 Zeichen.

Dieses Beispiel zeigt, welch große Datenmenge zusätzlich zu der Musik übertragen werden kann. Während einer Stunde Musik stehen ca. 25 MByte für Daten zur Verfügung.

The EFM signal does not allow the clock signal to be regained. Therefore at the start of every FRAME there is a 27 Bit synchronizing word. This synchronizes the clock oscillator in the CD Player and controls the speed of the disc motor.

Further there is a sub-code word with an 8 Bit data width with each FRAME. The 8 Bits are identified as P-, Q-, R-, S-, T-, U-, V-, W-channels. At the present time only the P and Q channels for control and display functions are used. The free Bits can be used for transmission of graphics or a freeze frame on the TV screen with an appropriate piece of music. The precise allocation of the use of the free Bits is awaited in the near future. In the sub-code the transmission Bit rate corresponds to 58800 Bits/sec. A BTX (+viewdata) graphic system consists of 76800 picture dots. The construction of a picture with BTX (viewdata) resolution of a monochrome illustration requires 1.3 sec. With grey scale steps and colour applied the picture can be constructed with corresponding delay. The sub-codes can be transmitted with music and additional text at a speed of 7200 characters/sec. The picture screen with 80 characters/line has a fully constructed 2000 characters. This example shows how large the possibilities are concerning the transmission of additional data which can be carried along with the music. During one hour of music there are 25 MByte available for data.

ABKÜRZUNGEN DER CD- TECHNIK

BLCK	Bit- Taktfrequenz
CIRC	Fehlerkorrekturcode
CLK	Takt
CLV	Konstante lineare Abtastgeschwindigkeit
CLV-S	Plattenmotor Drehzahlregelung (Normalbetrieb)
CLV-H	Plattenmotor Drehzahlregelung (Suchlauf)
CLV-P	Plattenmotor Phasenregelung (Normalbetrieb)
CRC	Zyklische Korrekturprüfung
CRCF	Ausgangssignal der Korrekturprüfung
CS	IC- Auswahl
DCL	Schaltsignalausgang für Sample- & Hold- Schaltung (links)
DCR	Schaltsignalausgang für Sample- & Hold- Schaltung (rechts)
DIN	Dateneingang
DIRC	Direktsteuersignal
EFM	8 auf 14 Modulation (CD- Modulationsstandard)
FE	Fokus- Fehlersignal
FOK	Fokus "O.K.-Meldung"
FSW	Filterschaltsignal
LRCK	links-/Rechts- Taktfrequenz
MDP	Phasenregelung des Plattenmotor- Servos
MDS	Drehzahlregelung des Plattenmotor- Servos
MIRR	Spiegeldetektorsignal
MON	Einschaltsignal Plattenmotor
MUTG	Stummschaltung
OE	Ausgangsfreigabesignal
RFCK	Taktsignal zum Einlesen der Frames
TE	Spur- Fehlersignal
WLCK	
WDCK	Datenwort Taktsignal
WE	Schreibfreigabesignal
WFCK	Takt für Frameschreiben

Abbreviations of CD Technology

Bit Clock Frequenz	
Cross Interleave Reed- Solomon Code	
Clock	
Constant Linear Velocity	
Constant Linear Velocity - Speed	
Constant Linear Velocity - High Speed Search	
Constant Linear Velocity - Phase	
Cyclic Redundancy Check	
Output of CRC Check	
Chip Select	
Discharge Left	
Discharge Right	
Data In	
Direct Control	
Eight- to-Fourteen Modulation (CD Standard)	
Focus Error	
Focus O.K.	
Filter Switch	
Left / Right Clock	
Motor Drive Phase	
Motor Drive Speed	
Mirror Detection Signal	
Motor ON	
Muting	
Output Enable	
Read Frame Clock	
Tracking Error	
Word Clock	
Write Enable	
Write Frame Clock	

ALLGEMEINES

Hilfsmittel:

- Schraubendreher Torx 6, Bestellnr. 72008-067.00
- Schraubendreher Torx 10, Bestellnr. 72008-374.00
- Testplatte 5A, Bestellnr. 72008-376.00

- Beim Messen mit einem Oszilloskop mit Tastverhältnis 1:10 messen, da der Tastkopf eine geringere Eigenkapazität als mit Tastverhältnis 1:1 aufweist.

- Da der Laser, die Monitordiode und die Photodioden gegenüber statischen Ladungen äußerst empfindlich sind, müssen bei Messung und Einstellung der Laserstromversorgung die Hilfsmittel und Sie selber das gleiche Potential wie die Masse des CD-Mechanismus aufweisen.

Achtung:

- Beim Auswechseln der RAFOC-Einheit muß das Laserausgangspotentiometer 3106 in mechanische Mittelstellung gebracht werden, damit der Laser nicht beschädigt wird.
- Flexprints dürfen nicht geknickt oder verknittert werden. Nach Öffnen des Flexprinthalters kann der Flexprint herausgezogen werden.

GENERAL NOTES

Servicing Aids:

- Screwdriver Torx 6, order no. 72008-067.00
- Screwdriver Torx 10, order no. 72008-374.00
- Test disc 5A, order no. 72008-376.00


- For measurements with an oscilloscope it is recommended to use a probe with a 1:10 ratio because this probe has a lower input capacitance than a 1:1 probe.

- Due to the fact that the laser, monitor diode and the photodiodes are very sensitive to static charges, care should be taken that during measurement and adjustment of the laser power supply the servicing aids and the serviceman have the same potential as the CD mechanism.

Warning:

- When replacing the RAFOC unit the laser output potentiometer 3106 must be set to its mechanical mid-position to avoid damages to the laser.

- The flexible circuit boards must not be bent or creased. The flexible boards can be removed by opening their sockets.

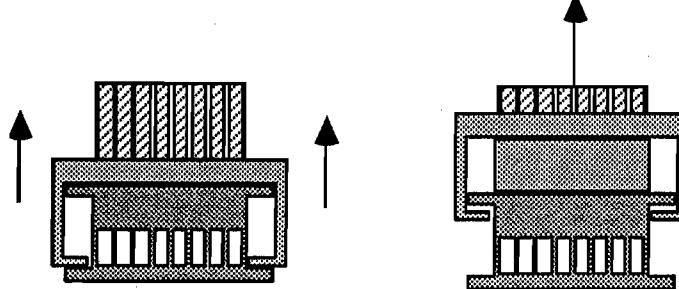

Öffnen = Anheben des oberen Teils des Flexprinthalters
Lift the upper part to open the flexible pcb sockets.

Hinweis für CD 8200 :

Bei einigen CD 8200 ist die µP - Platte als Subprintplatte über der Decoderplatte angeordnet. Auf der Platte befinden sich IC 6451 :
MAB 8441 P/T 012

Note to CD 8200 :

In some CD 8200 models the µP board is a subprint and located above the decoder board. The subprint contains IC 6451 :
MAB 8441 P/T 012

Technische Daten

Audio-Signal (typisch)

Digital/Akalog-Umsetzung:	4 fach-Oversampling-Verfahren mit 16 -Bit-Wandler
Amplitudenlinearität:	20 bis 20 000 Hz ± 0,065 dB
Dynamikumfang:	>96 dB
Geräuschspannungsabstand:	>102 dB
Kanaltrennung:	>100 dB (bei 1000 Hz)
Klirrfaktor:	<0,0025% (bei 1000 Hz)
Audio-Ausgangssignal:	2 V _{rms}

Optisches Auslese-Element (Laser-Abtaster)

Typ des Lasers:	Halbleiter AlGaAs
Wellenlänge:	800 nm

Stromversorgung

Netzspannung:	220 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 23 W

Technical Data

Typical Audio Performance

Digital / Analog Conversion:	4-fold oversampling procedure with 16-Bit-converter
Amplitude Linearity	20-20 000 Hz ± 0,065 dB
Dynamic Range	>96 dB
Signal-to-Noise Ratio	>102 dB
Channel Separation	>100 dB (at 1000 Hz)
Total Harmonic Distortion	0,0025% (at 1000 Hz)
Audio Output Level	2 V _{rms}

Optical Readout System (Laser Pick-Up)

Type of Laser	semi-conductor AlGaAs
Wave Length	800 nm

Power Supply

Mains Voltage	220 V / 50 Hz
Power Consumption	(GB: 240 V / 50 Hz) 23 W approx.

SERVICE-STELLUNGEN

Einleiten des µP-Serviceprogramms

- Servicestellung "0"
Die Tasten TRACK PLUS , TRACK MINUS und DISPLAY MODE gleichzeitig drücken und halten, während die Netzspannung eingeschaltet wird.

Das ist die Servicestellung; auf dem Display erscheint "0".

In dieser Stellung ist es möglich, mit Hilfe der Tasten >> und << den Arm mit möglichst geringem Drehmoment auswärts und einwärts bewegen. Dadurch läßt sich die freie Bewegung des Arms über die Platte kontrollieren.

- Servicestellung "1"
Von der Servicestellung "0" aus kann das Abspielgerät durch Drücken der Taste TRACK PLUS in die Servicestellung "1" überführt werden.

In dieser Stellung gibt der Laser Licht, und das Objektiv fängt an zu fokussieren. Wenn der Fokuspunkt erreicht ist, erscheint "1" auf dem Display. Wenn keine Platte aufgelegt ist, steigt und sinkt das Objektiv 16 mal. Dann gelangt das Abspielgerät wieder in die Servicestellung "0". Ebenso wie in der Servicestellung "0" läßt sich der Arm mit Hilfe der Tasten >> und << über den Durchmesser der Platte bewegen.

- Servicestellung "2"
Von Servicestellung "1" wird durch Drücken der Taste TRACK PLUS Servicestellung "2" erreicht. Der Plattentellermotor fängt an zu laufen. Auf dem Display erscheint nun "2".

Um den Übergang auf die Servicestellung "3" vorzubereiten, wird der Arm zur Plattenmitte gesteuert.

- Servicestellung "3"
Von Servicestellung "2" wird durch Drücken der Taste TRACK PLUS Servicestellung "3" erreicht. Die Radialregelung wird eingeschaltet. Die Subcode-Information wird übersehen. MUTE ist HIGH, so daß die Musikinformation freigegeben wird. Auf dem Display erscheint "3".
(Bedingt durch die Länge der Einlaufspur wird nach ca. 1 Minute Musik wiedergegeben werden). In dieser Lage ist es möglich, mit Hilfe der Tasten >> und << den Arm auswärts bzw. einwärts zu bewegen. Die Bewegung ist nun durch den Mikroprozeßort kontrolliert, und der Arm bewegt mit Schritten von 64 Spuren, solange die Taste betätigt wird.

Wenn eine der Servicestellungen 1, 2 oder 3 gestört wird (etwa wenn die Platte abgebremst oder beseitigt wird), gelangt das Abspielgerät wieder in die Servicestellung "0".

Durch Aus - und Wiedereinschalten des Netzschalters (POWER ON / OFF) kann das Serviceprogramm verlassen werden (Hardware Reset).

AUSBAUHINWEISE

Öffnen des Gerätes

- Sechs Schrauben (a) herausdrehen.
- Gehäuseoberteil nach oben abnehmen.

SERVICE POSITIONS

Initiation of the microprocessor service programme

- Service position "0"
Push the keys TRACK PLUS, TRACK MINUS and DISPLAY MODE simultaneously and hold them down while switching on the power.

This is service position "0"; the display shows 0.

Pressing the keys >> and << this position allows to move the arm at minimum torque to the outside and to the inside and hence to check the free movement of the arm across the disc.

- Service position "1"
The service position of the player can be changed from "0" to "1" by pressing the TRACK PLUS key.

In this position, the laser emits light and the objective starts focusing. As soon as the focal point is found the display shows "1". If no disc has been loaded the objective moves up and down 16 times. Then, the player is reset to service position "0". As in service position "0", position "1" allows to move the arm across the diameter of the disc by pressing the keys >> and <<.

- Service position "2"
Pressing the key TRACK PLUS changes the service position from "1" to "2". The turntable motor starts to operate. Number "2" now appears in the display.

To prepare the change to service position "3" move the arm to the centre of the disc.

- Service position "3"
The service position is changed from "2" to "3" by pressing the key TRACK PLUS. The radial control is switched on. The subcode information is ignored. MUTE is at HIGH level so that the music information is released. Number "3" now appears in the display.

(The sound will be reproduced after about one minute dependent on the length of the lead-in track). Pressing the keys >> and << this position allows to move the arm to the outside and inside, respectively. The movement is now controlled by the microprocessor and the arm is advanced or returned in steps of 64 tracks as long as the key is operated.


If one of the service modes 1, 2 or 3 is disturbed (eg. slowing down or taking out the disc) the player will be reset to position "0".


The service programme can be stopped by switching the power (POWER ON/OFF) off and then on again (Hardware Reset).

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

Opening the player

- Undo six screws (a).
- Lift the upper part of the cabinet and remove it.

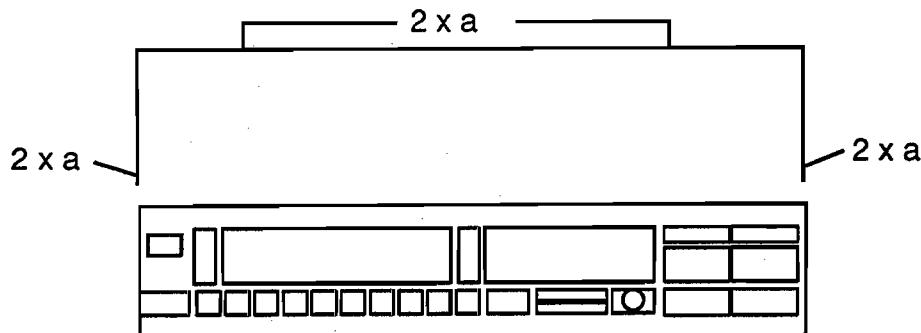

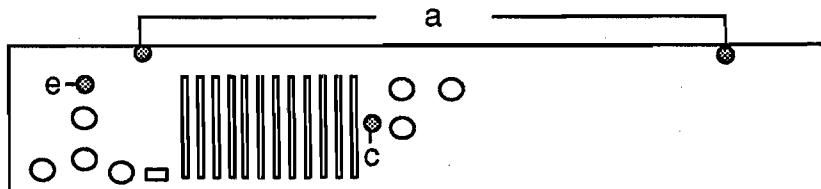


Ausbau der Decoderplatte (L)

- Fünf Schrauben (c) herauschrauben.
- Druckplatte (mit Kühlblech) vorne anheben und herausziehen.
- Steckverbindungen abziehen.

Disassembly of the Decoder panel (L)

- Undo five screws (c).
- Lift the printed circuit board (with heat sink) at the front and remove it.
- Unplug the connectors.

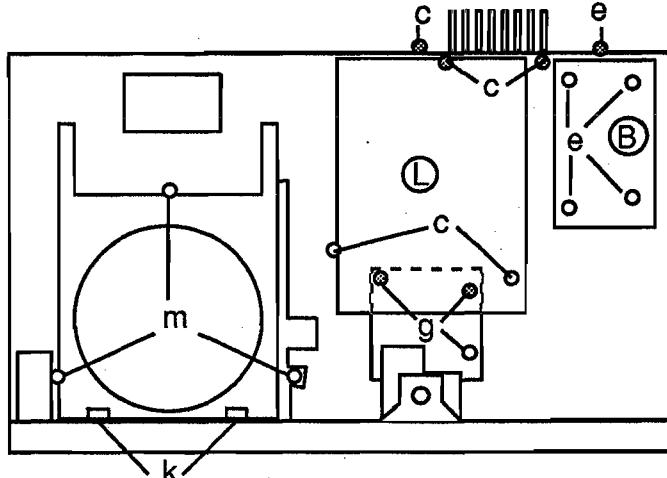


Ausbau der Anzeigepalte (E)

- Zwei Schrauben (d) herauschrauben.
- Steckverbindungen abziehen.
- Schraube (h) herauschrauben.
- Platine vorsichtig herausziehen. (Flexprint ist aufgeklebt). Im Reparaturfall kann deshalb nur das komplette Display mit Leiterplatte gewechselt werden.

Disassembly of the Display panel (E)

- Undo two screws (d).
- Unplug the connectors.
- Undo screw (h).
- Pull out the panel carefully (flexible circuit board is glued on to it). Therefore, in case of repairs, only the complete display with circuit board can be replaced.

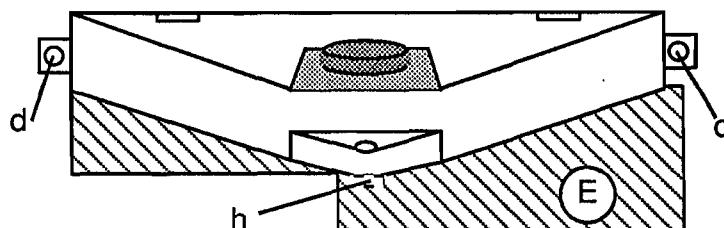

Ausbau der Prozessorplatte (B)

- Fünf Schrauben (e) herauschrauben.
- Steckverbindungen abziehen.
- Platte leicht anheben und nach vorne herausziehen.

Disassembly of the Processor panel (B)

- Undo five screws (e).
- Unplug the connectors.
- Lift the panel slightly and take it out to the front.

Ausbau der Servoplatte (M)

- Decoderplatte ausbauen und zur Seite klappen.
- Flexprinthalter öffnen und Flexprint herausziehen.
- Drei Schrauben (g) herauschrauben.
- Servoplatte herausnehmen und zur Seite klappen.

Disassembly of the Servo panel (M)

- Disassemble the decoder panel and turn it to the side.
- Open the socket holding the flexible circuit board and pull out the board.
- Undo three screws (g).
- Take out the servo panel and turn it to the side.

Ausbau der Schublade

- Zwei Plastiknasen (k) nach hinten aus der Halterung ziehen.
- Andruckplatte anheben.
- Schublade nach vorne herausnehmen.

Disassembly of the disc tray

- Push the two plastic lugs (k) to the back to disengage them.
- Lift the pressure plate.
- Take out the tray to the front.

Ausbau des Laufwerks

- Schublade ausbauen.
- Drei Schrauben (m) herauschrauben.
- Steckverbindungen abziehen.
- Laufwerk vorsichtig anheben und nach hinten kippen. Flexprinthalter öffnen und Flexprint herausnehmen.
- Verbindungsplatte aus Führung ziehen und Laufwerk herausnehmen.

Ausbau der RAFOC-Einheit

- Laufwerk ausbauen.
- Zwei Schrauben herauschrauben.
- Klemmstück vom Flexprint herausnehmen.
- RAFOC-Einheit mit Flexprint herausnehmen.

Achtung:

- Beim Einbau darauf achten, daß der Flexprint nicht geknickt wird und der Arm in jeder Stellung frei läuft.
- Armfreilaufkontrolle ist in Servicestellung "0" möglich.

Kontrolle der Laserstromversorgung

Der Laser, die Schaltung "Laser Supply" in IC 6101 und die Monitordiode bilden ein rückgekoppeltes System. Ein Fehler in diesem System kann zur Zerstörung des Lasers führen. Deshalb ist vor dem Einbau eines neuen Lasers (kompl. RAFOC-Einheit) mit einer Ersatzschaltung die Laserstromversorgung überprüfen.

Disassembly of the drive mechanism

- Dismount the disc tray.
- Undo the three screws (m).
- Unplug the connectors.
- Lift the drive mechanism carefully and turn it to the back. Open the socket holding the flexible circuit board to remove it.
- Slide out the connecting plate from its guide and take out the drive mechanism.

Disassembly of the RAFOC unit


- Disassemble the drive mechanism.
- Undo the two screws.
- Remove the clamping piece from the flexible pcb.
- Take out the RAFOC system together with the flexible pcb.

Warning:

- When reassembling take care not to bend the flexible circuit board and ensure that the arm moves smoothly to any position.
- The movement of the arm can be checked in service position "0".

Checking the laser power supply

The laser, the "laser supply" stage in IC 6101 and the monitor diode form a feedback system. A defect in this system may result in the destruction of the laser. Therefore, the laser power supply has to be checked by means of an auxiliary circuit before the new laser is fitted (complete RAFOC unit).

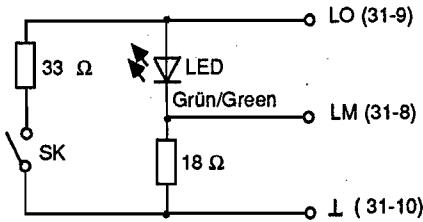

- Flexprint auf Servo / Vorverstärkerplatte (M) aus Flexprinthalter ziehen.
- Ersatzschaltung mit den in der Abbildung gekennzeichneten Stellen verbinden.
- Abspielgerät in Stellung "Play" (PIN 20 von IC 6101 an Masse legen).

Die Laserstromversorgung läßt sich nach folgender Tabelle kontrollieren:

- Pull out the flexible pcb on the servo/preamplifier panel (M) from its socket.
- Connect the auxiliary circuit to the pins indicated in the figure above.
- Set the player to "Play" mode (PIN 20 of IC 6101 connected to chassis).

The laser supply can be checked according to the table below:

	$\overline{SI} = 0$ (Stellung "Play" / Position "Play")	$\overline{SI} = 1$ (Bereitschaft / Stand by")
SK geöffnet SK open	$1,8 \text{ V} < LO < 2,3 \text{ V}$ $170 \text{ mV} < LM < 220 \text{ mV}$	$LO = 0 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$
SK geschlossen SK closed	$1,8 \text{ V} < LO < 2,3 \text{ V}$ $170 \text{ mV} < LM < 220 \text{ mV}$	

Die Regelung bewirkt, daß bei SK geöffnet und SK geschlossen immer der gleiche Strom durch die LED fließt.

The regulating circuit causes the current through the LED to be always the same, independent of the position of the switch SK, open or closed.

Grobeinstellung des Laserstroms

- R 3106 in mechanische Mittelstellung.
- Fehlerfreie Testplatte auflegen.
- Gleichspannungsmeßinstrument parallel zu R 3102 (MP1 und MP2) schalten.
- Gerät in Servicestellung "1" bringen.
- Mit Potentiometer R 3106 ca. 40mV einstellen.

Feineinstellung des Laserstroms

- Gleichspannungsmeßinstrument parallel zu R 3102 (MP1 und MP2) schalten.
- Spur 1 der Testplatte abspielen.
- Mit R 3106 50mV ± 5mV einstellen.

Coarse adjustment of the laser supply

- Set R 3106 to mechanical mid-position.
- Put the test disc without defects onto the turntable.
- Connect a DC voltmeter in parallel with R 3102 (MP1 and MP2).
- Set the player to service position "1".
- Using the potentiometer R 3106 adjust the voltage to about 40mV.

Fine adjustment of the laser supply

- Connect the DC voltmeter in parallel with R 3102 (MP1 and MP2).
- Play track 1 of the test disc.
- Set R 3106 so that the meter reads 50mV ± 5mV.

PHOTODIODE-SIGNALPROZESSOR IC 6101

- **SI (PIN 20)**
- **LO (PIN 17)**
- **LM (PIN 16)**

- Mit dem **SI** - Signal (= Start - Initialisation) wird u.a. die Laserstromversorgung eingeschaltet. Wenn das Si - Signal Low ist, muß das LO - Signal (= Laser Out) High sein. Über das LM-Signal (= Laser Monitor) wird die Speisung für die Laserdiode versorgt.

PHOTODIODE SIGNAL PROCESSOR IC6101

- **SI (PIN 20)**
- **LO (PIN 17)**
- **LM (PIN 16)**

- The **SI** signal (= Start initialization) serves the purpose, among others, of switching on the laser supply. If the Si signal is Low the LO signal (= Laser Out) should be High. The LM signal (= Laser Monitor) is used to control the laser diode supply.

Gerätestellung Playerposition	Power on	Servicestellung 1* Service position 1*	Play
SI - Signal	High	Low	Low
LO - Signal	Low	High	High
LM - Signal	0 Volt	0,2 V ± 0,05 V	0,2 V ± 0,05 V

- Um zu veranlassen, daß das Abspielgerät in der Servicestellung 1 bleibt, muß eine Platte auf dem Plattenteller liegen.

- To ensure that the player remains in service position "1", a disc must be put onto the turntable.

Kontrolle der Laserstromversorgung (siehe Seite 15)

• FE (PIN 5)

- Mit dem FE - Signal (= Focus Error) wird die Fokussiereinheit gesteuert. Wenn das Si - Signal Low wird, wird der Fokuspunkt gesucht werden.
- Wenn das Abspielgerät ohne Platte in die Servicestellung 1 überführt wird, wird das Objektiv 16x den Fokuspunkt suchen. An PIN 5 schwankt das FE - Signal 16x zwischen +3V und -3V.
- Das FE - Signal bewirkt, daß der Spot fokussiert bleibt. Beim Einspeisen eines Fehlersignals wird das FE - Signal korrigiert.
Abspielgerät in die Servicestellung 2 bringen (eine Platte auf dem Plattenteller). Über einen Widerstand von 200 kΩ eine Spannung von nacheinander +5V und -5V (= +1B und -1B) an PIN 8/IC 6104A einspeisen und das FE-Signal kontrollieren.

For checking the laser power supply, see page 15

• FE (PIN 5)

- The FE signal (= Focus Error) is used to control the focusing system. When the Si signal is Low the system starts to determine the focal point.
- If the player, without a disc on the turntable, is changed to service position "1", the objective goes up and down 16 times to find the focal point. The FE signal on PIN 5 alternates 16 times between +3V and -3V.
- The FE-signal is used to keep the spot in focus. If an error signal occurs the FE signal is corrected.
Select service position "2" (with disc on the turntable). Apply successively a voltage of +5V and -5V (= +1B and -1B) across a 200 kΩ resistor to PIN 8 of IC 6104 A and check the FE signal.

An PIN 8 / IC 6104A eingespeistes Signal Signal fed into PIN 8 / IC 6104A	+ 5 V	- 5 V
FE - Signal	negativ	positiv

• RD - Signal (PIN 21)

Das RD - Signal (= Ready) wird High, wenn der Focus gefunden ist.

• RD signal (PIN 21)

- The RD signal (= Ready) goes High as soon as the focal point is found.

Gerätestellung Player position	Power on	Servicestellung 1 Service position 1	Play
RD - Signal	Low	High	High

Kontrolle der Photodioden

- Gerät einschalten.
- IR-Geber über Fokusiereinheit halten und eine Taste drücken.
- Wenn die vier Photodioden arbeiten, sind an den Anschlüssen 7, 8, 9, 10 von IC 6101 Rechteckimpulse messbar.

• HF-In (PIN 3)

- Das Signal HF - in (= High Frequency) ist das Informationssignal, das von den 4 Photodioden stammt.

• HF-out (PIN 27 oder IC 6302/PIN 25)

- Das HF-Signal (= High Frequency) ist das verstärkte Informationssignal für die Decodierschaltung.
Während der Wiedergabe der Prüfplatte Nr. 5A (72008-376.00) muß an PIN 27 das sog. Augenmuster ("eye pattern") vorhanden sein (siehe Bild unten).
Das HF-Signal muß in Stellung PLAY und in der Servicestellung 3, nachdem die Einlaufspur gelesen worden ist zur Verfügung stehen und stabil sein.
- In der Servicestellung 2 und während dem Lesen der Einlaufspur steht das HF-Signal zwar zur Verfügung, ist jedoch nicht stabil.

Checking the photodiodes


- Switch on the player.
- Position the IR transmitter above the focusing system and push a key.
- As soon as all four photodiodes are working square-wave pulses can be measured at test points 7, 8, 9, 10 on IC 6101.

• HF-In (PIN 3)

- The HF-in signal (= High Frequency) is the information signal from the four photodiodes.

• HF-out (PIN 27 or IC 6302/PIN 25)

- This HF signal (= High Frequency) is the amplified information signal for the decoding circuit.
During playback of the test disc 5A (72008-376.00) the so-called eye pattern must be present on PIN 27 (see figure below).
In position PLAY and in service position "3" the HF signal must be present and stable after the lead-in track is read in.
- In service position "2" and when reading in the lead-in track the HF signal is present but not stable.

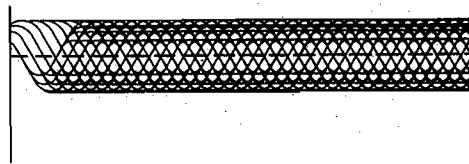

• DET (PIN 26)

• HFD (PIN 19 oder UC 6302/PIN 26)

• TL (PIN 18)

- Das DET-Signal (= Detector) gibt Information über den Pegel des HF-Signals an den Hochfrequenz-Level / Dropout-Detector von IC 6101.
- Wenn das Niveau des HF - Signals zu niedrig ist, wird das HFD-Signal (High Frequency Detector) Low werden.
- Das TL - Signal (= Track Loss) wird dann Low, um an den Servo-µP weiterzuleiten, daß die Spurfolgesignale unzuverlässig sind.

Prüfung:

(Läßt sich nur bei einem spielenden Gerät anwenden).

- Prüfplatte 5A (72008-376.00) auf den Plattenteller legen.
- Stromversorgungsschalter einschalten und die PLAY - Taste drücken.
- Spur Nummer 10 oder 15 abspielen und das HFD - Signal an PIN 19 kontrollieren. Wenn Dropout - Impulse an dem DET - Signal (PIN 26) zur Verfügung stehen, müssen an PIN 19 (PIN 19 entspricht IC6302-PIN 26) auch die HFD - Impulse anstehen (Oszilloskopstellung 2ms / div.). Dadurch, daß die Platte von Hand etwas gebremst wird, sind an IC 6101 / PIN 18 TL - Impulse sichtbar.

• RE1 (PIN 11)

• RE2 (PIN 12)

- Die Amplitude von RE1 und RE2 (Radial Error) ist proportional zur Abweichung der Spur.
- In der Servicestellung 2 müssen an PIN 11 und PIN 12 untenstehenden Signale zur Verfügung stehen.

• DET (PIN 26)

• HFD (PIN 19 or IC 6302/PIN 26)

• TL (PIN 18)

- The DET signal (= Detector) gives information on the HF signal level to the high-frequency level/dropout detector of IC 6101.
- If the HF signal level is too low, the HFD signal (High Frequency Detector) goes Low.
- The TL signal (= Track Loss) will then go Low signalling the servo microprocessor that the tracking signals are not reliable.

Test:


(only applicable for players with working PLAY function)

- Put the test disc 5A (72008-376.00) on the turntable.
- Switch on the power and press PLAY.
- Playback track no. 10 or 15 and check the HFD signal on PIN 19. If dropout pulses occur on the DET signal (PIN 26), also HFD pulses must be present at PIN 19 (PIN 19 corresponds to IC 6302 PIN 26) (oscilloscope set to 2ms/div.). By slightly slowing down the disc by hand, the TL pulses at IC 6101/PIN 18 are visible.

• RE1 (PIN 11)

• RE2 (PIN 12)

- The amplitude of RE1 and RE2 (Radial Error) is proportional to the deviation from the track.
- In service position "2", the following signals must be present on PIN 11 and PIN 12:



Oszilloskopstellung 2ms/div.

Die Amplitude wird durch die Außermittigkeit der Platte im hohen Maße bedingt.

Oscilloscope: 2ms/div.

The amplitude is highly dependent on the eccentricity of the disc.

DODS (PIN 24)

- Mit dem DODS - Signal (= Dropout Detector Suppression) wird verhindert, daß während des Spur sprungs Dropout - Signale die Kontrolle des Arms beeinflussen.

DODS (PIN 24)

- The DODS signal (= Dropout Detector Suppression) prevents any influence of dropout signals on the arm control when skipping tracks.

Gerätestellung Player position	Power on	Servicestellung 3 Service position 3	Play	Search
DODS - Signal	Low	High	High	Low

SC (PIN 25)

(SC = Start Capacitor)

SC (PIN 25)

(SC = Start Capacitor)

Gerätestellung Player position	SC PIN 25
Power on	- 4 V
Play	+ 5 V
Servicestellung 1 Service position 1	+ 5 V

FE lag (PIN 6)

- In Servicestellung 1 und in Stellung PLAY steht an diesem Punkt eine Spannung von ca. 100mV an. Wenn in Servicestellung 1 die Platte von Hand bewegt wird, schwankt das Signal.

FE lag (PIN 6)

- In service position "1" and in PLAY mode a voltage of about 100mV is applied to this contact. The signal fluctuates when moving the disc by hand in service position "1"

RADIAL ERROR PROCESSOR IC 6102 (Radialfehlerprozessor)

Die vom Decodier- μ P stammenden Signale kontrollieren (IC 6101)

RE - dig (PIN 3)

- Mit dem Signal RE - dig (= Radial Error digital = Radial Polarity) wird die Armbewegung bei einem Spur sprung oder bei Erschütterung des Abspielgeräts kontrolliert bzw. korrigiert.
- In der Servicestellung 3 oder in der Stellung PLAY muß an PIN 3 ein Rechtecksignal zur Verfügung stehen.
- In den Stellungen " TRACK MINUS " und "TRACK PLUS " nimmt die Frequenz des Rechtecks ab.

DAC (PIN 10)

- Mit dem DAC - Signal (= Digital to Analogue Converted) wird die Spur sprunggeschwindigkeit geregelt. Dieses Signal kommt vom Servo μ P (B0 bis B3)
- Während >> und << ist an PIN 10 Aktivität meßbar. Gleichzeitig wird über T 6109 (RPU-Signal) die Zeitkonstante umgeschaltet.

RE (PIN 7)

- Mit dem RE - Signal (= Radial Error) wird der Lichtspot auf der Spur gehalten. Beim Einspeisen eines Fehlersignals (RE) wird der Spurfehler korrigiert.
- Abspielgerät in die Servicestellung 3 bringen.
- Über einen Widerstand von 120 k Ω an Anschluß 5 von IC 6104B eine Spannung von nacheinander +5V und -5V (= +1B und -1B) einspeisen und das RE - Signal kontrollieren.

RADIAL ERROR PROCESSOR IC 6102

Check the signal coming from the decoder microprocessor ((IC 6101).

RE-dig (PIN 3)

- The RE-dig signal (= Radial Error digital = Radial Polarity) is used to control or correct the movement of the arm when skipping tracks or if the player is exposed to shocks or vibrations.
- In service position "3" or in PLAY mode a square-wave signal must be provided on PIN 3.
- In the operating modes TRACK MINUS and TRACK PLUS, the frequency of the square wave signal decreases.

DAC (PIN 10)

- The DAC signal (= Digital to Analog Converted) serves the purpose of controlling the track skipping speed and is supplied from the servo microprocessor (B0 to B3).
- During >> and << a signal is applied to PIN 10. At the same time, the time constant is changed via T 6109 (RPU signal).

RE (PIN 7)

- With the RE signal (= Radial Error) the light spot is kept on the track. If an error signal (RE) is fed in the error is corrected.
- Set the player to service position "3".
- Apply successively a voltage of +5V and -5V (= +1B and -1B) across a 120k Ω resistor to contact 5 of IC 6104 B and check the RE signal.

An PIN 10 eingespeistes Signal Signal fed into PIN 10	+ 5 V	- 5 V
RE Signal	negativ	positiv

• RE lag (PIN 8)

Der Kondensator 2156 in der RE-lag-Schaltung hat eine Speicherfunktion. Er speichert das Maß der Schrägstellung der Platte.
Wenn zu einem bestimmten Teil auf der Platte gesprungen wird, muß der Speicher gelöscht werden. Dies erfolgt durch den Servo-µP (PIN 6) über den Transistor 6109.

Während des Spur sprungs (<< >>) müssen an RPU Low-Impulse sichtbar sein (Oszilloskop 0,1ms/div.).
Am Kollektor des Transistors 6109 müssen dann auch Impulse sichtbar sein.

- B0 (PIN 12)
- B1 (PIN 13)
- B2 (PIN 14)
- B3 (PIN 15)

Mit den Signalen B0 bis B3 werden die Radialregelung geschaltet und der Pegel am DAC - Ausgang geregelt.
In Stellung << oder >> muß an den 4 Meßstellen Aktivität vorhanden sein.

• RE lag (PIN 8)

The capacitor 2156 in the RE-lag circuit has a storage function. It stores the degree of inclination of the disc.
When skipping over to a certain part on the disc the storage must be cleared. This is done by the servo microprocessor (PIN 6) via transistor 6109.

In skipping mode (<< >>) Low pulses must be visible on RPU (oscilloscope set to 0.1ms/div.). In this case, pulses should also be visible at the collector of transistor 6109.

- B0 (PIN 12)
- B1 (PIN 13)
- B2 (PIN 14)
- B3 (PIN 15)

- The signals B0 to B3 are used to switch the radial control and to control the DAC output level.
In the operating mode << or >>, a signal must be provided on the four test points.

	Stop	Play	Servicestellung 0,1,2 Service position 0,1,2	Servicestellung 3 Service position 3
B0	Low	High	Low	High
B1	High	Low	High	High
B2	High	High	High	High
B3	Low	Low	High	Low


• MC

- Mit dem MC - Signal (= Motor Control) wird die Drehzahl des Plattentellermotors geregelt.
- In der Bereitschaftsstellung (= Power On) steht an MC ein Signal wie im untenstehenden Bild angegeben. Die Frequenz beträgt 88,2 kHz.
- Mit einer Platte auf dem Plattenteller und mit dem Spieler in einer der Stellungen Servicestellung 3 oder PLAY muß an MC ein Signal stehen, wie es im untenstehenden Bild angegeben ist. Die Frequenz beträgt 44,1 kHz.
Wenn das MC - Signal richtig ist und durch das RD-Signal freigegeben wird, muß der Plattentellermotor laufen.

• MC

- The MC signal (= Motor Control) determines the speed of the turntable motor.
- In standby mode (= Power ON), a signal as shown in the figure below should be provided on MC. It has a frequency of 88.2 kHz.
- With a disc on the turntable and the player either in service position "3" or in PLAY mode, a signal as shown in the figure below should be provided on MC. Its frequency is 44.1 kHz.
- If the MC signal is correct and thus released by the RD signal the turntable motor should be running.

Position : STAND BY



Position : PLAY (Beginning)



Position : PLAY (Normal)



- Vc (Konnektorpunkt 36 - 1)
Schnelle Kontrolle

- Eine Platte auf den Plattenteller legen. Die Spannung an Punkt 36-1 wird bei Wiedergabe des ersten Musikstücks (Innenseite der Platte) ca. -2,5V sein und bei Wiedergabe des letzten Musikstücks (Außenseite der Platte) ca. 1,5V.

- Vc (contact 36-1)
Quick test

- Put a disc on the turntable. The voltage on contact 36-1 is about -2.5V when playing back the first title (inner track on the disc) and about 1.5V when playing back the last title (outer track on the disc).

DECODER- µP IC 6301

• Reset (PIN 17)

Während dem Einschalten der Speisespannung muß ein positiver Impuls anstehen.

• X-tal out (PIN 16)

Die Frequenz dieses Signals muß 6 MHz sein.

• Si (PIN 21)

Wenn das Si - Signal (= Start Initialisation) Low ist, werden die Laserstromversorgung und die Fokusregelung eingeschaltet.

DECODER MICROPROCESSOR IC 6301

• Reset (PIN 17)

When the supply voltage is switched on, a positive pulse should be present.

• X-tal out (PIN 16)

This signal should have a frequency of 6 MHz.

• Si (PIN 21)

- When the Si signal (= Start initialization) is Low, the laser supply and focusing system are activated.

Gerätestellung Player position	Power on	Servicestellung 1 Service position 1	Play
Si - Signal	High	Low	Low

• RD (PIN 7)

Das RD - Signal (= Ready) wird High, wenn der Fokuspunkt gefunden ist.
Es muß eine Platte auf dem Plattenteller liegen.

• RD (PIN 7)

- The RD signal (= Ready) goes High as soon as the focal point is found. Therefore, a disc must lie on the turntable.

Gerätestellung Player position	Power on	Servicestellung 1 Service position 1	Play
RD Signal	on	High	Low

• MSTP (PIN 20)

Wenn nach RD High das MSTP kurz ($\geq 0,2$ s) High ist, wird die Plattenstellermotorregelung eingeschaltet. Die Steuerung des Plattentellermotors erfolgt durch das MC-Signal (PIN 17/IC 6302). Kontrolle von MC siehe "Decoder - A IC" (IC 6302).

• MSTP (PIN 20)

- As RD is High the MSTP goes High for a short time (≥ 0.2 s) thus switching on the turntable motor control . The MC signal (PIN 17/IC 6302) determines the speed of the turntable motor.
For checking the MC signal, see "Decoder-A IC" (IC 6302).

• B0 (PIN 8)

- B1 (PIN 9)
- B2 (PIN 10)
- B3 (PIN 11)

• B0 (PIN 8)

- B1 (PIN 9)
- B2 (PIN 10)
- B3 (PIN 11)

Mit den Signalen B0 bis B3 wird die Radialregelung geschaltet und der Pegel am DAC - Ausgang geregelt (IC 6102 PIN 10).
In der "<< bzw. >>" Stellung muß an den 4 Meßstellen Aktivität vorhanden sein.

- With the signals B0 to B3 the radial control is switched on and the DAC output level is controlled (IC 6102/PIN 10).
During "<< or >>" a signal must be present on all four test points.

	Stop	Play	Servicestellung 0,1,2 Service position 0,1,2	Servicestellung 3 Service position 3
B0	Low	High	Low	High
B1	High	High	High	High
B2	High	High	High	High
B3	Low	Low	Low	Low

• TL (PIN 12)

- Mit dem TL - Signal (= Track Loss) wird dem µP bekanntgegeben, daß Spurverlust droht. Der µP kann dann mit B0 - B3 Korrektursignale abgeben.
- In der Stellung "<< bzw. >>" oder bei Erschütterung des Gerätes sind am PIN 12 Impulse vorhanden.

• TL (PIN 12)

- With the TL signal (= Track Loss) is used to signal the microprocessor that track loss threatens. The microprocessor then gives correction signals with B0 to B3.
- During "<< or >>" or if the player is subject to shocks pulses are present on PIN 12.

• REdig (PIN 13)

- Mit dem REdig - Signal (= Radial Error digital = Radialabweichung) wird die Stelle des Arms zu der Spur bestimmt und kontrolliert bzw. korrigiert, wenn von Spurprung oder Stoßen an den Spieler die Rede ist.
In der Servicestellung 3 oder in Stellung PLAY oder PAUSE muß an PIN 13 eine Blockwelle zur Verfügung stehen.

• RE-dig (PIN 13)


- The RE-dig signal (Radial Error digital - radial deviation) the position arm/track is determined and checked/corrected if tracks are skipped or the player is exposed to shocks.
In service position "3" or in PLAY or PAUSE mode a square-wave signal must be provided on PIN 13.

• **DODS (PIN 22)**

- Mit dem **DODS** - Signal (= Dropout Detector Suppression) wird verhindert, daß während des Spur sprungs Dropout-Signale die Kontrolle des Arms beeinflussen.

• **DODS (PIN 22)**

- The **DODS** signal (= Dropout Detector Suppression) prevents that the movement of the arm is influenced by dropout signals during track skipping.

Position Player	Power on	Servicestellung 3 Serviveposition 3	Play	Search Pause
DODS Signal	Low	High	High	

DECODER A - IC (IC6302)


- Das MC - Signal (PIN 17) kontrollieren
 - In der Bereitschaftsstellung ist das MC - Signal (Motor Control) wie im nachstehenden Bild angegeben.
Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des MC - Signals beträgt 11,3µs.
 - Eine Platte auf den Plattenteller legen.
 - In Stellung PLAY oder Servicestellung 3 ist das MC - Signal wie im nachstehenden Bild angegeben.
Anmerkung: Beim Anlauf ist das Tastverhältnis (duty cycle) 98%; anschließend kommt das Signal mit einem Tastverhältnis von ca. 50%.

DECODER-A IC (IC 6302)


• Checking the MC signal (PIN 17)

- In standby mode the MC signal (= Motor Control) corresponds to that shown in the figure below.
Note: The repetition time of the MC signal is 11.3µs.
- Put a disc on the turntable.
- In position PLAY or service position "3" the MC signal corresponds to that shown in the figure below.
Note: During start-up the duty cycle is 98%; then, the duty cycle of the signal becomes about 50%.

Position : STAND BY



Position : PLAY (Beginning)



Position : PLAY (Normal)




• HF - Signal an PIN 25 (eye pattern) kontrollieren

- Platte auf den Plattenteller legen.
- Das HF - Signal muß in der Stellung PLAY und in Servicestellung 3 vorhanden und stabil sein, nachdem die Einlaufspur gelesen worden ist.
In der Servicestellung 2 und während dem Lesen der Einlaufspur ist das HF - Signal nicht stabil.

• Checking the HF signal on PIN 25 (eye pattern)

- Put a disc on the turntable.
- In PLAY mode and in service position "3" the HF signal should be present and stable after the lead-in track is read.
- In service position "2" and while reading the lead-in track the HF signal is not stable.

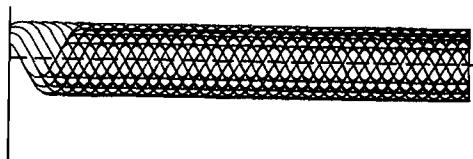

• HFD - Signal an PIN 26 kontrollieren

- Platte auf den Plattenteller legen.
- In Stellung PLAY und in Servicestellung 3 ist das HFD - Signal High.
Sind kleine Impulse auf der Platte vorhanden, können sie zu Störungen führen.
- In Servicestellung 2 und während der Wiedergabe der Spur Nr. 15 der Prüfplatte 5A sind HFD - Impulse sichtbar.

• Checking the HFD signal on PIN 26

- Put a disc on the turntable.
- In PLAY mode and in service position "3" the HFD signal is High; however, minor pulses may be present on the disc and cause dropouts.
- In service position "2" and during playback of track no. 15 on the test disc 5A, the HFD signals are visible.



• Kontrollieren, ob das MUTE-Signal (PIN 11) High ist.

Bei Anwendung von Filter-B IC 6304 wird der MUTE-Eingang nicht benutzt.

• Check whether the MUTE signal (PIN 11) is High.

On application of Filter-B IC the MUTE input is not used.

- Kontrolle des CEFM - Signals (PIN 27)
 - Eine Platte auf den Plattenteller legen.
 - In Bereitschaftsstellung (nur Netzschalter gedrückt) liegt die Frequenz zwischen 2,82 MHz und 5,64 MHz.
 - In der Stellung PLAY und den Servicestellungen 2 und 3 beträgt die Frequenz 4,32 MHz.

- Kontrolle des X - in - Signals (PIN 19)
 - Die X - in - Frequenz beträgt 11,2896 MHz
 - Wenn diese Frequenz abweicht, dann PIN 10/IC 6304 kontrollieren: X - out-Signal auf Filter - B IC 6304. Diese Frequenz muß ebenfalls 11,2896 MHz betragen.

- Die für Filter - B IC 6304 bestimmten "timing"-Signale kontrollieren
 - Eine Platte auf den Plattenteller legen.
 - Das Gerät in Servicestellung 2 oder 3 oder Stellung PLAY bringen.
 - Das Oszilloskop mit dem WSAB - Signal (PIN 39) triggern.
 - Die Signale kontrollieren:
 - WSAB (PIN 39)
 - (Word Select of Decoder-A zu Filter B)
 - CLAB (PIN 38)
 - (Clock von Decoder-A zu Filter - B) und ihre Beziehung zueinander.
 - An PIN 37, DAAB - Signal (DATA von Decoder - A zu Filter B), soll Aktivität vorliegen.

WSAB


CLAB

2.8224 MHz

- Kontrolle des EFAB - Signals (Error Flag von Decoder - A zu Filter - B) (PIN 36)
 - Prüfplatte 5A auf den Plattenteller legen (Spur mit Fehler).
 - Während der Wiedergabe müssen an PIN 36 EFAB, bei leichten Bremsen der Platte und während des Schnellsuchlaufs (Fast Forward, Fast Reverse) Impulse anstehen.

Anmerkung:

Filter - B IC 6304 ist imstande, 8 aufeinanderfolgende EFAB - Impulse zu interpolieren.

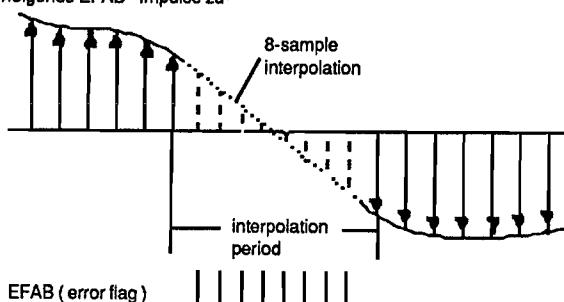

- Kontrolle der Q - channel - Signale

Anmerkung:

Wenn die Mikroprozessorplatte eingesetzt wird, sind die Prüfpunkte 30, 31, 29 nicht angeschlossen.

Nur bei einigen CD 8200:

Die Mikroprozessorplatte ist als Subprintplatte über der Decodierplatte angeordnet. Auf der Platte befindet sich IC 6451: MAB8441P/T012.

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- Den Spieler in Servicestellung 3 oder PLAY bringen.
- An dem QRA-Signal (Q - channel Request Acknowledge) triggern; PIN 30.
- Die Signale QRA (PIN 30), QCL (PIN 31), (Q - channel clock) und ihre Beziehung zueinander kontrollieren.
- An PIN 29 QDA (Q - channel Data) muß dann Aktivität vorliegen.

Anmerkung:

Die QRA-Anfrage wird durch den Decodier- μ P eingesetzt (QRA high). Darauf wird durch Decoder - A diese Frage beantwortet (QRA wird Low). Mit dem nächsten positiv verlaufenden Taktimpuls (QCL) wird durch den Decoder μ P das QRA - Signal wieder High gesetzt. Sobald der Decodier- μ P über QDA ausreichende Informationen aufgenommen hat, wird QRA wieder Low. Deswegen werden die QRA - Zeiten jedesmal schwanken.

- Checking the CEFM signal (PIN 27)
 - Put a disc on the turntable.
 - In standby mode (Power ON), the frequency lies within 2.82 MHz and 5.64 MHz.
 - In PLAY mode and in the service positions "2 and "3", the frequency is 4.32 MHz.

- Checking the X-in signal (PIN 19)

- The frequency of the X-in signal is 11.2896 MHz.
- If the frequency differs from this value check PIN 10/IC 6304: X-out signal in Filter-B IC 6304. The frequency of this signal is also 11.2896 MHz.

- Checking the "timing" signals for Filter-B IC 6304

- Put a disc on the turntable.
- Set the player to service position "2" or "3" or select PLAY mode.
- Trigger the oscilloscope with the WSAB signal (PIN 39).
- Check the signals:
 - WSAB (PIN 39)
 - (Word Select from Decoder A to Filter B)
 - CLAB (PIN 38)
 - (Clock from Decoder A to Filter B) and their mutual relation.
- At PIN 37, DAAB signal (DATA from Decoder A to Filter B), a signal should be present.

- Checking the EFAB signal (Error Flag from Decoder A to Filter LB) (PIN 36)

- Put the test disc 5A on the turntable (track with defects)
- Pulses must be provided on PIN 36 EFAB when playing back the disc, when slowing down the disc slightly and during fast forward/fast reverse.

Note:

Filter-B IC 6304 is able to interpolate 8 successive EFAB pulses

- Checking the Q-channel signals

Note:

With inserted microprocessor panel the test points 30, 31, 29 are not connected.

Applies only to a limited number of CD 8200 players:


The microprocessor panel is arranged as subprint board above the decoder panel and accommodates IC 6451: MAB 8441 P/T012.

- Put a disc on the turntable.
- Set the player to service position "3" or select PLAY.
- Trigger with the QRA signal (Q-channel Request Acknowledge), PIN 30.
- Check the signals QRA (PIN 30), QCL (PIN 31) (Q-channel Clock) and their mutual relation.
- A signal should then be provided on PIN 29 QDA (Q-channel Data).

Note:

The QRA request is initiated by the decoder microprocessor (QRA High). Then Decoder A answers this request (QRA goes Low). With the next leading clock pulse (QCL), the QRA signal is made to go High again by the decoder microprocessor.

As soon as the decoder microprocessor has gained enough information, the QRA goes Low again. That is why the QRA times vary each time.

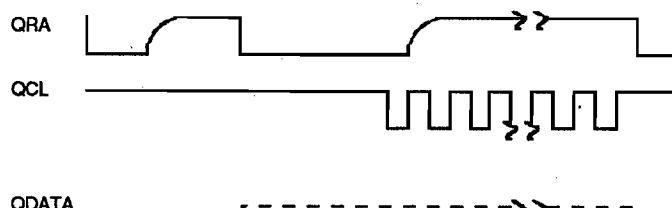


- Kontrolle des SSM - Signals (PIN 33) = Start - Stop Plattentellermotor
- Motorstartimpuls, wenn PIN 33 für $\geq 0,2$ s High ist.
- Motorstopimpuls, wenn PIN 33 für $\geq 0,2$ s High ist

Anmerkung:
Nach dem Motorstartimpuls werden SWAB - Informationen (Subcoding Word Clock) an dieser Stelle sichtbar. Die Periodendauer dieses Signals beträgt 136µs.

• Kontrolle der Subcode - Taktsignale

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- Das Gerät in Servicestellung 3 oder Stellung PLAY bringen.
- Oszilloskop mit dem SWAB - Signal an PIN 33 triggern.
- Die Signale SWAB an PIN 33
SCAB an PIN 35 (Subcode Clock , Decoder - A zu Filter - B)
SDAB an PIN 34 (Subcode Data von Decoder - A zu Filter - B) und ihre gegenseitige Beziehungen kontrollieren.

Anmerkung:
Während der Burst von 10 Taktimpulsen auf SCAB erscheint, wird die Q - channel Information auf SDAB übertragen. Danach folgt die P - Bit-Anzeige.
Dieses Signal ist zwischen zwei Burst von 10 Taktimpulsen High bei Pauseanzeige und Low bei Musikanzige.

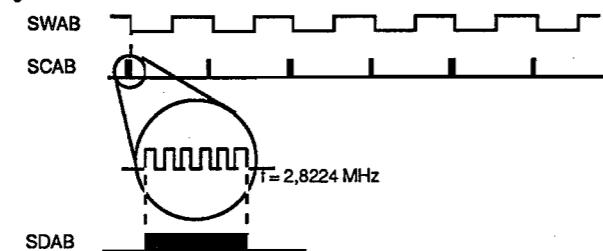

• Kontrolle des CRI - Signals

Das CRI - Signal ist bei Spurprung Low. Stellung SEARCH.


• Kontrolle des DEEM - Signals, PIN 32

- Prüfplatte 5A auf den Plattenteller legen.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 14 (ohne Preemphasis aufgenommen) muß das DEEM - Signal Low sein.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 15 (mit Preemphasis aufgenommen) muß das DEEM - Signal High sein.

FILTER-B IC (IC6304)

- Kontrolle der Signale zwischen Decoder - A IC 6302 und Filter - B IC 6304
Siehe "Decoder - A IC 6302".
X - in - Signal (PIN 9 und 10 / IC 6304) kontrollieren.
Für Filter B bestimmte "timing" - Signale (WSAB -, CLAB, DAAB - Signale; PIN 39, 38, 37 / IC 6302) kontrollieren.
EFAB - Signal (PIN 36) kontrollieren.
Subcode - Taktsignale (WSAB, CLAB -, DAAB - Signale; PIN 33 und 34) kontrollieren.
- Kontrolle der "timing" - Signale zwischen Filter - B IC 6304 und DAC IC 6305
Eine Platte auf den Plattenteller legen.
Das Gerät in Servicestellung 3 oder Stellung PLAY bringen.
Oszilloskop triggern mit dem SWBD - Signal (Word Select from Filter B to DAC; PIN 18).
- Die Signale WSBD an PIN 18
CLBD an PIN 16 (Taktsignal von Filter B zu DAC) und ihre Beziehung zueinander kontrollieren.
An PIN 15 DABD - Signal (DATA von Filter B zu DAC) muß, wenn eine Audioplatt eingesetzt wird, Aktivität vorliegen.
Wird eine Data Platte (CD-ROM) benutzt, ist dieser Anschluß dauernd Low geschaltet durch Transistor 6315.
Am Display wird dann "data" sichtbar.

Anmerkung:
Wenn die Mikroprozessorplatte eingesetzt wird, ist der CD - ROM - Anzeiger nicht angeschlossen.
Die Mikroprozessorplatte ist als Subprintplatte über der Decodierplatte angeordnet. Auf der Platte befindet sich IC 6451: MAB8441P/T012.

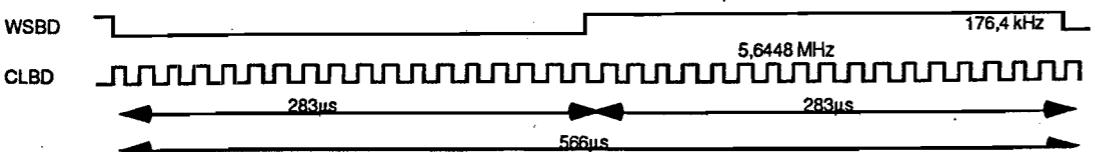

- Checking the SSM signal (PIN 33) = Start/Stop turntable motor
- Motor start pulse if PIN 33 is High for ≥ 0.2 s.
- Motor stop pulse if PIN 33 is High for ≥ 0.2 s.

Note:
After the motor start pulse, SWAB information is visible at this point. The period of this signal is 136µs.

• Checking the subcode clock signals

- Put a disc on the turntable.
- Select service position "3" or PLAY mode.
- Trigger the oscilloscope with the SWAB signal at PIN 33.
- Check the following signals:
SWAB at PIN 33
SCAB at PIN 35 (Subcode Clock, Decoder - A to Filter - B)
SDAB at PIN 34 (Subcode Data from Decoder A to Filter B) and their mutual relation.

Note:
During the burst of 10 clock pulses appears on SCAB, the Q-channel information is transferred on SDAB. Then the P-bit indication follows.
The P-bit is High between two bursts of 10 clock pulses in case of pause indication and Low in case of music indication.

- Checking the CRI signal
The CRI signal is Low in case of track skipping. Player in position SEARCH.

- Checking the DEEM signal, PIN 32.
- Put the test disc 5A on the turntable.
- During playback of track no. 14 (recorded without preemphasis) the DEEM signal should be Low.
- During playback of track no. 15 (recorded with preemphasis) the DEEM signal should be High.

FILTER-B IC (IC 6304)


- Checking the signals between Decoder-A IC 6302 and Filter-B IC 6304
See "Decoder-A IC 6302".
Check the X-in signal (PIN 9 and PIN 10/IC 6304).
Check the timing signals for Filter B (WSAB, CLAB, DAAB signals; PINs 39, 38, 37/IC 6302).
Check the EFAB signal (PIN 36).
Check the subcode clock signals (WSAB, CLAB, DAAB signals; PINs 33 and 34).
- Checking the timing signals between Filter-B IC 6304 and DAC IC 6305.
Put a disc on the turntable.
Select service position "3" or PLAY mode.
Trigger the oscilloscope with the SWBD signal (Word Select from Filter B to DAC; PIN 18).
- Check the following signals:
WSBD at PIN 18
CLBD at PIN 16 (clock signal from Filter B to DAC)
and their mutual relation.
If an audio disc is put on there should be a signal at PIN 15, DABD signal (DATA from Filter B to DAC).
If a disc with digital data (CD-ROM) is used, this point is continuously switched Low by transistor 6315.
The display shows the word "data".

Note:
If the microprocessor panel is fitted the CD-ROM indicator is disconnected.
The microprocessor panel is a subprint panel and arranged above the decoder panel and contains IC 6451: MAB 8441 P/T012.

• Kontrolle des DOBM - Signals (Digital Output)

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- Das Gerät in die Bereitschaftstellung (nur Netzschalter gedrückt) bringen.
- Oszilloskop mit dem SWAB - Signal (PIN 33) triggern.
- Das DOBM - Signal (PIN 14) kontrollieren. Ein leeres Audiosignal hat ein festes Muster. Siehe Zeichnung "stand - by" (Bereitschaft).
- Das Gerät in die Stellung PLAY bringen.

Das DOBM - Signal kontrollieren. Siehe Zeichnung PLAY.

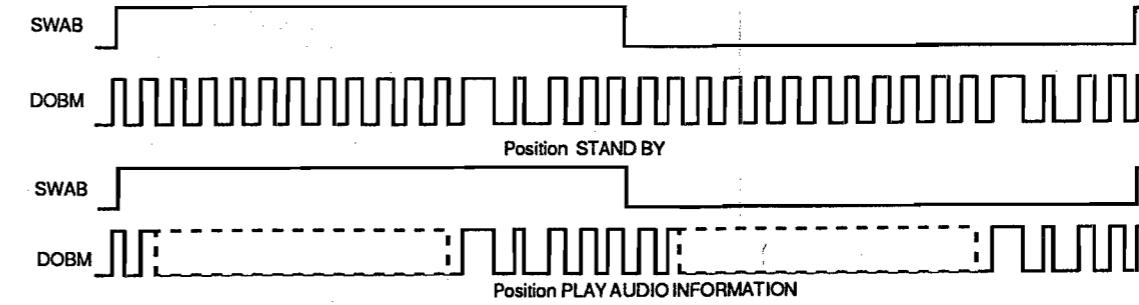

• Checking the DOBM signal (Digital Output)

- Put a disc on the turntable.
- Select the standby mode (Power ON).
- Trigger the oscilloscope with the SWAB signal (PIN 33).
- Check the DOBM signal (PIN 14). An empty audio signal has a fixed pattern. See "standby" oscillogram.
- Select PLAY mode.

Check the DOBM signal. See PLAY oscillogram.

CD

Pos. No. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23

- In Stellung SEARCH ist das ATSB - Signal Low, PIN 22 (Attenuation Audio Signal)

Anmerkung:

Wenn die Mikroprozessorplatte eingesetzt wird, ist PIN 22 nicht angeschlossen. Die Mikroprozessorplatte ist als Subprintplatte über der Decoderplatte angeordnet. Auf der Platte befindet sich IC 6451: MAB8441P/T012.

• Das MUSB - Signal kontrollieren, PIN 23

Dieses Signal ist Low in den Stellungen PAUSE, TRACK PLUS oder TRACK MINUS, wenn von einem Musikstück auf ein anderes gesprungen wird, sowie bei schnellem Suchlauf, wenn der Suchlaufknopf längere Zeit gedrückt wird.

DAC IC 6305 (DUAL DIGITAL ANALOG CONVERTER)


- Die Signale zwischen Filter - B IC 6304 und DAC IC 6305 kontrollieren.
Siehe "Filter - B IC".
- Die "timing" - Signale zwischen Filter - B IC und DAC IC kontrollieren.
- Den Ausgang des OP - AMP nach dem DAC IC kontrollieren.
- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- In Stellung PLAY oder Servicestellung 3 muß an dem Ausgang des OP-AMP das analoge (= Musik) Signal anstehen, nach Einlesen der Einlaufspur.

DEEM - SCHALTUNG

- Die DEEM - Schaltung kontrollieren.
- Prüfplatte 5A auf den Plattenteller legen.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 14 (mit Preemphasis aufgenommen) muß das DEEM - Signal an PIN 32 / IC 6302 Low sein.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 15 (ohne Preemphasis aufgenommen) muß das DEEM - Signal an PIN 32 High sein.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 14 muß an den "sources" von T 6317 und T 6318 das analoge Signal zur Verfügung stehen.
- Während der Wiedergabe von Spur Nr. 15 muß an den "sources" von T 6317 und T 6318 das analoge Signal 0V sein.

EIN / AUS - MUTE

- Beim Ein- und Ausschalten der Netzzspannung muß das Signal an dem Kollektor von T 6325 (an einem Brückendraht zu messen) wie unten dargestellt sein.

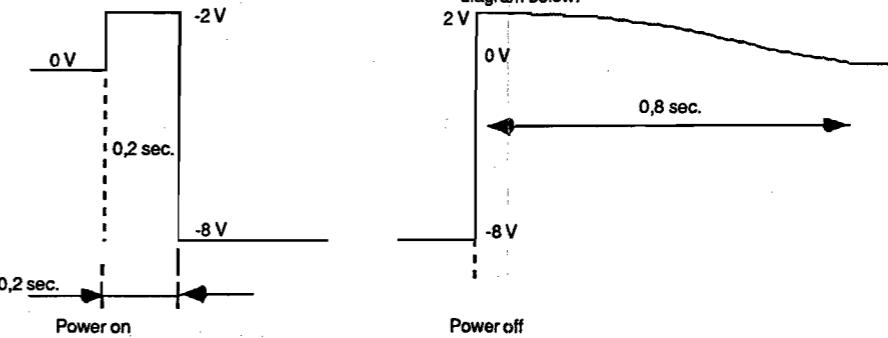

ON / OFF MUTE

- When switching the mains voltage on and off the signal at the collector of T 6325 (to be measured on a wire jumper) should correspond to the diagram below.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ersatzteilliste

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

signal (PIN33).
empty audio signal has a fixed

rogram.

CD 8400

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazione	Benennung Référence	Description Description	Désignation Denomination
1	54524-505.01	Schlittenfront kpl.	Carriage front	Facade de chariot	Frontale slitta
2	54524-501.01	Frontblende kpl.	Front mask	Ecran frontal	Mascherina frontale
3	52009-214.00	Drehknopf	Rotary knob	Bouton	Manopola
4	54524-215.01	Schiebereglerknopf	Sliding control knob	Regleur a curseur	Regol. a curs. manop.
5	55092-220.01	Power-Taste	Push button power	Touche power	Tasto power
8	54524-800.00	Trafoplatte kpl.	Transformer panel	Plaque de transfo	Piastra trasformatore
8.1	09621-113.02	2x Sicherungshalter	Fuse holder	Contact de fusible	Portafusibile
9	54524-820.01	Display-Baustein kpl.	Module Display cpl.	Module Display	Modulo Display cpl.
10	09623-327.02	Cinchbuchse (2-fach)	Cinch socket	Prise cinch	Presa cinch
11	09623-410.00	Cinchbuchse	Cinch socket	Prise cinch	Presa cinch
12	59400-024.00	Schiebeschalter	Slider switch	Interr. a coulisse	Interruttore a curs.
14	59400-321.00	Netzschalter	Mains switch	Interr. secteur	Interr. di rete
16	09621-168.00	Kopfhörerbuchse	EAR phone socket	Prise ecouteur	Presa cuffia
18	59400-305.00	16x Tipptaste	Push button	Touche	Microtasto
19	59800-706.00	IR-Empfänger	Receiver IR	Recepteur IR	Ricevitore IR
20	55051-014.01	4x Fuß	Foot	Pied	Piedino
21	55051-015.00	4x Fußeinsatz	Foot insert	Pied	Piedino
22	8190-991-002	Netzkabel	Mains lead	Cable secteur	Cavo di rete
23	59800-708.01	IR-geber	Remote control	Emetteur IR	Emettitore IR

Loading

		Loading	Loading	Loading	Loading
25	72008-394.12	Schubblade	Drawer	Tiroir	Cassetto
26	72008-394.13	2x Dämpfungsring	Damping ring	Anneau d'amortiss.	Anello ammortizzatrice
27	72008-394.14	5x Dämpfungsgummi	Anti vibration	Caoutchouc d'amort.	Gomma ammortizzatrice
28	72008-394.15	Liftplatte	Lift plate	Leve-bras plaque	Sollevamento Piastra
29	72008-394.16	4x Führungsstift	Guide pin	Axe de guidage	Perno di guida
30	72008-394.17	2x Rolle	Roller	Rouleaux	Rullino
31	72008-394.18	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
32	72008-394.19	Zahnriemen	Belt	Courroie dentee	Cinghia dent.
33	72008-394.20	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
34	72008-394.21	Antriebsriemen	Drive belt	Courroie motrice	Cinghia di trazione
35	72008-394.22	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de press.	Molla di pressione
36	72008-394.23	Andruckplatte	Pressure plate	Plaquette d'appui	Piastra di pressione
37	72008-394.24	Zentrierringhalter	Centring ring holder	Supp.bague de cent.	Supp. anello centraggio
38	72008-394.25	Zentrierring	Centring ring	Bague de centrage	Anello di centraggio
39	72008-394.26	2x Rolle	Roller	Rouleaux	Rullino
40	72008-394.27	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
41	72008-394.28	4x Lagergummi	Rubber bearing	Caoutchouc(palier)	Gommino boccola
42	72008-394.29	4x Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione

'ERTER)

IC and DAC IC 6305.

IC and DAC IC.

the DAC IC.

the analog signal (= music) must
be present at the lead-in track is read.

ed with preemphasis) the DEEM

orded without preemphasis) the

og signal should be present at the

og signal at the sources of T 6317

id off the signal at the collector of
mper) should correspond to the

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazione	Benennung	Description	Désignation	Denomination
43	72008-394.30		Motorhalter	Motor mounting	Support moteur	Supporto motore
44	72008-394.31		Motor	Motor	Motor	Motore
45	72008-393.12	2x	Schalter	Commutateur	Commutatore	
				CD-Laufwerk	CD-Drive mechanism	CD-mecanisme d'entrainement
						CD-mecanica di movimento
50	72008-393.01		Lasereinheit	Laser unit	Laser unite	Unita laser
50.1	72008-393.02		Focuseinheit	Focus unit	Unite de focalis.	Unita di focalizzazione
50.2	72008-393.03		Halter	Holder	Fixation	Supporto
51	72008-393.05		Chassis m. Rotor kpl.	Chassis w. Rotor cpl.	Chassis p. Rotor	Chassis p. Rotor cpl.
52	72008-393.06	2x	Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera in acciaio
53	72008-393.07		Motorplatte kpl. mit Stator	Motor plate with Stator	Plaque supp. mot.	Piastra motore
54	72008-393.08		Motor-Lager-Platte	Bearing plate motore	Plaque de roule. mot.	Piastra di app. motore
54	72008-393.09		Lagerplatte	Bearing plate	Plaque de roulement	Piastra di appoggio
56	72008-393.10		Kabelhalter	Cable clamp	Support cable	Supporto cavo
				Elektrische Teile	Electrical parts	Pieces electriques Parti elettriche

IC6081 8305-204-024


LM 324

T6082	8302-202-039	BC 337-40
T6083	8302-201-328	BC 327-40
T6084	8302-202-039	BC 337-40
T6085	8302-201-328	BC 327-40


Änderungen vorbehalten · Alterations reserved · Tous droits de modifications réservés · Con riserva di modifiche

CD - LAUFWERK

CD - DRIVE MECHANISM

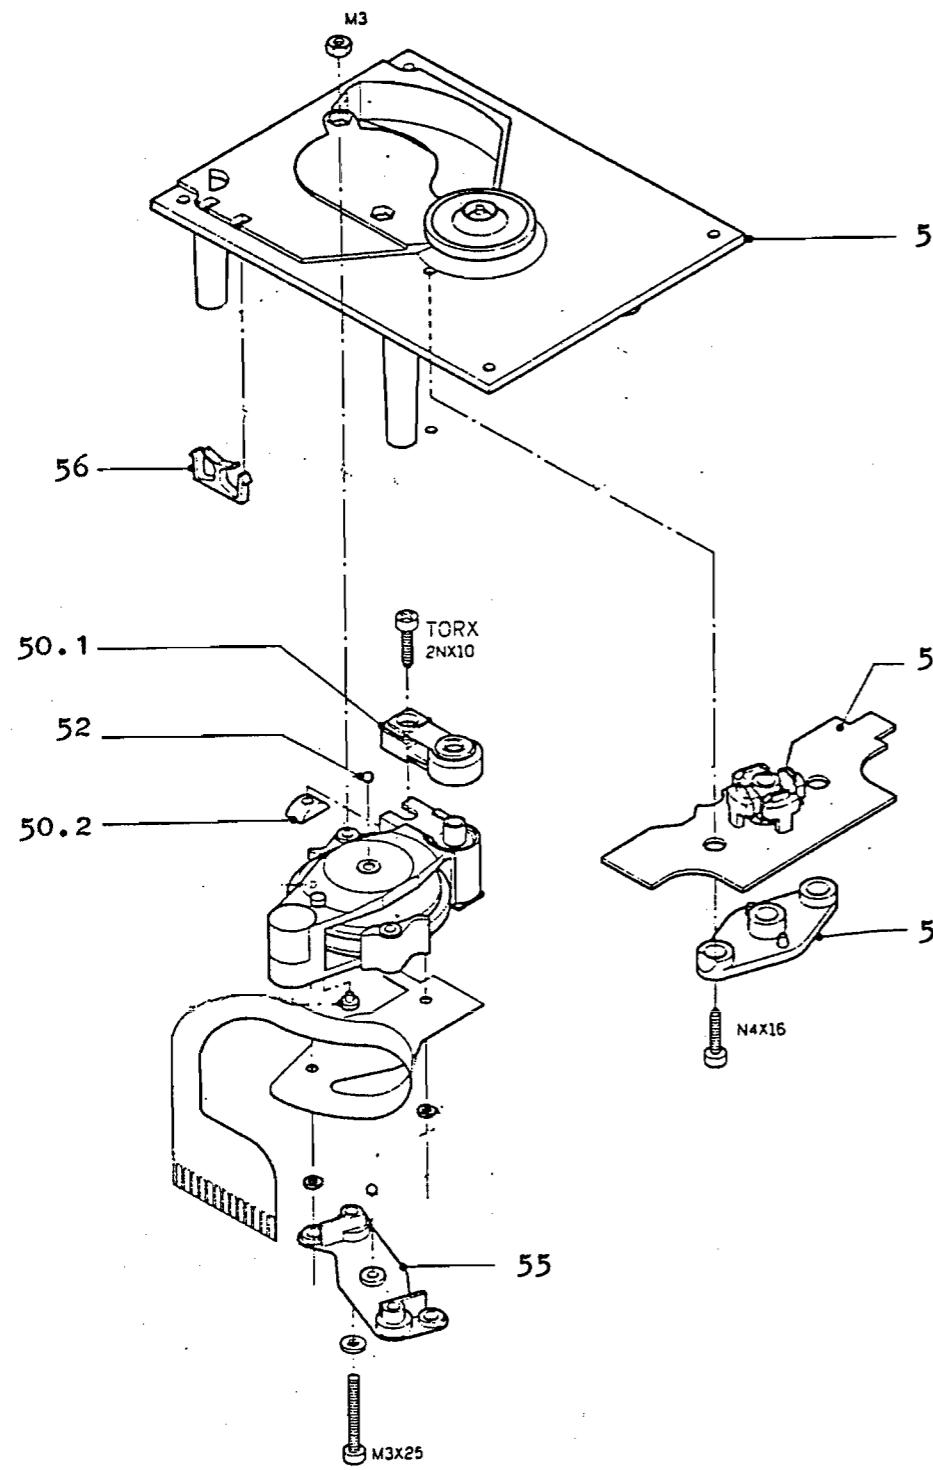

LOADING

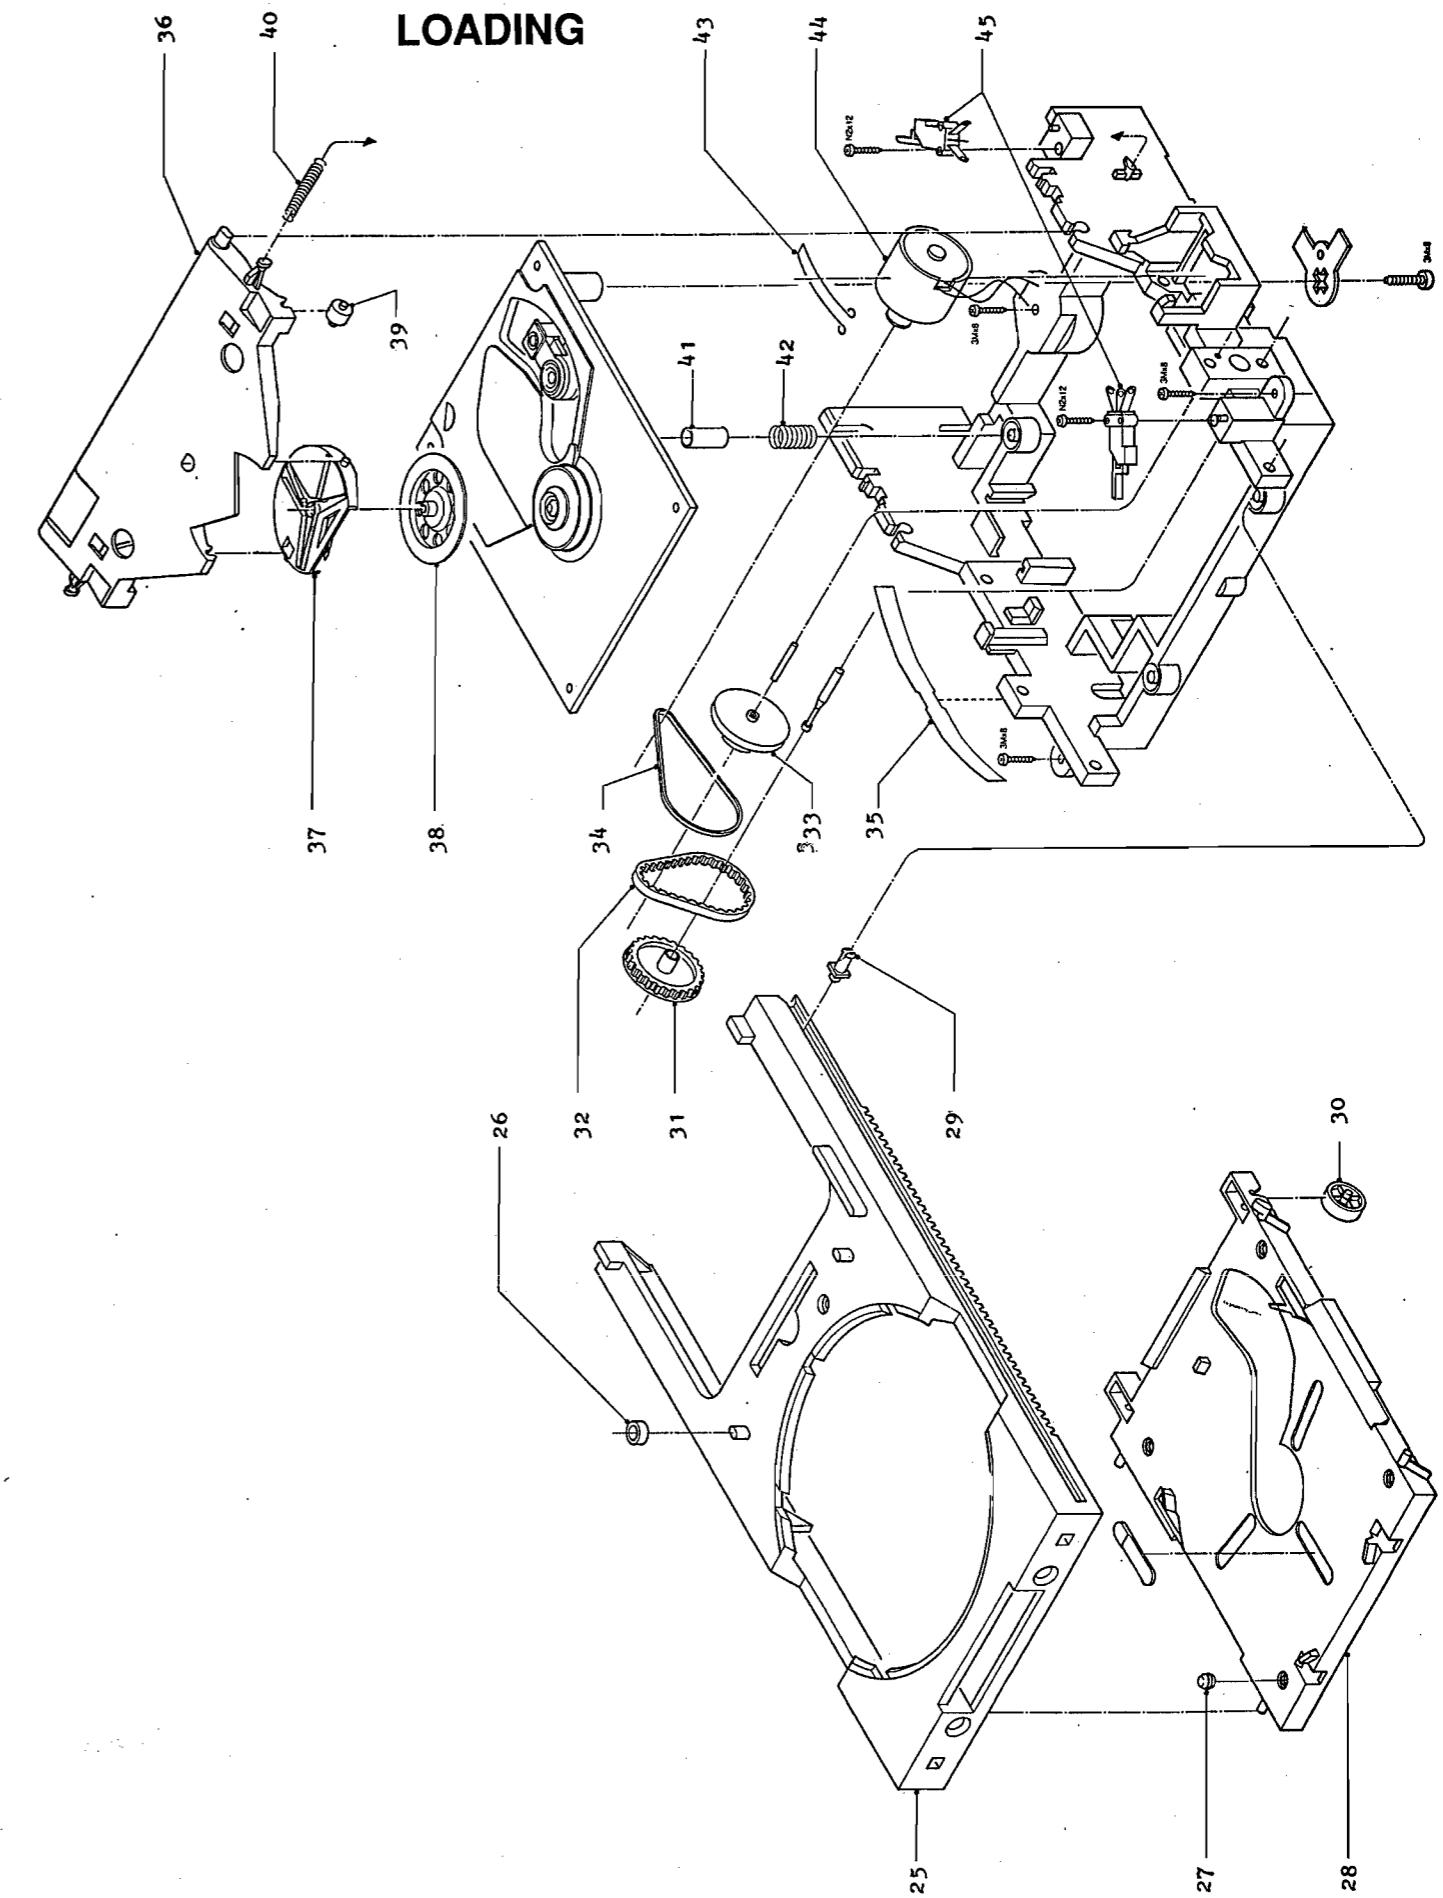

CD 8200


Es gilt die Abgleichanweisung CD 8400, bis auf nachfolgende Ergänzungen bzw. Änderungen.
Bedienplatte und Lademechanismus sind unterschiedlich.

Servicestellung

CD 8200


The CD 8400 Service Instructions apply also to the CD 8200 with the exception of the following supplementary instructions and modifications.
Keyboard unit and disc tray mechanism are different, however.

Service Position

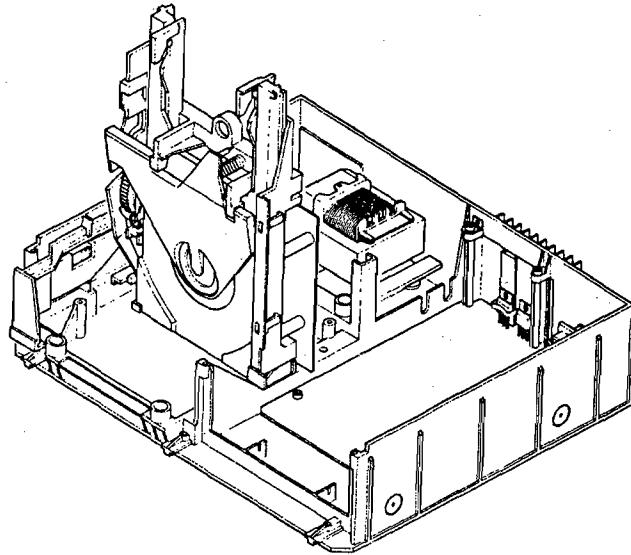

Servicearbeiten am Lademechanismus Ausbau des Lademechanismus

Repair Works on the Tray Mechanism Removal of the tray Mechanism.

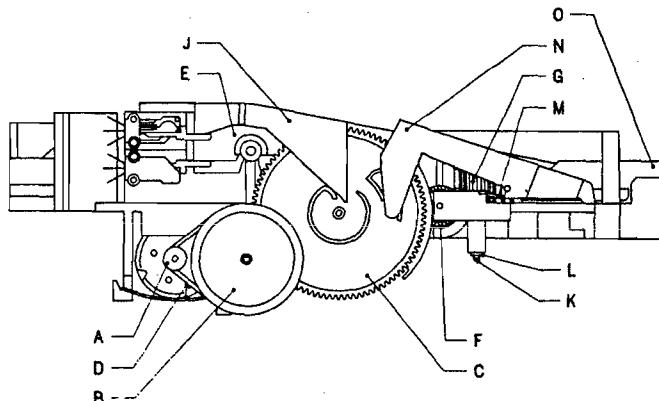

- Halter J des Niederhalters ausbauen (Ausbau der Spiralfeder auf der Rückseite)
- Antriebsriemen D abnehmen
- Klemmscheibe von Riemscheibenachse abnehmen
- Riemscheibe B abnehmen
- Zunge M anheben und den Bügel aus der Achsenführung schieben
- Hebebügel N herausnehmen
- Ring L abnehmen
- Achse K mit Zahnräd G herausnehmen
- Plattenträger O aus dem Halter nehmen (Vorderseite anheben und aus der Führung schieben)
- Kammrad C, Schalterbügel E und Zahnräd F ausbauen
- Feder des Lademotors aushängen und Lademotor mit Riemscheibe A herausnehmen


- Dismount the hold-down holder J (remove spiral spring on the back side).
- Remove belt D.
- Remove the clamping ring from the pulley shaft.
- Take out the pulley B.
- Lift the lug M and slide out the bracket from the shaft guide.
- Take out the lifting bracket N.
- Remove ring L.
- Take out the shafat K together with the gearwheel G.
- Remove the disc carrier O from the holder (lift it at the front and take it out from the guide).
- Dismount the cog wheel C, switch bracket E and gearwheel F.
- Unhook the spring of the tray motor and take out the motor together with pulley A.

Einbau des Lademechanismus

- Plattenträger O in die Führung einsetzen und in Stellung "close" schieben
- Zahnräder F einbauen
- Schaltbügel E einsetzen
Der linke Nocken des Bügels muss zwischen den 2 Schaltern positioniert werden
- Öffnung im Zahnräder F muss senkrecht angeordnet sein, Kammrad C einsetzen nach Abbildung

Refitting the tray mechanism.

- Insert the disc carrier into the guide and set it to position "close".
- Fit the gearwheel F.
- Mount the switch bracket E.
The left boss of the bracket should be placed between the 2 switches.
- Ensure that the aperture in gearwheel F is vertical. Fit the cog wheel C as shown in the figure.



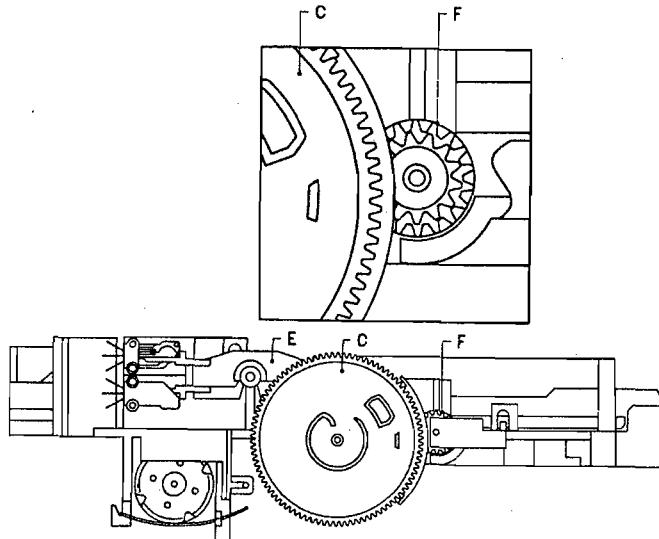


- Kammrad C nach links drehen bis zur Endstellung und darauf achten, daß der Nocken vom Schalterbügel E in die Führung auf der Rückseite des Kammrades fällt
- Kammrad C nach links und rechts drehen und überprüfen, ob die beiden Schalter wechselweise eingeschalten werden
- Kammrad C nach links drehen, so daß der obere Schalter betätigt wird. In dieser Stellung Riemenscheibe B einbauen und mit Klemmscheibe sichern.
- Zahnräder G und Achse K einbauen und mit Klemmscheibe sichern
- Hebebügel N einsetzen (Die Gabel auf der rechten Seite des Hebebügels muss die Führungsschiene des Einschubs umschließen)
- Motor mit Riemenscheibe A einbauen und Antriebsriemen auflegen
- Halter J des Niederhalters und Druckfeder montieren
- Nach dem Einbau die Funktion des Lademechanismus durch Links- und Rechtsdrehen der Riemenscheibe B überprüfen

- Turn the cog wheel C counterclockwise to its extreme position and ensure that the boss of the switch bracket E engages with the guide at the rear of the cog wheel.
- Turn the cog wheel counterclockwise and clockwise and check if both switches switch on alternately.
- Turn the cog wheel counterclockwise so that the upper switch is operated. Now fit the pulley B and secure it by means of the clamping ring.
- Mount the gearwheel G and apply shaft K and the clamping ring.
- Fit the lifting bracket N. (Ensure that the fork on the right of the lifting bracket encloses the guide of the tray).
- Mount the motor with pulley A and put on the belt.
- Fit the hold-down holder and the compression spring.
- After the tray mechanism is completely reinstalled check if it works correctly by turning pulley B counterclockwise and clockwise.



Diese Platte ist nur in einigen CD 8200 als µP - Ersatz vorhanden

This circuit board exists only in a few CD 8200 players as a µP substitute

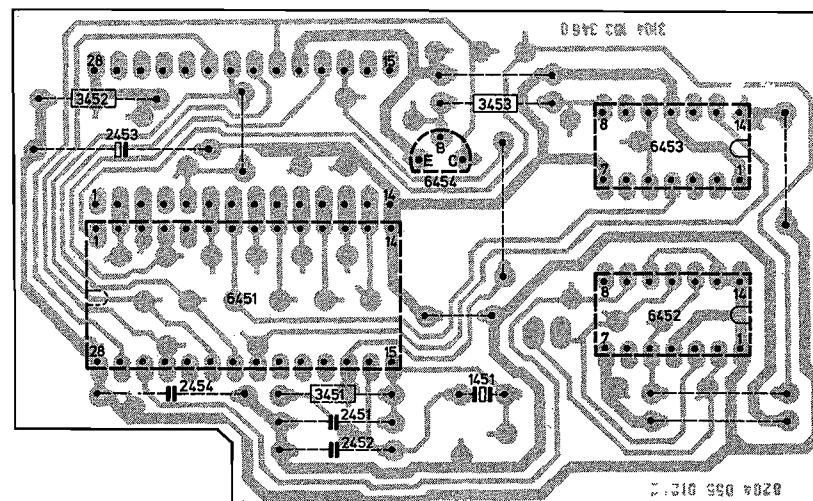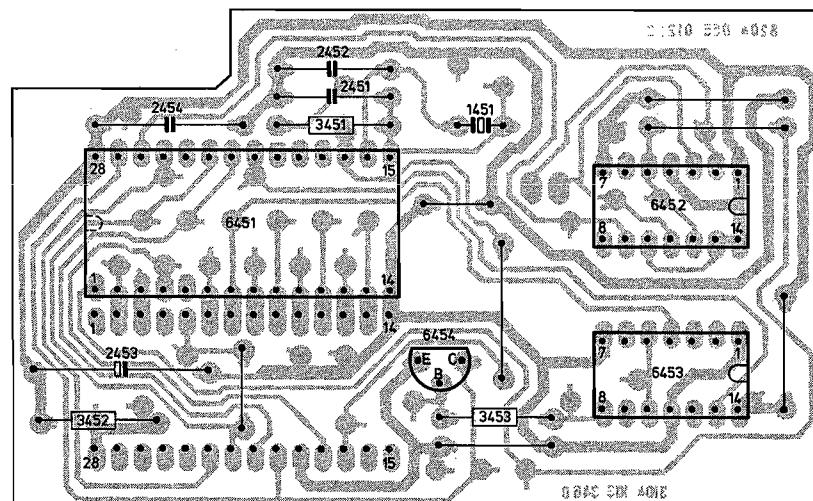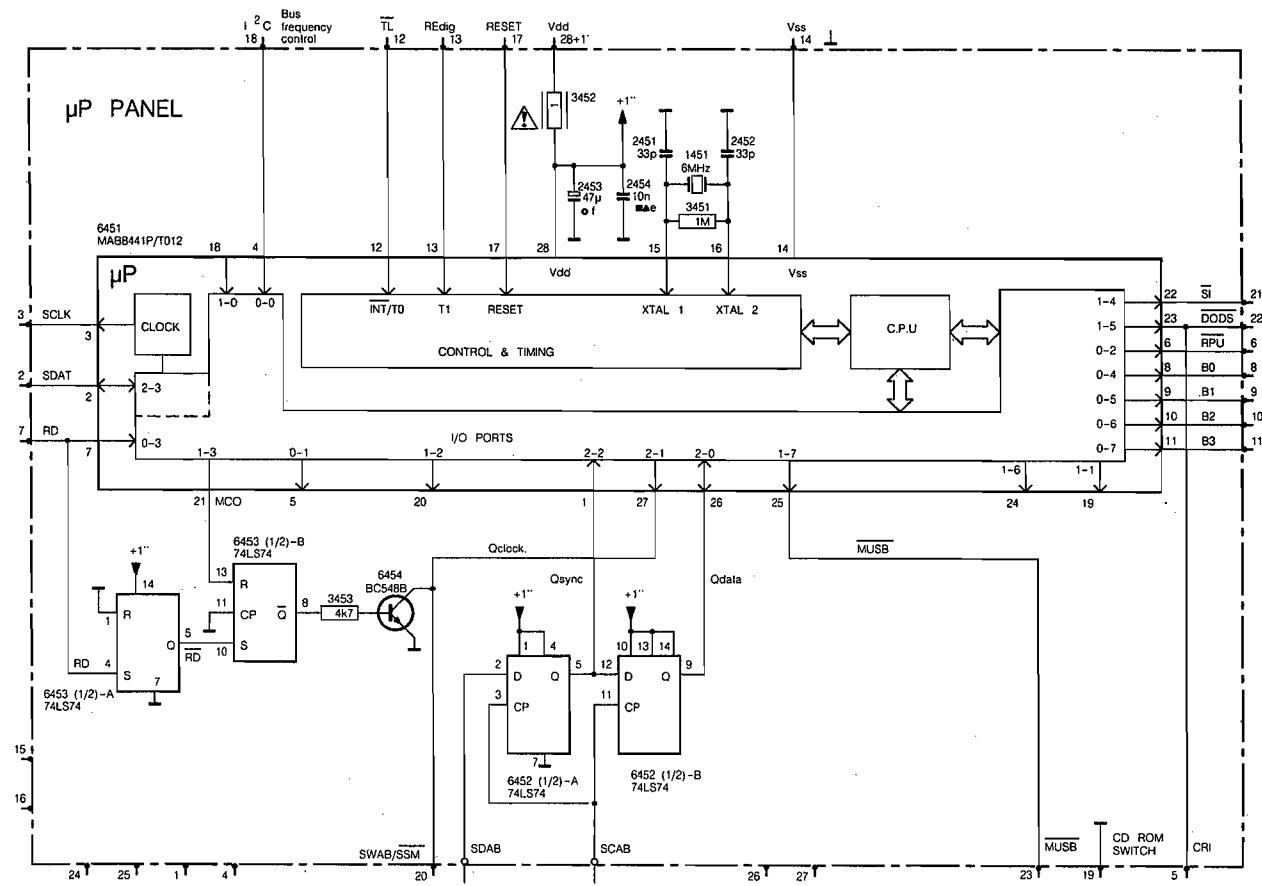


Verdrahtungsplan

Wiring Diagram

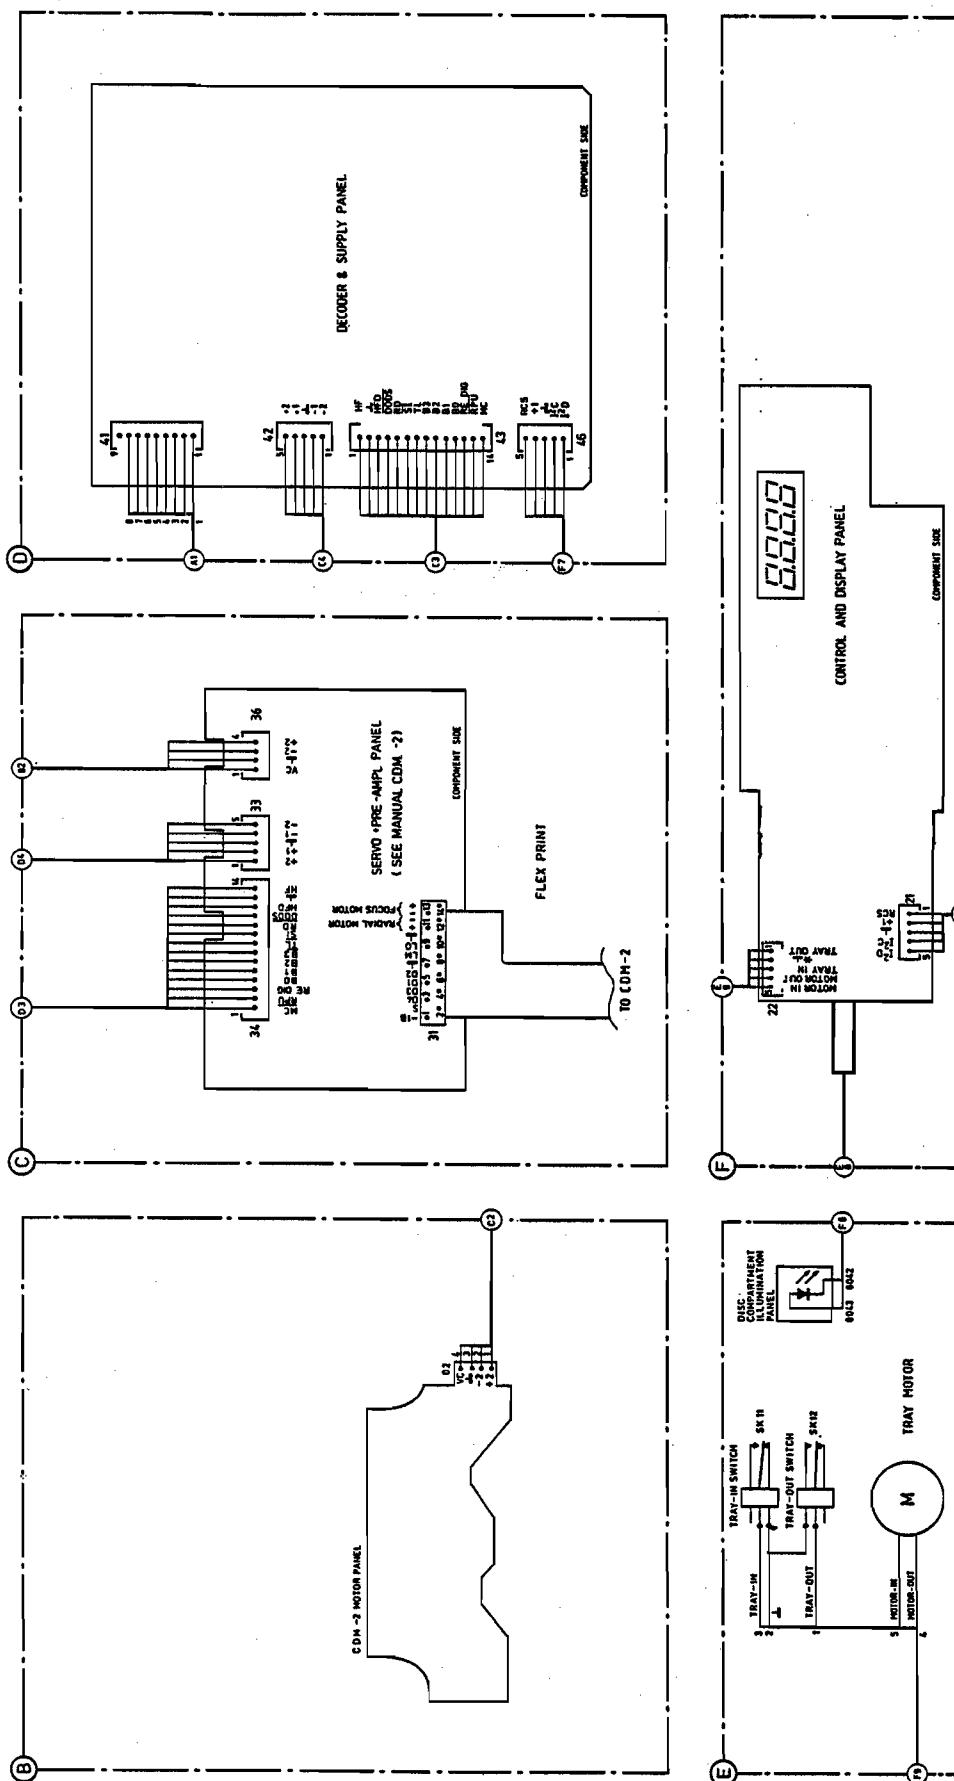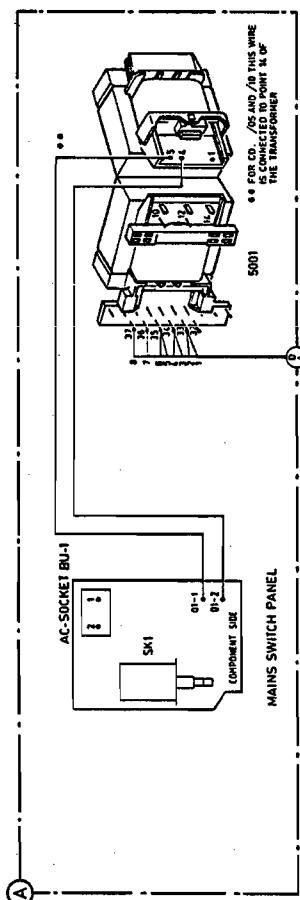

Bedienteil Control - Panel

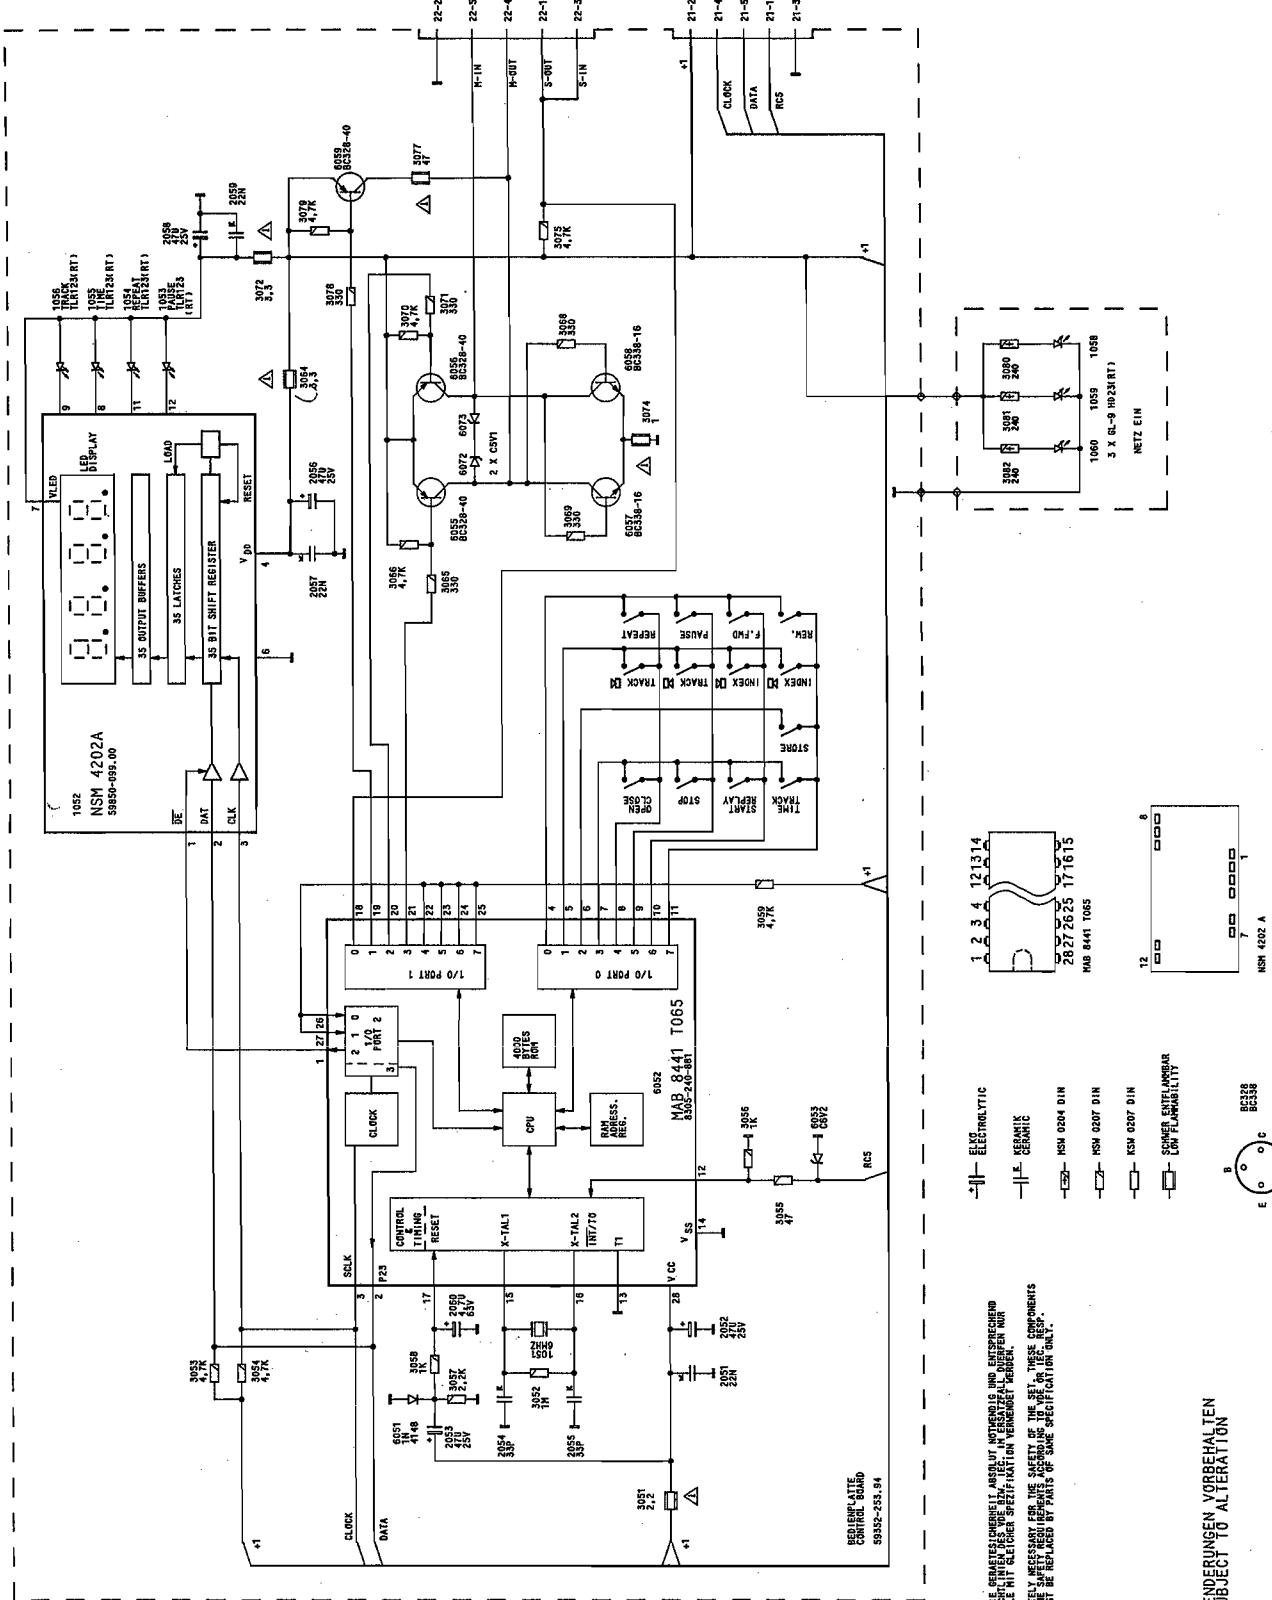

FUER DIE BEIMÄTSCHEHET ABSOLUT NOTWENDIG UND ENTSPRECHEND
DURCH EIN RICHTLICHEN DES VZM TEC. HINWEIS ERSTELLT UND VERMITTLET.
GÄLT EINER HILFSLICHTER SPÉZIFIKATIONEN UND VERMITTLET.



ABSOLUT NECESSAIRE POUR LA SÉCURITÉ DE LA SET DE THESE COMPOSANTS
QUE LES SAFETY REQUIREMENTS ACCORDANT A L'ESPÉCIFICATION
ET doivent être remplacé par les parties de spécification.

4

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

Bedienteil

Control - Panel

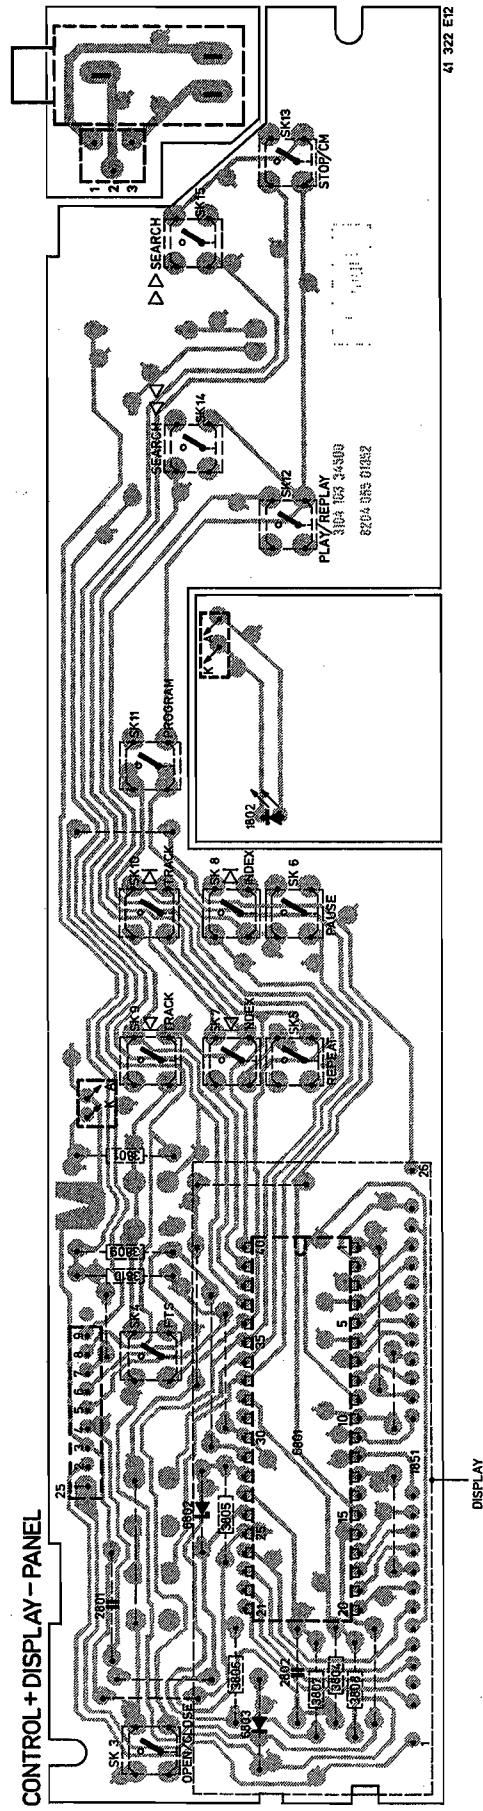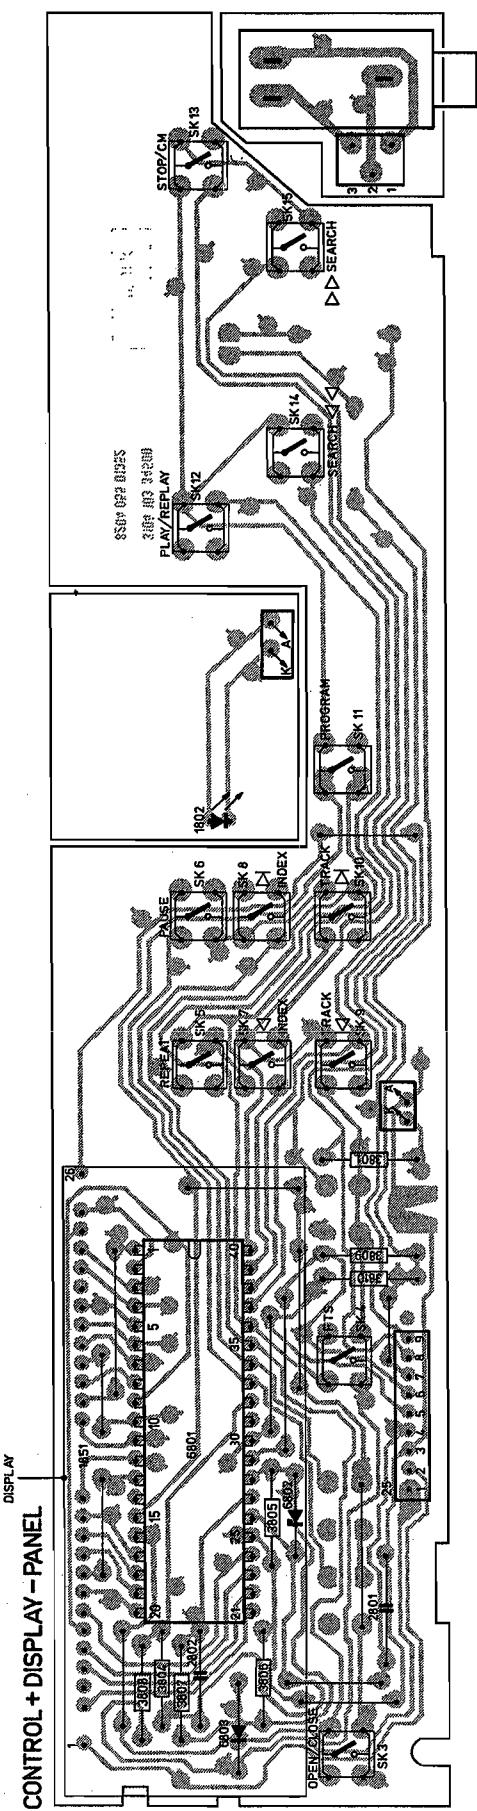

Ersatzteilliste

List of Spare-Parts · Liste de pièces détachées · Lista ricambi

CD 8200

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinezioni	Benennung Description	Désignation	Denominazione
1	72008-393.35	Frontblende kpl.	Front mask	Ecran frontal	Mascherina frontale
1.1	72008-393.36	Klappe	Flap	Clapet	Sportello
1.3	72008-393.37	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
1.4	72008-393.38	Netztaste	Mains button	Touche secteur	Tasto di rete
1.5	72008-393.39	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
1.6	72008-393.40	Tastenleiste	Button strip	Enjoliveur	Listello tasti
3	72008-393.41	Schieber-Netz	Slider	Poussoir	Cursore
5	72008-393.42	4x Fuß	Foot	Pied	Piedino
6	72008-393.43	4x Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
7	72008-393.44	4x Gummi	Rubber	Caoutchouc	Gomma
8	72008-393.45	Kühlfeder	Spring sink	Ressort	Molla
9	72008-393.46	Netzschalter	Mains switch	Interr. secteur	Interr. di rete
10	72008-393.47	Netztrafo	Mains transformer	Transform. secteur	Trasform. di rete
11	72008-393.48	Thermosicherung	Thermal cut-out	Protect. thermique	Sicurezza termica
12	72008-393.49	Sicherung	Fuse	Fusible	Fusibile
13	72008-393.50	Netzbuchse	Mains socket	Carte de bloc sect.	Presa di rete
14	72008-393.51	2x Cinchbuchse	Cinch socket	Prise cinch	Presa cinch
15	72008-393.52	Fernbedienbuchse	Remote control socket	Comm. a dist.	embase Telecomando presa
16	72008-393.53	Digit.-Ausgangsbuchse	Digital output socket	Embase sortie don.	Presa uscita digitale
		<u>Bedienplatte</u>	<u>Keyboard plate</u>	<u>C.I.commandes</u>	<u>Piastre comandi</u>
20	59400-344.00	16x Tipptaste	Push button	Touche	Microtasto
		<u>Elektrische Teile</u>	<u>Electrical parts</u>	<u>Pieces electriques</u>	<u>Parti elettriche</u>
	59850-099.00	Display + Driver 1052			
—	—	—	—	—	—
Q1051	8382-246-096	6 MHz			
IC6052	8305-240-881	MAB 8441 TO 65			

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinezioni	Benennung	Description	Désignation	Denominatione	Pos. No.	Fig. No.
32	72008-393.18	Halter	Holder	Fixation	Supporto			
33	72008-393.19	Andruckring	Pressure ring	Anneau de pression	Anello di pressione			
34	72008-393.20	Andruckplatte	Pressure plate	Plaque d'appui	Piastre di pressione	T6055	1	
35	72008-393.21	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione	T6056	1	
36	72008-393.22	Motor	Motor	Moteur	Motore	T6057	1	
37	72008-393.23	Bügelfeder	Bracket spring	Ressort	Molla curva	T6058	1	
38	72008-393.24	Riemen	Belt	Courroie	Cinghia	T6059	1	
39	72008-393.25	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di press.			
40	72008-393.26	Achse	Shaft	Axe	Perno			
41	72008-393.27	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata			
42	72008-393.28	Ritzel	Pinion	Pignon	Pignone			
43	72008-393.29	Halter	Holder	Fixation	Supporto			
44	72008-393.30	Kappe	Cap	Chapeau	Cappa	D1053	1	
45	72008-393.31	Schieber	Slider	Poussoir	Corsore	D1054	1	
46	72008-393.32	Halter	Holder	Fixation	Supporto	D1055	1	
47	72008-393.33	Halter	Holder	Fixation	Supporto	D1056	1	
48	72008-393.34	Plattenauflage kpl.	Turntable mat	Garniture plateau	Supporto disco	D1058	1	
49	72008-393.77	Zierblech	Decorative cover	Enjoliveur	Lamierino ornamentabile	D1059	1	
		<u>CD-Laufwerk CDM 2</u>	<u>Drive mechanism</u>	<u>Mecanisme d'entr.</u>	<u>Meccanica di movim.</u>	D1060	1	
50	72008-393.01	Lasereinheit	Laser unit	Laser unite	Unita laser	D6051	1	
50.1	72008-393.02	Fokuseinheit	Focus unit	Unite de focalis.	Unita di focalizz.	D6053	1	
50.2	72008-393.03	Halter	Holder	Fixation	Supporto	D6072	1	
51	72008-393.05	Chassis mit Rotor kpl.	Chassis w. Rotor cpl.	Chassis a.Rotor	Chassis con Rotor cpl.	R3051	1	
52	72008-393.06	2x Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera in acciaio	R3064	1	
53	72008-393.07	Motorplatte kpl.mit	Motor plate cpl.with	Plaque supp.mot.p.	Piastre motore con	R3072	1	
54	72008-393.08	Stator (Pos.63)	Stator(pos.63)	Stator	Stator	R3074	1	
55	72008-393.09	Motorlagerplatte	Motor bearing platee	Plaque support pal	Piastre motore	R3077	1	
56	72008-393.10	(Pos. 64)	(pos.64)	de moteur	di motore			
		Lagerplatte	Bearing plate	Plaque de roulem.	Piastre di appoggio			
		Kabelhalter	Cable clamp	Support cable	Supporto cavo			
		<u>Elektrische Teile</u>	<u>Electrical parts</u>	<u>Pieces electriques</u>	<u>Parti elettriche</u>			
IC6081	8305-204-024	LM 324				25	7	
T6082	8302-202-039	BC 337-40				26	7	
T6083	8302-201-328	BC 327-40				27	7	
T6084	8302-202-039	BC 337-40				28	7	
T6085	8302-201-328	BC 327-40				30	7	
						31	7	


Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
32	72008-393.18	Halter	Holder	Fixation	Supporto	
33	72008-393.19	Andruckring	Pressure ring	Anneau de pression	Anello di pressione	
34	72008-393.20	Andruckplatte	Pressure plate	Plaquette d'appui	Piastra di pressione	
35	72008-393.21	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione	
36	72008-393.22	Motor	Motor	Moteur	Motore	
37	72008-393.23	Bügelfeder	Bracket spring	Ressort	Molla curva	
38	72008-393.24	Riemen	Belt	Courroie	Cinghia	
39	72008-393.25	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di press.	
40	72008-393.26	Achse	Shaft	Axe	Perno	
41	72008-393.27	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata	
42	72008-393.28	Ritzel	Pinion	Pignon	Pignone	
43	72008-393.29	Halter	Holder	Fixation	Supporto	
44	72008-393.30	Kappe	Cap	Chapeau	Cappa	
45	72008-393.31	Schieber	Slider	Poussoir	Cursore	
46	72008-393.32	Halter	Holder	Fixation	Supporto	
47	72008-393.33	Halter	Holder	Fixation	Supporto	
48	72008-393.34	Plattenauflage kpl.	Turntable mat	Garniture plateau	Supporto disco	
49	72008-393.77	Zierblech	Decorative cover	Enjoliveur	Lamierino ornamentabile	
		<u>CD-Laufwerk CDM 2</u>	<u>Drive mechanism</u>	<u>Mecanisme d'entr.</u>	<u>Meccanica di movim.</u>	
50	72008-393.01	Lasereinheit	Laser unit	Laser unite	Unita laser	
50.1	72008-393.02	Fokuseinheit	Focus unit	Unite de focalis.	Unita di focalizz.	
50.2	72008-393.03	Halter	Holder	Fixation	Supporto	
			<u>CD-Laufwerk CDM 2</u>	<u>Drive mechanism</u>	<u>Mecanisme d'entr.</u>	<u>Meccanica di movim.</u>
51	72008-393.05	Chassis mit Rotor kpl.	Chassis w. Rotor cpl.	Chassis a.Rotor	Chassis con Rotor cpl.	
52	72008-393.06	2x Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera in acciaio	
53	72008-393.07	Motorplatte kpl.mit	Motor plate cpl.with	Plaque supp.mot.p.	Piastra motore con	
			<u>Stator (Pos.63)</u>	<u>Stator(pos.63)</u>	<u>Stator</u>	<u>Stator</u>
54	72008-393.08	Motorlagerplatte	Motor bearing platee	Plaque support pal	Piastra motore	
			<u>(Pos. 64)</u>	<u>(pos.64)</u>	<u>de moteur</u>	<u>di motore</u>
55	72008-393.09	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque de roulem.	Piastra di appoggio	
56	72008-393.10	Kabelhalter	Cable clamp	Support cable	Supporto cavo	
			<u>Elektrische Teile</u>	<u>Electrical parts</u>	<u>Pieces electriques</u>	<u>Parti elettriche</u>
IC6081	8305-204-024	LM 324				
						
T6082	8302-202-039	BC 337-40				
T6083	8302-201-328	BC 327-40				
T6084	8302-202-039	BC 337-40				
T6085	8302-201-328	BC 327-40				

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
						
T6055	8302-200-176	BC 328-40				
T6056	8302-200-176	BC 328-40				
T6057	8302-202-338	BC 338-16				
T6058	8302-202-338	BC 338-16				
T6059	8302-200-176	BC 328-40				
						
D1053	8309-946-123	TLR 123				
D1054	8309-946-123	TLR 123				
D1055	8309-946-123	TLR 123				
D1056	8309-946-123	TLR 123				
D1058	8309-925-024	GL 9 HD 23				
D1059	8309-325-024	GL 9 HD 23				
D1060	8309-325-024	GL 9 HD 23				
D6051	8309-215-050	1N 4148				
D6053	8309-720-062	ZD 6,2 C				
D6072	8309-720-052	ZD 5,1 C				
D6073	8309-720-052	ZD 5,1 C				
						
R3051	8701-118-009	2,2 ohm				
R3064	8701-118-013	3,3 ohm (!)				
R3072	8701-118-013	3,3 ohm (!)				
R3074	8700-217-001	1 ohm				
R3077	8700-217-041	47 ohm (!)				
			<u>Loading</u>	<u>Loading</u>	<u>Loading</u>	<u>Loading</u>
25	72008-393.11	Rahmen	Frame	Cadre	Cornice, telaio	
26	72008-393.12	Schalter SK11/SK12	Switch	Commutateur	Commutatore	
27	72008-393.13	Hebel	Lever	Levier	Leva	
28	72008-393.14	Schalttrad	Switch wheel	Roue de commutat.	Puleggia di commutaz.	
30	72008-393.16	Antriebsrad	Drive wheel	Roue motrice	Puleggia di trazione	
31	72008-393.17	Sprengring	Locking washer	Clips	Anello di bloccaggio	

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
-------------	-------------	--	--

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
-------------	-------------	--	--

Servo und
Vorverstärkerplatte
Servo and
Preamplifierplate
Servo /preamplif.plaque
Servo con preamplif.
piastra



R 3101	72008-393.68	12 ohm
R 3104	72008-393.69	18 ohm
R 3106	72008-393.70	1 Kohm
R 3107	72008-393.71	10 ohm
R 3108	72008-393.71	10 ohm
R 3125	72008-393.72	2,7 Kohm
R 3127	72008-393.73	10 Kohm
R 3138	72008-393.74	1 ohm
R 3140	72008-393.74	1 ohm
R 3160	72008-393.75	4,7 ohm
R 3176	72008-393.76	4,7 ohm

Q 1101 72008-393-55 6 MHz



IC 6101	72008-393.56	TDA 5708
IC 6102	72008-393.57	TDA 5709
IC 6103	72008-393.58	MC 1458
IC 6104	72008-393.59	L 272 MB
IC 6105	72008-393.60	MAB 8141 P



T 6106	72008-393.61	BC 858 B
T 6107	8302-201-848	BC 848 B
T 6108	8302-200-337	BC 338-16
T 6109	8302-200-559	BC 558 B
T 6117	8302-201-848	BC 848 B




D 6110	8309-215-050	1 N 4148
D 6111	8309-215-050	1 N 4148
D 6112	72008-393.62	BZV 46/C2 VO
D 6113	72008-393.62	BZV 46/C2 VO
D 6114	8309-215-050	1 N 4148
D 6116	8309-215-050	1 N 4148
D 6118	72008-393.63	HZ 7 C2
D 6119	72008-393.63	HZ 7 C2




C 2120	72008-393.64	6,8 uF/16 V
C 2123	72008-393.65	33uF/10 V
C 2126	72008-393.66	6,8uF/25 V
C 2150	72008-393.67	2,2nF/160 V
C 2151	72008-393.67	2,2nF/160 V



L 5301	72008-393.90	470 uH
L 5302	72008-393.90	470 uH
L 5303	72008-393.91	
L 5304	72008-393.92	2,2 uH



Q 1302	72008-393.88	11,289/6 KHz
Q 1451	72008-393.89	6 MHz




IC 6302	72008-393.94	SAA 7210
IC 6303	72008-393.78	UPD 41416 C-15
IC 6304	72008-393.79	SAA 7220
IC 6305	72008-393.80	TDA 1541 B
IC 6306	72008-393.81	LM 833
IC 6307	72008-393.81	LM 833
IC 6308	72008-393.82	78 M 15 CT
IC 6309	72008-393.83	78 M 05 CT
IC 6310	72008-393.84	79 M 06 CT
IC 6311	72008-393.85	79 M 15 CT
IC 6451	72008-393.86	MAB 8441 P/T 012
IC 6452	72008-393.87	74 LS 74
IC 6453	72008-393.87	74 LS 74

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
-------------	-------------	--	--



T 6314	72008-394.00	BC 818/16
T 6315	72008-394.02	BC 818/25
T 6316	72008-393.61	BC 858 B
T 6317	72008-394.01	BSR 56
T 6319	72008-394.02	BC 818/25
T 6320	72008-394.02	BC 818/25
T 6321	72008-394.02	BC 818/25
T 6322	72008-394.02	BC 818/25
T 6323	8302-202-543	BC 548 B
T 6324	8302-201-848	BC 848 B
T 6325	72008-393.61	BC 858 B
T 6327	8302-202-543	BC 548 B
T 6328	8302-200-175	BC 328/16
T 6348	72008-394.03	BF 550
T 6350	7302-201-848	BC 848 B
T 6354	8302-202-543	BC 548 B



D 6330	8309-215-050	1 N 4148
D 6331	72007-215.00	BAX 18
D 6332	72007-215-00	BAX 18
D 6333	8309-215-050	1 N 4148
D 6334	8309-215-050	1 N 4148
D 6335	8309-215-050	1 N 4148
D 6336	72008-393.96	HZ 4/B2

D 6330	8309-215-050	1 N 4148
D 6331	72007-215.00	BAX 18
D 6332	72007-215-00	BAX 18
D 6333	8309-215-050	1 N 4148
D 6334	8309-215-050	1 N 4148
D 6335	8309-215-050	1 N 4148
D 6336	72008-393.96	HZ 4/B2

D 6330	8309-215-050	1 N 4148


<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
-------------	-------------	--	--

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
-------------	-------------	--	--

LOADING

T	6314	72008-394.00	BC	818/16
T	6315	72008-394.02	BC	818/25
T	6316	72008-393.61	BC	858 B
T	6317	72008-394.01	BSR	56
T	6319	72008-394.02	BC	818/25
T	6320	72008-394.02	BC	818/25
T	6321	72008-394.02	BC	818/25
T	6322	72008-394.02	BC	818/25
T	6323	8302-202-543	BC	548 B
T	6324	8302-201-848	BC	848 B
T	6325	72008-393.61	BC	858 B
T	6327	8302-202-543	BC	548 B
T	6328	8302-200-175	BC	328/16
T	6348	72008-394.03	BF	550
T	6350	7302-201-848	BC	848 B
T	6354	8302-202-543	BC	548 B



→

D 6330	8309-215-050	1 N 4148
D 6331	72007-215.00	BAX 18
D 6332	72007-215-00	BAX 18
D 6333	8309-215-050	1 N 4148
D 6334	8309-215-050	1 N 4148
D 6335	8309-215-050	1 N 4148
D 6336	72008-393.96	HZ 4/B2

**Bedienungsanleitung
Instruction book
Mode d'emploi
Instruzioni d'uso
72010-703.35**

**Servicehelper
Service manual
Instruction de service
Manuale di servizio
72010-704.10**

Bauteilhinweis:

(!) Hinweis

Bauelemente nach VDE-bzw. IEC-Richtlinien.
Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

Notes on components (1) Cautions:


Components to VDE or IEC guidelines. Only use com-


ponents with t

(!!) attention:
Composants conformes aux prescriptions vde et iec.
en cas de remplacement n'utiliser que des compos. de
memes specifications!

Ames sp
(1) nota

(*) Nota:
Componenti secondo le norme vde risp. te iec. in caso di sostituzione impiegheranno solo componenti con le stesse caratteristiche!

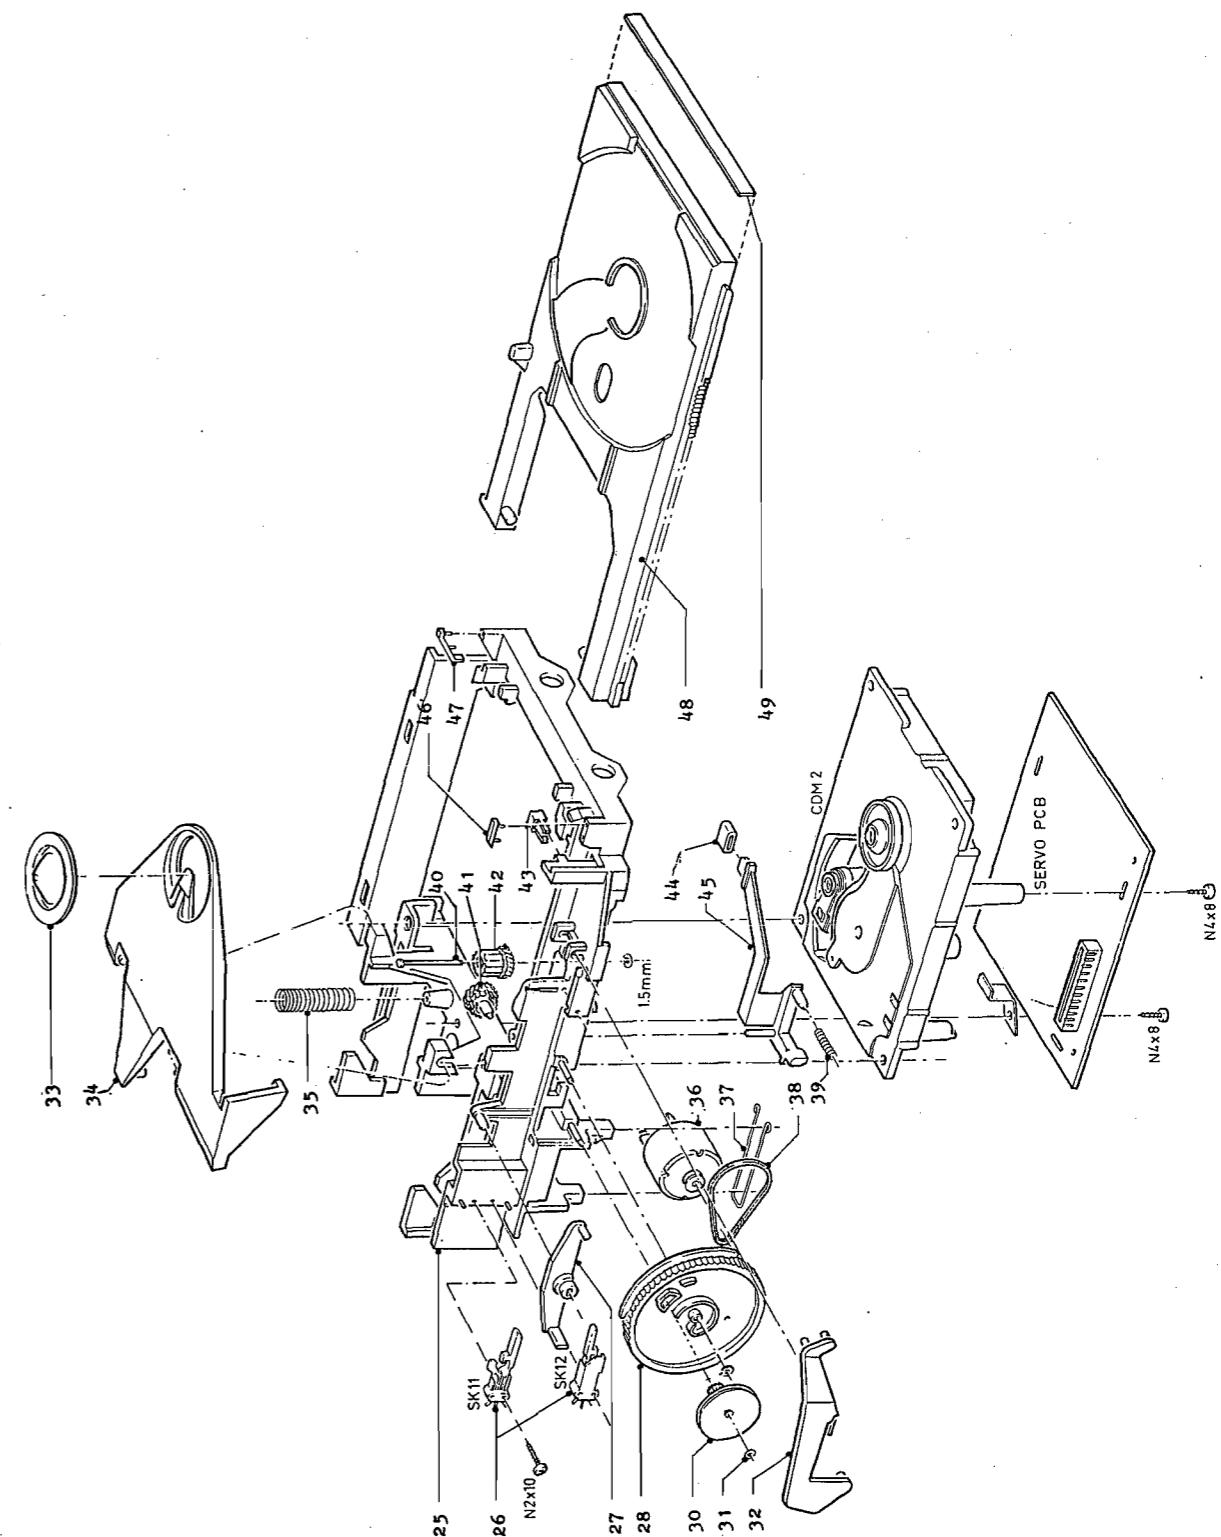

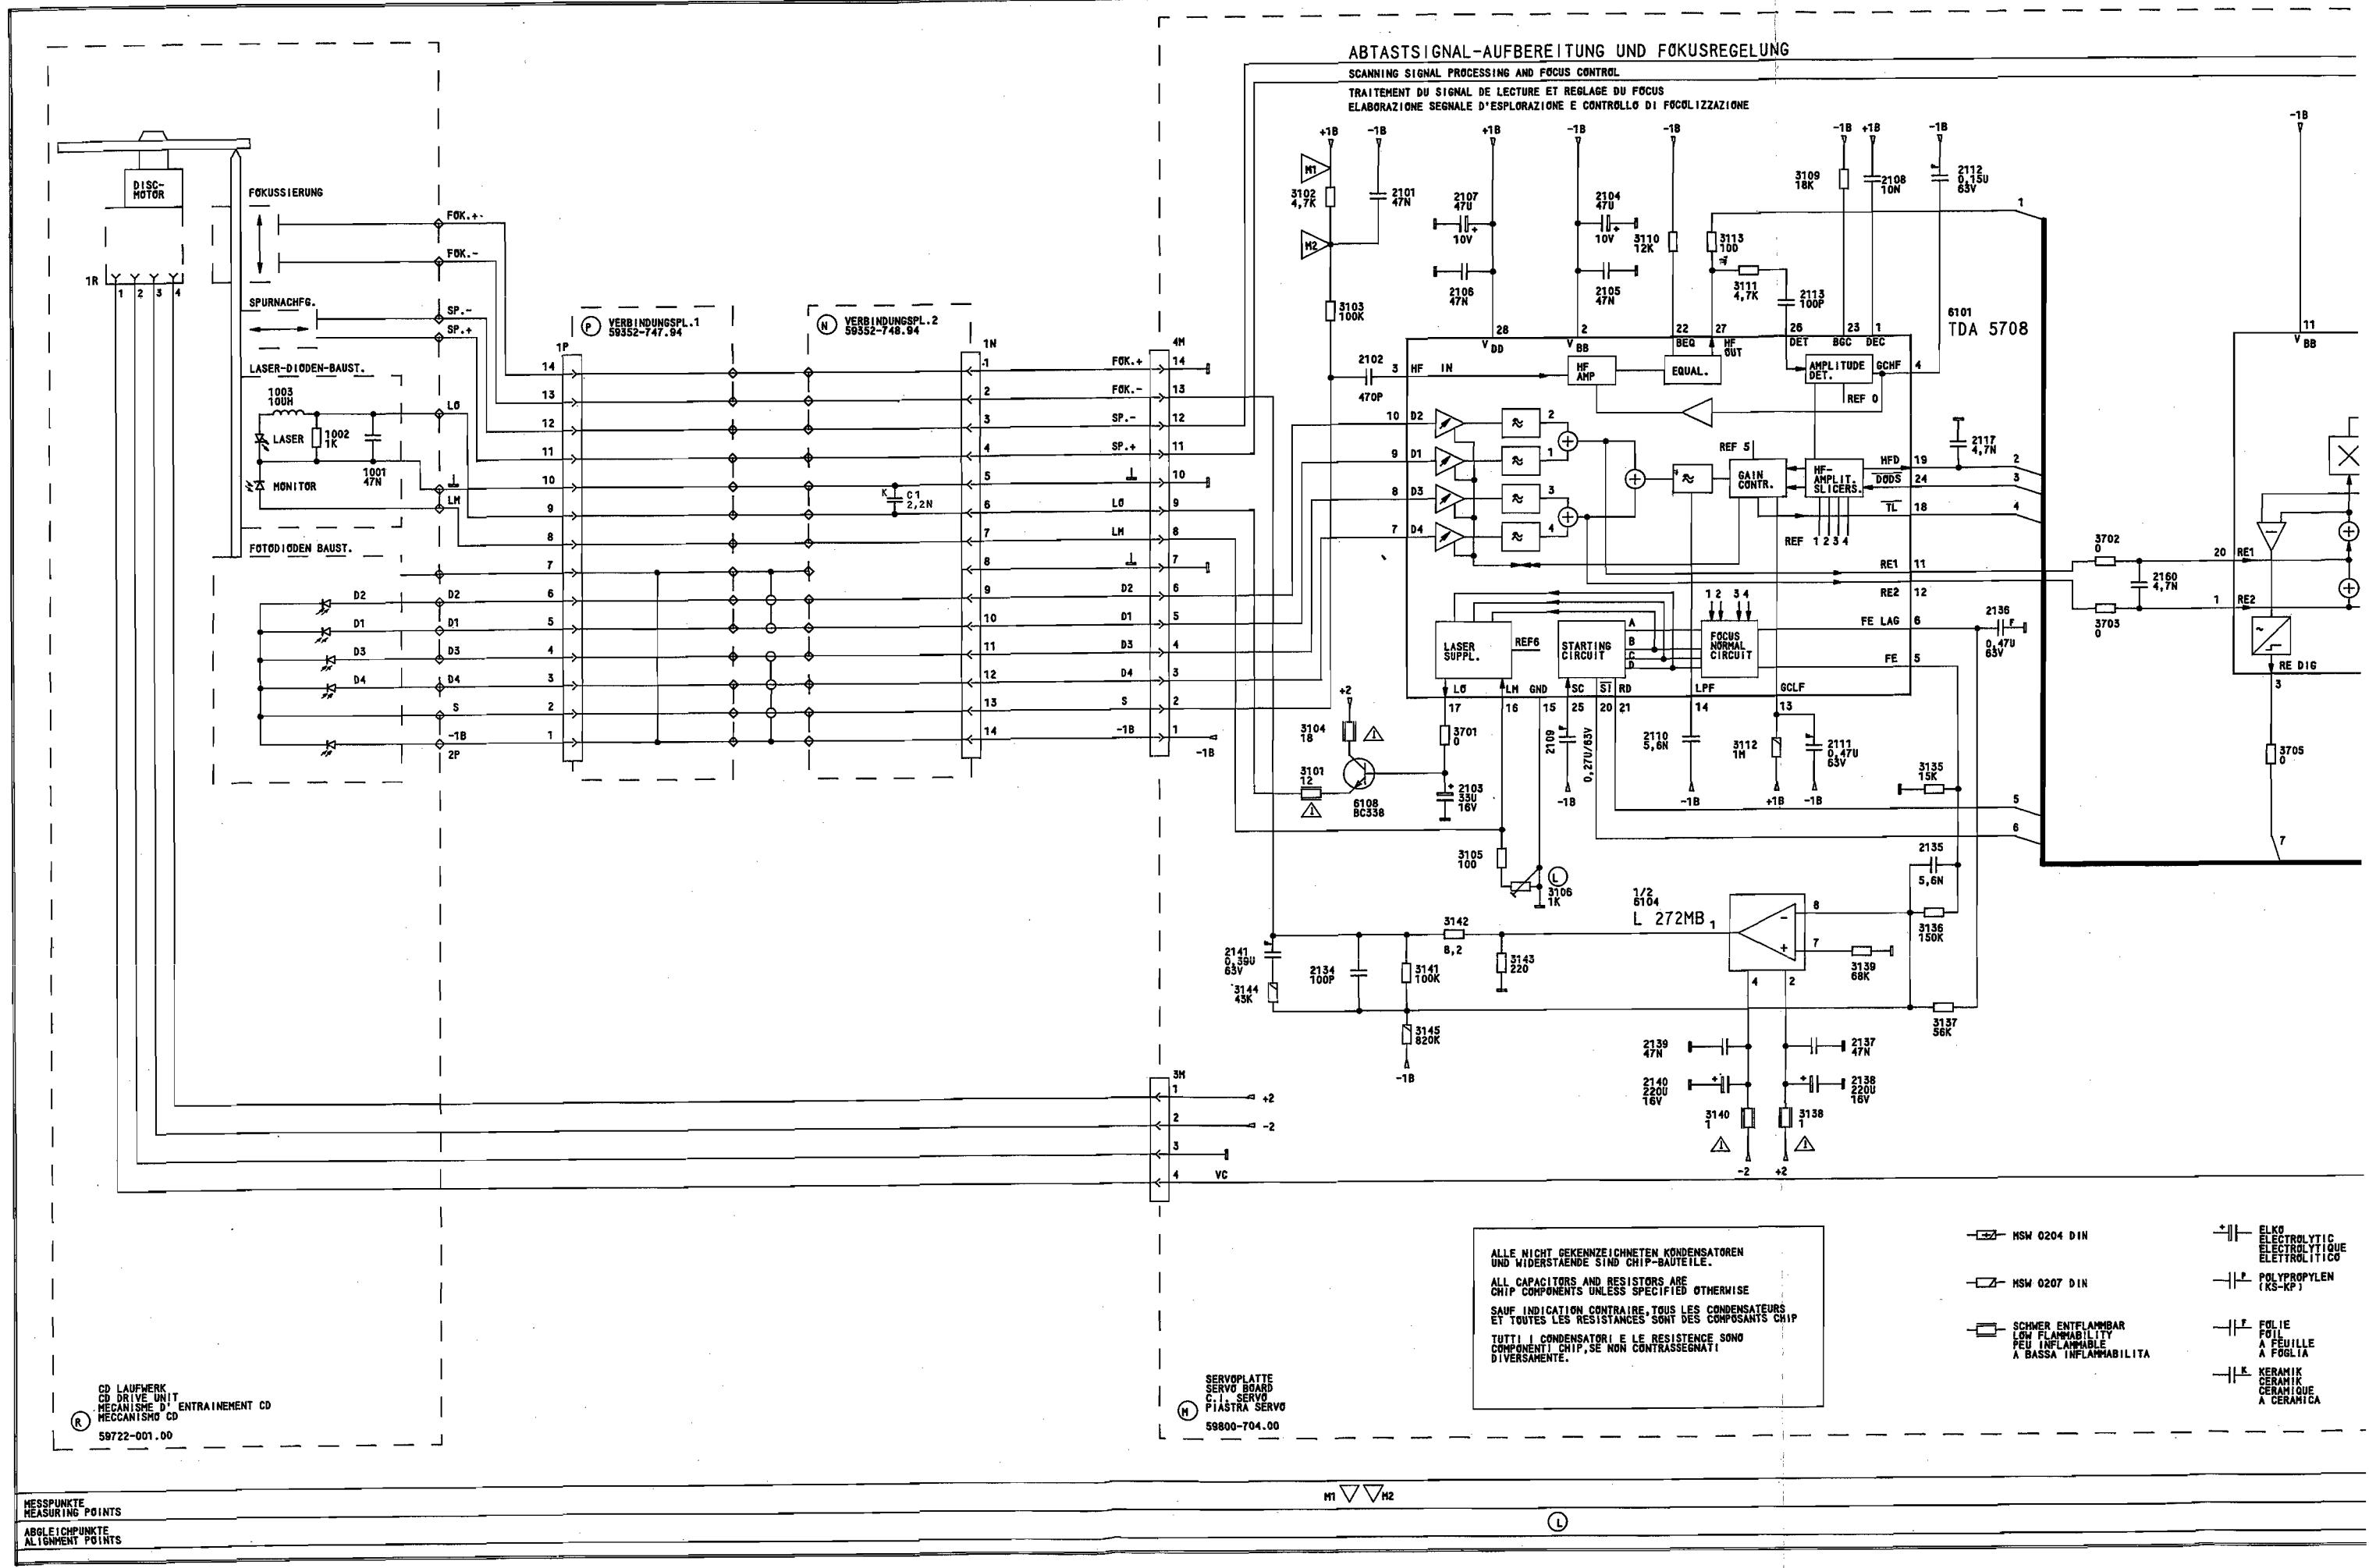

12

1

2

3

4

5

6



MSW 0204 DIN

MSW 0207 DIN

SCHWER ENTFLAMMBAR
LOW FLAMMABILITY
PEU INFLAMMABLE
A BASSA INFAMMABILITAELKO
ELECTROLYTIC
ELECTROLYTIQUE
ELETROLITICOPOLYPROPYLEN
(KS-KP)FOLIE
A FEUILLE
A FOGLIAKERAMIK
CERAMIK
CERAMIQUE
A CERAMICA


SPURREGELUNG
TRACK-CONTROL
REGLAGE DE PISTE
CONTROLLO DI TRACCA

TDA 5709

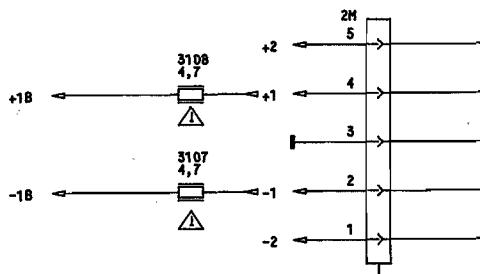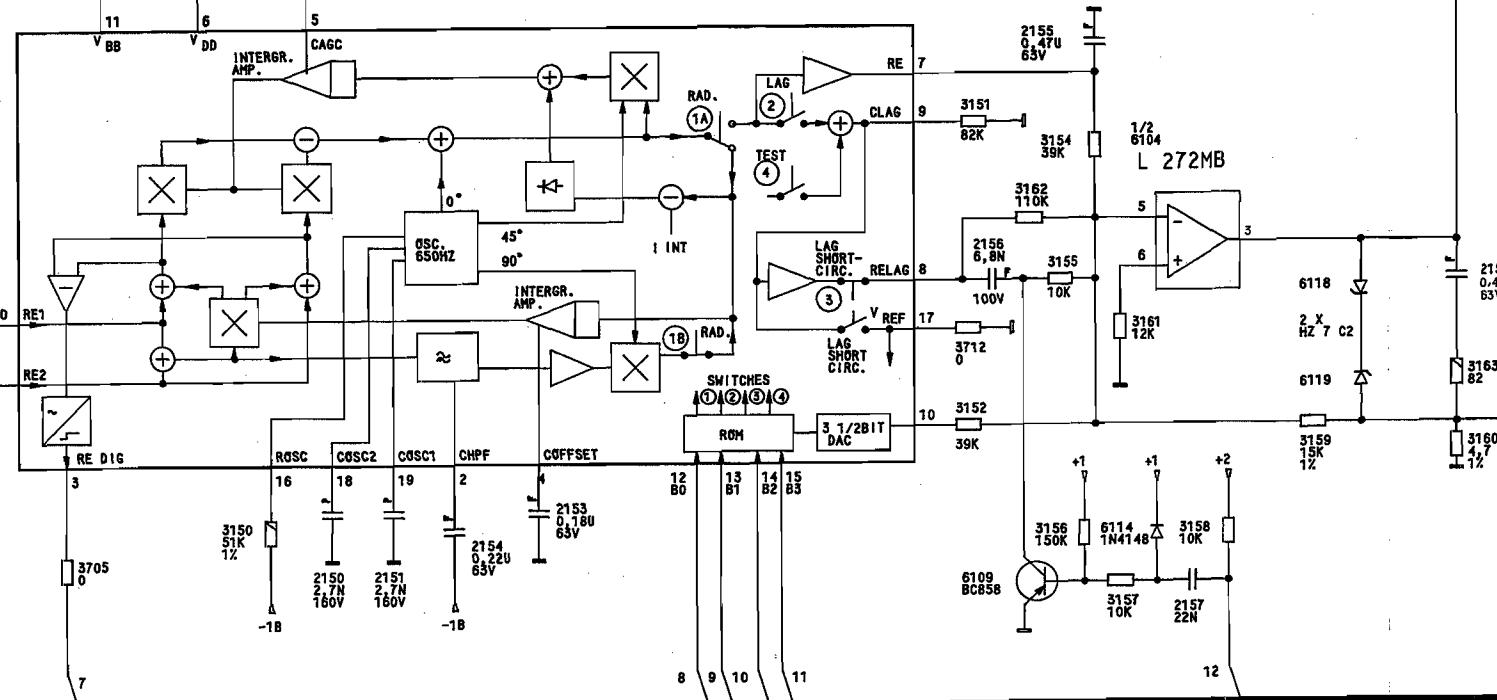



- VERST. ALLG.
AMP. GENERAL
AMP. GENE
AMP. COMUNE
- TIEFPASSVERST.
LOW-PASS-AMP.
AMP. PASSE-BAS
AMPLIF. PASSA-BASSO
- HÖCHPASSVERST.
HIGH-PASS-AMP.
AMP. PASSE-HAUT
AMPLIF. PASSA ALTO
- GEREGELTER VERST.
CONTR. AMPLIFIER
AMP. CONTR.
CONTR. AMP.
- DIFFERENZ-VERST.
DIFFERENTIAL AMPLIFIER
AMP. DIFFERENTIATEUR
AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE
- STEUERBARER VERST.
CONTROLLABLE AMPLIFIER
AMP. CONTROLLABLE
AMPLIFICATORE PILOTABILE


- SCHMITT-TRIGGER
SCHMITT-TRIGGER
TRIGGER DE SCHMITT
CIRCUITI DI SGANCI DI SCHMITT
- ELECTR. SCHALTER
ELECTR. SWITCH
COMMUTATEUR ELECTR.
COMMITTAZIONE ELETTR.
- MISCHER-VERST.
MIXING-AMP.
MELANGEUR AMP.
MISCELATRICE AMP.
- DEMODULATOR
DEMODULATOR
DEMODULATEUR
DEMODULATORE
- TEILER
DIVIDER
PARTITIONNE
- MISCHER
MIXER
MELANGEUR
MISCELATRICE

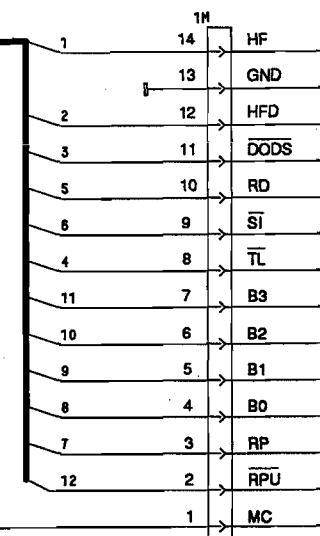


GRUNDIG
CD 8400 / 8200
BL.1

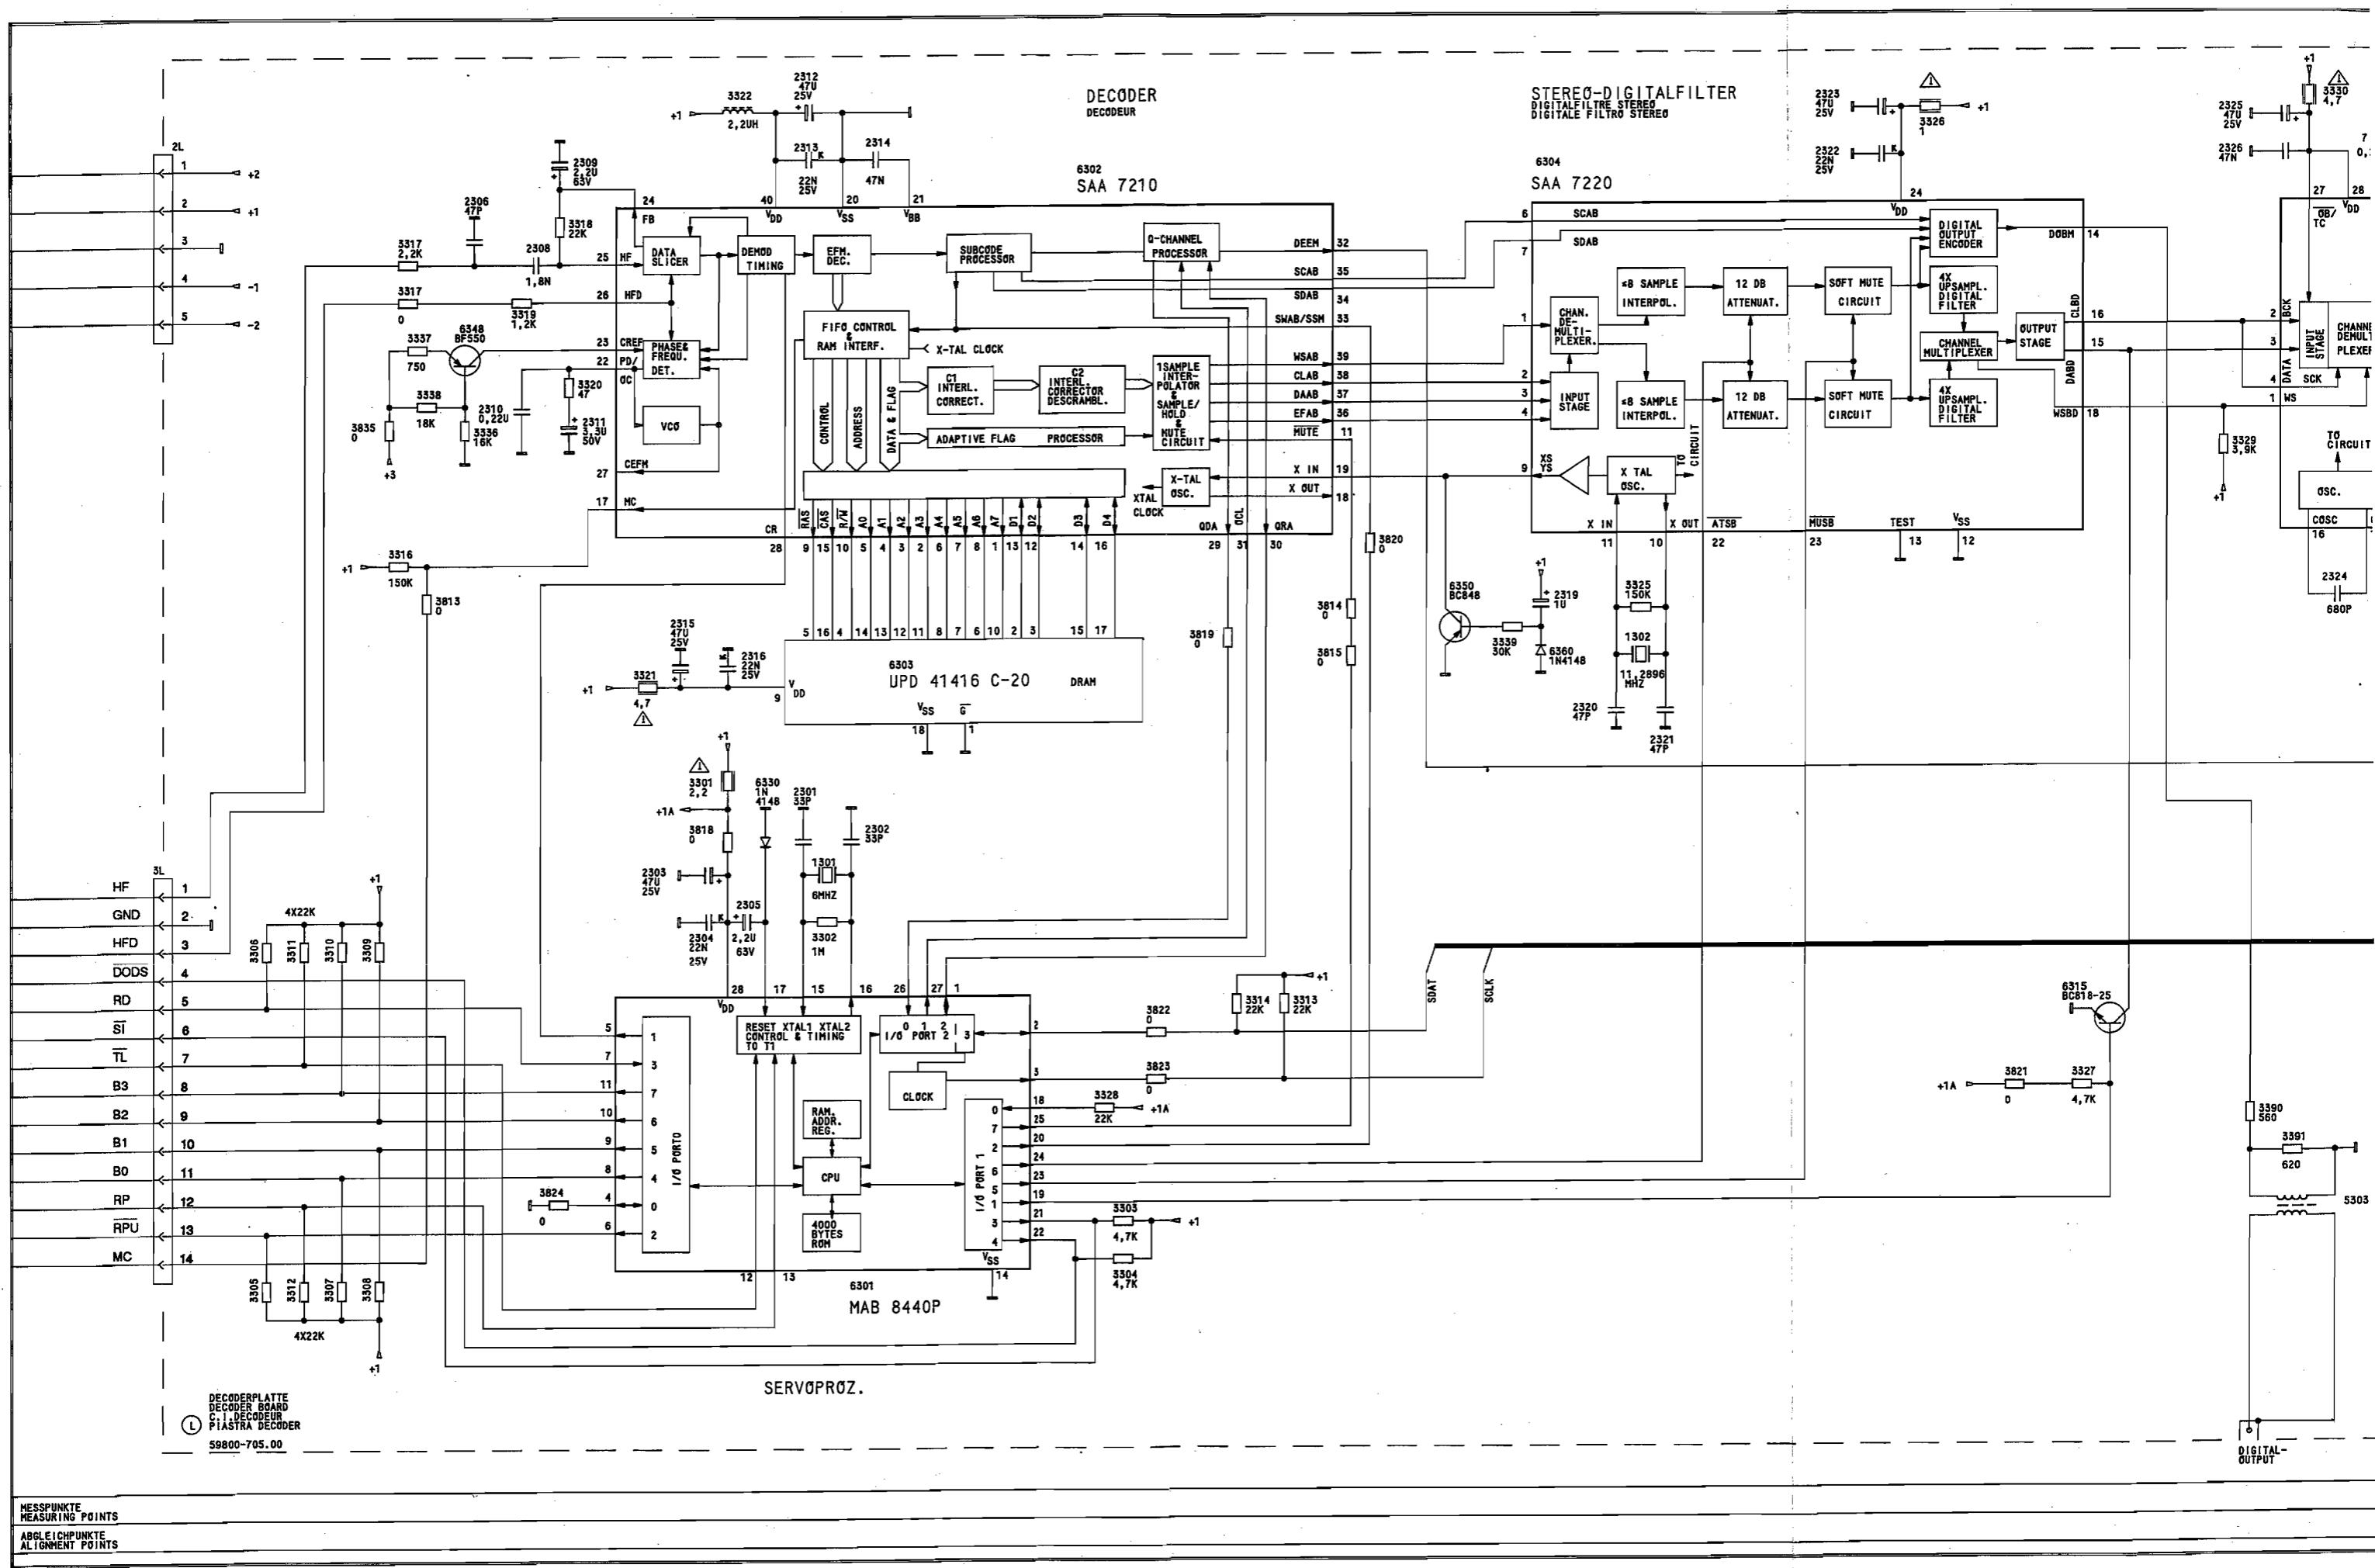

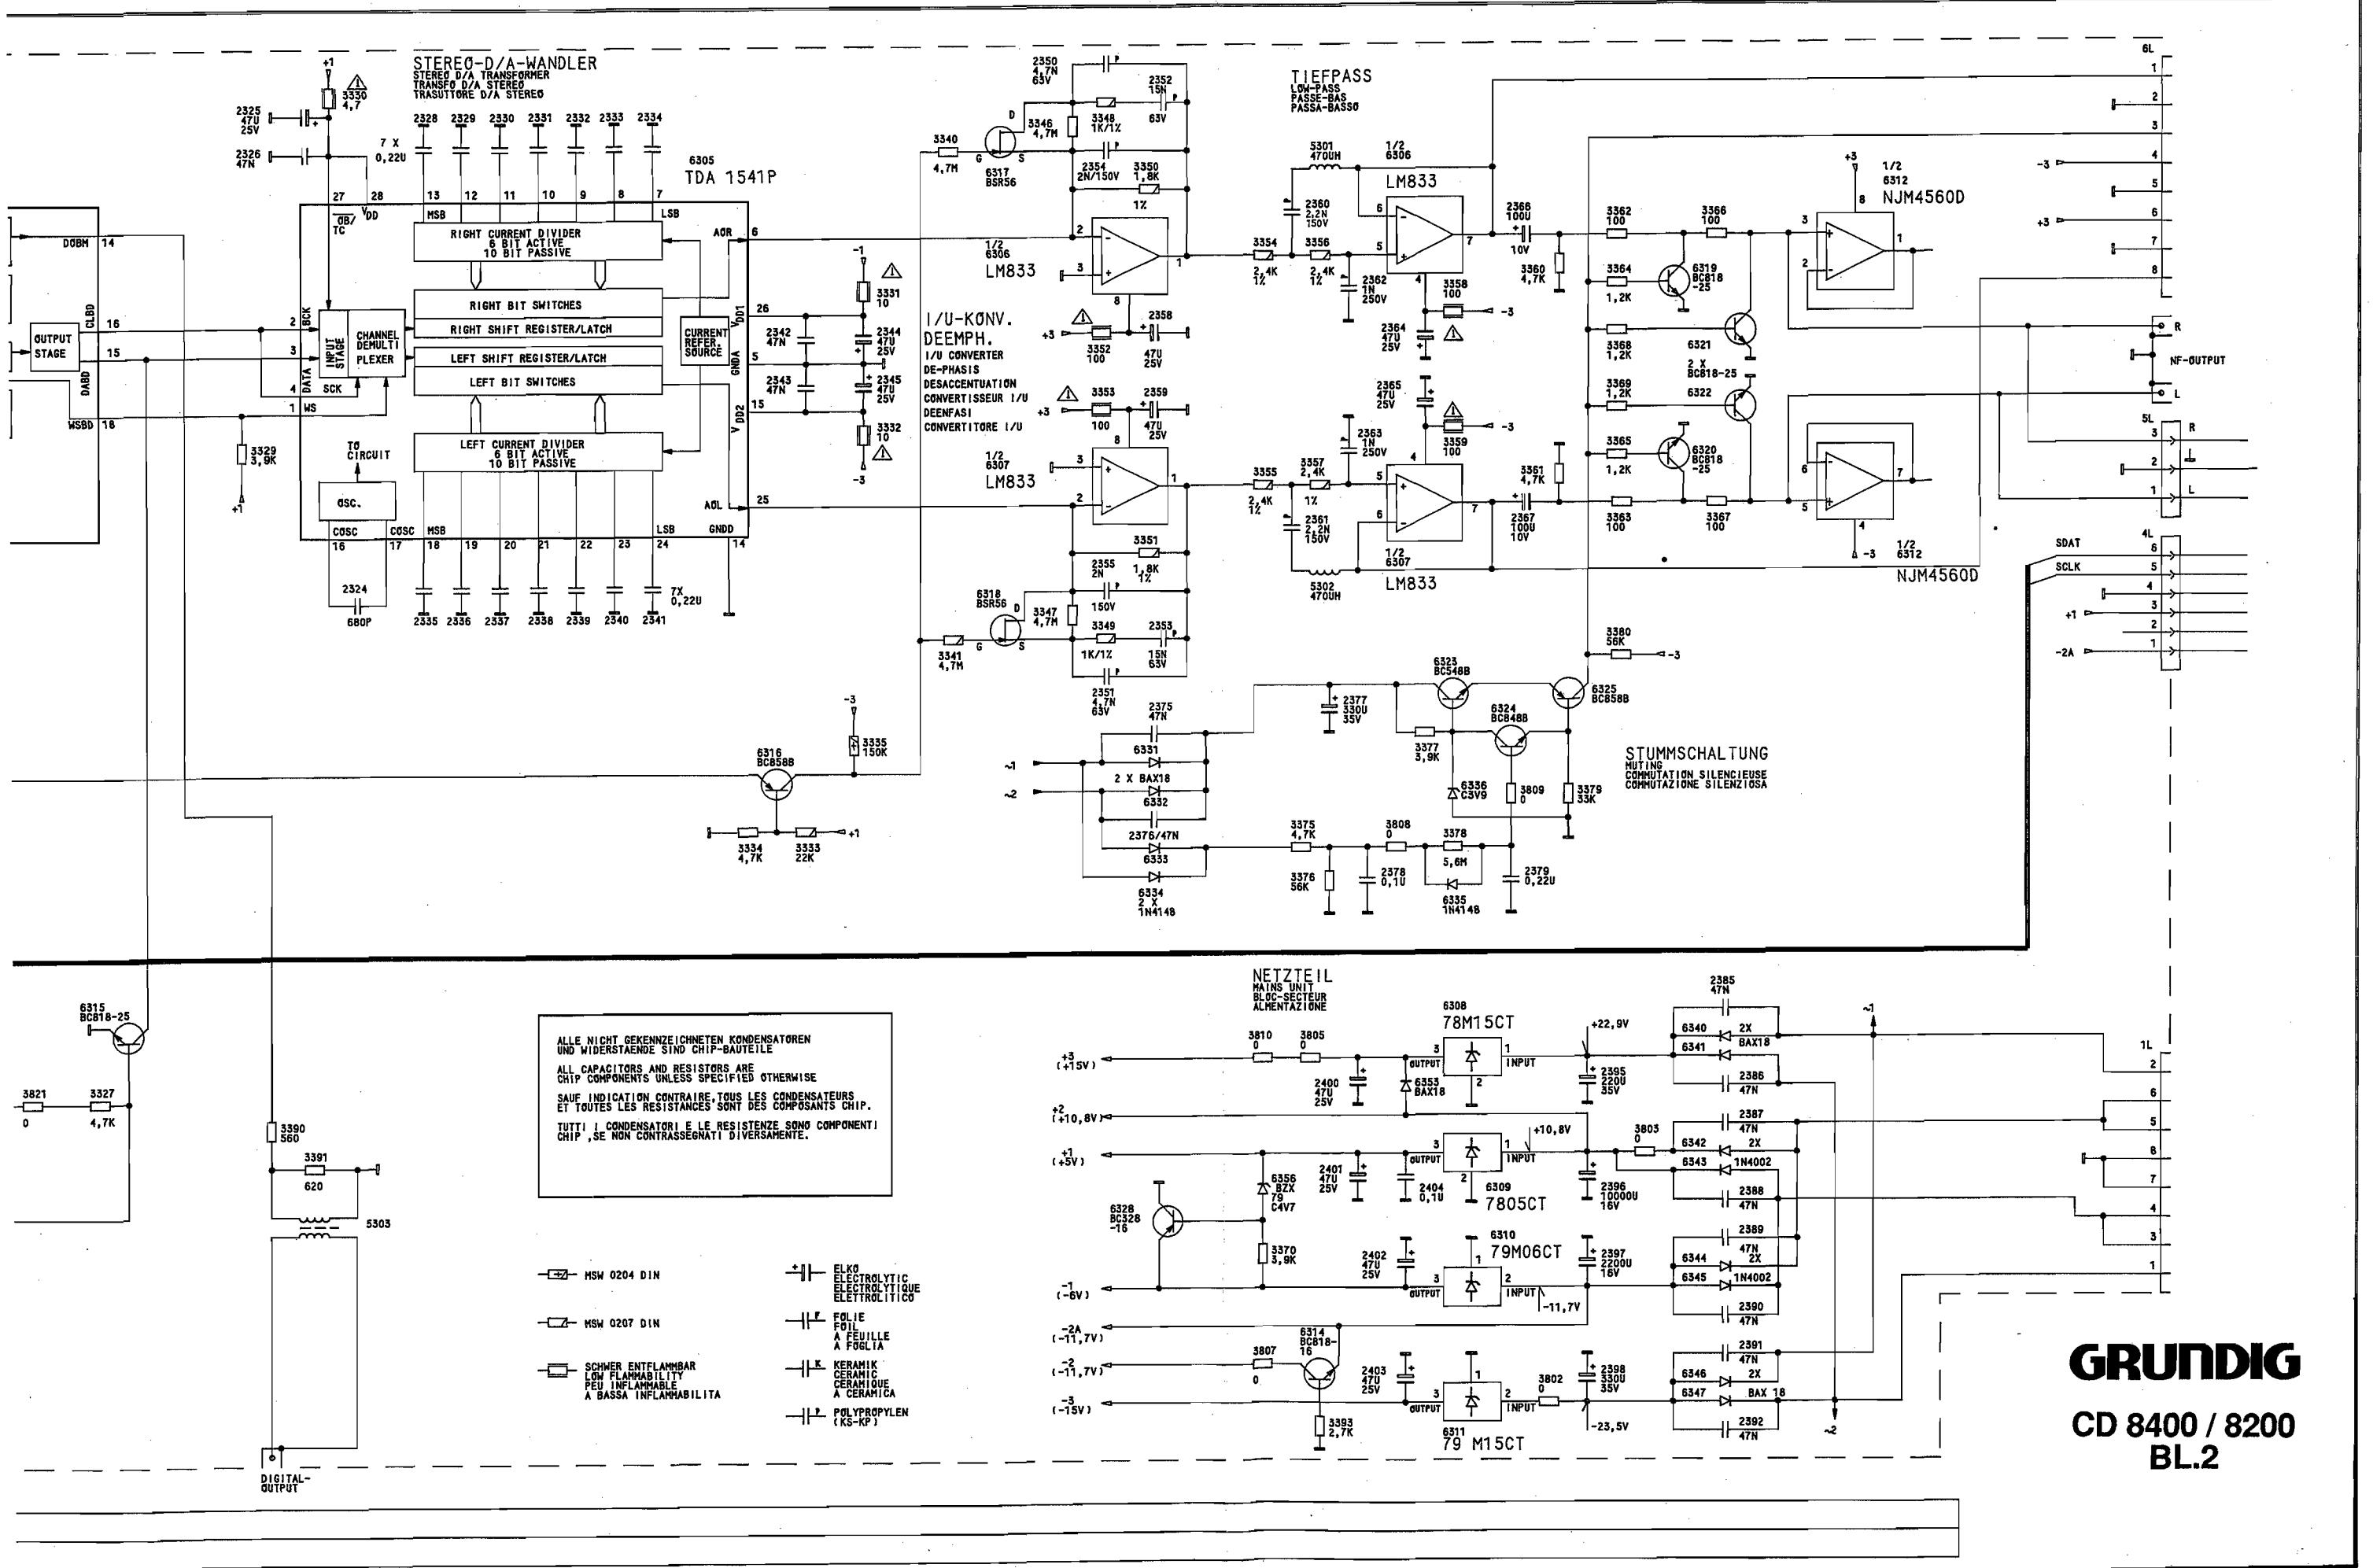


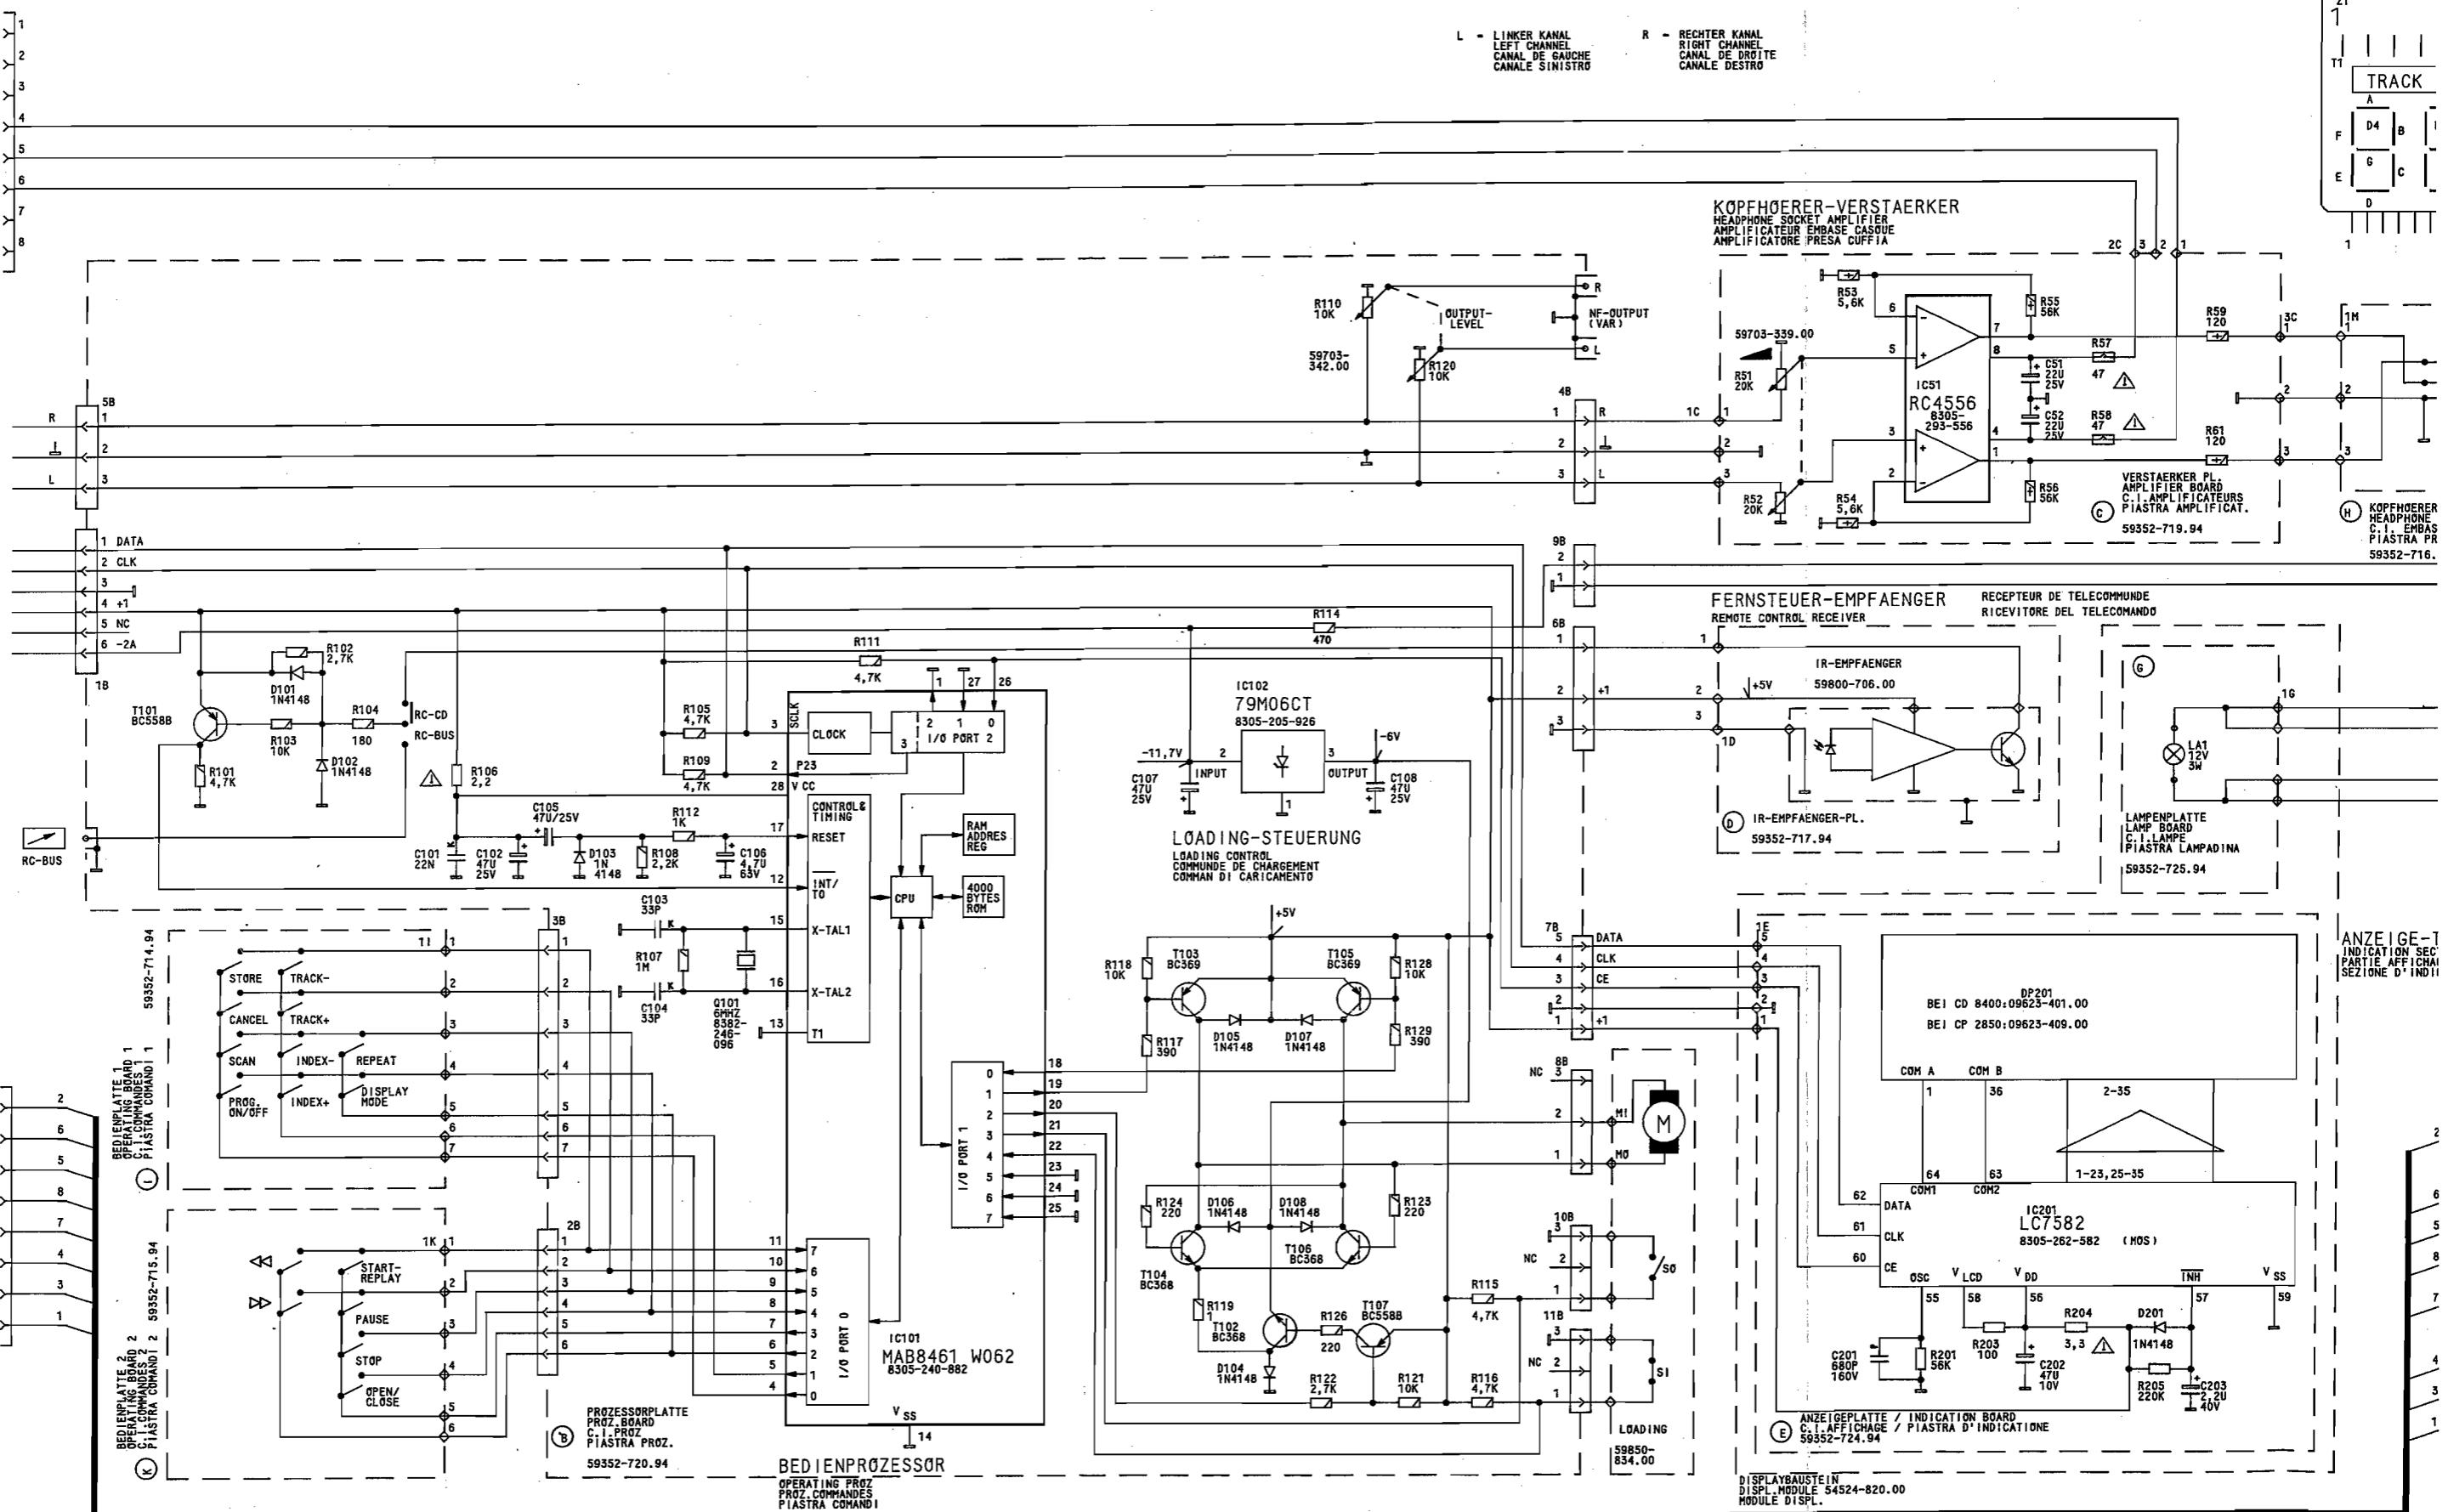


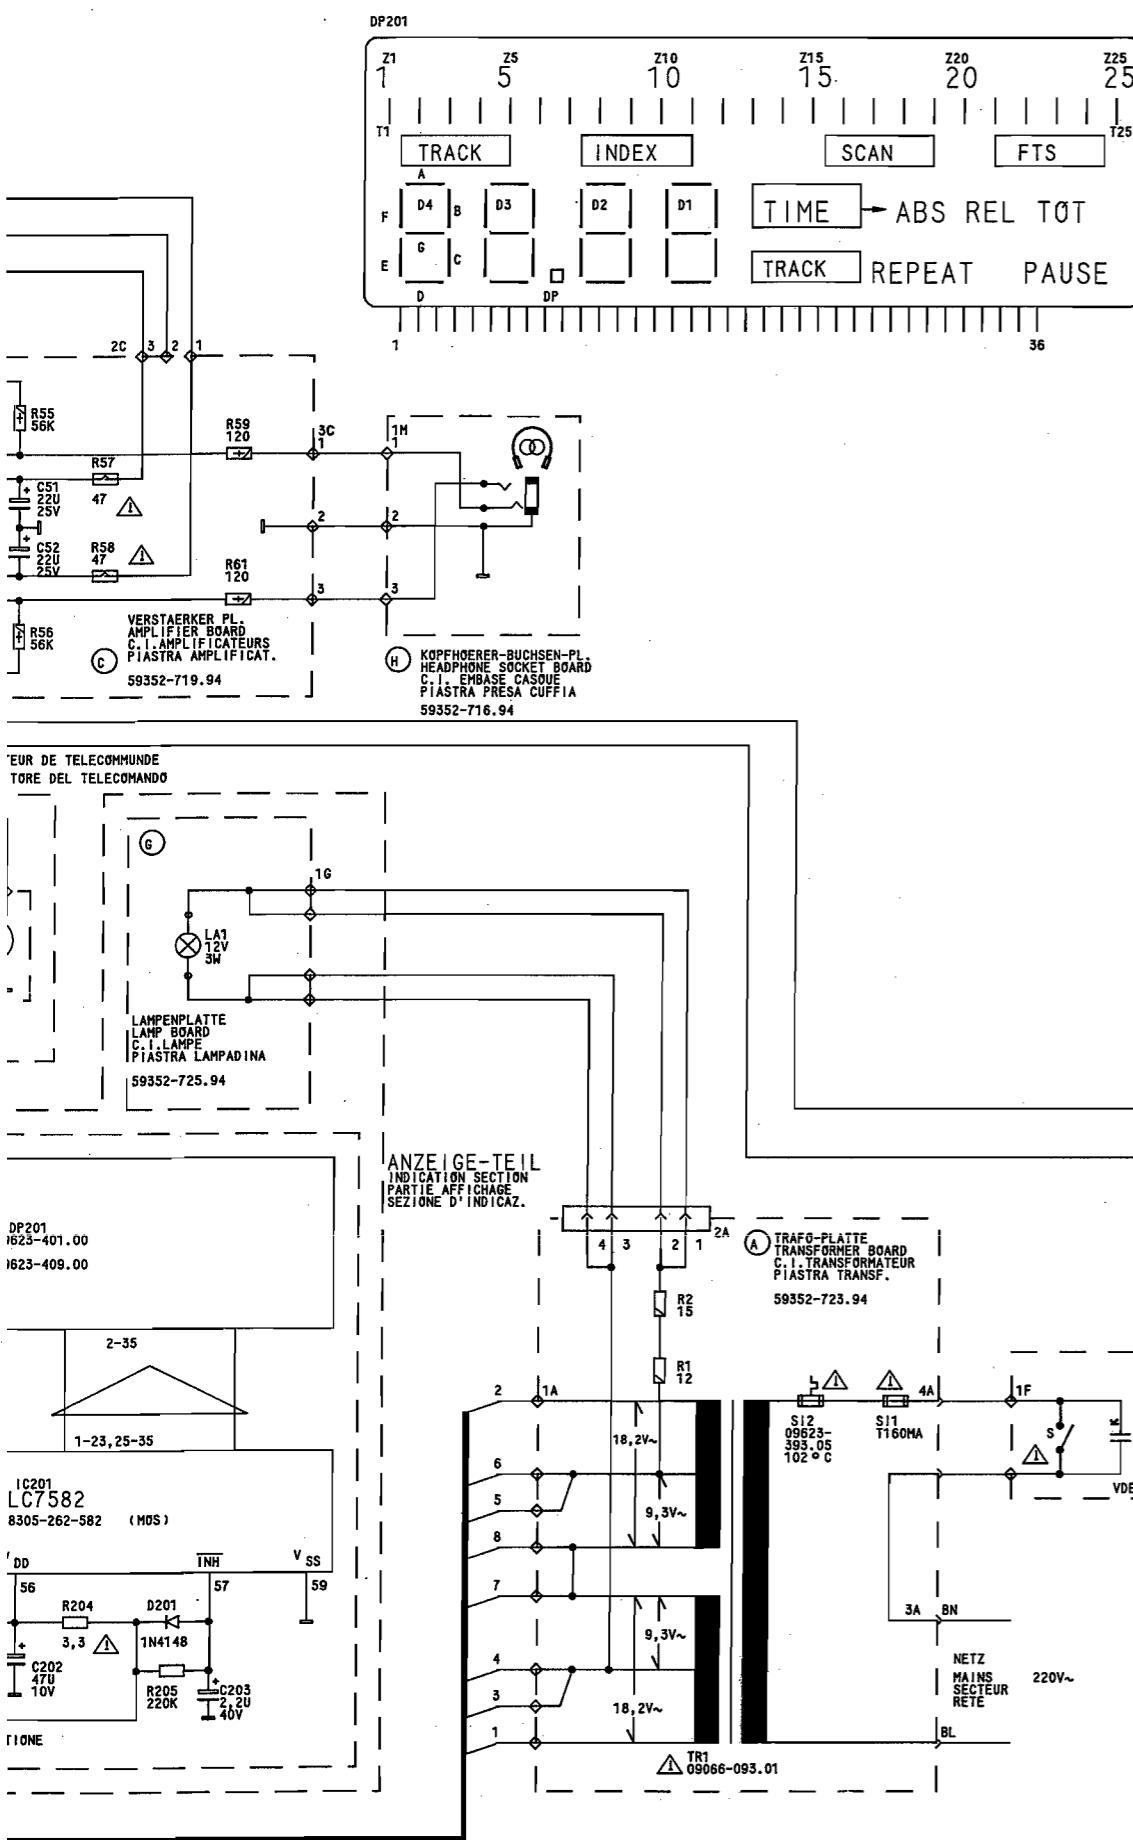

DP201 PIN	ZUORDNUNG	IC201 PIN
1	—	64
2	T14	T13
3	T11	T12
4	T10	T9
5	T7	T8
6	T2	T1
7	T3	T4
8	D4	E4
9	C4	G4
10	B4	F4
11	TRACK A	A4
12	D3	E3
13	C3	G3
14	B3	F3
15	DP	A3
16	T6	T5
17	D2	E2
18	C2	G2
19	B2	F2
20	—	A2
21	D1	E1
22	C1	G1
23	B1	F1
24	INDEX	A1
25	Z1..Z25	T25
26	SCAN	FTS
27	TIME	ABS
28	TRACK B	REP
29	—	REL
30	T22	T21
31	T23	T24
32	PAUSE	TOT
33	T19	T20
34	T18	T17
35	T15	T16
36	COM B	—
		63

MSW 0204 DIN
 MSW 0207 DIN
 SICHERUNGSWIDERSTAND
 FUSIBLE
 DI SICUREZZA
 POLYPROPYLEN
 (KS-KP)
 KERAMIK
 CERAMIC
 CERAMIQUE
 A CERAMICA

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
 SUBJECT TO ALTERATION
 MODIFICATIONS RESERVEES
 CON RISERVA DI MODIFICA

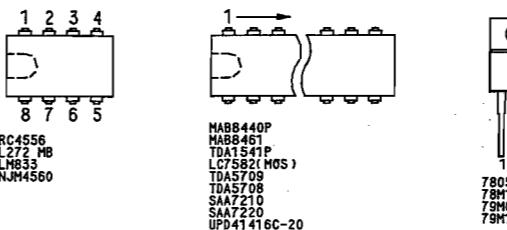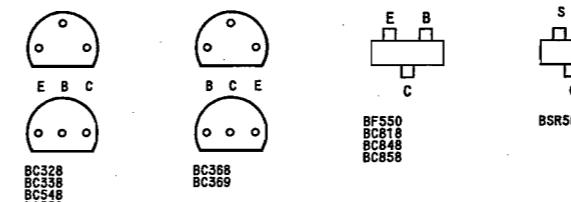

SPANNUNGEN MIT VOLTMETER (R1=10MΩ). FALLS NICHT
 ANDERS ANGEGEBEN, GEGEN MASSE GEMESSEN.
 MESSEMERTE GELTEN BEI 220V- NETZSPANNUNG.

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED
 AGAINST CHASSIS WITH A VOLTMETER (R1=10MΩ). THE VALUES
 ARE VALID FOR 220V AC MAINS VOLTAGES.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TENSIONS SONT MESURÉES
 PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMÈTRE (R1=10MΩ).
 LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR
 DE 220V~ CA.

TENSIONI MISURATE CON VOLTMETRO (R1=10MΩ). SALVE
 ALTRE INDICAZIONI, RIFERITE A MASSA. I VALORI DI MISURA
 VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220V~.

ACHTUNG! VORSCHRIFTEN BEIM UMGANG MIT
 MOS - BAUTEILEN BEACHTEN !

ATTENTION! OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING
 INSTRUCTIONS WHEN SERVICING !

ATTENTION! LORS DE LA MANIPULATION DES CIRCUITS
 MOS , RESPECTER LES PRESCRIPTIONS MOS !

ATTENZIONE! OSSERVARE LE RELATIVE PRESCRIZIONI
 DURANTE, LAVORI CON COMPONENTI MOS !

ATENCION! DURANTE LA REPARACION OBSERVAR LAS
 NORMAS SOBRE COMPONENTES MOS !

SW-SCHWARZ
 BLACK
 NOIR
 NERO

BN-BRAUN
 BROWN
 BRUN
 MARRONE

RT-ROT
 RED
 ROUGE
 ROSSO

GE-GELB
 YELLOW
 JAUNE
 GIALLO

GN-GRUEN
 GREEN
 VERT
 VERDE

BL-BLAU
 BLUE
 BLEU
 BLU

VI-VIOLETT
 VIOLET
 VIOLETTO

GR-GRAU
 GREY
 GRIS
 GRIGIO

WS-WIESS
 WHITE
 BLANC
 BIANCO

OR-ORANGE
 ORANGE
 ARANCIONE

TR-TRANSPARENT
 TRANSPARENT
 TRASPARENTE

GLEICHSPANNUNG
 DC-VOLTAGE
 TENSION CONTINUE
 TENSION CONTINUA
 MECHSELSPANNUNG
 AC-VOLTAGE
 TENSION ALTERNATIVE
 TENSIONE ALTERNATA
 REGELSPANNUNG
 CONTROL VOLTAGE
 TENSION DE REGLAGE
 TENSIONE DI CONTROLLO
 ABSTIMMSPANNUNG
 TUNING VOLTAGE
 TENSION DE SYNTONISATION
 TENSIONE DI SINTONIA
 SCHALTSPANNUNG
 SWITCHING VOLTAGE
 TENSION DE COMMUTATION
 TENSIONE DI COMUTAZIONE

ACHTUNG: BEI EINGRIFFEN INS GERÄT SIND DIE SICHERHEITSVORSchrIFTEN NACH VDE701 (REPARATUR-BEZOGEN) BZW. VDE0860/IEC65 (GERÄTEBEZOGEN) ZU BEACHTEN.

! IM REPARATURFALL DÜRFEN NUR ORIGINALBAUTEILE VERWENDET WERDEN !

ATTENTION: PLEASE OBSERVE THE APPLICABLE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE 701 (CONCERNING REPAIRS) AND VDE 0860/IEC 65 (CONCERNING TYPE OF PRODUCT).

! ONLY USE COMPONENTS WITH THE SAME SPECIFICATION FOR REPLACEMENT !

ATTENTION: PRIERE D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE SECURITE VDE 701 (CONCERNANT LES REPARATIONS) ET VDE 0860/IEC 65 (CONCERNANT LE TYPE DE PRODUIT).

! EN CAS DE REMplacement N'UTILISER QUE DES COMPOSANTS DES MEMES SPECIFICATIONS !












ATTENZIONE: OSSERVARNE LE CORRISPONDENTI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA VDE 701 (CONCERNENTE SERVIZIO) E VDE 0860/IEC 65 (CONCERNENTE IL TIPO DI PRODOTTO).

! IN CASO DI SOSTITUZIONE IMPIEGARE SOLO COMPONENTI CON LE STESSE CARATTERISTICHE !

ATENCION: RECOMENDAMOS LAS NORMAS DE SEGURIDAD VDE U OTRAS NORMAS EQUIVALENTES. POR EJEMPLO : VDE 701 PARA REPARACIONES, VDE 0860/IEC 65 PARA APARATOS.




! EN CASO DE REPARACION UTILIZAR UNICAMENTE REPUESTOS ORIGINALES.

GRUNDIG
CD 8400

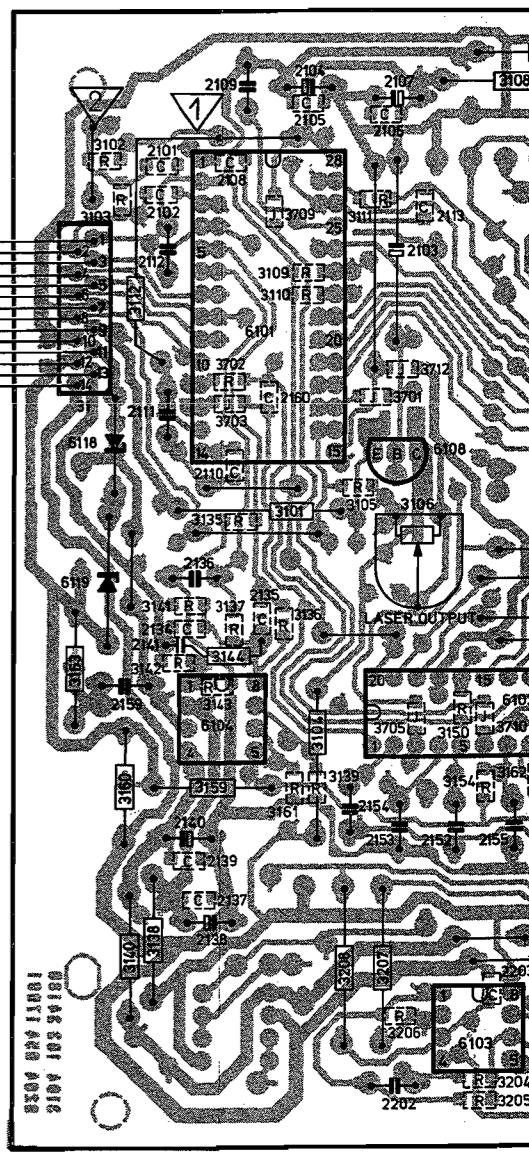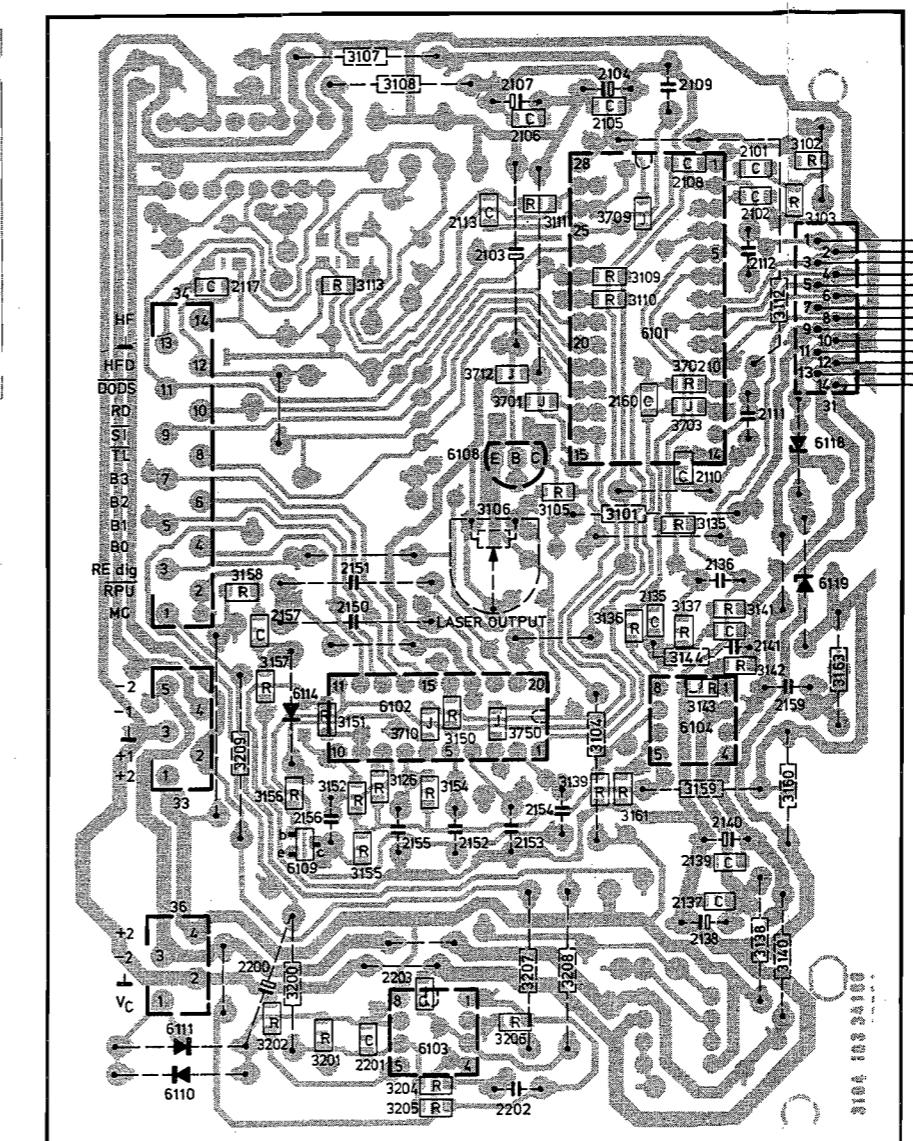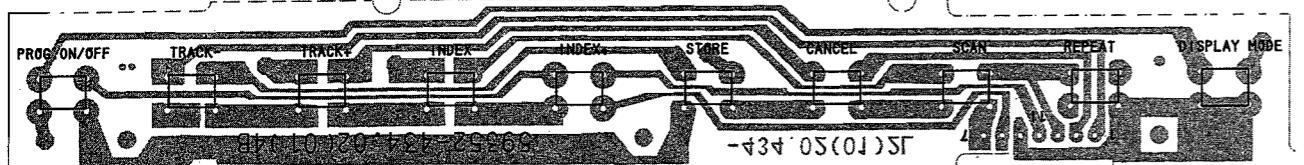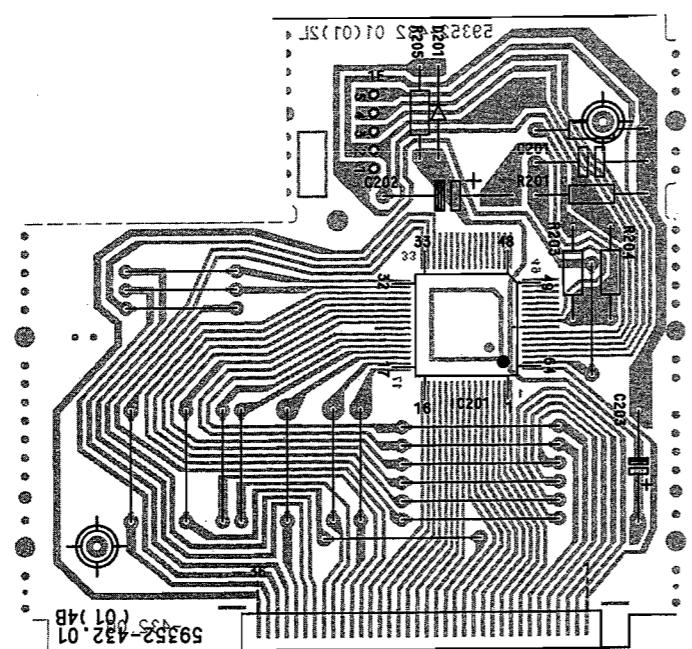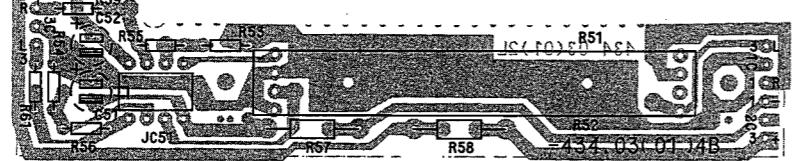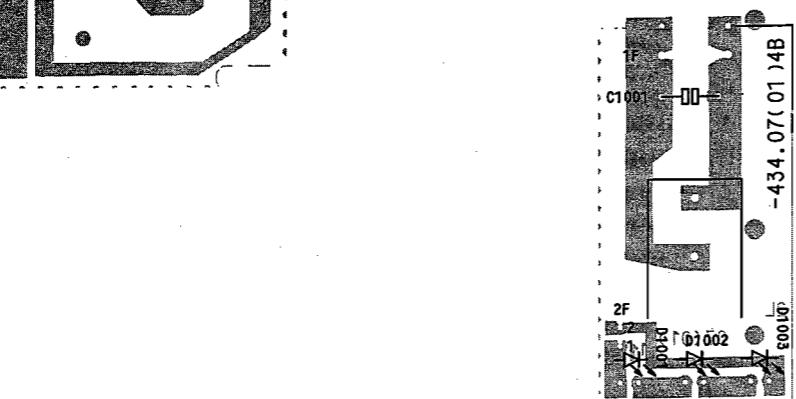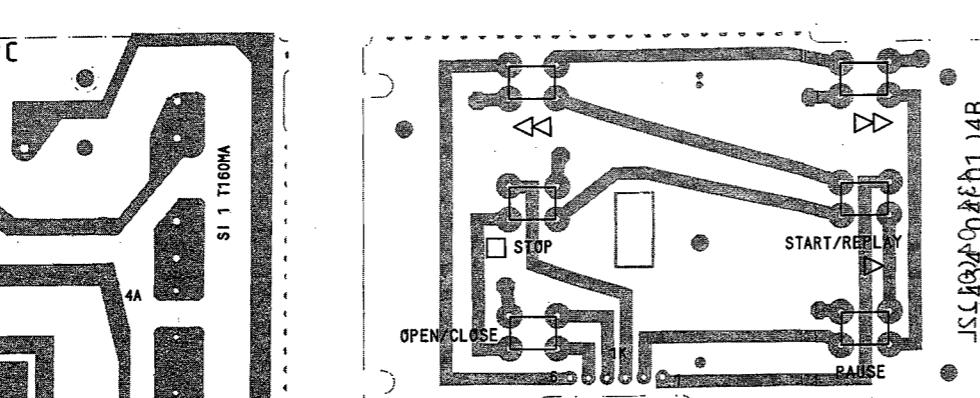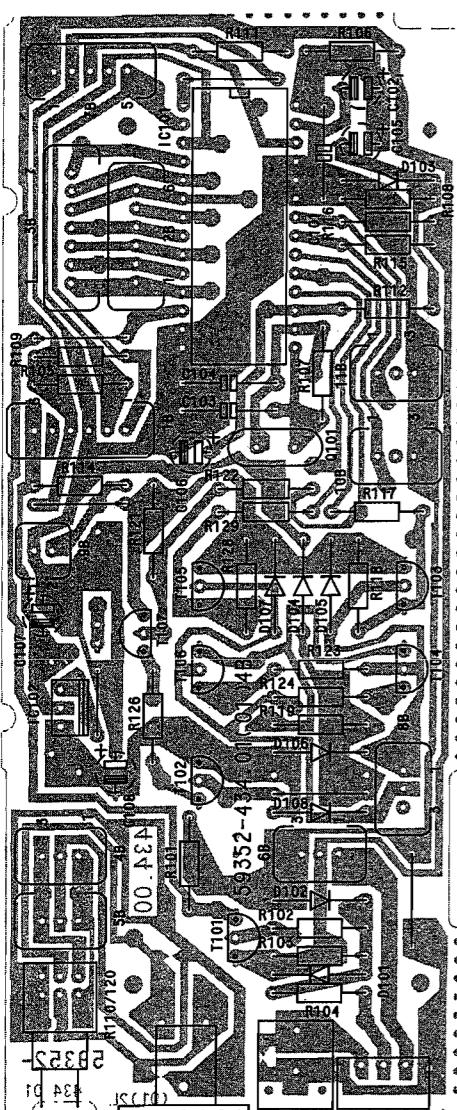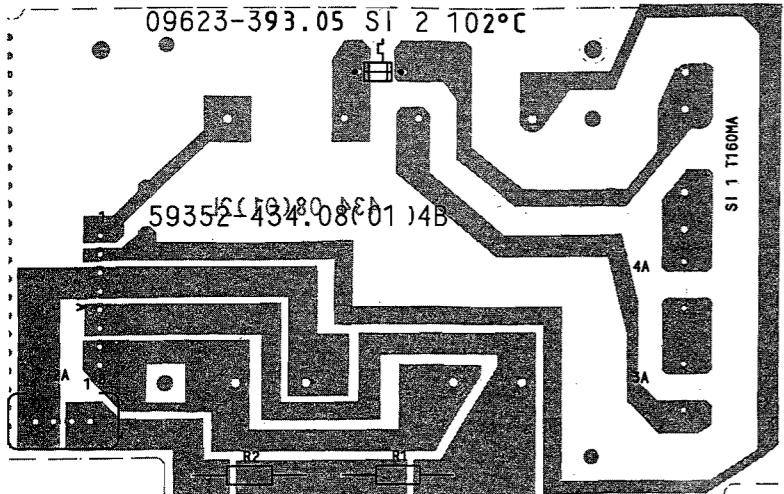

L MOTOR
S MOTOR

RADIAL MOTOR
FOCUS MOTOR

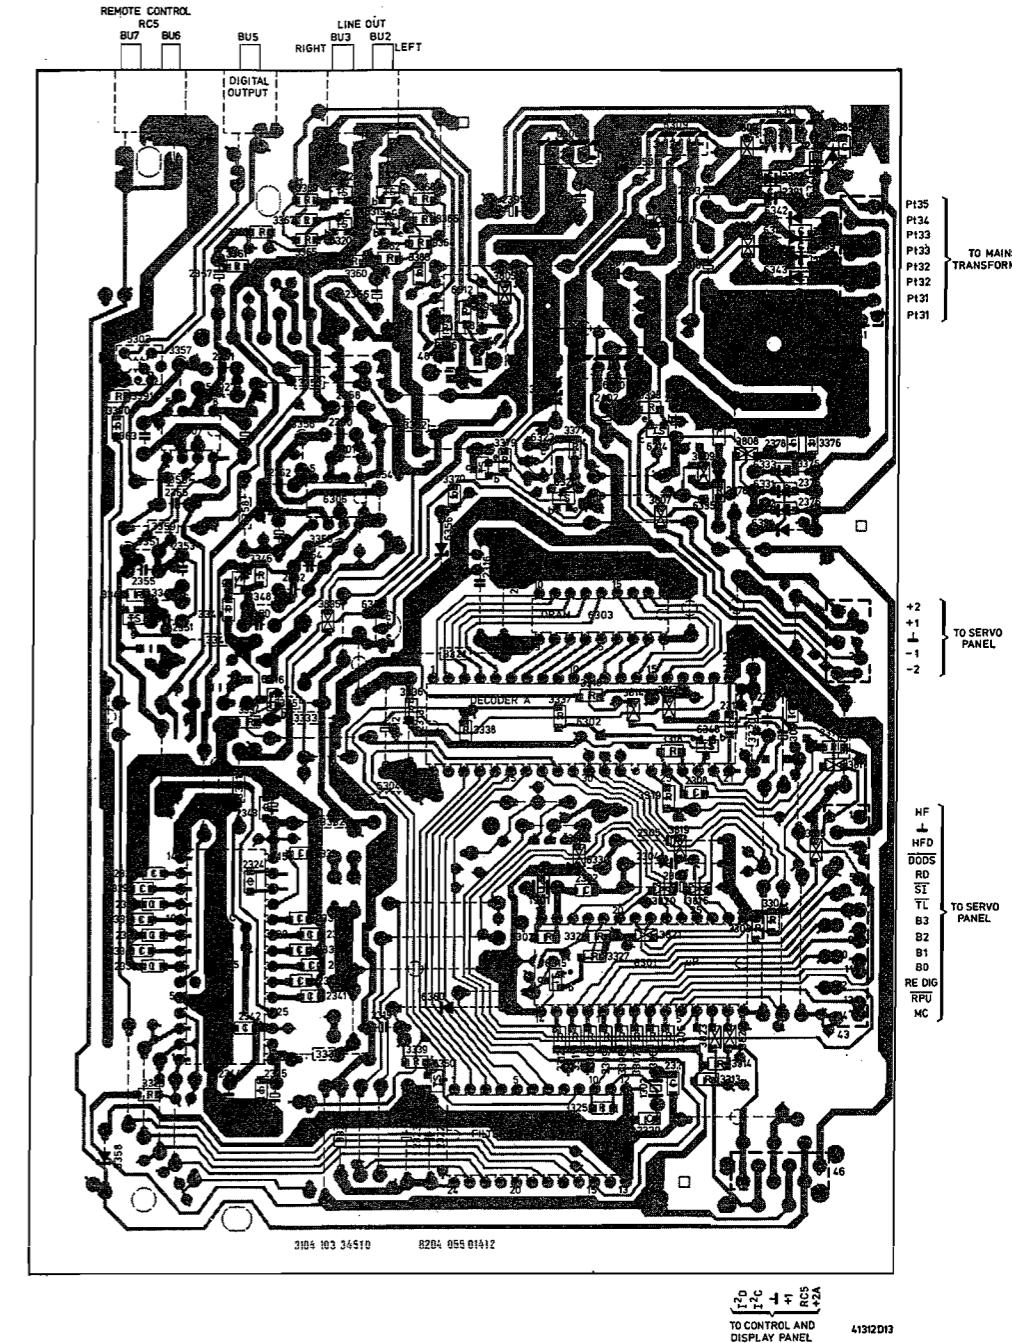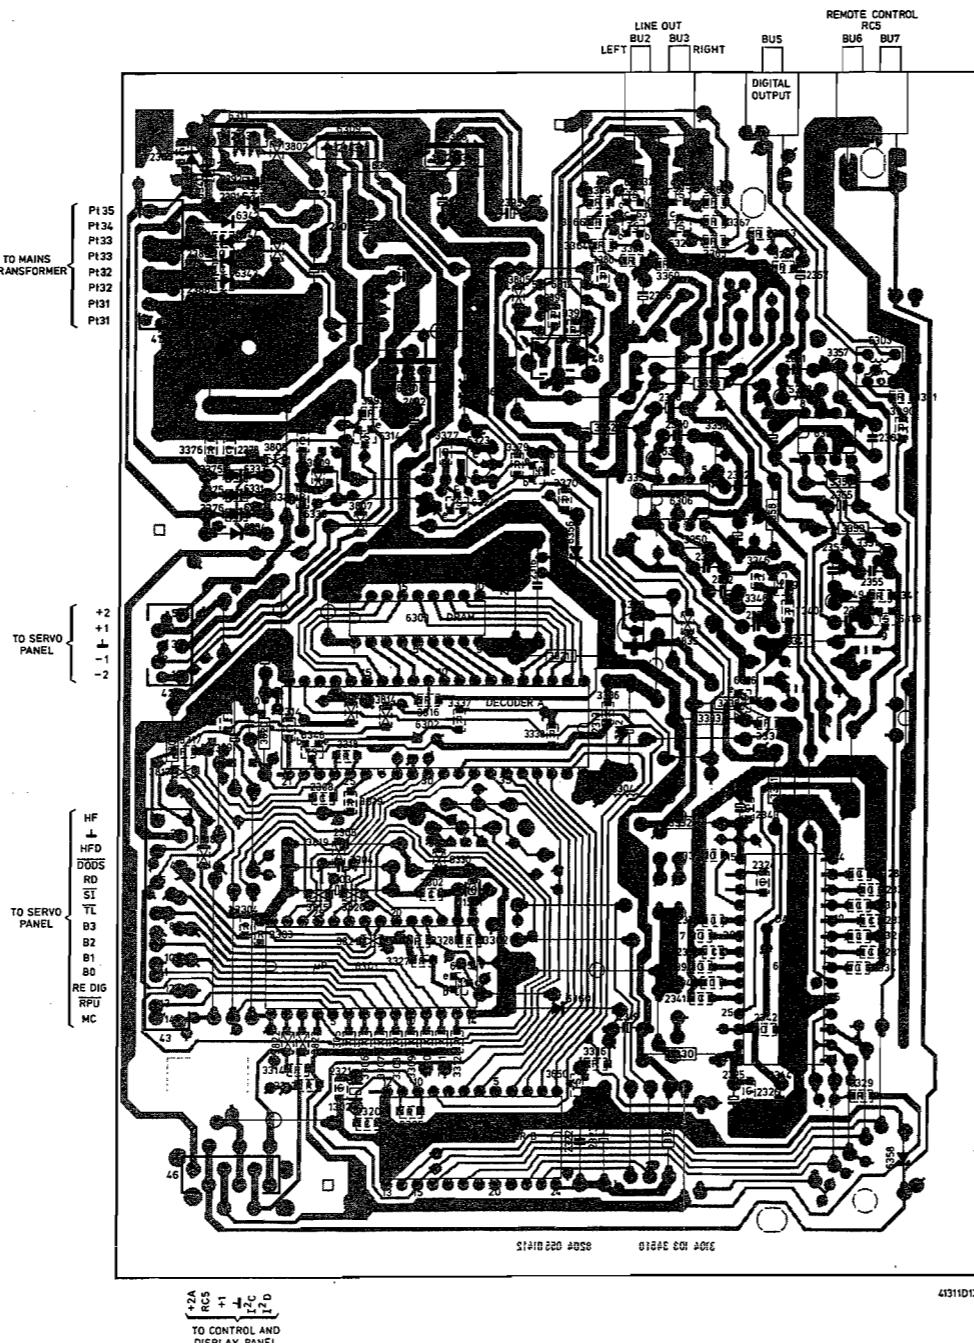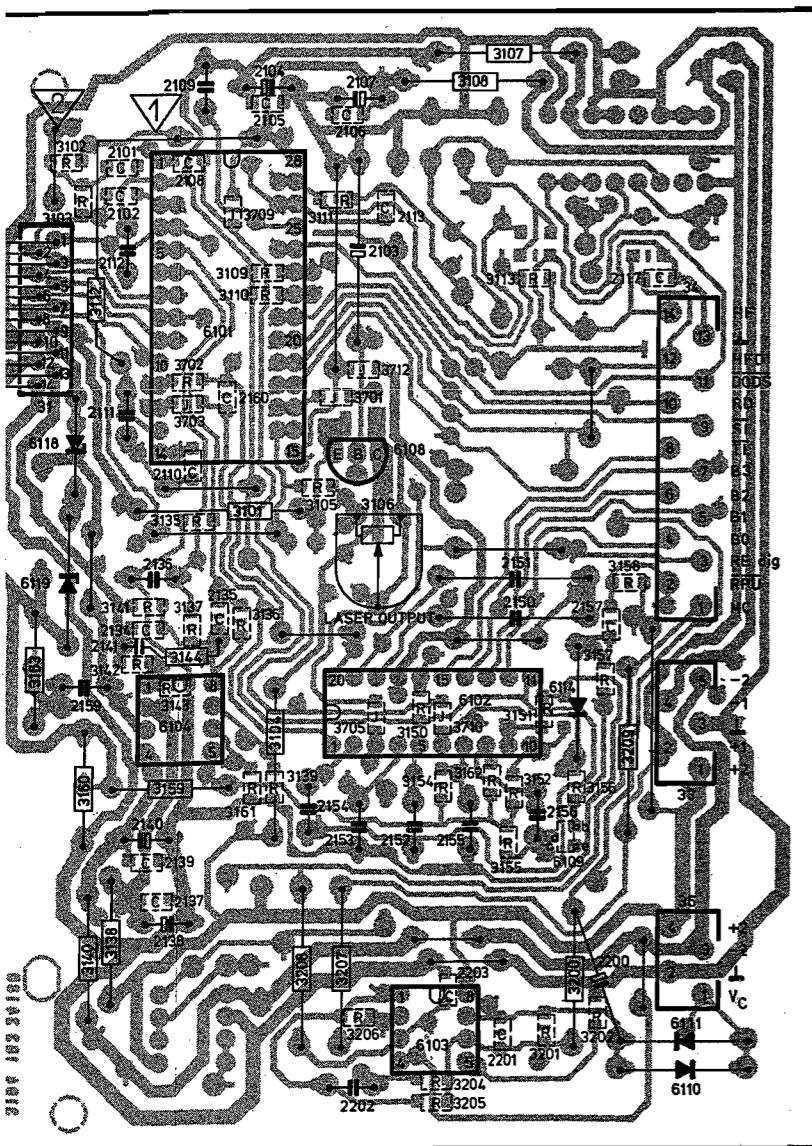

GRUNDIG
CD 8400 / 8200

Service Manual CD 8400 Sachnr./Order No. 72010-704.15

Änderungen vorbehalten

Subject to alteration

Printed in Germany