
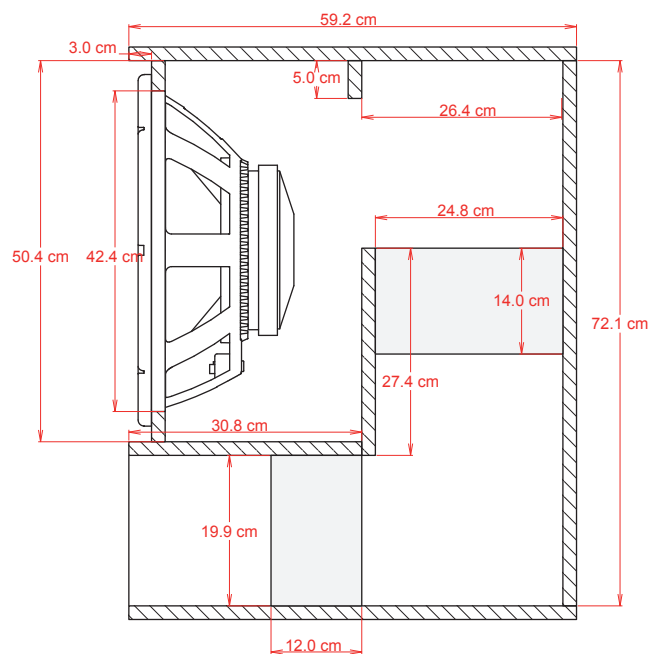


MTL-46

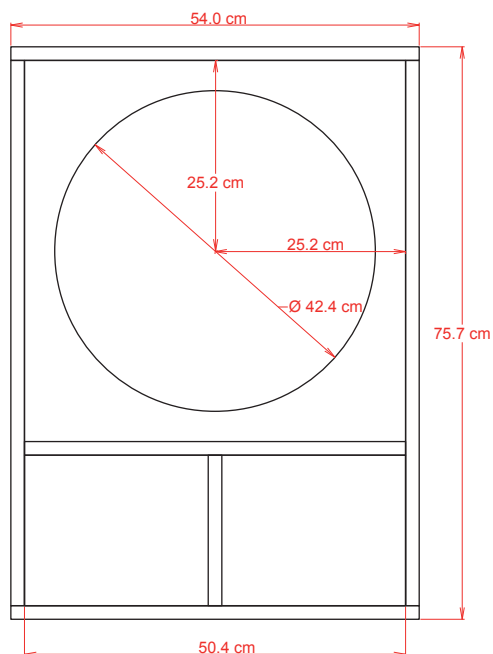

MTL-46

Optimisé pour : RCF LF18G401

102dB 1w/1m 2pi

F3 = 45Hz 1 caisson / 41Hz 4 caissons

Fréquence coupure recommandée: 35Hz / pente 24db/oct butterworth

<http://hornplans.free.fr/mtl-46.html>

© marc34.o@free.fr - septembre 2010

tous droits réservés / all rights reserved

