


REPLACEMENT CHORUS 700/800 V TNV TWEETER


Remplacement tweeter TNV Chorus 700/800 V

Removal of TNV tweeter

Démontage du tweeter

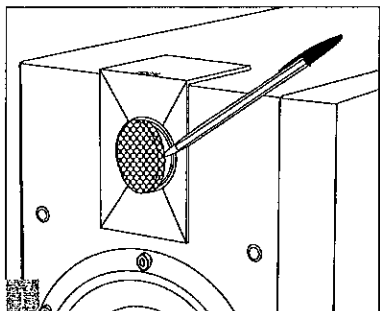


Remove the grill gently from each side using a pointed tool or object (pen...). Soulever la grille progressivement de chaque côté à l'aide d'un objet pointu (stylo...)

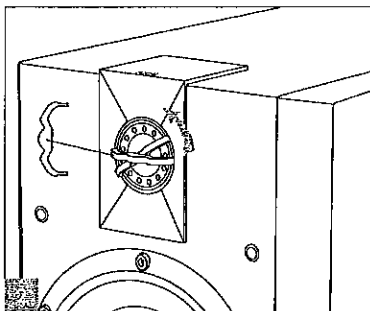

Insert the included key into the two horizontal slots. Turn the key counter-clockwise.


Insérer la clef fournie avec le tweeter dans les 2 encoches horizontales. Tournez la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

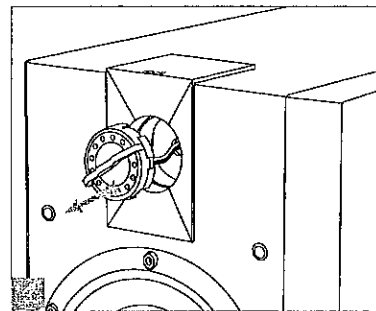


Remove tweeter. Sortez le tweeter.

Reinstallation of TNV tweeter


Montage du tweeter TNV

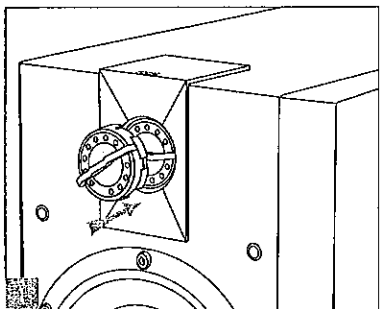


Reposition the tweeter in its compartment as indicated. Repositionner le tweeter dans son compartiment comme indiqué.

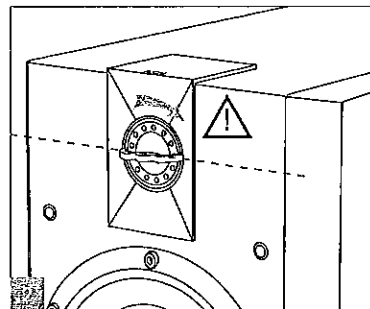

Turn the key clockwise until you meet resistance, but do not force. Tourner la clef dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée de sécurité, sans forcer.

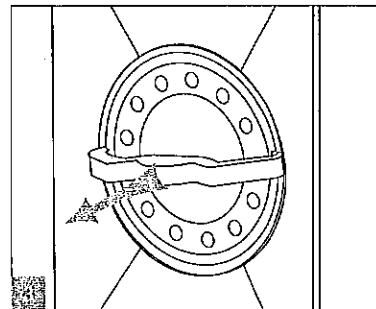


Remove the key by about 2mm. Dégager la clef de 2 mm environ.

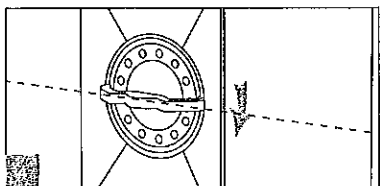

Tighten in order to lock the tweeter housing.

Serrer à fond pour verrouiller le tweeter.

Focal is a trademark of Focal-JMlab - BP 374 - 100, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex France - Tel. 00 33 4 77 43 57 00 - Fax 00 33 4 77 37 65 87 - www.focal-fr.com - SCOS-061027/1

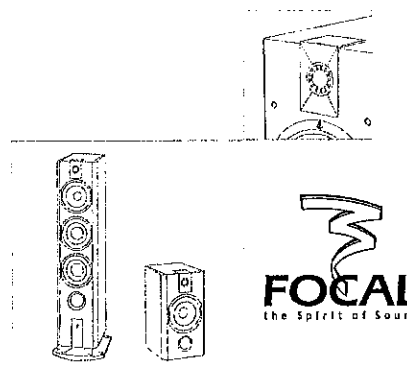


REPLACEMENT CHORUS 700/800 V TNV TWEETER


Remplacement tweeter TNV Chorus 700/800 V

Removal of TNV tweeter

Démontage du tweeter

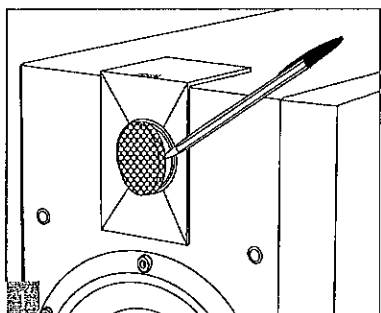


Remove the grill gently from each side using a pointed tool or object (pen...).
Soulever la grille progressivement de chaque côté à l'aide d'un objet pointu (stylo...)

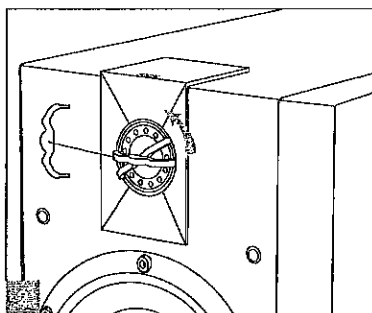

Insert the included key into the two horizontal slots. Turn the key counter-clockwise.


Insérer la clef fournie avec le tweeter dans les 2 encoches horizontales. Tournez la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

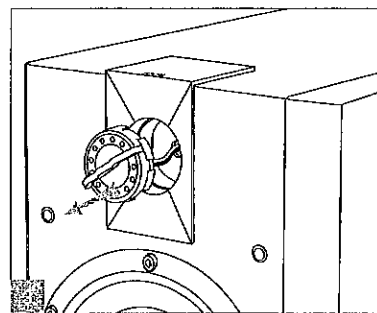


Remove tweeter.
Sortez le tweeter.

Reinstallation of TNV tweeter


Montage du tweeter TNV

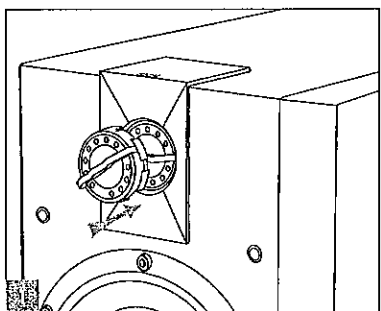


Reposition the tweeter in its compartment as indicated.
Repositionner le tweeter dans son compartiment comme indiqué.

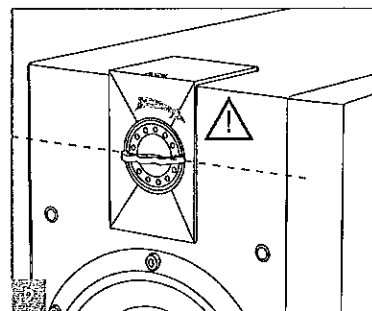

Turn the key clockwise until you meet resistance, but do not force.
Tourner la clef dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée de sécurité, sans forcer.

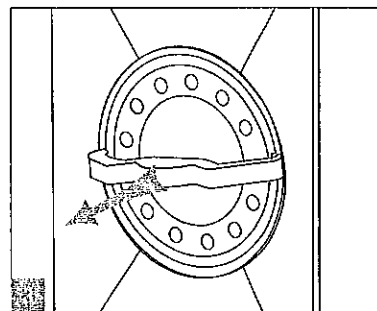

Remove the key by about 2mm.
Dégager la clef de 2 mm environ.

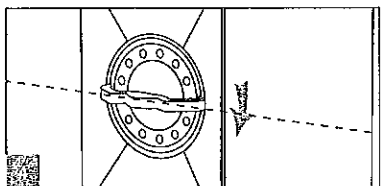

Tighten in order to lock the tweeter housing.

Serrer à fond pour verrouiller le tweeter.

Focal is a trademark of Focal-JMlab - BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex France - Tel. 00 33 4 77 43 57 00 - Fax 00 33 4 77 37 65 87 - www.focal-fr.com - SCOS-061027/1

