


Nagy hatásfokú, szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal hátsó tölcéses alkalmazásokhoz. Jellemzői: szilárd, öntött alumínium kosár, kapton csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben, AlNiCo mágnes.

High efficiency fullrange driver with dual paper cone for a rear loaded horn applications. Solid aluminium die cast basket, kapton voice coil carrier, impedance control ring, AlNiCo magnet.

Высокой эффективности широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для заднего рупора. Корзина из прочного литого алюминия, каркас катушки из каптона, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – кобальт.

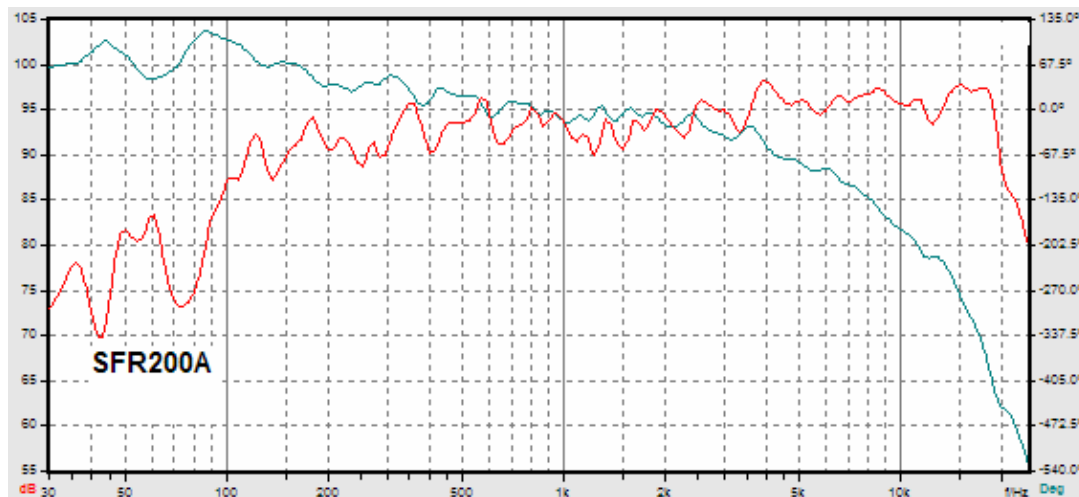

Thiele-Small parameters

Fs:	48.2 Hz
Mmd:	7.7765 grams
Mms:	9.2351 grams
Cms:	1.1806 mm/N
Rms:	0.331 kg/s
Vas:	58 liter
Xmax:	±1.7 mm
Sd:	186 cm ²
Re:	7.7 Ohm
Le:	0.3 mH
Bl:	8.2423 T·m
Qms:	8.45
Qes:	0.317
Qts:	0.3055
no:	1.987 %
SPL:	94.98 dB-1W/1m
SPL:	95.15 dB-2.83V/1m



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu

WWW.SONIDO.HU