


Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten • Schematic Diagram with Current and Voltage Data • Schéma avec indications des tensions et des courants

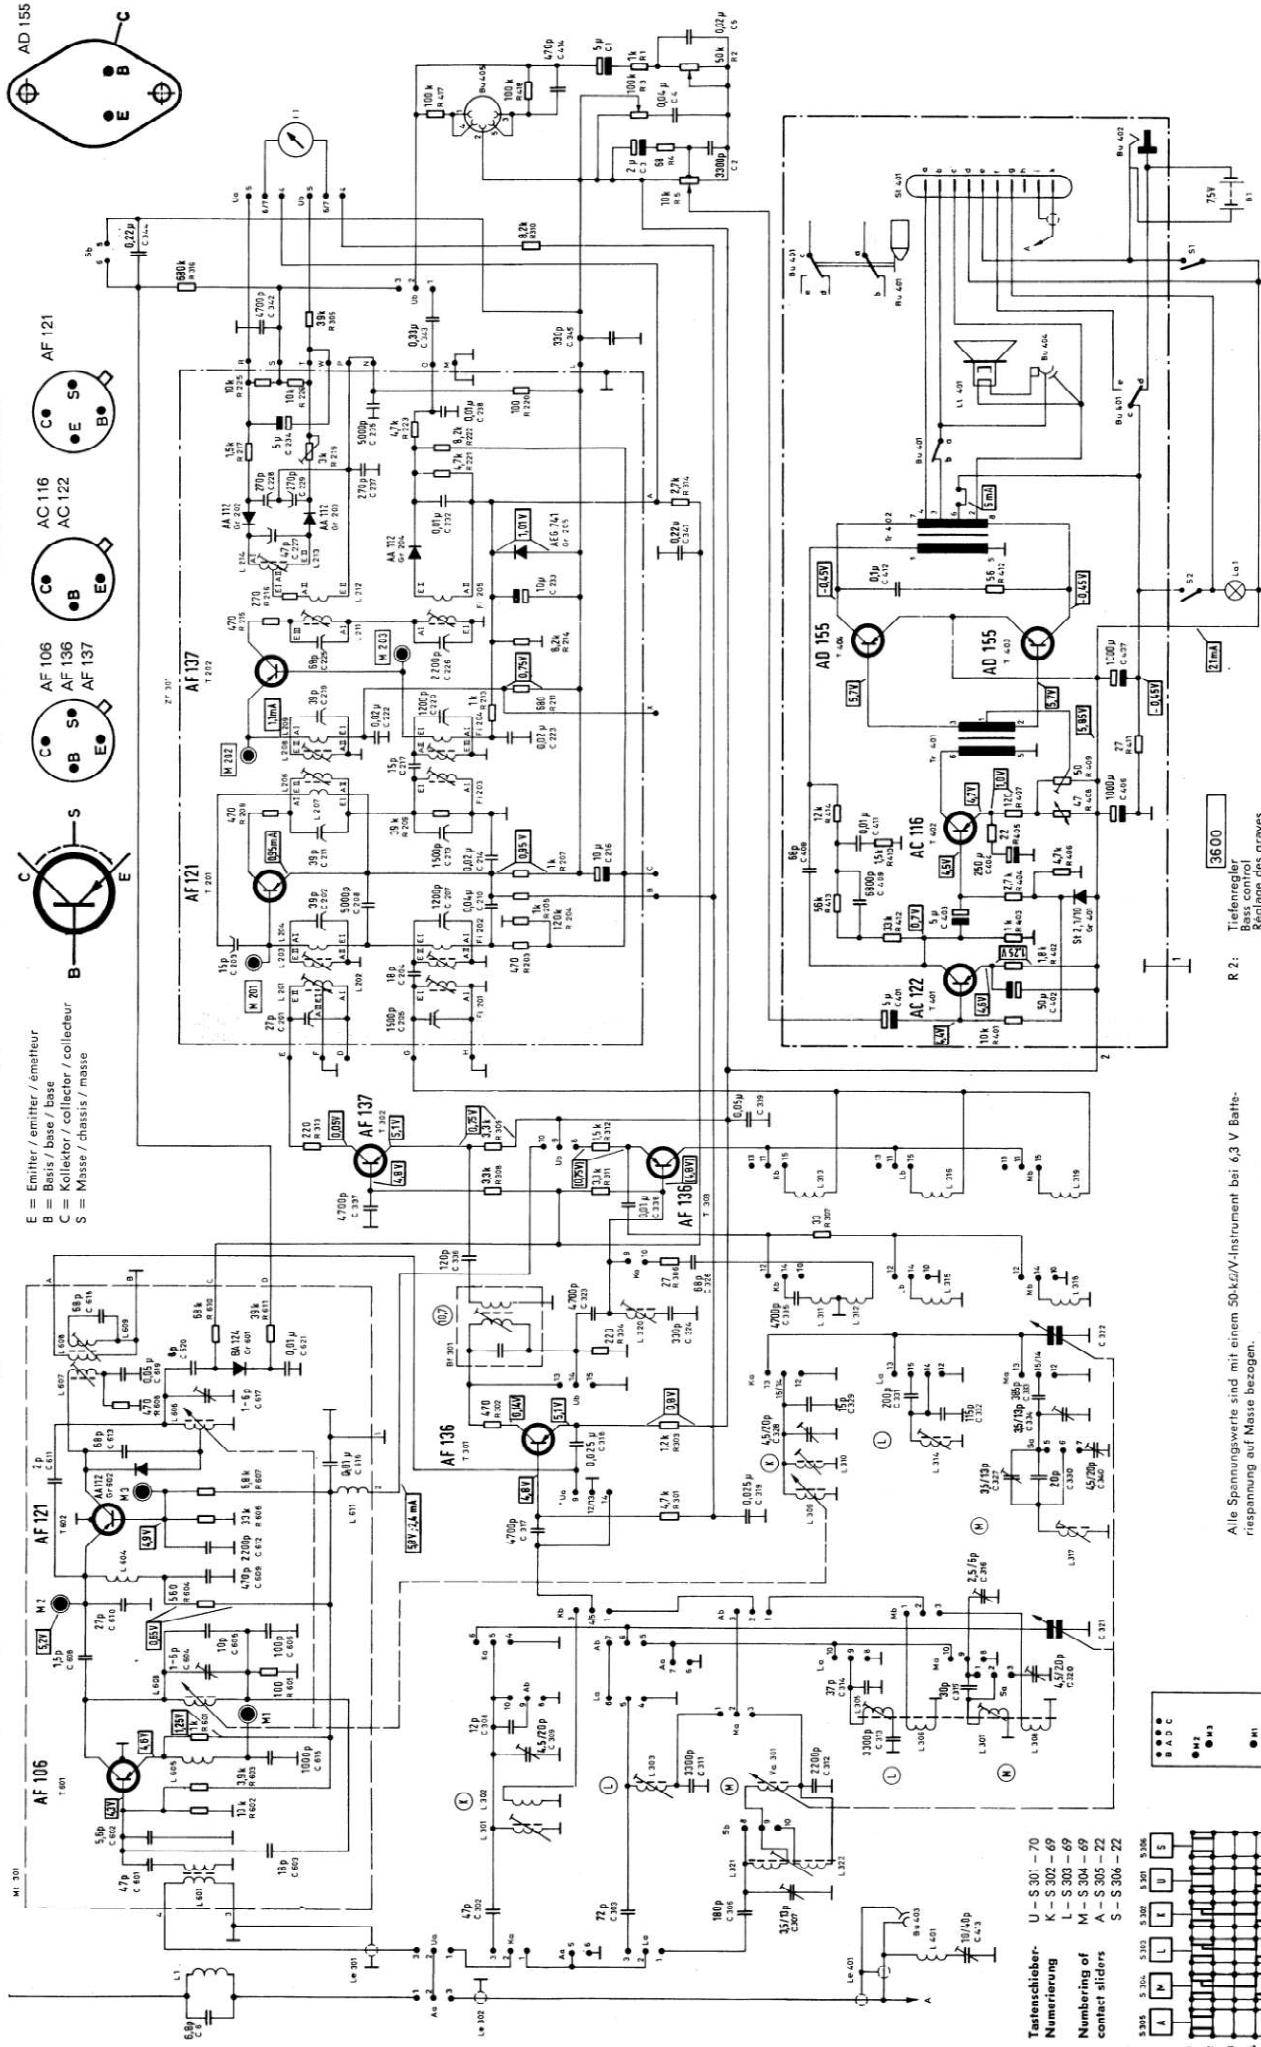

Eingeklammerte Werte gelten für AM-Bereiche.

All voltages must be checked against chassis ground at 6.3 volts operating voltage by means of a voltmeter having an input resistance of 50 k-ohms per volt.

Measurements to be made in position FM without input signal. Voltage readings in brackets are measured in AM position.

Toutes les tensions sont mesurées à 6,3 volts vers la masse avec un volt-mètre de 50 k Ω /V.

Les valeurs des tensions sont mesurées sur position FM sans signal.

 Mit 301 Von der Leiterselle gesehen

Änderung der Schaltung vorbehalten
Modification rights reserved
Tous droits de modification réservés

Tastenschleiber-	U - S 301 - 70
Numerierung	K - S 302 - 69
	L - S 303 - 69
Numbering of	M - S 304 - 69
contact sliders	A - S 305 - 22
	S - S 306 - 22