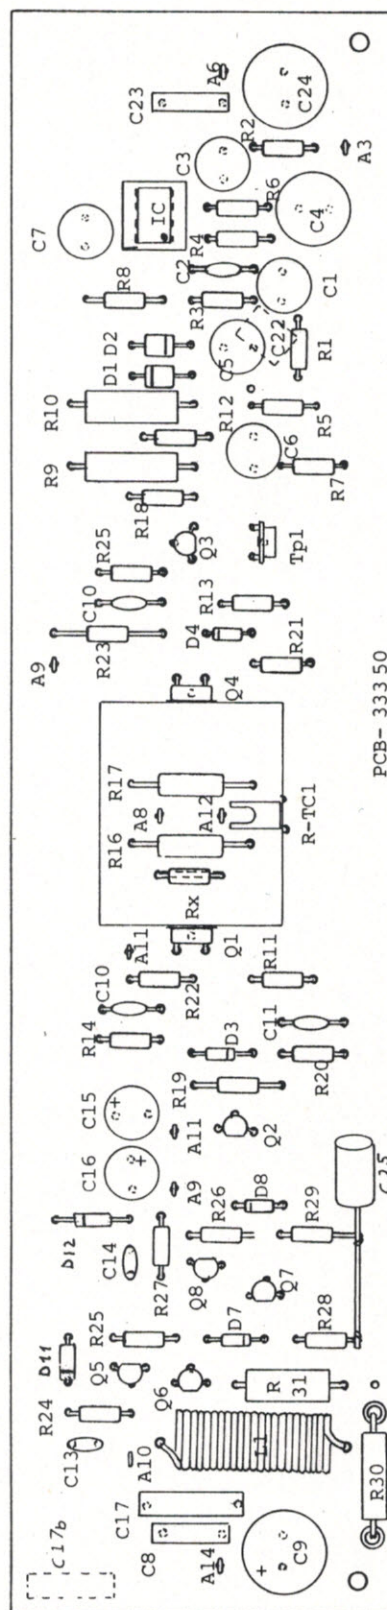


amtech
L1000w

Engineer	Drawing	Scale	Modif.	Dwg No.
P. J. Olsson	1000w	None		1 of 2
Date	Date	From Ser.		
850329	850329	028001		

Amtech Engineering Ltd
Box 61 - S 79601 - Alvdalen - Sweden

OUTPUT 1 BRIDGE OUTPUT

**amtech**

A.P.P.S. - 1000

Engineer	Drawing	Scale	Modif.	Dwg No.
<i>E. H. Allen</i>	<i>Fig. 1000</i>	<i>None</i>		<i>2 of 2</i>
Date	Date		From Ser.	<i>P-33122</i>
<i>850329</i>	<i>850329</i>		<i>032001</i>	

Amtech Engineering Ltd
 Box 61 - S 79601 - Ålvadalen - Sweden


Amtech Engineering Ltd
Box 61 - S 79601 - Älvda

A I P L - 1000 w

amtech

ENGINEERING AB - SWEDEN

VIKTIGARE TEKNISKA DATA

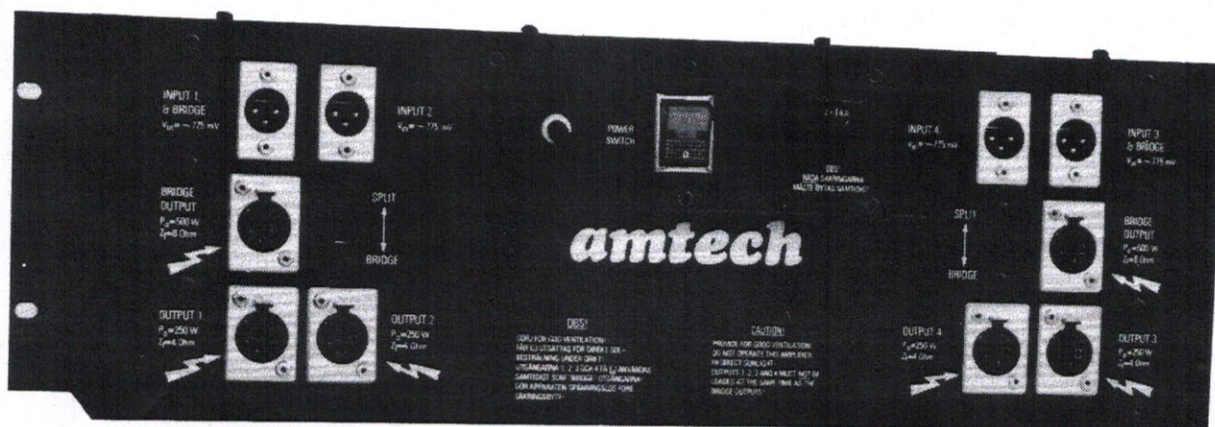

Ingångskänslighet	nom. 775 mV för full uteffekt
Uteffekt	max. 4 x 250 W i 4 Ohm, splitkopplat
Uteffekt	max. 2 x 500 W i 8 Ohm, bryggkopplat
Harmonisk distortion	mindre än 0,7 % vid klippnivå
Signal/brus	bättre än 100 dB'A'
Frekvensområde	30-15 000 Hz
Nätanslutning	220 V 50 Hz 1760 W
Effekttransistorer	24 st. 250 W + 8 st. 200 W
Likriktare	2 st. 35 Amp
Kapacitans nätadel	40 000 μ F
Nättransformator	toroidtransformator (ringkärna)
Kylare	massiva aluminiumprofiler
Chassiekonstruktion	ugnslackerad svetsad stålplåt
Funktionsomkopplare	utvändiga för split- eller bryggkoppl.
Skyddskretsar	skyddat för öppna och kortslutna utg.
Primärsäkringar	utvändiga 2 x T 4 A, måste bytas samtidigt
Sekundärsäkringar	invändiga 8 x T 5 A
Format	B 483 x D 320 x H 170, för 19" rackmont.
Vikt	27 kg
Rackmontering	i ventilerad rack med bakkantstöd
Extra tillbehör	flightcase typ AFC 1000

Rätt till ändringar i data förbehålles.

AMTECH är företaget som specialiserat sig på utrustningar för dansorkestrar!

amtech

ENGINEERING AB - SWEDEN

Amtech Engineering AB
Box 61 - 796 01 Älvdalen - Tel. 0251-114 80