

RF-310TA

MABUCHI MOTOR

OUTPUT : 0.06W ~ 0.5W (APPROX)

貴金属ブラシ | Precious metal-brush motors | 贵金属电刷


代表的用途 音響・映像機器 : CDプレーヤー

Typical Applications Audio and Visual Equipment : CD Player

主要用途 音響、映像機器 : CD播放机

WEIGHT : 29g (APPROX)

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY					STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	TORQUE		CURRENT
			r/min	A	r/min	A	mN·m	g·cm	W	mN·m	g·cm	A
RF-310TA-11400	1~6	2.5V CONSTANT	2800	0.017	2190	0.061	0.32	3.3	0.073	1.47	15	0.22

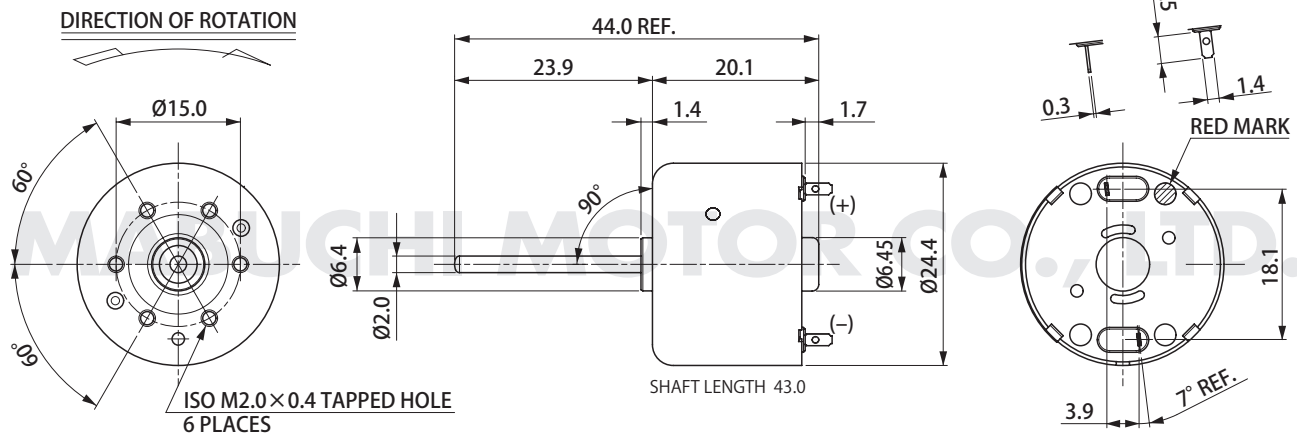


取付けネジの長さはモータケース面より1.5以下
Usable machine screw length 1.5 max. from motor mounting surface.
安装螺丝的长度须从马达壳面算起1.5以内

UNIT : MILLIMETERS

RF-310TA-11400

2.5V

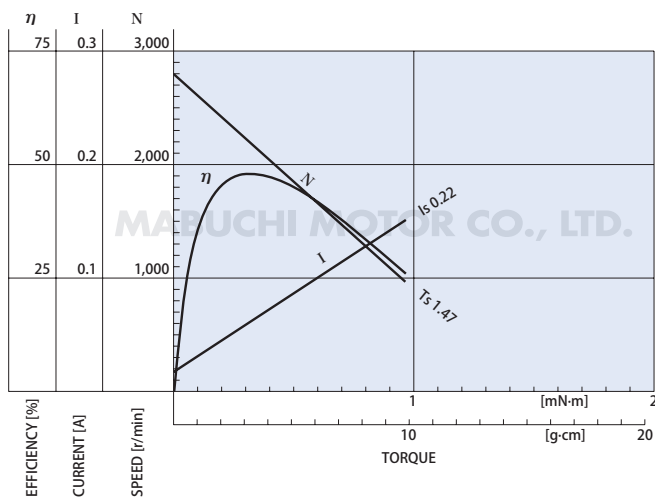

マブチモーター株式会社 (本社 営業部)
MABUCHI MOTOR CO., LTD.
(Headquarters Sales Dept. | 总公司 営業部)

千葉県松戸市松飛台 430 番地 〒270-2280 Tel. 047-710-1106 Fax. 047-710-1132
430 Matsuhidai, Matsudo City, Chiba 270-2280, Japan Tel. 81-47-710-1106 Fax. 81-47-710-1132
E-mail : slsinq@mabuchi-motor.co.jp