


# Schaltbild Karat 30/1

**CANTON**

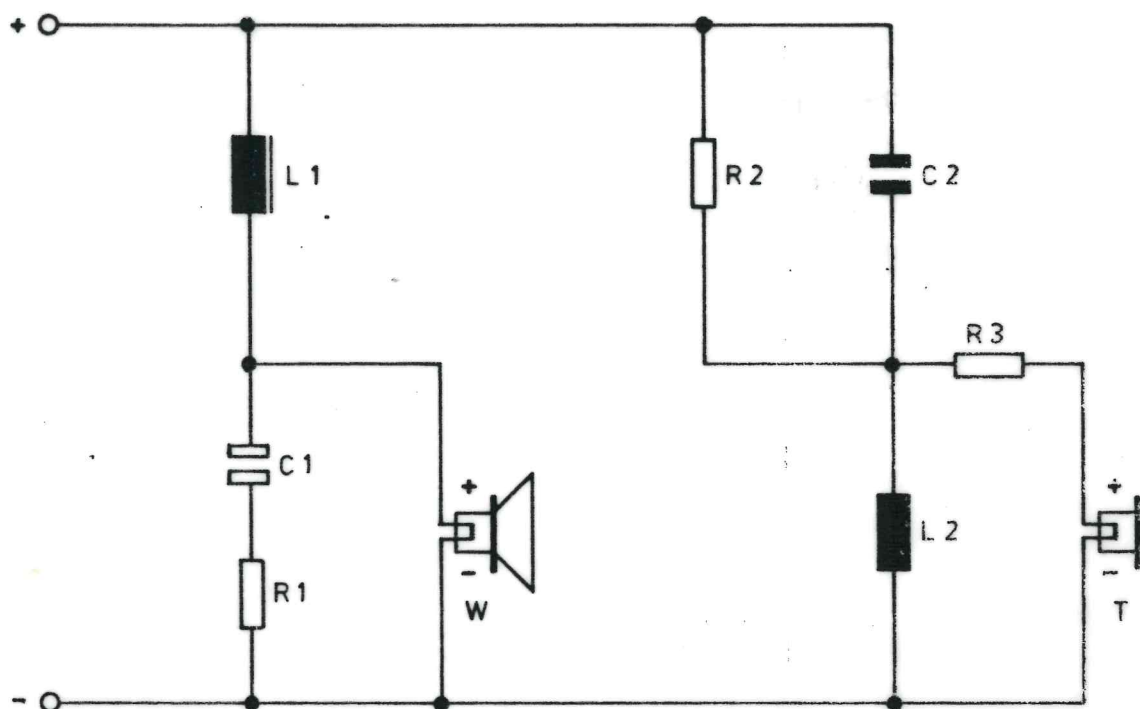

	Netzwerk			Woofer	Midrange	Tweeter	
Benennung	Karat 30/1			W 220		T 25	
Ident. Nr.	4886			4887		4888	
1x Zuschnitt 1050 x 238 Ident-Nr.: 4931 (vom Gehäusehersteller eingelegt)							
2x Zuschnitt 350 x 150 Ident-Nr.: 4974 nach Vorschrift (4) 5848							
Nr.	Index	Benennung	Ident. Nr.	Nr.	Index	Benennung	Ident. Nr.
L1		Drossel FK52 - 140 - 1,32	3 3 7 4				
L2		Drossel 2 - 032 - 06	1 3 2 0				
C1		Kondens. EL 56 µF 25(23)VAC	2 8 0 0				
C2		Kondens Fo 6,8 µF, 100 V	1 6 1 1				
	a						
R1	b	Widerstand 10 Ohm, 4 Watt	1 3 1 8				
R2		Widerstand 12 Ohm, 4 Watt	3 1 6 8				
R3	a <sup>b</sup>	Widerstand 0,33 Ohm, 4 Watt	2 5 2 4				

Nr	Änd-Nr	Tag	Name	Nr.	Änd-Nr.	Tag	Name	1988	Tag	Name	(4) 325
a	51/88	27.05.	Füssel					gez.	30.03.	Füssel	
b	57/88	07.06.	Füssel					gepr.			