


## Neuheiten: geschweißte Strangkühlkörper

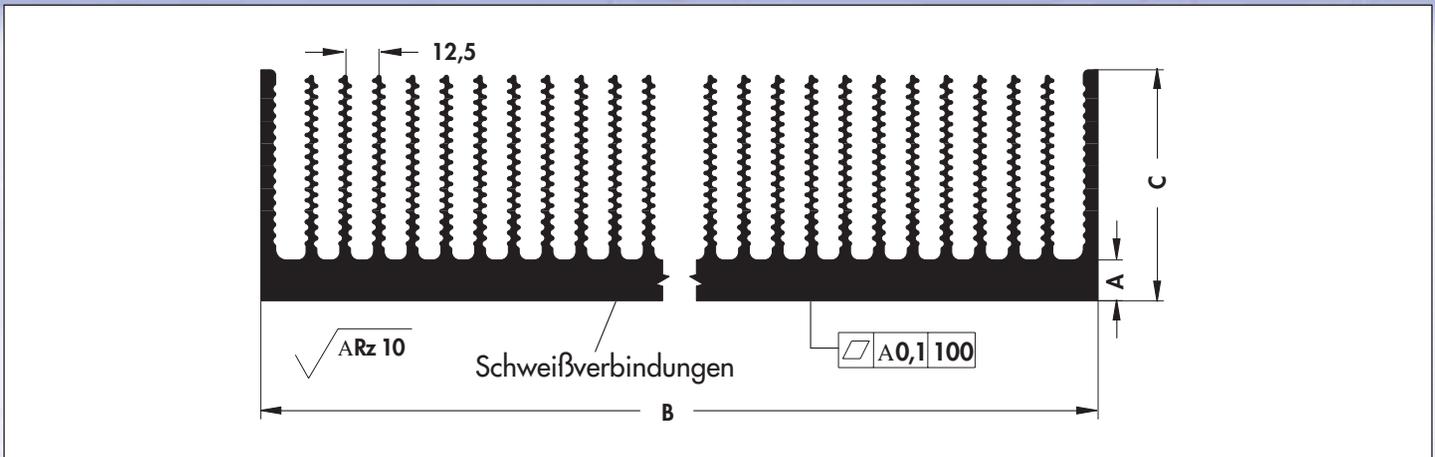

- Hochleistungskühlkörper
- geschweißte Kühlkörper
- gute Eignung für forcierte Konvektion

- optimale Rippengeometrie und Rippenanzahl für freie Konvektion
- Bodenseite plangefräst (nicht SK 530/SK 531)
- Sonderausführungen und Bearbeitungen nach Kundenangaben

Art. Nr.	Rippenanzahl	A	B	C
SK 530	14	15	200 ±0,7	84
SK 531	22	16	300 ±1	
SK 533	30	16	400 +0,6/-1,6	85 +0/-0,5
SK 534	34		450 +0,6/-1,6	
SK 535	38		500 +0,6/-1,6	
SK 536	42		550 +0,6/-1,6	
SK 537	46		600 +0,6/-1,6	
SK 538	50		650 +0,6/-1,6	
SK 539	54		700 +0,6/-1,6	
SK 540	58		750 +0,6/-1,6	
SK 541	62		800 +1/-2	
SK 542	66		850 +1/-2	
SK 543	70	900 +1/-2		

$R_{th}$  [K/W]

