
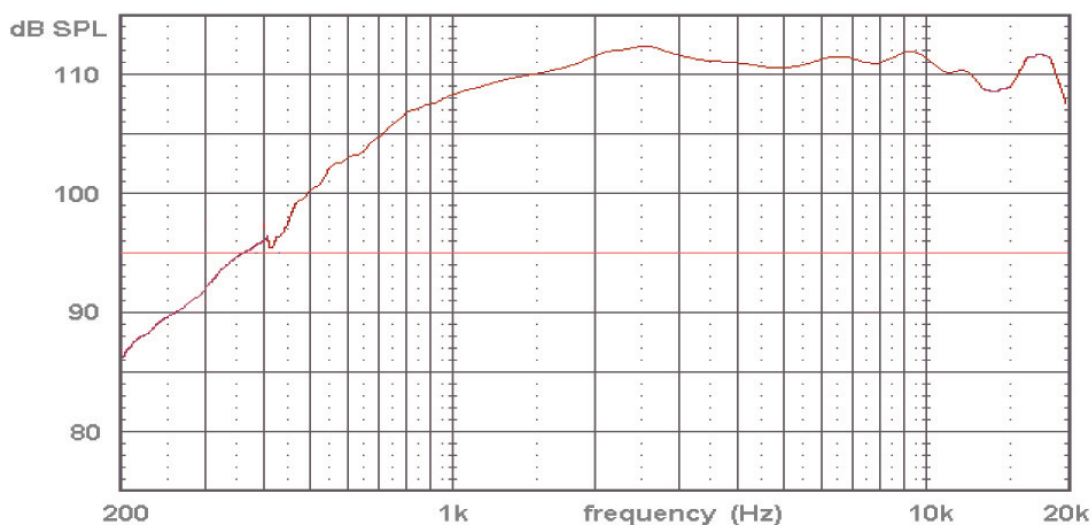


## **DRIVER SD375**

- Garganta com diâmetro de 2" permite acoplamento direto em cornetas com entrada de mesmo diâmetro, sem necessidade de adaptadores
- Diafragma de titânio e suspensão em petp com resposta extremamente linear em toda a faixa de frequências até 20 khz
- Conjunto magnético totalmente usinado com precisão e polo central com anel de cobre (shorting ring)
- Sistema exclusivo de ajuste do corretor de fase com precisão absoluta, garantindo maior uniformidade de resposta
- Reparo completo com terminais de ligação inclusos, permitindo troca rápida e fácil sem necessidade de solda
- 150 watts de potência de programa musical

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Diâmetro da garganta : 2" (50mm)  
 Impedância nominal : 8 ohms  
 Resistência DC : 5,2 ohms  
 Potência máxima contínua AES : 75 W (100 W - corte em 2 KHz)  
 Potência de programa musical (\*) : 150 W (200W - corte em 2 KHz, 18dB / oitava, mínimo)  
 Sensibilidade : 110 dB SPL (1 W/m)  
 Resposta em frequência : 500 Hz a 20 KHz  
 Fluxo magnético : 1,7 T (17.000 gauss)  
 Diâmetro da bobina móvel : 3" (75 mm)  
 Material da bobina móvel: Fio retangular (copper clad aluminum)  
 Diafragma : Titânio com suspensão em PETP  
 Crossover recomendado : Mínimo 1kHz (ou acima), 18 dB/ oitava mín.  
 Montagem : 4 furos com rosca M 6 equidistantes em 101,6 mm  
 Dimensões : Profundidade = 90 mm Diâmetro = 170 mm  
 Pêso : 5,5 Kg

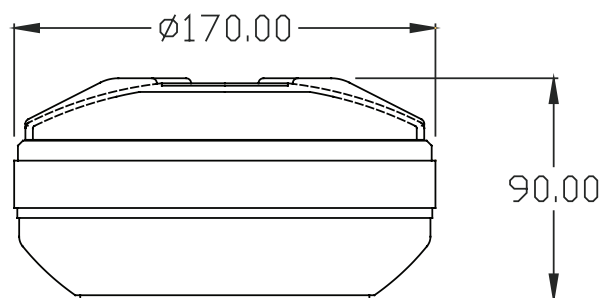

### **TERMO DE GARANTIA:**

Nossos produtos são inspecionados durante todo o processo de fabricação, e testados individualmente antes da embalagem final. Este produto é garantido pelo período de 1 (um) ano a partir da data da nota fiscal ou cupom de compra do revendedor, contra eventuais defeitos de fabricação constatados através de inspeção realizada na fábrica durante o período de garantia. **Para isso, entre em contato com a Assistência Técnica autorizada de sua região**, com o produto **adequadamente embalado**, pois avarias ocorridas durante o transporte não são cobertas pela garantia. Depois de constatado o defeito será reparado e o produto remetido de volta ao cliente sem nenhum custo adicional.

A garantia será anulada se for constatada qualquer adulteração ocorrida no produto, assim como serviços realizados por pessoas não autorizadas e/ou uso de qualquer material não original. Não será coberta pela garantia qualquer avaria ocorrida pela má instalação ou uso indevido do produto fora das especificações técnicas, que poderão provocar a queima ou deformação da bobina móvel.

(\*) A potência de programa musical é definida como sendo 3 dB acima da potência contínua estabelecida com gerador de ruído rosa (pink noise). É uma forma prática de definir a potência admissível com um sinal de voz normal ou programa musical qualquer com fonte de sinal sem distorção.