


Duaal van de basregeling van Viddeleer,
aangepast aan ISO 226:2003

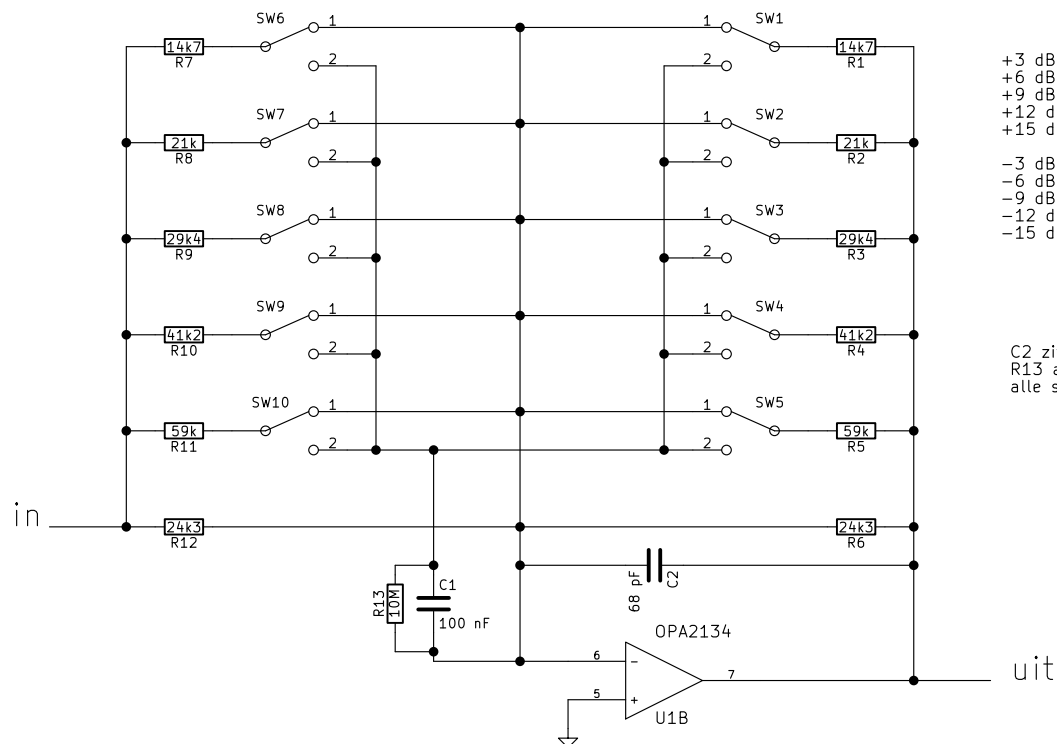

+3 dB: SW1 in stand 2
+6 dB: SW1 en SW2 in stand 2
+9 dB: SW1, SW2 en SW3 in stand 2
+12 dB: SW1, SW2, SW3 en SW4 in stand 2
+15 dB: SW1, SW2, SW3, SW4 en SW5 in stand 2

-3 dB: SW6 in stand 2
-6 dB: SW6 en SW7 in stand 2
-9 dB: SW6, SW7 en SW8 in stand 2
-12 dB: SW6, SW7, SW8 en SW9 in stand 2
-15 dB: SW6, SW7, SW8, SW9 en SW10 in stand 2

C2 zit er alleen voor de stabiliteit in,
R13 alleen om C1 ontladen te houden met
alle schakelaars in stand 1